SOMOGYI ELEKTRONIC®
SLOVENSKO s.r.o.

KATALÓG VÝROBKOV 2016

už vyše 35 rokov spoľahlivý partner v elektronike since 1981

www.somogyi.sk

SPOĽAHLIVÝ

PARTNER V ELEKTRONIKE

since 1981

Vážený obchodný partner!

Týmto sa Vám chceme poďakovať za úspešnú spoluprácu, partnerstvo a dôveru za uplynulých 35 rokoch. Naša filozofia sa nezmenila, v jej stredobode stoja naši obchodní partneri. My sme spokojní vtedy, ak aj Vy ste spokojní. Obsluha našich zákazníkov predovšetkým – z toho nepustíme.

Somogyi Elektronic svojim obchodným partnerom ponúka tridsaťpäťročnú dôveru a skúsenosť. Sme rozhodujúcimi hráčmi v obchodovaní s elektronickými prístrojmi a tým by sme chceli zostať aj naďalej. Spoločne s Vami na dobre vychodenej ceste.



Opustiť vyšľapanú cestu sa neoplatí – vraví príslovie. V tomto duchu sa snažíme, aby základy dlhoročnej vzájomnej spokojnosti tvorili partnerstvo a korektné správanie sa k obchodným partnerom ako aj k spolupracovníkom.

V roku 2015 sme vo firme vykonali štrukturálne zmeny a rozvoj. Našim cieľom bola pružnejšia reakcia na výzvy doby a trhu, aby sme spolu s Vami mohli pokračovať v úspešnej spolupráci.

Na rok 2016 sme za hlavný cieľ vytýčili inováciu a rast. V tomto znamení sa tento rok v našej ponuke objaví viac ako 300 nových výrobkov. Ako sme robili doteraz, tak aj v budúcnosti kladieme ešte väčší dôraz na kontrolu kvality našich výrobkov, pružnú obsluhu, jednotný vzhľad balení výrobkov v súlade s požiadavkami trhu.

Rodina Somogyiovcov nie je len menodarca firmy, ale naďalej sa operatívne zúčastňuje v živote firmy.

V ich zastúpení Vám želáme úspešný rok, a veríme, že firma Somogyi Elektronic Vám aj naďalej bude ponúkať výrobky na elektronickom trhu s výrazne výhodnými cenovými podmienkami.

Obráťte sa na nás s dôverou aj v budúcnosti, sme Vám k dispozícii!

Ujvári Márta
výkonný riaditeľ





Somogyi Zsolt
majiteľ - výkonný riaditel

INOVÁCIA

300

nových výrobkov v roku 2016

Na rok 2016 sme za náš cieľ vytýčili plynulú obnovu nášho sortimentu. Za týmto účelom našu ponuku rozširujeme o viac ako 300 nových výrobkov.
Sledujte naše mesačné, sezonálne a akciové propagačné materiály, kde sa môžete informovať o našich najnovších výrobkoch.
Pre bližšie informácie o produktoch kontaktujte našich produktových manažérov alebo regionálnych zástupcov.



RAST

25%

za posledných 5 rokov


Čistý príjem firmy Somogyi Elektronic za posledných 5 rokov vzrástol o 25%, ku koncu roku 2015 dosiahol 14,8 milióna EUR. Aj v roku 2016 máme možnosť ďalšieho rastu, čo dosiahneme profesionalitou a odbornou kvalifikáciou, ako aj zjednotením inovatívnych riešení a najlepších pracovných postupov.

PARTNERSTVO

3500

malo- a veľkoobchodných partnerov v stredovýchodnej Európe

Dlhodobú vzájomnú spokojnosť určuje partnerstvo, korektné správanie sa a dôvera.
Obchodným partnerom ponúkame naše výrobky s úmernou hodnotou, spolu s presnými informáciami o parametroch výrobku.
Našich partnerov podporujeme účinnou marketingovou komunikáciou, obaly výrobkov neustále inovujeme podľa požiadaviek trhu.
Spoločne k vzájomnému úspechu!

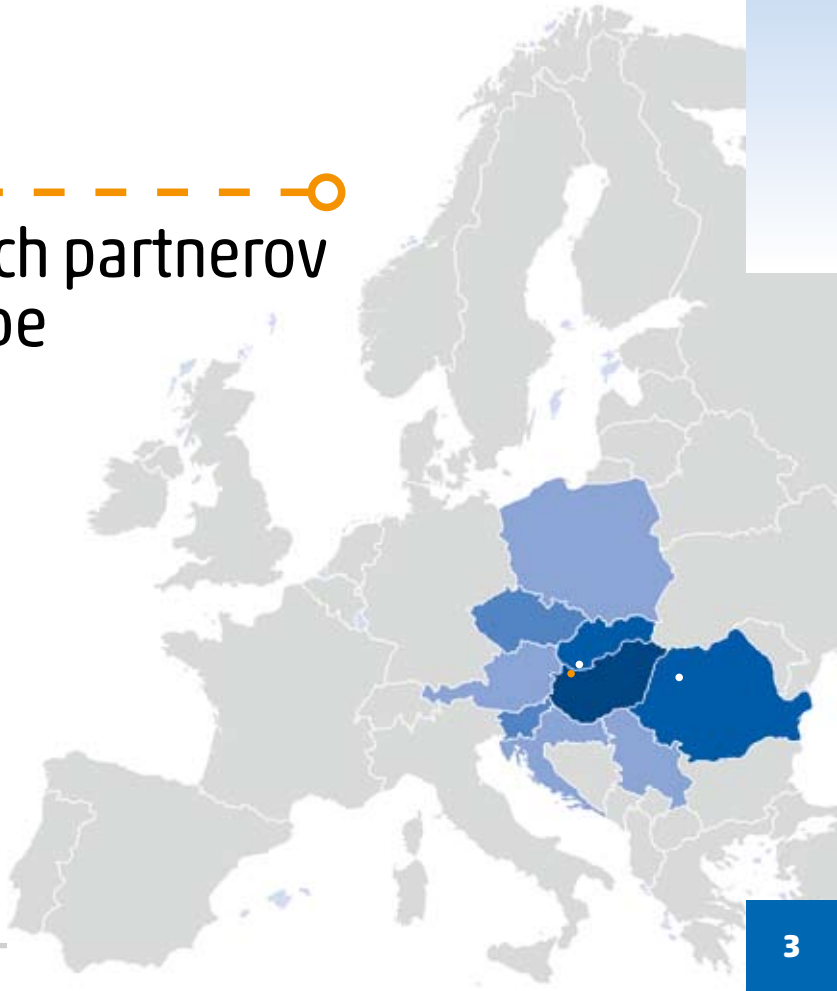


TÍM, S KTORÝM TO FUNGUJE

Kolegovia v kanceláriach a skladoch pracujú v bezpečnom pracovnom prostredí vysokej úrovni a v rodinnej atmosfére. Pracovné prostriedky nevyhnutné k ich práci neustále inovujeme, za účelom ešte účinnejšej a rýchlejšej obsluhy našich obchodných partnerov.

takmer **100** zamestnancov v 3 krajinách





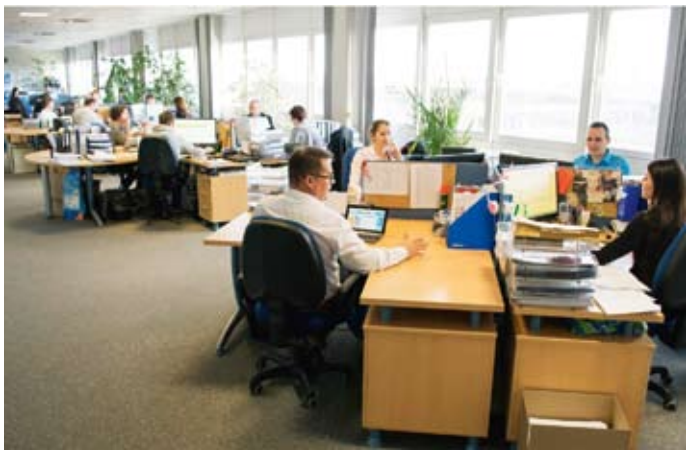

1981 Začiatok činnosti spoločnosti

1991 Začiatok veľkoobchodnej činnosti

1994 Začiatok exportnej činnosti

1997 Začiatok dodávky tovaru do obchodných reťazcov



Náš sklad s kapacitou 7500 paliet, vytvorený požiadavkám 21. storočia umožňuje rýchlu a presnú obsluhu. Pomocou našich logistických partnerov dokážeme doručiť tovar v Maďarsku za 24 hodín, na Slovensku a v Rumunsku za 48 hodín od prijatia objednávky.


kapacita **7500**

paliet



KONTROLA KVALITY

Popri neustálom rozširovaní nášho sortimentu venujeme zvýšenú pozornosť nepretržitej kontrole kvality ako aj jeho rozvoju. Naše výrobky sú uvedené na trh v súlade so systémom európskych noriem. Náš tím inžinierov a produktových manažérov neustále testuje kvalitu prijatého tovaru, kontroluje ich technické parametre.
Týmto zaručujeme, že parametre našich výrobkov sú v súlade s parametrami uvedenými na balení, návode na používanie a produktovom štítku.

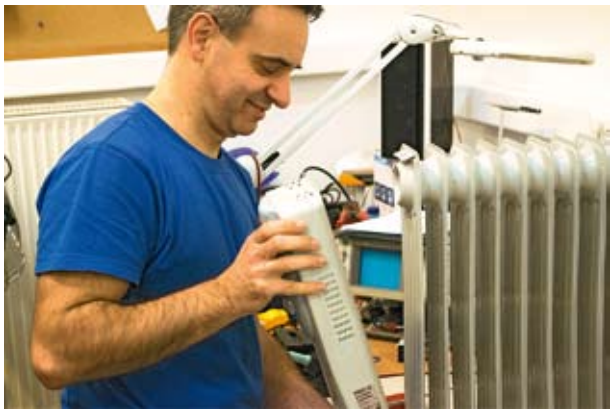

2000
Otvorenie prevádzky v priemyselnom parku v Győri

2005
Zriadenie dcérskej spoločnosti na Slovensku

2006
Zriadenie dcérskej spoločnosti v Rumunsku

2016
35 rokov spoľahlivý partner v elektronike

home

CHLADIACA TECHNIKA 8-15

OCHLADZOVAČ VZDUCHU 8
VENTILÁTOR S PAROU 9
STĹPOVÝ VENTILÁTOR 10
STOJANOVÝ VENTILÁTOR 11
STOLNÝ A PODLAHOVÝ VENTILÁTOR 12
ELEKTRICKÝ ODVLHČOVAČ 13
ČISTIČKA VZDUCHU, ODSÁVACÍ VENTILÁTOR 14-15

VYKUROVACIA TECHNIKA 16-31

ELEKTRICKÝ NÁSTENNÝ KRB 16
ELEKTRICKÝ KRB 17
PTC VYKUROVACIE TELESO, VENTILÁTOROVÝ OHRIEVAČ 18-19
KERAMICKÝ OHRIEVAČ 20
INFRAŽIARIČ, HALOGÉNOVÝ OHRIEVAČ, VYHRIEVACIA VLOŽKA 21
KONVEKTOR, ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE TELESO, OHRIEVAČ 22
OLEJOVÝ RADIÁTOR 23
TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR, VYSÁVAČ NA POPOL 24-25
INTELIGENTNÝ TERMOSTAT 26
ZÓNOVÝ SYSTÉM 27
SENZOR TEPLOTY 28
RADIÁTOROVÝ TERMOSTAT, SPÍNACÍ, INTERNETOVÝ MODUL 29
IZBOVÝ TERMOSTAT 30
DETEKTOR PRÍTOMNOSTI CO 31

ODPUDZOVAČ HMYZU A HLODAVCOV 32-35

LAPAČ HMYZU 32
ODPUDZOVAČ ZVIERAT, HLODAVCOV A HMYZU 33-35

OSVETĽOVACIA TECHNIKA 36-66

SOLÁRNE OSVETLENIE 36-42
DEKORAČNÉ OSVETLENIE 43-44
DEKORAČNÉ OSVETLENIE, PLYŠOVÉ ZVIERATKÁ 45
DISKOTÉKOVÁ GUĽA, INTELIGENTNÝ ZDROJ SVETLA 46-47
SVIETIDLO SO SENZOROM POHYBU, POZIČNÉ SVIETIDLO 48-49
KEMPINGOVÉ SVIETIDLO 50
RUČNÉ SVIETIDLO 51-52
BATÉRIOVÉ SVIETIDLO, USB SVIETIDLO, NABÍJATEĽNÉ RUČNÉ SVIETIDLO 53
SVIETIDLO NA ŠILTOVKU, ČELOVKA 54
SVIETIDLO NA BICYKEL 55
LAMPA S LUPOU 57-58
REFLEKTOR, SENZOR POHYBU 59-60
STROPNÉ A NÁSTENNÉ SVIETIDLO 61
LED REFLEKTOR 62
REDUKČNÁ OBJÍMKA, LED ZDROJ SVETLA 63
KOMPAKTNÁ ŽIARIVKA, LED ZDROJ SVETLA, HALOGÉNOVÁ ŽIAROVKA 65

BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA 66-80

DETEKTOR PRÍTOMNOSTI CO 66
POPLAŠNÉ ZARIADENIE, PRÍSLUŠENSTVO 67-69
SIGNALIZÁTOR VSTUPU, OTVORENIA DVERÍ A OKNA, ALARM 70
IMITÁCIA KAMERY, DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ 71
VCHODOVÝ TELEFÓN 72-75
VYSIELAČKY 76
ZVONČEK 77-80

DOMÁCI KOMFORT 81-103

METEOROLOGICKÝ STANICA, TEPLOMER 81-82
BUDÍK 83
NÁSTENNÉ HODINY, HODINY DO KÚPEĽNE, PROJEKČNÉ HODINY 84
DVB-T V PRIJÍMAČ, ANTÉNA 85-86
UNIVERZÁLNY DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ 87
NÁSTENNÁ KONZOLA 88
ADAPTÉR 89
NABÍJAČKA AKUMULÁTOROV, AKUMULÁTOR 91-92
BATÉRIA 93-94
PRÍSLUŠENSTVO K MOBILOM 95-103
SELFIE TYČ, DRŽIAK MOBILNÉHO ZARIADENIA 95-97
USB NABÍJACÍ A PRIPOJOVACÍ KÁBEL 98-100
POHOTOVOSTNÁ NABÍJAČKA 101
CESTOVNÝ ADAPTÉR 102-103

PREDLŽOVACÍ KÁBEL NA BUBNE, ROZBOČOVAČ, PREDLŽOVACÍ PRÍVOD 104-121

PREDLŽOVACÍ KÁBEL NA BUBNE 104-105
VONKAJŠÍ PREDLŽOVACÍ PRÍVOD, ROZBOČOVAČ 106
PREDLŽOVACÍ PRÍVOD, PRIPOJOVACÍ KÁBEL 107
ROZBOČOVAČ, ZÁSUVKA 108-114
VÝROBKY S FRANCÚZSKOU ZÁSUVKOU 115-118

SPÍNACIE HODINY, MERAČ SPOTREBY 119
SORTIMENT SPÍNAČOV NA MONTÁŽ NA STENU 120
SORTIMENT ZAPUSTENÝCH SPÍNAČOV 121

UDRŽIAVANIE ZDRAVIA 122-129
DETSKÁ PESTÚNKA 122-123
FITNESS HODINKY 124
TLAKOMER 125
TEPLOMER 126-127
INFRALAMPA, SONDA NA ALKOHOL, PH-TESTER 128
SOĽNÁ LAMPA 129

MERACIA TECHNIKA 130-135
MULTIMETER 130-133
SKÚŠAČKA NAPÄTIA, MERACIE HROTY 134
SKÚŠAČKA FÁZ, ZVINOVACÍ METER, BANÁNIKOVÁ PRÍPOJKA 135

SPÁJKOVACIA TECHNIKA 136-140
ELEKTRICKÁ SPÁJKOVACIA STANICA, PRÍSLUŠENSTVO 136-137
ELEKTRICKÁ, PLYNOVÁ SPÁJKOVAČKA, SPÁJKOVACIA PIŠTOĽ 138
CÍN S KOLOFÓNIOU, ODSÁVAČ CÍNU, POMOCNÝ MATERIÁL 139
LEPIACA PIŠTOĽ, LEPIACA TYČINKA 140

NÁRADIE 141-149
UNIVERZÁLNY ODLAMOVACÍ NÔŽ 141
KLIEŠTE 142-145
SADA SKRUTKOVAČOV A NÁRADIA 146-148
LUPA, PINZETA 149

SAL

MULTIMEDIÁLNE ZARIADENIE DO AUTA 150-153
AUTORÁDIO A MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ 150
AUTORÁDIO A PREHRÁVAČ HUDBY 151
ZOSILŇOVAČ DO AUTA, FM MODULÁTOR 152
VIDEOTECHNIKA DO AUTA 153

OZVUČOVACIA TECHNIKA DO AUTA 154-160
SUBWOOFER, SUBWOOFER TUBA 154-155
AUTOREPRODUKTOR 156-159
PRÍSLUŠENSTVO K AUTO HIFI 160

ZVUKOVÁ TECHNIKA 161-187
RÁDIO 161
REPROBOX 162
STREDOBASOVÝ A BASOVÝ REPRODUKTOR 163-165
AUDIO PREVODNÍK, KALOTOVÝ REPRODUKTOR 166
PRENOSNÝ MULTIMEDIÁLNY REPRODUKTOR 167
MULTIMEDIÁLNY ORCHESTROVÝ REPROBOX 168
ORCHESTROVÝ REPROBOX 169-171
BASOVÝ REPRODUKTOR 172-173
MIXÁŽNY ZOSILŇOVAČ 174
ŠPECIÁLNY REPRODUKTOR 175
MIKROFÓN 176
SLÚCHADLÁ, NÁHLAVNÁ SÚPRAVA 177-180
REPROKÁBEL 181
VÝHYBKA 182
KONEKTOR K ZVUKOVEJ TECHNIKE 183
PRÍSLUŠENSTVO K ZVUKOVEJ TECHNIKE 184-187

PRÍSLUŠENSTVO DO AUTA 188-195
MENIČ NAPÄTIA, NABÍJAČKA AKUMULÁTORA 188
ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY 190
ANTÉNA, PREDLŽOVACÍ KÁBEL K ANTÉNE 191
PRÍPOJKY K ANTÉNE 192
PRÍSLUŠ. K REPRODUKTOROM, NÁHRADNÁ ŽIAROVKA 193
PRÍSLUŠENSTVO DO AUTA 194-195
STAROSTLIVOSŤ O AUTO 196-197

home

AUDIO A VIDEO PRÍPOJKA, PRÍSLUŠENSTVO 198
HDMI PREPÍNAČ 198
HDMI A AV PRÍPOJKA 199-200
PREVODNÍK, AUDIO PRIPOJOVACÍ KÁBEL 201-202
AUDIO REDUKCIA 203
PRÍPOJKA, KÁBEL 204-205
KOAX. KÁBEL, PRÍPOJKA, ANTÉNOVÝ ZOSILŇOVAČ 206-208
KOAXIÁLNY ROZBOČOVAČ, F PRÍPOJKA 209-210
SIEŤOVÝ KÁBEL, PRÍPOJKA 211-212
SVORKA, PRÍPOJKA, OBJÍMKA POISTKY, POISTKA 213
SPÍNAČ, TLAČIDLO 214-217
TELEFÓNNY KÁBEL, PRÍPOJKA 218-219
KÁBLOVÁ SŤAHOVACIA PÁSKA, PRÍCHYTKA 220
ZMRŠŤOVACIA TRUBIČKA, IZOLAČNÁ A LEPIACA PÁSKA 221
MAZACÍ A ČISTIACI MATERIÁL 222-223




Letné horúčavy sú z roka na rok čoraz väčšie. Z dôvodu zmeny klímy ventilátory v rôznych prevedeniach budú stále potrebné. V našej ponuke nájdete ochladzovač vzduchu, ktorý funguje na základe zásady prirodzeného chladenia, profesionálny multifunkčný ventilátor s parou a samozrejme aj jednoduchý stolný, stojanový alebo podlahový ventilátor. Používaním našich čističiek vzduchu môžete výrazne znížiť prejavy alergie a astmy. Pripravte sa aj Vy na letnú sezónu!

chladiaca technika

LH 300

Ochladzovač, zvlhčovač vzduchu



Prístroj je určený na osvieženie, ochladenie vzduchu v uzavretom priestore. Nie je vhodný na významné zníženie teploty vzduchu v miestnosti. Pomocou odparovania studenej vody ochladzuje vzduch prúdiaci cez prístroj, takto zabezpečí svieži, príjemný pocit. Rýchlosť prúdenia vzduchu zabezpečí ventilátor s 3 stupňami rýchlosti, rozptýlenie vzduchu zabezpečia za- a vypnuteľné lamely.


- zabudovaná nádrž na vodu
- príslušenstvom sú chladiace vložky
- vymeniteľná odparovacia vložka (LH 300/T)
- regulovateľný výkon ventilátora (3 stupne)
- zapínateľná oscilácia lamiel
- ergonomický držiak
- manipulovateľný pomocou koliesok, možnosť kolieska zabrzdiť
- hlučnosť L_{WA} = 60 dB (A)
- dĺžka kábla 1,5 m
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 80 W
- rozmery: 25 x 58 x 28 cm
- hmotnosť v prázdnom stave: 4 kg






LH 300/T

Odparovacia vložka do LH 300







Ventilátor s parou s diaľkovým ovládačom

90 Watt | MIST

- 40 cm priemer vrtule
- dotykový panel a diaľkový ovládač
- regulovateľný výkon (3 stupne), funkcia vietor a nočný režim
- samostatne zapínateľné funkcie: rozprašovanie, ionizátor, priehradka odpudzovača hmyzu s ohrievaním (vankúšik na odpudzovanie komárov)
- 3 stupne rozprašovania
- 12 h časovač na vypnutie ventilátora
- puzdro na vôňu
- voliteľná oscilácia (75°)
- hlučnosť L_{WA} = 52,7 dB(A)
- dĺžka kábla 1,65 m
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 90 W
- hmotnosť: 7 kg
- rozmery: ∅45 x 40 x 135 cm



SFM 42/SL
- strieborná farba



SFM 42/BK
- čierna farba







TF DCM 30

Ventilátor s parou s diaľkovým ovládačom

48 Watt | MIST

- LCD displej a diaľkovým ovládač
- 30 cm priemer vrtule
- 1,6 l nádrž, 8-12 h rozprašovanie
- jemné ovládanie jednosmerového, tichého motora
- elektronicky regulovateľná rýchlosť ventilátora (8 stupňov)
- elektronicky regulovateľné 4 režimy (normálny, prirodzený, nočný a ECO)
- voliteľná oscilácia
- časovač vypnutia (1-8 hodín)
- zobrazenie teploty vzduchu v miestnosti (°C)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 48 W
- napájanie: 39 x 21,7 x 80,1 cm











TWFR 80

Stĺpový ventilátor s diaľkovým ovládačom

- regulovateľný výkon (3 stupne)
- 8 h časovač
- voliteľná oscilácia (75°)
- magnetické prichytenie diaľkového ovládača na hornú časť ventilátora
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 55 W
- rozmery: ∅15 x 80 cm












TWF 81

Stĺpový ventilátor

- otočný spínač
- zapustená rukoväť
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- voliteľná oscilácia (75°)
- hlučnosť L_{WA} = 60 dB(A)
- dĺžka kábla 1,5 m
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 45 W
- hmotnosť: 2,5 kg
- rozmery: ∅22 x 80 cm







SFI 45

Stojanový ventilátor



- 45 cm priemer vrtule
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- nastaviteľná výška (108 - 143 cm)
- nastaviteľný uhol sklonu (90°)
- kovové vrtule
- hustá ochranná mriežka
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 100 W
- rozmery: 50 x 108 x 143 cm





HS 216E

Stojanový ventilátor

Honeywell



- 40 cm priemer vrtule
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- nastaviteľná výška (112-135 cm)
- oscilácia (85°)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 50 W
- rozmery: 40 x 135 cm





SF 40

Stojanový ventilátor



- 40 cm priemer vrtule
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- nastaviteľná výška (100 - 130 cm)
- oscilácia (90°)
- nastaviteľný uhol sklonu
- hustá ochranná mriežka
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 45 W
- rozmery: 40 x 130 cm





SFP 40

Stojanový ventilátor



- 40 cm priemer vrtule
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- nastaviteľná výška (110 cm – 130 cm)
- oscilácia (90°)
- funkcia „vietor" (2 stupne)
- časovač (30 minút – 7,5 hodín)
- všetky funkcie aj na diaľkové ovládanie
- napájanie diaľkového ovládača:
  2 x AAA (1,5 V) (nie je súčasťou príslušenstva)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 45 W
- rozmery: 40 x 130 cm








TF 30
Stolný ventilátor

- 30 cm priemer vrtule
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- fixná poloha alebo otáčanie (90°)
- nastaviteľný uhol sklonu
- hustá ochranná mriežka
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 40 W
- rozmery: 34 x 52 cm



PVR 35
Podlahový ventilátor

- priemer vrtule: 35 cm
- kovové vrtule
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- nastaviteľný uhol sklonu (90°)
- masívna chrómová ochranná mriežka
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 60 W
- rozmery: 46 x 46 x 20 cm

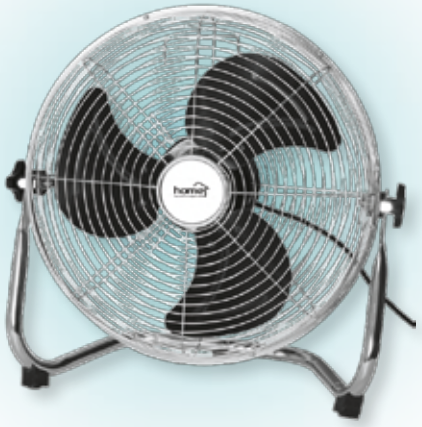

PVR 40
Podlahový ventilátor

- 40 cm priemer vrtule
- kovové vrtule
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- nastaviteľný uhol sklonu (90°)
- masívna chrómová ochranná mriežka
- napájanie: 230 V ~ / 50 Hz / 90 W
- rozmery: 53 x 51 x 20 cm



PVR 45
Podlahový ventilátor

- 45 cm priemer vrtule
- kovové vrtule
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- nastaviteľný uhol sklonu (90°)
- masívna chrómová ochranná mriežka
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 100 W
- rozmery: 57 x 54 x 22 cm



PVR 50
Podlahový ventilátor

- priemer vrtule: 50 cm
- kovové vrtule
- regulovateľný výkon (3 stupne)
- nastaviteľný uhol sklonu (90°)
- masívna chrómová ochranná mriežka
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 120 W
- rozmery: 60 x 58 x 25 cm





DDE020E

Elektrický odvlhčovač, 20L/24h

20l/24h | TIMER 3-6-12 h

Duracraft

- nastaviteľné hodnoty vlhkosti vzduchu (RH 40, 50, 60, 70, 80%)
- časovač (3, 6, 12 hodín)
- plynulé odvlhčovanie
- zabezpečí stálu vlhkosť (pre miestnosť s max. 110 m²)
- 3,3 l zásobník na vodu, resp. vývod (je príslušenstvom)
- zabudovaný vzduchový filter
- ľahko manipulovateľný pomocou koliesok
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 340 W
- rozmery: 59,5 x 84,2 cm



DD-TEC16

Elektrický odvlhčovač, 16L/24h

16l/24h | TIMER 24 h

Duracraft

- nas. hodnoty vlhkosti vzduchu (RH 50, 60, 70, 80%)
- časovač (24 hodín)
- plynulé odvlhčovanie
- zabezpečí stálu vlhkosť (pre miestnosť s max. 40 m²)
- 2,5 l zásobník na vodu, resp. vývod (je príslušenstvom)
- zabudovaný vzduchový filter
- ľahko manipulovateľný pomocou koliesok
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 410 W
- rozmery: 59,5 x 84,2 cm



DD-TEC10NE

Elektrický odvlhčovač, 10L/24h

16l/24h | TIMER 2-4-8 h

Duracraft

- nastaviteľné hodnoty vlhkosti vzduchu (RH 40, 50, 60, 70, 80%)
- časovač (2, 4, a 8 hodín)
- plynulé odvlhčovanie
- zabezpečí stálu vlhkosť (pre miestnosť s max. 20 m²)
- 3 l zásobník na vodu, resp. vývod (je príslušenstvom)
- zabudovaný vzduchový filter
- ľahko manipulovateľný pomocou koliesok
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 200 W
- rozmery: 30,5 x 42,5 cm



AIR 20
Čistička vzduchu

- 4 stupňový filtračný systém
- zabudovaný ionizátor: koncentrácia vypúšťaných negatívnych iónov 3 x 10^6 ión / m^3
- rýchlosť ventilátora: nízka, stredná a vysoká
- 8 hodinový časový spínač
- vhodná pre miestnosti: 10 – 20 m^2
- diaľkový ovládač (gombíková batéria CR2025 je prísl.)
- sada filtrov (AIR 20/S) je príslušenstvom
- držiak kábla
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 40 W
- rozmery: 35 x 29,5 x 18 cm

AIR 30
Čistička vzduchu

- 4 stupňový filtračný systém
- zabudovaný ionizátor: koncentrácia vypúšťaných negatívnych iónov 3 x 10^6 ión / cm^3
- rýchlosť ventilátora: nízka, stredná a vysoká
- 12 hodinový časový spínač
- vhodná pre miestnosti: 20 - 30 m^2
- diaľkový ovládač (gombíková batéria CR2025 je prísl.)
- filter vzduchu (AIR 30/S) je príslušenstvom
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 40 W
- rozmery: 30,5 x 42,5 x 15 cm





AIR 30/S
Filter k AIR 30



AIR 20/S
Filter k AIR 20






HP 4
Čistič vzduchu, odparovač

Prístroj z priesvitnej nádrže vsiakne vodu a tú následne vo vnútri nádrže rozstrieka. Vzduch prúdi pomedzi vodnými kvapkami, lietajúcimi v nádrži, ktoré sú schopné zachytiť lietajúce, vznášajúce sa nečistoty. Vlhký vzduch vychádza do vonkajšieho priestoru na vrchu prístroja.
Letiace kvapky stečú dole vo vnútri, po bokoch nádrže, čo je dekoratívne vďaka svetelnej hre so zabudovanými 4 ks LED.

- vypínač/zapínač na vrchu prístroja
- 4 ks LED s meniacou sa farbou svetla
- do vody je možné kvapnúť aromatický olej
- vodná nádrž objemu 420 ml
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 10 W
- rozmery: ∅18 cm

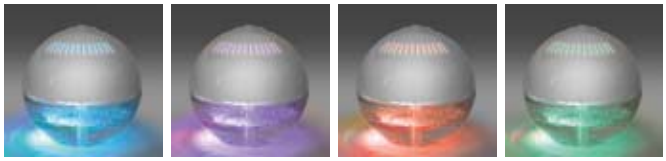



EV SERIES
Odsávací ventilátor

EV 100/S

- ideálny na odvetranie, odvod pary, pachu
- tichý chod: 33 dB
- odsávanie vysokého množstva vzduchu: 100 m³/h
- nízka spotreba: 15 W
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: vnútorná časť, zapustená do steny: 55 mm, ∅100 mm
  vonkajšia časť, mimo steny: 158 mm x 158 mm



EV 100/T
- s časovačom
- časované vypínanie: 1 – 20 min.

EV 100/H
- s časovačom, so senzorom vlhkosti
- časované vypínanie: 1 – 20 min.
- senzor vlhkosti: 40–100%

EVZ SERIES
Odsávací ventilátor, uzaverací

EVZ 100/S

- ideálny na odvetranie, odvod pary, pachu
- prevedenie s automatickou žalúziou
- tichý chod: 33 dB
- odsávanie vysokéhoa množstva vzduchu: 100 m³/h
- nízka spotreba: 15 W
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: vnútorná časť, zapustená do steny: 40 mm, ∅100 mm
  vonkajšia časť, mimo steny: 150 x 150 mm



EVZ 100/T
- s časovačom
- časované vypínanie: 1 – 20 min.

EVZ 100/H
- s časovačom, so senzorom vlhkosti
- časované vypínanie: 1 – 20 min.
- senzor vlhkosti: 40–100%



Teplo domova - u nás nájdete vždy riešenie! Počas studených, zimných dní čo iné nám zabezpečí lepší pocit, ako pohľad na plamene v krbe. Naše elektrické krby Vás obdarujú týmto pocitom. V repertoári vykurovacej techniky každý si nájde zariadenie podľa vlastných potrieb, či už ide o ohrievač, infražiarič, klasický konvektor alebo teplovzdušný ventilátor. Pomocou našich produktov vykurovacej techniky môžete vykúriť každú miestnosť, od kúpeľne až po dielňu.

vykurovacia technika



FKK 2000

Elektrický nástenný krb

2000 W

- regulovateľný jas, samostatné zapnutie plameňového efektu
- vyk. teleso s ventilátorom, 2 stupne ohrievania (1000 W / 2000 W)
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- kalené sklo / drevo / predný kryt z umelej hmoty
- ochrana proti prehriatiu
- zabudované energeticky úsporné LED svietidlo (10 W)
- napájanie diaľkového ovládača: 2 x AAA batéria (nie je prísl.)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 90 x 56 x 11 cm

DIP LED TECHNOLOGY

CO

FKK 03
Elektrický nástenný krb

1800 W

- nastaviteľná svietivosť, osobitné zapnutie plameňového efektu
- 2 ohrievacie stupne: 900 W / 1800 W
- ovládanie diaľkovým ovládačom
- predný kryt z kaleného skla
- zabudované energeticky úsporné LED svietidlo (10 W)
- napájanie diaľk. ovládača: 2 x AAA batéria (nie je prísl.)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 66 x 52 x 10 cm







FKK 01
Elektrický krb

1800 W

- regulovateľný jas, samostatné zapnutie plameňového efektu
- vykurovacie teleso s ventilátorom, 2 stupne ohrievania (900 W / 1800 W)
- funkcie: studený, teplý, horúci vzduch
- ovládanie termostatom
- ochrana proti prehriatiu
- zdroj svetla: 2 x 25 W klasická žiarovka
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 43 x 54 x 28,5 cm

FKK 02
Panoramatický elektrický krb

1800 W

- regulovateľný jas, samostatné zapnutie plameňového efektu
- vykurovacie teleso s ventilátorom, 2 stupne ohrievania (900 W / 1800 W)
- funkcie: studený, teplý, horúci vzduch
- ovládanie termostatom
- ochrana proti prehriatiu
- zdroj svetla: 2 x 25 W klasická žiarovka
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 59,5 x 64 x 29 cm





FKF 2500 LCD

PTC vykurovacie teleso

2500 W

- regulovateľný výkon (1250 W / 2500 W)
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- funkcie: studený, teplý, horúci vzduch
- priebežná ionizácia
- regulovateľná oscilácia
- časovač do 8 hodín
- LCD displej
- zabudovaný termostat
- ochrana proti prehriatiu
- napájanie diaľkového ovládača: 1 x CR2025 batéria, je príslušenstvom
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 70 x 24 x 14 cm

Timer

FKF 2000 LCD

PTC vykurovacie teleso

2000 W

Timer

- regulovateľný výkon (1000 W / 2000 W)
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- funkcie: studený, teplý, horúci vzduch
- regulovateľná oscilácia
- časovač do 8 hodín
- LCD displej
- zabudovaný termostat
- ochrana proti prehriatiu
- napájanie diaľkového ovládača: 2 x AAA batéria (nie je prísl.)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 58 x 20 x 13 cm





FKF 2000B LCD

PTC vykurovacie teleso

2000 W

Timer

- regulovateľný výkon (1000 W / 2000 W)
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- funkcie: studený, teplý, horúci vzduch
- časovač do 8 hodín
- LCD displej
- zabudovaný termostat
- ochrana proti prehriatiu
- napájanie diaľkového ovládača: 1 x CR2025 batéria, je príslušenstvom
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 52 x 20 x 12,5 cm

FKF 2000 LED

PTC vykurovacie teleso

2000 W

Timer

- regulovateľný výkon (1000 W / 2000 W)
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- funkcie: studený, teplý, horúci vzduch
- 7,5 h časovač
- LED kontrolky
- ochrana proti prehriatiu
- napájanie diaľkového ovládača: 1 x CR2025 batéria, je príslušenstvom
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 45 x 18,5 x 11,5 cm



FKF 2000C LCD

Nástenný ventilátorový ohrievač

2000 W

Timer

- 2 stupne ohrievania: 1000 / 2000 W
- maximálny výkon: 2000 W
- studený, teplý, horúci vzduch
- oscilujúce klapky prúdenia vzduchu
- časovač do 8 hodín
- zabudovaný termostat
- ochrana proti prehriatiu
- dĺžka napájacieho kábla: 1,6 m
- hlučnosť: 52 dB(A)
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- napájanie diaľkového ovládača: 1 x CR2025 batéria, je príslušenstvom
- rozmery: 66 x 16 x 17 cm





Keramický ohrievač

1500 W

- 2 stupne ohrievania: 750 / 1500 W
- maximálny výkon: 1500 W
- režimy: studený, teplý, horúci vzduch
- ochrana proti prehriatiu
- automatické vypnutie v prípade prevrhnutia
- kontrolka ohrievania
- dĺžka napájacieho kábla: 1,3 m
- hlučnosť: 52 dB(A)
- rozmery: 20 x 24 x 13 cm

FK 18/BK

- čierno-biela



FK 18/P

- ružovo-biela

FK 12

Keramický ohrievač

2000 W

- regulovateľný výkon (1000 W / 2000 W)
- funkcie: studený, teplý, horúci vzduch
- prepínateľná oscilácia
- automatické vypnutie v prípade prehriatia, prevrhnutia
- zabudovaný mechanický termostat
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 24 x 30 x 16 cm



FK 14L

Keramický ohrievač s LCD displejom

2000 W

- regulovateľný výkon (1000 W / 2000 W)
- funkcie: studený, teplý, horúci vzduch
- voliteľné ovládanie termostatom
- prepínateľná oscilácia
- načasované vypnutie (1 - 8 hod.)
- automatické vypnutie v prípade prehriatia, prevrhnutia
- napájanie diaľkového ovládača: 2 x AAA batéria (nie je príslušenstvom)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 22 x 55 x 24 cm







FK 11

Keramický ohrievač

1500 W

- regulovateľný výkon (750 W / 1500 W)
- funkcie: studený, teplý, horúci vzduch
- prepínateľná oscilácia
- automatické vypnutie v prípade prehriatia, prevrhnutia
- zabudovaný mechanický termostat
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 20 x 29 x 16 cm



FK 30

Prenosné PTC vykurovacie teleso s ventilátorom

2000 W

- bezpečný vykurovací článok PTC
- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- režim: teplý alebo horúci vzduch
- regulácia termostatu
- odolné kovové teleso, plastová rukoväť
- ochrana proti prehriatiu
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 19,5 x 31 x 22,5 cm



HZ 510

Keramický ohrievač

Honeywell

1800 W

- regulovateľný výkon (max.: 1800 W)
- regulovateľná teplota
- pomocou zabudovaného termostatu zabezpečí stálu teplotu
- nastaviteľná výška nožičiek
- ochrana proti prehriatiu
- LED kontrolky
- napájanie: 230 V~/50 Hz
- rozmery: 17 x 25 x 31 cm



FKC 900

Kremíkový ohrievač

900 W

- 2 stupne ohrievania: 450 W / 900 W
- vysoký pomer infračerveného žiarenia
- IPX4 ochrana pred striekajúcou vodou
- možnosť zapnutia oscilácie (60°)
- bezhlučná prevádzka
- automatické vypnutie v prípade prevrhnutia
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: ∅27 x 82 cm







FK 16

Halogénový ohrievač

1200 W

- regulovateľný výkon (400 W / 800 W / 1200 W)
- prepínateľná oscilácia
- automatické vypnutie v prípade prevrhnutia
- typ vyhrievacej vložky: FKT 22CM
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 36 x 55 x 26 cm



FK 15

Halogénový ohrievač

800 W

- regulovateľný výkon (400 W / 800 W)
- masívne kovové telo
- automatické vypnutie v prípade prevrhnutia
- držiak kábla
- typ vyhrievacej vložky: FK 15/T
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 36 x 33 x 16 cm




FK 24

Infražiarič

1200 W

- 2 stupne ohrievania: 600 W / max. 1200 W
- IPX4 ochrana pred striekajúcou vodou
- šnúrový spínač
- možnosť umiestnenia na stenu
- masívne kovové telo
- možnosť nastavenia sklonu
- typ vyhrievacej vložky: FK 24/T
- napájanie: 230 V~/50 Hz
- rozmery: 53,5 x 13 x 11 cm

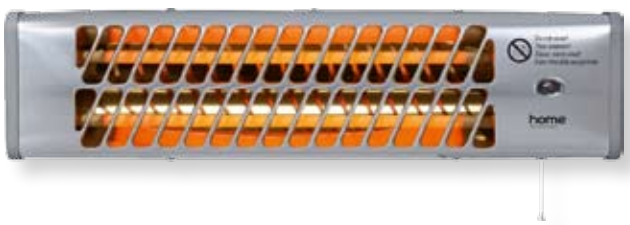

FK 15/T



Vyhrievacia vložka - 25 cm, 400 W (k FK 15)

FK 24/T



Vyhrievacia vložka - 42 cm, 600 W, IPX4 (k FK 24)

FKT 22CM



Vyhrievacia vložka - 22 cm, 400 W (k FK 16)

FKT 24CM



Vyhrievacia vložka - 24 cm, 400 W (k FK 6/K)

FKT 42CM



Vyhrievacia vložka - 42 cm, 600 W (k FK 2 a FK 22)

FKT 44CM



Vyhrievacia vložka - 44 cm, 600 W

FK 19 TURBO

Konvektorové vykurovacie teleso s ventilátorom

2000 W

TURBO

- špeciálne tvarovaný stupňový spínač a ovládač termostatu
- možnosť montáže na stenu alebo postavenia na podlahu
- samostatné zapnutie funkcie turbo ventilátora
- 2 stupne ohrievania: 800 W/2000 W
- kontrolka ohrievania na otočnom spínači
- ochrana proti prehriatiu
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 68 x 46,5 x 19 cm







FK 13/2000

Konvektorové vykurovacie teleso

2000 W

IPX4

- IPX4 ochrana pred striekajúcou vodou
- voľne stojace na kolieskach alebo montáž na stenu
- hliníkový vyhrievací článok
- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- regulácia termostatu
- ochrana proti prehriatiu
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 78 x 51 x 25 cm

FK 3

Elektrické vykurovacie teleso

2000 W

- regulovateľný výkon
- priebežná regulácia teploty
- možnosť montáže na stenu alebo postavenia na podlahu
- masívne kovové telo
- vysoká účinnosť
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- napájanie: 230 V~/ 50 Hz
- rozmery: 57 x 40 x 11 cm



FKM 400

Nástenný ohrievač

450 W

- konvektorové vykurovacie teleso
- funkcie: kúrenie – rozmrazovanie
- ochrana proti prehriatiu
- zabudovaný mechanický termostat
- signalizačné svetlo ohrievania
- napájanie: 230 V~/50 Hz
- rozmery: 27 x 25 x 11 cm



FKO 11/T

Olejový radiátor so zabudovaným teplovzdušným ventilátorom

2400 W

- 11 článkov
- 3 stupne ohrievania olejového radiátora: 800 W, 1200 W, max. 2000 W
- samostatné zapnutie PTC vykurovacieho telesa (max. 400 W) s ventilátorom
- regulovateľný termostat
- ochrana proti prehriatiu
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 16 (24) x 65,5 x 52,5 cm





Olejový radiátor

- regulovateľný termostat
- automatické vypnutie prípade prehriatia, prevrhnutia
- výrobok je podrobený tlakovej skúške
- ľahko manipulovateľný pomocou koliesok
- zapustená rukoväť
- držiak kábla
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz



FKOS 13

- 13 článkov
- 3 stupne ohrievania (1000 W / 1500 W / 2500 W)
- rozm.: 12,5 (24) x 60 x 59 cm

2500 W



FKOS 11

- 11 článkov
- 3 stupne ohrievania (800 W / 1200 W / 2000 W)
- rozm.: 12,5 (24) x 60 x 52 cm

2000 W



FKOS 9

- 9 článkov
- 3 stupne ohrievania (600 W / 900 W / 1500 W)
- rozm.: 12,5 (24) x 60 x 45 cm

1500 W



FKOS 7

- 7 článkov
- 3 stupne ohrievania (600 W / 900 W / 1500 W)
- rozm.: 12,5 (24) x 60 x 38 cm

1500 W





FK 1/O
Teplovzdušný ventilátor
2000 W

- regulovateľný výkon
- zabudovaný mechanický termostat
- funkcie: studený, teplý, horúci vzduch
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- prepínateľná oscilácia
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 22 x 30 x 18 cm

Teplovzdušný ventilátor
2000 W

- špeciálne tvarovaný stupňový spínač a ovládač termostatu
- funkcie: studený, teplý a horúci vzduch
- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- automatické vypnutie v prípade prevrhnutia alebo prehriatia
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 26 x 25 x 12,5 cm



FK 17/G
- sivo-bila

FK 17/O
- oranžovo-biela

FK 1
Teplovzdušný ventilátor
2000 W

- regulovateľný výkon
- zabudovaný mechanický termostat
- automatické vypnutie v prípade prevrhnutia
- funkcie: studený, teplý, horúci vzduch
- automatické vypnutie v prípade prehriatia
- napájanie: 230 V~/50 Hz
- rozmery: 21 x 26,5 x 11 cm



HZ 110E
Ohrievač
Honeywell
2000 W

- efektívne vykurovanie, štýlový dizajn
- tichá prevádzka
- regulovateľný výkon
- funkcie: studený, teplý, horúci vzduch
- trieda ochrany IP21 proti zvisle padajúcim kvapkám vody
- napájanie: 230 V~/50 Hz
- rozmery: 23 x 23 x 14 cm



FK 32

Nástenný / prenosný ventilátorový ohrievač

3000 W

Timer

- 2 stupne ohrievania: 1500 / 3000 W
- maximálny výkon: 3000 W
- teplý, horúci vzduch
- časovač do 7 hodín
- ochrana proti prehriatiu
- dĺžka kábla: 1,35 m
- hlučnosť: 52 dB(A)
- všetky funkcie na diaľkové ovládanie
- príslušenstvom je skrutka na konzolu pre upevnenie na stenu (∅4 x 100 mm), hmoždinky nie sú prísluš.
- napájanie diaľkového ovládača: 2 x AAA (1,5 V) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 22 x 29 x 54 cm







FK 31

Prenosný ohrievač

2000 W

IPX4

- IPX4 ochrana pred striekajúcou vodou
- odolné, dvojité teleso z kovu, práškové farbenie
- režim: studený, teplý, horúci vzduch
- 2 stupne ohrievania: 1000 W / 2000 W
- regulácia termostatu
- ochrana proti prehriatiu
- plastová rukoväť
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 19,5 x 31 x 22,5 cm



FHP 1200

Vysávač na popol

1200 W

18 LITERS

- vhodný na vysávanie vychladnutého popola (max. 50 °C), menších kúskov dreva a lístia
- 18 L kovový zásobník
- umývateľný filter (FHP 1200/S)
- kovová hadica (FHP 1200/G) ∅3,8 x 100 cm
- hliníková koncovka (FHP 1200/A) ∅3,8 x 23 cm
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 34,5 x 34,5 x 45 cm



FHP 1200/S

Umývateľný filter k FHP 1200




FHP 1200/G

Kovová hadica k FHP 1200



FHP 1200/A

Hliníková koncovka k FHP 1200






Y87RFC2032

Sada internetového inteligentného termostatu

Honeywell

T87 inteligentný termostat, BDR spínací modul a GATEWAY internetový sieťový modul.
Inteligentný termostat s veľkým displejom je jednoducho nastaviteľný. Termostat možno bezdrôtovo pripojiť k modulu BDR, ktorý zapína kotol. Možno ho tiež bezdrôtovo pripojiť k internetovému sieťovému modulu GATEWAY, pomocou ktorého je možné vytvoriť časový program vykurovania, ako aj ovládať vykurovanie pomocou iPhonu alebo tabletu. Kompatibilita: ANDROID4.1, iOS7.0 alebo vyšší.

- displej s podsvietením a otočným krytom na nastavenie (∅83 mm)
- meranie 0,1 °C, zobrazenie po 0,5 °C
- 868 MHz
- 30 m dosah na otvorenom teréne
- napájanie: 2 x AA (LR6) alkalická batéria, je príslušenstvom
- relé jednotka BDR a GATEWAY si vyžadujú 230 V napájanie

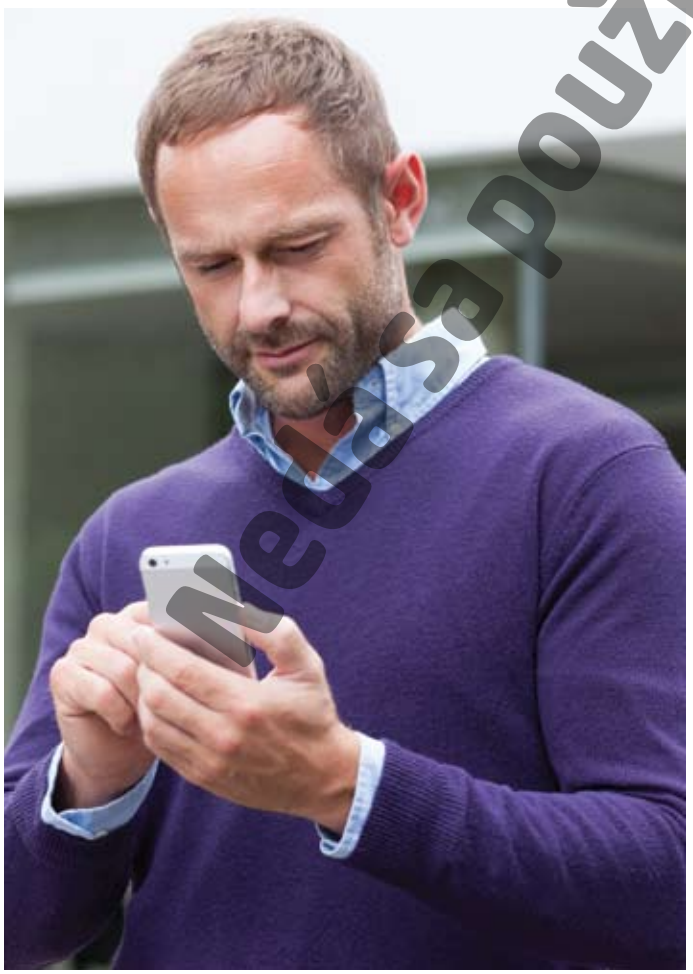



ATP921G2034

evohome základný balík

Honeywell

ATC928 evohome zónový systém, BDR spínací modul a ATF100 nabíjací stojan na stôl.
Zónový systém evohome možno použiť na ovládanie najviac 12 zón vykurovania, ako aj – podľa potreby – na ovládanie (jedného) systému zásobovania domácnosti teplou vodu pomocou časového programu. Každá zóna disponuje nezávislou reguláciou času a teploty. Farebný dotykový displej prístroja je podsvietený. Jednotku popri zabezpečení externého napájania možno namontovať na nástenný montážny rám (ATF300) alebo umiestniť na stojan (ATF100, je príslušenstvom). Pre prístup z diaľky zónový systém možno pripojiť k existujúcemu internetovému modemu alebo routeru pomocou modulu GATEWAY. Potom programovanie a ovládanie vykurovania je prístupné pomocou iPhonu alebo tabletu. Kompatibilita: ANDROID4.1, iOS7.0 alebo vyšší.

- meranie 0,1 °C, zobrazenie po 0,5 °C
- 868 MHz
- 30 m dosah na otvorenom teréne
- napájanie: 2 x NiMH akumulátor, je príslušenstvom
- nabíjanie akumulátorov zabezpečí stojan
- relé jednotka BDR si vyžaduje 230 V napájanie

ATF300

Nástenná montážna sada

Honeywell

Nástenná montážna sada pre zónový systém evohome. Pomocou tohto nástenného montážneho rámu môžete umiestniť na stenu zónový systém evohome ktorý zabezpečuje aj nabíjanie akumulátorov. Na zabudovanie je potrebná normalizovaná, okrúhla montážna krabica, v ktorom jednotku zabezpečujúcu napájanie treba pripojiť na sieťové napätie a takto ju možno skryť do steny.



Nedá sa použiť na Slovensku!

ATC928WIFI

Zónový systém evohome Wi-Fi

Honeywell

Zónový systém evohome Wi-Fi možno použiť na ovládanie najviac 12 zón vykurovania, ako aj – podľa potreby – na ovládanie (jedného) systému zásobovania domácnosti teplou vodu pomocou časového programu. Každá zóna disponuje nezávislou reguláciou času a teploty. Farebný dotykový displej prístroja je podsvietený. Jednotku popri zabezpečení externého napájania možno namontovať na nástenný montážny rám (ATF600) alebo umiestniť na stojan (ATF800). Pre prístup z diaľky zónový systém možno pripojiť k existujúcemu internetovému modemu alebo routeru cez Wi-Fi sieť. Potom programovanie a ovládanie vykurovania je prístupné pomocou iPhonu alebo tabletu. K tomuto systému nie je potrebné použiť modul GATEWAY. Kompatibilita: ANDROID4.1, iOS7.0 alebo vyšší.

- meranie 0,1 °C, zobrazenie po 0,5 °C
- 868 MHz
- 30 m dosah na otvorenom teréne
- napájanie: 2 x NiMH akumulátor, je príslušenstvom
- nabíjanie akumulátorov zabezpečí stojan na stôl alebo nástenný rám, tieto možno samostatne doobjednať




ATF600

Nástenná montážna sada

Honeywell

Nástenná montážna sada pre zónový systém evohome Wi-Fi.
Pomocou tohto nástenného montážneho rámu môžete umiestniť na stenu zónový systém evohome Wi-Fi (ATC928WIFI), ktorý zabezpečuje aj nabíjanie akumulátorov. Na zabudovanie je potrebná normalizovaná, okrúhla montážna krabica, v ktorom jednotku zabezpečujúcu napájanie treba pripojiť na sieťové napätie a takto ju možno skryť do steny.

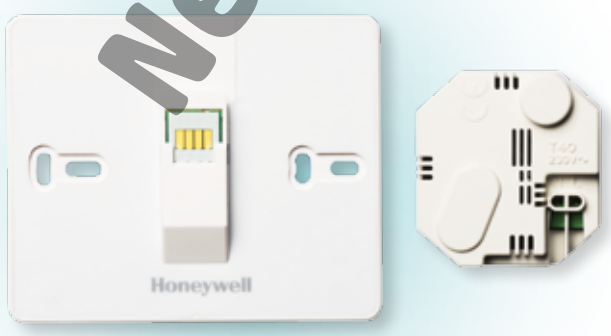

ATF 800

Stojan na stôl

Honeywell

Stojan na stôl pre zónový systém evohome Wi-Fi.
Stojan zabezpečí nabíjanie akumulátorov zónového systému evohome Wi-Fi. Napájanie treba zabezpečiť zo sieťovej pripojovacej zásuvky pomocou priloženého pripojovacieho kábla. Zónový systém môžete umiestiť v byte podľa želania.



Nedá sa použiť na Slovensku!

T87

Bezdrôtový inteligentný termostat

Honeywell

Inteligentný termostat je jednoducho nastaviteľný, má veľký podsvietený displej a otočný kryt na nastavenie (∅83 mm). Termostat možno bezdrôtovo prepojiť k BDR relé modulu, ktorý zapína kotol, alebo k R88 Opentherm modulu na ovládanie kotla. Môže sa prepojiť tiež bezdrôtovo k internetovému sieťovému modulu GATEWAY, pomocou ktorého možno vytvoriť časový program vykurovania, ako aj ovládanie vykurovania bude dostupné cez iPhone alebo tablet. K relé modulu BDR a modulu GATEWAY možno pripojiť 2 inteligentné termostaty, takto pomocou tohto prístroja možno vytvoriť aj dvojzónový systém ovládania vykurovania, a to v prípade dvoch nezávislých okruhov vykurovania. Kompatibilita: ANDROID4.1, iOS7.0 alebo vyšší.

- meranie 0,1 °C, zobrazenie po 0,5 °C
- 868 MHz
- 30 m dosah na otvorenom teréne
- napájanie: 2 x AA (LR6) alkalická batéria, je príslušenstvom





DTS

Digitálny senzor teploty v miestnosti

Honeywell

DTS bezdrôtový senzor teploty z rozdeľovača – zberača poskytuje informácie o teplote jednotlivých miestností pre zónový systém evohome alebo evohome Wi-Fi, v prípade podlahového, povrchového alebo radiátorového vykurovania riadeného so zónovým regulátorom HCE. Na senzore teploty môžete modifikovať požadovanú teplotu podľa želania. Možno použiť aj ako vzdialený senzor ovládačov radiátorových ventilov HR92, napríklad v prípade radiátorov zakrytých krytom alebo závesom.

- posielanie údajov centrálnej jednotke každú 4 min.
- meranie 0,1 °C, zobrazenie po 0,5 °C
- 868 MHz
- 30 m dosah na otvorenom teréne
- napájanie: 2 x AA (LR6) alkalická batéria, je prísluš.
- rozmery: 90 x 92 x 25 mm



*radiátor zakrytý krytom alebo záclonou

Nedá sa použiť na Slovensku!

HR92

Bezdrôtový radiátorový termostat

Honeywell

Inteligentný ovládač radiátorového ventilu. Regulátory ohrievačov komunikujú obojsmerne so zónovým systémom evohome, alebo evohome Wi-Fi (ATC928WIFI) v záujme, aby zabezpečili v požadovanom čase a miestnosti želanú teplotu, pričom v prípade potreby môže ktorýkoľvek radiátor spustiť kotol. Tieto elegantné, ergonomické regulátory ohrievačov možno pripojiť na väčšinu normalizovaných termostatických ventilov a sú jednoducho namontovateľné. V balíku sú adaptéry pre najviac rozšírené radiátorové ventily (Herz, Danfoss). V prípade, že radiátorový ventil je za krytom alebo závesom, môže byť potrebné použiť samostatný senzor teploty v miestnosti (DTS).

- veľký, nakloniteľný displej s podsvietením
- funkcia snímania otvoreného okna
- ventil s ochranou proti treniu
- posielanie údajov centrálnej jednotke každú 4 min.
- meranie 0,1 °C, zobrazenie po 0,5 °C
- 868 MHz
- 30 m dosah na otvorenom teréne
- pripojenie ventilu: M30 x 1,5
- napájanie: 2 x AA (LR6) lítiová batéria, je prísluš.
- IP30





Nedá sa použiť na Slovensku!

BDR

Bezdrôtový spínací modul

Honeywell

Do spínacieho modulu možno zapojiť zónový ventil s motorom alebo kotol (napr. pomocou kábla predošlého termostatu) a takto zabezpečí bezdrôtovú dosadaciu plochu medzi týmito prístrojmi a T87 inteligentným termostatom, zónovým systémom evohome, alebo evohome Wi-Fi. Jednotka relé si vyžaduje stále, 230 V napájanie.



GATEWAY RFG100

Internetový sieťový modul

Honeywell

Internetový sieťový modul pre zónový systém evohome a pre T87 bezdrôtový inteligentný termostat.
Zónový systém evohome alebo T87 inteligentný termostat je dostupný cez internet, pomocou iPhonu alebo tabletu. Internetový sieťový modul GATEWAY môžete pripojiť pomocou priloženého UTP kábla k domácemu internetovému modemu alebo routeru. Sieťová spojka sa pripája k izbovému termostatu bezdrôtovo, preto ho možno umiestniť až do 30 m dosahu. K centrálnej jednotke evohome Wi-Fi nie je potrebný tento prístroj. Napájanie je riešené z elektrickej siete.





CMT727D1016

Bezdrôtový izbový termostat

Honeywell

Termostat / programovacia jednotka
- bezdrôtové spojenie (868 MHz) medzi termostatom a spínacou jednotkou
- termostat možno umiestniť do tej miestnosti, na základe teploty ktorej chcete ovládať vykurovanie
- programovateľný na 7 dní
- možnosť nastaviť max. 4 časové úseky a zmeny teploty
- k izbovej jednotke možno pripojiť viac spínacích jednotiek
- zabudovaná ochrana proti mrazu (5 °C)
- napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, je príslušenstvom

Spínacia jednotka (relé)
- možno umiestniť na stenu alebo do inštalačnej krabice
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- spínacie relé: 24...230 V~ / 10 A rez. / 3 A ind.



CMT707A1011

Programovateľný izbový termostat

Honeywell

- programovateľný na 7 dní
- možnosť nastaviť max. 4 časové úseky a zmeny teploty
- automatická zmena zimného / letného času
- zabudovaná pamäť programov
- extra funkcie: letný pobyt
- zabudovaná ochrana proti mrazu (5 °C)
- spínacie relé: 24...230 V~ / 10 A rez. / 3 A ind.
- napájanie; termostat: 2 x 1,5 V (AA) batéria, je prísluš.
- napájanie; spínacia jednotka: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 13 x 9 x 2 cm

DT90A1008

Digitálny izbový termostat

Honeywell

- režim vykurovanie / chladenie
- rozsah merania 5 °C ... 35 °C po 0,5 °C
- regulácia samoučením: prispôsobí sa prostrediu a zabezpečí presnú reguláciu teploty
- samodiagnostika poruchy snímača
- 2-žilová inštalácia
- 8 Ohm, 3 A induktívna zaťažiteľnosť
- možnosť montáže na stenu alebo pomocou inštalačnej krabice
- signalizácia nízkeho napätia batérií
- napájanie: 2 ks AA (LR6) alkalická batéria, je príslušenstvom
- rozmery: 90 x 92 x 25 mm



T6360A1079

Mechanický izbový termostat

Honeywell

- rozsah merania 5 °C ... 30 °C
- fixná hysteréza spínania: 1 °C
- teplomer: plynový
- režim vykurovanie / chladenie
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 83 x 83 x 40 mm



Nie je na použitie na Slovensku!

XC100D-HU

Detektor prítomnosti CO

Honeywell

- označenie podľa štandardu EN 50291-1
- elektrochemický snímač
- pamäť poplachov, denník udalostí
- režim merania aj nízkej koncentrácie plynu: test CO senzora!
- signalizácia konca životnosti
- samokontrola: každých 60 minút
- vhodný aj do kúpeľne (IP44)
- zabudovaný akumulátor: 3 V, lítium
- prevádzková teplota: -10 °C - +45 °C
- prístupná vlhkosť vzduchu: 25 – 95 %
- životnosť a záruka: 10 rokov
- LED kontrolky: napájanie, porucha, ventilácia
- správa o poplachu veľkého rozmeru
- informatívny LCD displej
- rozmery: 100 x 72 x 36 mm



XC100-HU

Detektor prítomnosti CO

Honeywell

- označenie podľa štandardu EN 50291-1
- elektrochemický snímač
- pamäť poplachov, denník udalostí
- režim merania aj nízkej koncentrácie plynu: test CO senzora!
- signalizácia konca životnosti
- samokontrola: každých 60 minút
- vhodný aj do kúpeľne (IP44)
- zabudovaný akumulátor: 3 V, lítium
- prevádzková teplota: -10 °C - +45 °C
- prístupná vlhkosť vzduchu: 25 – 95 %
- životnosť a záruka: 10 rokov
- LED kontrolky: napájanie, porucha, ventilácia
- správa o poplachu veľkého rozmeru
- rozmery: 100 x 72 x 36 mm



XC70-HU

Detektor prítomnosti CO

Honeywell

- označenie podľa štandardu EN 50291-1
- elektrochemický snímač
- pamäť poplachov, denník udalostí
- režim merania aj nízkej koncentrácie plynu: test CO senzora!
- signalizácia konca životnosti
- samokontrola: každých 60 minút
- vhodný aj do kúpeľne (IP44)
- zabudovaný akumulátor: 3 V, lítium
- prevádzková teplota: -10 °C - +45 °C
- prístupná vlhkosť vzduchu: 25 – 95 %
- životnosť a záruka: 7 rokov
- LED kontrolky: napájanie, alarm, porucha, ventilácia
- rozmery: 100 x 72 x 36 mm



Nedá sa použiť na Slovensku!



odpudzovač hmyzu a hlodavcov



Globálne otepľovanie vedie k tomu, že hmyz nezahynie ani v zime.
Keď chceme ochrániť seba a svoj majetok od škodcov, budeme potrebovať odpudzovače hmyzu a hlodavcov. Okrem výrobkov vlastnej značky s výhodnou cenou, ponúkame Vám do pozornosti sortiment výrobkov výbornej švédskej kvality SILVERLINE. Nájdete u nás aj odpudzovače komárov a tiež elektrické lapače hmyzu.





IK 210
Vnútorný elektrický lapač hmyzu

- dosah: 12 m²
- UV-A svetlo (3 W)
- UVA žiarivka sa nedá podomácky vymeniť
- zachytávacia miska s možnosťou čistenia
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 3 W
- rozmery: ∅10 x 20 cm







IKK 1
Externý lapač hmyzu s ventilátorom

Ventilátorový lapač hmyzu priťahuje k sebe hmyz, ako napr.: muchy, komáre, mole, pomocou fialového UV-A svetla. Hmyz sa dostane do dolnej plastovej zachytávacej misky, kde zahynie, vyschne.

- ochrana pred striekajúcou vodou (IPX4)
- dosah 50 m²
- zachytávacia miska s možnosťou vyprázdnenia
- UV-A žiarivka: 1 x 7 W (nedá sa podomácky vymeniť)
- dĺžka napájacieho kábla: 2 m
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 13 W
- rozmery: ∅32 x 118 cm
- Zabudované svietidlo je určené na hubenie hmyzu, nie je vhodné na osvetlenie miestnosti!

IK 230
Vnútorný elektrický lapač hmyzu

- dosah: 20 m²
- fialové UV-A svetlo
- zachytávacia miska s možnosťou vyprázdnenia
- UV-A žiarivka: 1 x 4 W (nedá sa podomácky vymeniť)
- dĺžka napájacieho kábla: 1,2 m
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 4 W
- rozmery: 11,5 x 11,5 x 25 cm
- Zabudované svietidlo je určené na hubenie hmyzu, nie je vhodné na osvetlenie miestnosti!



IK 240
Vnútorný elektrický lapač hmyzu

- dosah: 30 m²
- fialové UV-A svetlo
- zachytávacia miska s možnosťou vyprázdnenia
- UV-A žiarivka: 1 x 6 W (nedá sa podomácky vymeniť)
- dĺžka napájacieho kábla: 1,2 m
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 6 W
- rozmery: 13,5 x 13,5 x 32,5 cm
- Zabudované svietidlo je určené na hubenie hmyzu, nie je vhodné na osvetlenie miestnosti!



VK 01
Odpudzovač krtkov



- zvukovou vibráciou odpudzuje hlodavcov
- vhodný na odpudenie krtka, hraboša poľného
- signály nerušia iné zviera, ani človeka
- v závislosti od kvality pôdy je vhodný na ochranu oblasti s rozlohou až 3000 m²
- mimoriadne nízka spotreba, je schopný fungovať jednou batériou až 3-4 mesiace
- napájanie: 1 x 6LR61 (9 V) batéria (nie je súčasťou príslušenstva)
- rozmery: ∅4 x 30 cm



VKS 02
Solárny odpudzovač krtkov



Vibráciou účinne odpudí podzemné hlodavce a krtkov. Vďaka zabudovanému akumulátoru prístroj funguje aj v tme.
- veľký solárny panel (90 x 60 mm)
- v 30 sek. intervaloch vibruje
- frekvencia vibrácií: 400 Hz +/- 100 Hz
- materiál: plast + hliníkové rameno
- dosah: 350 m²
- zabudovaný aku.: 1,2 V / 600 mAh / AA (NiMH)
- rozmery: ∅15,5 x 26 cm



VKS 03
Solárny odpudzovač krtkov



Vibráciou účinne odpudí podzemné hlodavce a krtkov. Vďaka zabudovanému akumulátoru prístroj funguje aj v tme.
- veľký solárny panel (90 x 60 mm)
- 250 mm hliníková tyč
- v 30 sekundových intervaloch vysiela vibrácie
- frekvencia vibrácií: 400 Hz +/- 100 Hz
- dosah: 800 m²
- zabudovaný aku.: 1,2 V / 300 mAh / AA (NiMH)
- rozmery: ∅15 x 31 cm



VKS 04
Solárny odpudzovač krtkov s LED



Vibráciou účinne odpudí podzemné hlodavce a krtkov. Vďaka zabudovanému akumulátoru prístroj funguje aj v tme a LED priebežne svieti.
- veľký solárny panel (90x60 mm)
- LED osvetlenie v hornej časti ramena
- 250 mm hliníková tyč
- v 50 sekundových intervaloch vysiela vibrácie
- frekvencia vibrácií: 400 Hz +/- 100 Hz
- dosah: 800 m²
- zabudovaný akumulátor: 1,2 V / 300 mAh / AA (NiMH)
- rozmery: ∅15 x 37 cm






UH 10
Ultrazvukový odpudzovač komárov



- v uzavretom priestore odpudzuje komáre s 7 KHz frekvenciou
- dosah: 30 m²
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 0,5 W
- rozmery: 5,6 x 3 x 2 cm



USR 4
Ultrazvukový odpud. hlodavcov a hmyzu



- v dosahu odpudzuje hlodavce, hmyz, mravce
- 4 režimy
- účinný v 2-5m okruhu
- zabudované svietidlo
- LED kontrolka stavu batérií
- napájanie: 2 x AAA (1,5 V) batéria (nie je súčasťou balenia) alebo adaptér (3 V DC / 100 mA) (nie je súčasťou balenia)
- rozmery: 8,3 x 5,5 x 2 cm



IN 25261
Elektrický odpudzovač komárov

SILVERLINE

Mosquito Free 25™
- dosah: 25 m²
- na vnútorné použitie
- dve rôzne frekvencie pre optimálnu účinnosť
- neobsahuje žiadne jedy
- neškodný pre deti, mačky, vtáky, ryby
- 230 V~ / 1 W



IN 25266
Prenosný odpudzovač komárov

SILVERLINE

Mosquito Free Mobile™
- dosah: 1 m²
- len proti komárom a muškám
- 2 rôzne frekvencie
- 1 ks LR44 (AG13) batéra, je príslušenstvom



IN 25241
Odpudzovač pavúkov

SILVERLINE

Spider Free 30™
- ultrazvuk so striedavou dvojitou frekvenciou
- dosah: 30 m²
- na vnútorné použitie
- neobsahuje žiadne jedy
- neškodný pre deti, mačky, vtáky, ryby
- 230 V~ / 1 W



IN 25111
Odpudzovač myší a hlodavcov

SILVERLINE

Mice & Rat Free 80/200™
- kombinácia ultrazvuku a elektromagnetického impulzu
- dosah: 80 m² ultrazvuk / 200 m² elektromagnetický impulz
- na vnútorné použitie
- neobsahuje žiadne jedy
- neškodný pre deti, mačky, vtáky, ryby
- 230 V~ / 1,8 W



IN 25101
Odpudzovač myší a hlodavcov

SILVERLINE

Mice & Rat Free 50™
- ultrazvukový
- dosah: 50 m²
- na vnútorné použitie
- neobsahuje žiadne jedy
- neškodný pre deti, mačky, vtáky, ryby
- 230 V~ / 0,5 W



IN 25105
Odpudzovač myší a hlodavcov

SILVERLINE

Mice & Rat Free 25™
- ultrazvukový
- dosah: 25 m²
- na vnútorné použitie
- neobsahuje žiadne jedy
- neškodný pre deti, mačky, vtáky, ryby
- 230 V~ / 1,5 W



IN 25151
Odpudzovač mačky a zvierat

SILVERLINE

Cat & Animal Free 300™
- zabud. senzor pohybu, sníma do 15 metrov a automaticky sa zapne
- možnosť zapnúť LED svietidlo so stroboskopom
- vydáva zvuk vysokej frekvencie
- 6 ks C (LR14) batéria (nie je príslušenstvom)
- možnosť používať aj s externou nap. jednotkou (12 V⎓ / 500 mA, nie je príslušenstvom)



IN 75150
Mechanická pasca na myši

SILVERLINE

Mouse catcher "Mjölner Original"
- unikátny mechanizmus, prečítajte si návod na použitie
- jednoduché vyprázdnenie, bez rizika kontaktu so zahynutou myšou
- možnosť použiť znovu
- možnosť uložiť viac druhov návnad



IN 75140
Sada mechanických pascí na myši

SILVERLINE

Mouse catcher "MotMus" 2-pack
- moderná pasca na myši, jednoduché umiestnenie
- z plastu, ktorý je pre hlodavce lákavý
- jednoduché vyprázdnenie, bez rizika kontaktu so zahynutou myšou
- možnosť použiť znovu
- možnosť uložiť viac druhov návnad



IN 75142
Mechanická pasca na potkany

SILVERLINE

Rat catcher "MotRatta"
- moderná pasca na potkany, jednoduché umiestnenie
- z plastu, ktorý je pre hlodavce lákavý
- jednoduché vyprázdnenie, bez rizika kontaktu so zahynutým potkanom
- možnosť použiť znovu
- možnosť uložiť viac druhov návnad



IN 25130
Odpudzovač krtkov

SILVERLINE

Vole & Mole Free PowerVib 1250™
- dosah: 1250 m² v závislosti od druhu pôdy
- možnosť použiť aj pri piesočnatej pôde
- zvuky nízkej frekvencie
- šíri sa kruhovo
- 4 ks D (LR20) 1.5 V batéria (nie je prísl.)
- rozmer tyče: 38 cm












V tomto katalógu nájdete široký sortiment osvetľovacej techniky. Z nových solárnych svietidiel Vám ponúkame do pozornosti nové farebné, visiace dekorácie a farebné svietiace reťazce, pomocou ktorých sa stanú stretnutia pod širym nebom nezabudnuteľnými.
Sady sviečok, diskotékové gule, retro svietidlá s optickými vláknami sú nevyhnutnou súčasťou domácich párty. V novom multifunkčnom LED zdroji svetla je skĺbená praktickosť a zábava.
Do detskej izby odporúčame dekoračné osvetlenie, plyšové zvieratká, ktoré vyčaria do izby hviezdnu oblohu a tak pomáhajú deťom ľahšie zaspať.
Naše pozičné svietidlá zabezpečia užitočné doplňujúce osvetlenie v tme. Batériové svietidlá, čelovky, kempingové svietidlá sú nevyhnutnou výbavou každého turistu. Mysleli sme aj na cyklistov a bežcov, pomocou LED svietiacich pásikov a rôznych súprav svietidiel na bicykel, budú v bezpečí v cestnej premávke aj po zatmení.

osvetľovacia technika



MX 102


Solárna visiaca vážka




- kovové / plastové prevedenie
- zdroj svetla: 3 ks farbu meniacej LED
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zavestiť
- vymeniteľný (1,2 V / 250 mAh) AAA NiMH akumulátor
- rozmery: 15 x 80 cm

MX 101
Solárna dekorácia

- kovové / plastové prevedenie
- zdroj svetla: 1 ks farbu meniacej LED
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zavesiť
- vymeniteľný (1,2 V / 250 mAh) AAA NiMH akumulátor
- rozmery: 17,5 x 43,5 cm

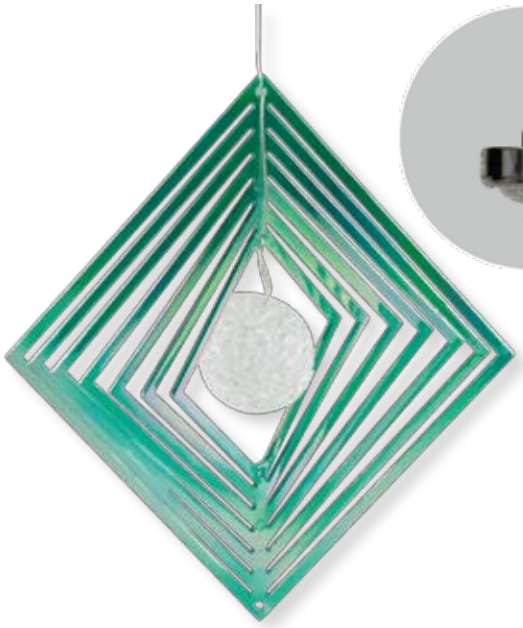

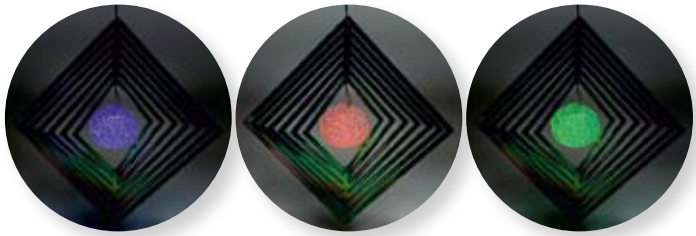

MX 202
Solárny farebný lampiónový reťazec

- 10 ks lampiónov, materiál: nylon
- priemer lampiónu: cca. 8 cm
- 18 cm vzdialenosť medzi lampiónmi
- zdroj svetla: 10 ks bielych LED
- 130 cm napájací kábel
- možnosť montáže na stenu alebo zapichnutia do zeme solárnej batérie
- za- / vypínač na zadnej strane solárnej batérie
- vymeniteľný (1,2 V / 600 mAh) AA NiMH akumulátor



MX 617
Otáčajúci sa solárny kvet

- materiál: nehrdzavejúca oceľ + plast
- zdroj svetla: 1 ks bielej LED
- možnosť zapichnutia do zeme
- tlačidlo pre vy/zapnutie na zadnej strane solárnej batérie
- vymeniteľný (1,2 V / 300 mAh) AA NiMH akumulátor
- priemer kvetu: 30 cm
- rozmer: 75 cm



Solárna záhradná dekorácia

- automatické za- a vypnutie: cez deň sa nabíja a v noci svieti
- až 8 hodinová nepretržitá prevádzka
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka kumulátora
- 1 ks farbu meniaca LED s vysokou svietivosťou
- odolná proti poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia do zeme
- vymeniteľný (1,2 V / 600 mAh) AA NiMH akumulátor
- rozmer: 80 cm

MX 616P
- motýlik

MX 616S
- vážka

MX 616K
- kolibrík

MX 616T
- tulipán



MX 621A
Zabudovateľné vonkajšie solárne svietidlo

AUTO ON-OFF

- automatické za- a vypnutie: cez deň sa nabíja a v noci svieti
- až 8 hodinová nepretržitá prevádzka
- kovové telo, plastový kryt
- vodeodolné a nerozbitné prevedenie
- 1 ks LED s vysokou svietivosťou
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora
- vymeniteľný (1,2 V / 250 mAh) AAA NiMH akumulátor
- rozmery: ∅12 x 4 cm



MX 459/1
Záhradné solárne svietidlo so sklenenou mozaikou

AUTO ON-OFF

- automatické za- a vypnutie: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- až 8 h. nepretržitá prevádzka
- zabudovaný solárny panel a akumulátor
- 1 ks bielej LED
- odolná proti poveternostným podmienkam
- vymeniteľný (1,2 V/300 mAh) AA NiMH akumulátor
- rozmer: ∅7,4 x 39 cm



MX 500
Solárna dekorácia

AUTO ON-OFF

- automatické za- a vypnutie: cez deň sa nabíja a v noci svieti
- až 8 hodinová nepretržitá prevádzka
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátorov
- 1 ks LED žltej farby s vysokou svietivosťou
- Imitácia horiacej sviečky, žltý plápolajúci plameň
- vymeniteľný akumulátor (1,2V / 500mAh) AA NiMH
- rozmery: ∅18 x 28 cm



MX 512/K
Sklenená solárna sviečka

AUTO ON-OFF

- automatické za- a vypnutie: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- až 8 h. nepretržitá prevádzka
- zabudovaný solárny panel a akumulátor
- 1 ks bielej LED
- odolná proti poveternostným podmienkam
- vymeniteľný (1,2 V/300 mAh) AA NiMH akumulátor
- rozmery: ∅11,5 x 10,5 cm



MX 636
Solárna záhradná dekorácia, krtko

AUTO ON-OFF

- automatické za- a vypnutie: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka kumulátora
- 2 ks bielej LED s vysokou svietivosťou
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- vymeniteľný (1,2 V / 300 mAh) AA NiMH akumulátor
- rozmery: 13 x 12 x 23,5 cm



MX 638
Solárna záhradná dekorácia, zelená žabka

AUTO ON-OFF

- automatické za- a vypnutie: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora
- 2 ks bielej LED s vysokou svietivosťou
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- vymeniteľný (1,2 V / 300 mAh) AA NiMH akumulátor
- rozmery: 13,5 x 11 x 25 cm




MX 631A

Pes so solárnym svietidlom

- automatické za- a vypnutie: cez deň sa nabíja a v noci svieti
- až 8 hodinová nepretržitá prevádzka
- 1 ks farbu meniaca LED s vysokou svietivosťou
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora
- vymeniteľný (1,2 V / 250 mAh) AA NiMH akumulátor
- výška: 25 cm





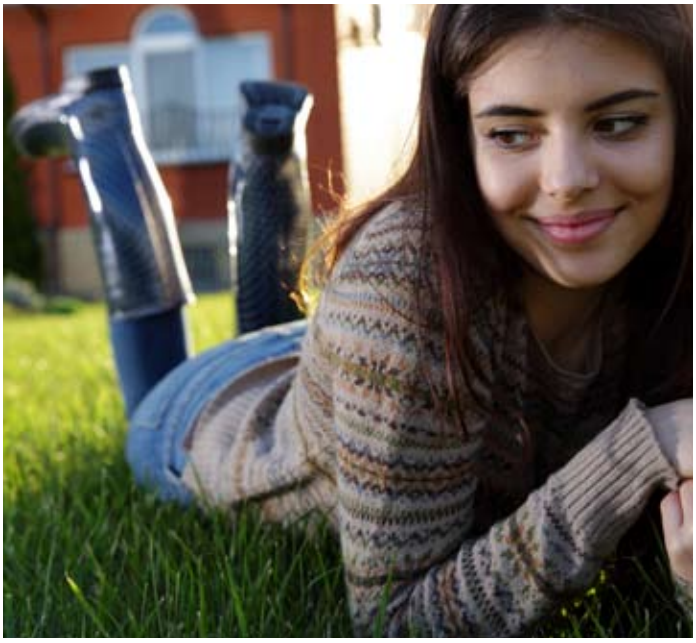

MX 632A

Trpaslík so solárnym svietidlom

- automatické za- a vypnutie: cez deň sa nabíja a v noci svieti
- až 8 hodinová nepretržitá prevádzka
- masívne plastové telo so zabudovaným reflektorom
- 1 ks LED s vysokou svietivosťou
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora
- vymeniteľný (1,2 V / 250 mAh) AA NiMH akumulátor
- výška: 25 cm





MX 632C

Trpaslík so solárnym svietidlom

- automatické za- a vypnutie: cez deň sa nabíja a v noci svieti
- až 8 hodinová nepretržitá prevádzka
- 1 ks farbu meniaca LED s vysokou svietivosťou
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora
- vymeniteľný (1,2 V / 600 mAh) AA NiMH akumulátor
- výška: 25 cm





MX 633A

Záhradné solárne svietidlo

- automatické za- a vypnutie: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- až 8 hodinová nepretržitá prevádzka
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora
- 2 ks bielej LED s vysokou svietivosťou
- odolné proti poveternostným podmienkam
- vymeniteľný akumulátor (1,2 V / 300 mAh) AA NiMH
- rozmery: 22,5 x 11,5 x 13,5 cm





NiMH akumulátor

- náhrada opotrebovaných akumulátorov solárnych svietidiel

M 600AA/2
- tužková (AA)
- 1,2 V / 600 mAh
- 2 ks/blister

M 300AA/2
- tužková (AA)
- 1,2 V / 300 mAh
- 2 ks/blister

M 300AAA/2
- mini tužková (AAA)
- 1,2 V / 300 mAh
- 2 ks/blister



Ilustračná fotka!

MX 801
Solárny motýľ

AUTO ON-OFF

- kovové / sklenené prevedenie
- zdroj svetla: 4 ks teplej bielej LED
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zavesiť
- vymeniteľný (1,2 V / 250 mAh) AA NiMH akumulátor
- rozmery: 54,5 x 4 x 41 cm



MX 720
Solárne záhradné svietidlo

AUTO ON-OFF

- plastové prevedenie
- zdroj svetla: 1 ks bielej LED
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia do zeme
- vymeniteľný (1,2 V / 200 mAh) AAA NiMH akumulátor
- rozmery: ∅4,9 x 68 cm







MX 802/4
Solárne záhradné svietidlo krištáľ, sada

AUTO ON-OFF

- kovové / plastové prevedenie
- zdroj svetla: 1 ks bielej LED
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- vrchná časť tvaru kryštáľ
- možnosť zapichnutia do zeme
- vymeniteľný (1,2 V/200 mAh) AAA NiMH akumulátor
- rozmery: ∅8 x 34,5 cm







MX 803
Solárne záhradné svietidlo

AUTO ON-OFF

- kovové / plastové prevedenie
- zdroj svetla: 1 ks bielej LED
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- stolné svietidlo, možnosť zavesiť alebo zapichnúť do zeme
- vymeniteľný (1,2 V/300 mAh) AAA NiMH akumulátor
- rozmery: ∅9 x 40 cm









MX 804/4
Solárne záhradné svietidlo, sada

AUTO ON-OFF

- kovové / plastové prevedenie
- zdroj svetla: 1 ks bielej LED
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia do zeme
- vymeniteľný (1,2 V/300 mAh) 2/3 AA NiMH akumulátor
- rozmery: ∅5 x 39,8 cm



MX 805/4
Solárne záhradné svietidlo stĺp, sada

AUTO ON-OFF

- kovové / plastové prevedenie
- zdroj svetla: 1 ks bielej LED
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia alebo zavŕtania do zeme
- vymeniteľný (1,2 V/200 mAh) AA NiMH akumulátor
- rozmery: ∅6,2 x 37 cm



MX 807/4
Solárne záhradné svietidlo, sada

AUTO ON-OFF

- kovové / plastové prevedenie
- zdroj svetla: 1 ks bielej LED
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia do zeme
- vymeniteľný (1,2 V 200 mAh) AAA NiMH akumulátor
- rozmery: ∅8 x 37,5 cm



MX 811/4
Solárne záhradné svietidlo, sada

AUTO ON-OFF color changing

- kovové / sklenené / plastové prevedenie
- zdroj svetla: 1 ks farbu meniacej LED
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia do zeme
- vymeniteľný (1,2 V 300 mAh) AAA NiMH akumulátor
- rozmery: ∅8 x 37 cm



MX 812
Solárne záhradné svietidlo, sklenená guľa

AUTO ON-OFF

- kovové / plastové prevedenie
- zdroj svetla: 1 ks bielej LED
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia do zeme
- vymeniteľný (1,2 V/300 mAh) AA NiMH akumulátor
- celková výška: ∅8 x 37,5 cm



MX 819/1
Solárne záhradné kovové svietidlo

AUTO ON-OFF color changing

- 1 ks ∅5 mm bielej a 1 ks ∅5 mm farbu meniacej LED
- rozmery: ∅6 x 41,5 cm





Kovové záhradné solárne svietidlo s plastovou dekoráciou

AUTO ON-OFF

- kovové prevedenie s plastovou dekoráciou
- automatické za- a vypnutie
- až 8 hodinová nepretržitá prevádzka
- za- / vypínač
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- 1 ks bielej LED
- vymeniteľný (1,2 V / 600 mAh) AA NiMH akumulátor
- rozmery: ∅9 x 35 cm

MX 838/WH
- biela dekorácia



MX 838/P
- ružová dekorácia



MX 838/OR
- oranžová dekorácia



MX 715D
Kovové záhradné solárne svietidlo

AUTO ON-OFF

- automatické za- a vypnutie
- až 8 hodinová nepretržitá prevádzka
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora:cez deň sa nabíja, v noci svieti
- 1 ks bielej LED s vysokou svietivosťou
- odolné proti poveternostným podmienkam
- materiál: nehrdzavejúci kov
- možnosť zapichnutia do zeme
- vymeniteľný (1,2 V / 600 mAh) AA NiMH akumulátor
- rozmery: ∅12 x 40 cm






MX 826
Kovové záhradné solárne svietidlo, sklenená guľa

AUTO ON-OFF

color changing

- kovové / sklenené prevedenie
- dva režimy: svieti 1 veľká biela LED alebo 1 farbu meniaca LED
- automatické za- a vypnutie
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátora: cez deň sa nabíja, v noci svieti
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia do zeme
- vymeniteľný (1,2 V / 600 mAh) AA NiMH akumulátor
- rozmery: ∅12 x 56 cm





MX 737
Záhradné solárne svietidlo

AUTO ON-OFF

- automatické za-/vypnutie
- až 8 hodinová nepretržitá prevádzka
- zabudovaná solárna batéria - cez deň sa nabíja, v noci svieti
- 1 ks bielej LED s vysokou svietivosťou
- odolné proti poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia do zeme
- vymeniteľný AAA NiMH akumulátor (1,2 V / 250 mAh)
- rozmery: ∅5,6 x 37 cm



MX 760
Záhradné solárne svietidlo

AUTO ON-OFF

- automatické za- a vypnutie
- až 8 hodinová nepretržitá prevádzka
- zabudovaná solárna batéria a nabíjačka akumulátorov, cez deň sa nabíja, v noci svieti
- 1 ks bielej LED s vysokou svietivosťou
- odolné proti poveternostným podmienkam
- možnosť zapichnutia do zeme
- vymeniteľný (1,2 V / 600mAh) AA NiMH akumulátor
- rozmery: ∅12,5 x 45,5 cm



CDW 3

Sada LED voskových sviečok

- dekorácia s kovovým efektom
- drevený podnos, s dekoračnými kamienkami
- 1 ks žltej blikajúcej LED v jednej sviečke
- napájanie jednej sviečky: 3 x AAA (1,5 V) batéria (nie je prísl.)
- rozmery: podnos: 28 x 12,5 cm
  sviečky: ∅7,5 x 15 / 12,5 / 10 cm





CDR 3/M

Sada LED voskových sviečok, s diaľkový ovládačom

- voliteľné farby alebo priebežná zmena farieb
- voliteľné stále alebo blikajúce svetlo
- pamäť: v prípade vypnutia pomocou diaľ. ovládača zapamätá si zvolenú farbu a režim
- 4 alebo 8 hod. načasovanie
- napájanie diaľ. ovládača: 1 x CR2025 batéria, je príslušenstvom
- napájanie sviečok: 3 x 1,5 V (AAA) batéria do každej sviečky (nie je príslušenstvom)
- rozmery: ∅7,5 x 15 / 12,5 / 10 cm






LED čajové sviečky



CD 2/GOLD



CD 2/RED



CD 2/SILVER



CD 2/GX



CD 2/SX



CD 2/WX



CDG 1/GR



CDG 1/OR



CDG 1/RD



CDG 1/YE



CDG 1/T

kód	pomenovanie	rozmer	typ žiar.	farba žiar.	napájanie
CD 2/GOLD	LED čajové sviečky, zlatá 2 ks/ balenie	∅38 mm	LED	oranžová	1 x CR2032 (3 V) gombíková batéria (je súč. prísluš.)
CD 2/RED	LED čajové sviečky, červená 2 ks/ balenie	∅38 mm	LED	oranžová	1 x CR2032 (3 V) gombíková batéria (je súč. prísluš.)
CD 2/SILVER	LED čajové sviečky, strieborná 2 ks/ balenie	∅38 mm	LED	oranžová	1 x CR2032 (3 V) gombíková batéria (je súč. prísluš.)
CD 2/GX	LED čajové sviečky, zlatý glitter 2 ks/ balenie	∅38 mm	LED	oranžová	1 x CR2032 (3 V) gombíková batéria (je súč. prísluš.)
CD 2/SX	LED čajové sviečky, strieborný glitter 2 ks/ balenie	∅38 mm	LED	oranžová	1 x CR2032 (3 V) gombíková batéria (je súč. prísluš.)
CD 2/WX	LED čajové sviečky, 2 ks/ balenie	∅38 mm	LED	oranžová	1 x CR2032 (3 V) gombíková batéria (je súč. prísluš.)
CDG 1/GR	LED čajová sviečka, v zelenom sklenenom svietniku	sviečka: ∅38 mm svietnik: ∅45 mm	LED	oranžová	1 x CR2032 (3 V) gombíková batéria (je súč. prísluš.)
CDG 1/OR	LED čajová sviečka, v oranžovom sklenenom svietniku	sviečka: ∅38 mm svietnik: ∅45 mm	LED	oranžová	1 x CR2032 (3 V) gombíková batéria (je súč. prísluš.)
CDG 1/RD	LED čajová sviečka, v červenom sklenenom svietniku	sviečka: ∅38 mm svietnik: ∅45 mm	LED	oranžová	1 x CR2032 (3 V) gombíková batéria (je súč. prísluš.)
CDG 1/YE	LED čajová sviečka, v žltom sklenenom svietniku	sviečka: ∅38 mm svietnik: ∅45 mm	LED	oranžová	1 x CR2032 (3 V) gombíková batéria (je súč. prísluš.)
CDG 1/T	LED čajová sviečka, v priesvitnom sklenenom svietniku	sviečka: ∅38 mm svietnik: ∅45 mm	LED	oranžová	1 x CR2032 (3 V) gombíková batéria (je súč. prísluš.)

CDW 10
LED vosková sviečka

- oranžová, blikajúca LED
- základný materiál: vosk
- napájanie: 3 x 1,5 V (AAA) batéria (nie je súčasťou príslušenstva)
- rozmery: ∅7,5 x 10 cm



CDX 1
Kahanec s LED sviečkou

- oranžová, blikajúca LED
- cca. 60 dňová prevádzka
- napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria (nie je súčasťou príslušenstva)
- rozmery: ∅5 x 8 cm



CD 6/12
LED dekorácia s kamienkami

- 1 ks žltej, blikajúcej LED
- napájanie: 1 x 3 V (CR2032) batéria, je príslušenstvom
- rozmery: ∅5,5 x 6 cm
- 12 ks / display



LP 10/M
LED svietiaci reťazec, žiarovka

- 10 ks farebných žiaroviek z plastu
- 3 ks teplých bielych LED v každej žiarovke
- spolu 30 LED
- napájanie: sieťový adaptér IP44 na vonkajšie použitie
- rozmery: 225 cm + 5 m napájací kábel

30 LEDs



Vonkajší LED reťazec

- 5 cm plastové banky
- napájanie: 230 V~ / 24 V adaptér



LPL 10
- 10 ks farebných LED gúľ
- rozmery: 450 cm + 5 m napájací kábel

10 LEDs

LPL 30
- 30 ks farebných LED gúľ
- rozmery: 1450 cm + 5 m napájací kábel

30 LEDs

NLO 5
Oceanárium dekoračné osvetlenie

DIP LED

- zobrazí na stenu a strop podmorský svet
- voliteľná stála farba alebo priebežná zmena farieb osvetlenia
- večer pomáha deťom ľahšie zaspať
- dekorácia, nočné osvetlenie a relaxácia v jednom
- energeticky úsporná a bezpečná LED technológia
- napájanie: 3 x AA (1,5 V) batéria (nie je príslušenstvom)
- zdroj svetla: 3,8 V / 0,3 A / E10 žiarovka + 3 x ∅5mm LED
- možnosť prevádzkovať cez sieťový adaptér, napr. MW 3N6 (nie je príslušenstvom)
- rozmery: ∅11 x 12 cm







FOL 3
LED svietidlo s optickými vláknami

DIP LED

- 3 ks LED (červená/modrá/zelená)
- 8 režimov: voliteľné fixné farby, kombinácia farieb, priebežná zmena farieb
- napájanie: 3 x 1,5 V (AA) batéria (nie je príslušenstva)
- ∅8 x 9 cm svietidlo
- 28 cm dlhé optické vlákno



Dekoračné osvetlenie



- vyčarí do izby hviezdnu oblohu
- žiarujúce alebo stále svetlo
- voliteľné farby osvetlenia a automatická zmena farieb
- automatické vypnutie cca. po 20 min.
- večer pomáha deťom ľahšie zaspať
- dospelým pomáha uvoľniť sa a odpočinúť si
- dekorácia, nočné pozičné svietidlo a relaxácia v jednom
- energeticky úsporná a bezpečná LED technológia
- napájanie: 3 x AAA (1,5 V) batéria; nie je príslušenstvom
- môže sa prevádzkovať so 4,5 V sieťovým adaptérom (nie je príslušenstvom)
- Neodporúčame používať deťom mladším ako 3 roky, malé súčiastky by mohli prehltnúť!
- Svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť!

DIP LED



NLD 5

- pes
- rozmery: cca. 36 x 20 x 22 cm



NLM 1

- opica
- milá uspávanka (samostatné zapnutie)
- automatické vypnutie cca. po 50 min.
- rozmery: 29 x 17 x 18 cm



NLH 1

- hroch
- rozmery: cca. 35 x 19 x 20 cm



NLE 1

- slon
- rozmery: cca. 38 x 10 x 23 cm



NLPB 1

- ľadový medveď
- rozmery: cca. 35 x 19 x 18 cm



NLTG 1

- tiger
- rozmery: cca. 34 x 20 x 18 cm



DL 210L

3D LED diskotéková guľa

DIP LED

- zrkadlové gule z pravého skla s 3D otáčaním
- zobrazenie priebežne sa meniacich farieb a obrázkov
- ideálna aj do väčších miestností (cca. 100 m²)
- energeticky úsporná a bezpečná LED technológia
- 32 ks zabudovaných farebných LED
- napájanie z 12 V~ sieťového adaptéra, je príslušenstvom
- rozmery: 26 x 20,5 x 16 cm

Tento výrobok nie je určený na domáce osvetlenie; používajte na dekoračné osvetlenie. Svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť!









DL 80L

LED diskotéková guľa

DIP LED

- otáčajúca sa, ligotavá krištáľová guľa
- zobrazenie priebežne sa meniacich farieb a obrázkov
- ideálna aj do väčších miestností (cca. 100 m²)
- možnosť umiestnenia na nábytok alebo stenu
- energeticky úsporná a bezpečná LED technológia
- 6 ks farebných zabudovaných LED (modrá-zelená-červená)
- napájanie: 3 x AA (1,5 V) batéria (nie je príslušens.)
- rozmery: ∅9,2 x 8,5 cm

Tento výrobok nie je určený na domáce osvetlenie; používajte na dekoračné osvetlenie. Svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť!







DL 6L

2in1: diskotéková guľa a prehrávač hudby

POWER LED

- zobrazenie priebežne sa meniacich farieb a obrázkov
- ideálna aj do väčších miestností (cca. 100 m²)
- pomocou zabudovaného mikrofónu nasleduje rytmus hudby
- stereo prehrávač hudby s dvoma zabudovanými reproduktormi, s diaľkovým ovládačom
- prehrávanie MP3 súborov z pamäťovej karty alebo USB kľúča
- energeticky úsporná a bezpečná POWER LED technológia
- univerzálne, tri možnosti umiestnenia
- možnosť umiestnenia na strop aj na stenu
- osvetlenie / zvuk: 6 x 1 W LED / 2 x 2 W max.
- rozmery: ∅18 x 15,5 cm











DL 27

Diskotéková guľa

- otáčajúca sa diskotéková guľa
- ideálna aj do väčších miestností
- vhodná do miestnosti s rozlohou cca. 80 – 100 m²
- jednoduchá výmena žiarovky
- 40 W / E14 žiarovka
- priložená žiarovka slúži na vyskúšanie výrobku
- 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: ∅28,5 x 40 cm
- rozmer gule: ∅27 cm



BL 05

Multifunkčný
LED zdroj svetla

LIGHT & MUSIC | 6 W 3 W

- 7in1 multifunkčné svietidlo:
  - SMART LED svietidlo biele + 7 farieb
  - funkcia diskotékovej lampy
  - regulovateľná intenzita svetla
  - zabudovaný reproduktor na prehrávanie hudby
  - diaľkové ovládanie z mobilných prístrojov s Bluetooth
  - možnosť načasovať vypnutie svietidla
- Android a iOS kompatibilné
- skvelý, krištáľovo čistý zvuk
- ozvučenie prístrojov s Bluetooth
- 6 Watt LED & 3 Watt reproduktor
- bez mobilného prístroja funguje ako bežný zdroj svetla

7 in 1 | E27 | Hi-Fi





IOS IOS

Android 2.3.3 alebo novšia verzia
iPhone 4S
+ iOS 7.0 alebo novšia verzia






DL MSC


Svetelný
efekt disco

- zobrazenie priebežne sa meniacich obrázkov
- červený a zelený laser
- otáčajúce sa obrázky a stroboskop efekt
- regulácia rýchlosti premietania
- ideálny aj do väčších miestností (cca. 400 m²)
- pomocou zabudovaného mikrofónu nasleduje rytmus hudby
- univerzálne, tri možnosti umiestnenia
- možnosť umiestnenia na strop, aj na stenu
- stojan na stôl je príslušenstvom
- napájanie zo sieťového adaptéra (je prísluš., 230 V~ / 5 V / 1,5 A)
- LASEROVÉ ŽIARENIE! NEPOZERAJTE SA PRIAMO DO LASEROVÉHO LÚČA!
- laserový produkt 2. triedy (CLASS2) vlnová dĺžka: 650 mm, max. výkon: 1 mW







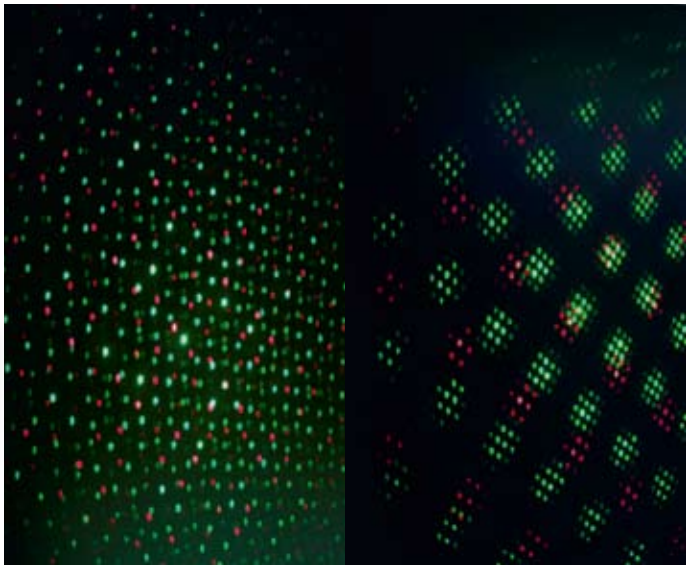

inteligentný zdroj svetla, svetelný efekt

PNL 4

LED stolné svietidlo so senzorom pohybu

DIP LED

- plastový povrch a tienidlo
- 6 ks teplých + 6 ks studených bielych LED
- PIR senzor pohybu
- uhoľ snímania: vodorovne 110°, zvisle 90°
- dosah snímania: cca. 3 m
- režim: teplé biele svetlo, VYPNUTÉ, studené biele svetlo, PIR
- v tme, v režime PIR pri detekcii pohybu sa zapne na 60 sekúnd
- stolné svietidlo alebo možnosť zavesenia
- napájanie: 4 x C (1,5 V) batéria (nie je prísluš.)
- rozmery: ∅16 x 23,6 cm







PNL 3/WH

LED otáčateľné svietidlo s pohybovým senzorom

IP44 SMD LED

- 3 x 0,3 W bielych SMD LED, studený odtieň
- PIR senzor pohybu
- uhoľ snímania: 110°
- dosah snímania: cca. 4 m
- režim: ON, OFF, AUTO
- v tme, v režime AUTO pri detekcii pohybu sa zapne na 15 sekúnd
- možnosť použiť ako stolné, nástenné alebo ručné svietidlo
- skrutky na upevnenie a obojstranný lepiaci materiál je príslušenstvom
- napájanie: 3 x AA (1,5 V) batéria (nie je prísl.)
- rozmery: ∅11,5 x 11 cm







PNL 2

LED svietidlo so senzorom pohybu na všestranné použitie

DIP LED

- 6 x 0,1 W bielych DIP LED, studený odtieň
- PIR senzor pohybu
- uhoľ snímania: vodorovne 120° x 100°
- dosah snímania: cca. 3 m
- v tme, v režime AUTO pri detekcii pohybu sa zapne na 50 sekúnd
- napájanie: 3 x AA (1,5 V) batéria (nie je prísl.)
- rozmery: ∅9 x 4,2 cm







PNL 1

LED svietidlo so senzorom pohybu na všestranné použitie

DIP LED

- 3 x 0,1 W bielych DIP LED, studený odtieň
- PIR senzor pohybu
- uhoľ snímania: 120° x 80°
- dosah snímania: cca. 5 m
- v tme, v režime AUTO pri detekcii pohybu sa zapne na 30 sekúnd
- napájanie: 3 x AA (1,5 V) batéria (nie je prísl.)
- rozmery: 6,5 x 8 x 4 cm







SLL 600

LED pozičné svietidlo s fotosenzorom

SMD LED

- plastový povrch a kryt svietidla
- 6 ks bielych SMD LED, studený odtieň
- intenzita osvetlenia sa postupne zvyšuje v závislosti od stmievania
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 0,6 W
- rozmery: 5,8 x 11,5 x 2,5 cm



LNL 600

LED pozičné svietidlo so spínačom

SMD LED

- plastový povrch a kryt svietidla
- 6 ks bielych SMD LED, studený odtieň
- spínač pre vypnutie / zapnutie
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 0,6 W
- rozmery: 7 x 9 x 4 cm




SLL 500

LED pozičné svietidlo s fotosenzorom

DIP LED

- 230 V~ / 50 Hz / 0,7 W
- 5 ks LED s dlhou životnosťou
- automatické za- a vypnutie
- automatická regulácia svietivosti
- na vnútorné použitie
- veľmi nízka spotreba energie
- rozmery: 4,5 x 11,5 x 4 cm



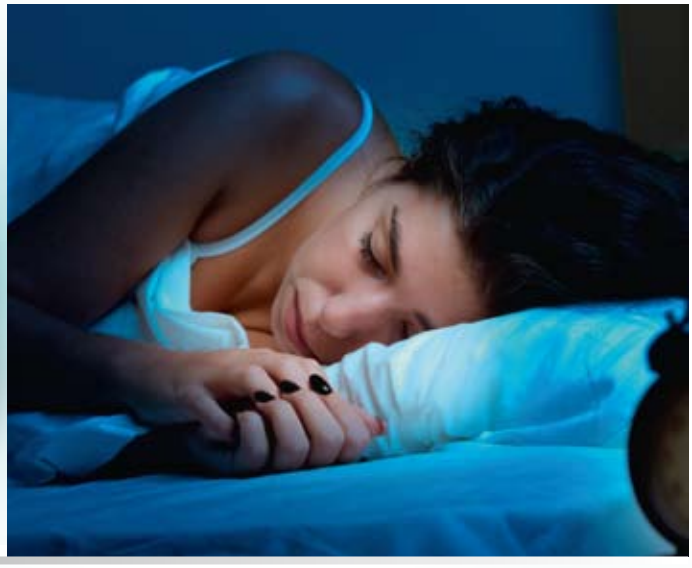

LNL 500

Pozičné svietidlo so spínačom s LED

DIP LED

- 230 V~ / 50 Hz / 0,7 W
- 5 ks LED s dlhou životnosťou
- veľmi nízka spotreba energie
- na vnútorné použitie
- rozmery: 4,5 x 11,5 x 4 cm



LNL 120

Pozičné svietidlo so spínačom s LED

DIP LED

- 230 V~ / 50 Hz / 0,7 W
- 3 ks LED s dlhou životnosťou
- veľmi nízka spotreba energie
- na vnútorné použitie
- rozmery: 7 x 6,7 x 2,5 cm



SNL 320

Pozičné svietidlo s fotosenzorom

- 230 V~ / 5 W spotreba
- 1 ks vymeniteľnej žiarovky – E14
- automatické za- a vypnutie
- na vnútorné použitie
- rozmery: 3,5 x 11 x 3,7 cm



SNL 310

Pozičné svietidlo s fotosenzorom

- 230 V~ / 5 W spotreba
- 1 ks vymeniteľnej žiarovky – E14
- automatické za- a vypnutie
- na vnútorné použitie
- rozmery: 4,5 x 11,5 x 4 cm



NL 120

Pozičné svietidlo so spínačom

- 1 ks mini žiarivky
- vysoká svietivosť
- dlhá životnosť
- na vnútorné použitie
- rozmery: 6,5 x 1,5 x 6 cm



SNL 300/T

Náhradná žiarovka do pozičného svietidla

- 230 V~ / 7 W
- E14 objímka
- energetická trieda: F



CL 4+1L

Kempingové svietidlo LED

SMD LED | IPX4

- profesionálny materiál a prevedenie
- ochrana proti striekajúcej vode (IPX4)
- 4 ks bielych SMD LED: voliteľné 3 intenzity svetla
- 1 ks červenej SMD LED: voliteľné stále svetlo alebo SOS signalizačné svetlo
- kovová karabína na hornej a dolnej časti svietidla
- možnosť zavesiť na stolovú dosku pomocou gumeného držiaka
- po odstránení krytu možnosť použiť ako svietidlo zhora (napr. v stane)
- podsvietený spínač slúži ako kontrolka nabitia batérií (zelená, žltá, červená, blikajúca červená farba)
- prevádzková doba bielych LED je cca. 6 hodín; červených LED cca. 168 hodín
- napájanie: 3 x D (1,5 V) batéria (nie je príslušenstvom)
- rozmery: ∅8,6 x 19 cm



CL 16L

Kempingové svietidlo LED

DIP LED

- 16 ks LED
- režimy otočného spínača: vypnúť / zapnúť / regulácia svietivosti
- odklopiteľný držiak
- napájanie: 3 x AA (1,5 V) batéria (nie je príslušenstvom)
- rozmery: ∅10 x 17,5 cm



CL 36L

Kempingové svietidlo LED

DIP LED | IP54

- 36 ks LED
- 2 rôzne funkcie: 18 LED, 36 LED
- zabudovaný akumulátor, nabíjateľný dynamom alebo adaptérom
- masívne vyhotovenie, odskrutkovateľný držiak
- odolné voči striekajúcej vode (IP54)
- napájanie:
  3 x AA [1,2 V] zabudovaný akumulátor (príslušenstvo)
  230 V AC / 5 V 1000 mA DC sieťový adaptér (príslušenstvo)
- rozmery: 12,5 x 26 x 12,5 cm



MFL 05
Kovové LED svietidlo

METAL | 3xCREE LED

- odolný kovový kryt
- 3 W CREE LED s vysokou svietivosťou
- 3 funkcie: vysoká a nízka svietivosť, blikanie
- zaostrovateľná šošovka
- ramienko na zápästie a puzdro z tkaniny
- napájanie: 3 x 1,5 V (AAA) batéria, je príslušenstvom
- rozmery: ∅3,5 x 12 cm



MFL 02
Kovové LED svietidlo

METAL | DIP LED

- 8 ks LED
- elektronické programovanie: 8 LED / pointer
- masívny kovový kryt
- napájanie: 3 x AAA [1,5 V] batéria (nie je prísluš.)
- rozmery: ∅2,5 x 11 cm

LASEROVÉ ŽIARENIE! NEPOZERAJTE SA PRIAMO DO LASEROVÉHO LÚČA!
LASEROVÝ PRODUKT 2. TRIEDY (CLASS 2)
VLNOVÁ DĹŽKA: 650 nm • MAX VÝKON: 1 mW



MFL 03
Kovové LED svietidlo

METAL | DIP LED

- 28 ks LED
- masívny kovový kryt
- napájanie: 3 x AAA [1,5 V] batéria (nie je prísluš.)
- rozmery: ∅2,5 (∅4,5) x 12 cm



MFL 04
Kovové LED svietidlo

METAL | DIP LED

- 3 ks LED
- špeciálne úsporné LED svietidlo s vysokou svietivosťou
- masívny kovový kryt
- napájanie: 2 x AA [1,5 V] batéria (nie je prísluš.)
- rozmery: ∅2,7 x 15 cm



MFL 023
Kovové LED svietidlo

METAL | DIP LED

- 5 ks LED
- špeciálne úsporné LED svietidlo s vysokou svietivosťou
- kovový kryt, s protišmykovým držadlom
- príslušenstvo: krúžok na zavesenie
- napájanie: 3 x LR44 [1,5 V] batéria (je prísluš.)
- rozmery: ∅1,8 x 6,7 cm



MFL 10
Kovové LED svietidlo

METAL | DIP LED

- 9 ks LED
- masívny kovový kryt maskáčovej farby
- vynikajúce ku kempovaniu, rybačke i poľovačke
- napájanie: 3 x AAA [1,5 V] batéria (nie je súčasťou príslušenstva)
- rozmery: ∅2,7 x 9 cm





PLR 04

Plávajúce, gumené batériové LED svietidlo

- IP66 ochrana proti intenzívne tryskajúcej vode
- aj spolu s batériami pláva na hladine vody
- 3 ks LED s vysokou svietivosťou
- napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria, nie je prísluš.

DIP LED





PLR 01

Vodeodolné batériové svietidlo

- kryptónová žiarovka
- 2 x AA [1,5 V] batéria (nie je príslušenstvom)

KRYPTON++70%



PLR 02

Vodeodolné batériové svietidlo

- kryptónová žiarovka
- 2 x D [1,5 V] batéria (nie je príslušenstvom)

KRYPTON++70%



PLR 03

Vodeodolné batériové svietidlo

- kryptónová žiarovka
- 3 x D [1,5 V] batéria (nie je príslušenstvom)

KRYPTON++70%



OL 5 LED

LED kovové batériové svietidlo

- 5 ks bielych LED
- za- / vypínač
- možnosť umiestniť na vodorovný povrch alebo zavesiť
- adaptér batérií (3 x AA → 3R12) je príslušenstvom
- napájanie: 3 x AA tužková batéria alebo 3R12 plochá batéria (nie je príslušenstvom)

DIP LED



OL 100

Kovové bateriové svietidlo

- kryptónová žiarovka
- 1 x 3R12 [4,5 V] batéria (nie je príslušenstvom)

METAL

KRYPTON++70%



GL 48
Batériové svietidlo s LED

DIP LED

- 48 ks LED
- špeciálne úsporné LED svietidlo s vysokou svietivosťou
- 3 rôzne funkcie: svieti 24 LED vo vonkajšom rade, svieti 24 LED vo vnútornom rade, svieti 48 LED
- masívny kryt z umelej hmoty
- 2 rôzne spôsoby fixácie: s magnetom a možnosťou zavesenia
- napájanie: 3 x AA [1,5 V] batéria (nie je príslušenstvom)





GL 04
Batériové svietidlo s LED

DIP LED

- 4 ks LED
- špeciálne úsporné LED svietidlo s vysokou svietivosťou
- masívny kryt z umelej hmoty, so samolepiacim povrchom
- napájanie: 3 x AAA [1,5 V] batéria (nie je príslušenstvom)





Ohybné USB LED svietidlo

USB LED/BK
- čierna

USB LED/WH
- biela

USB LED/BL
- modrá

SMD LED

- výborne osvieti prostredie doma, pri cestovaní a práci
- ideálne na osvietenie klávesnice notebooku
- možnosť použiť ako nočné svetlo, signalizačné svetlo...
- úplne uzavreté prevedenie s kovovým studeným povrchom
- 6 bielych SMD LED s mimoriadne vysokou svietivosťou
- mäkký povrch nepoškriabe prístroj
- 6 x SMD LED / 1,2 W / USB 5V⎓ / 210 mA
- rozmery: 170 x 18 x 9 mm



MW 799GS/YE
Nabíjateľné ručné svietidlo

KRYPTON+70%

- možnosť pripojenia do sieťovej zásuvky
- +70% svietivosť s kryptónovou žiarovkou
- cca. 80 minútová nepretržitá prevádzka
- zabudovaný akumulátor a nabíjačka
- možnosť nabíjania až 750 krát
- možnosť prichytenia magnetom
- náhradná žiarovka v rukoväti
- žiarovka: 2,4 V / 0,5 A / P13.5S

Napájanie zo siete!




DFL 02
Dynamové batériové svietidlo s LED

DIP LED DYNAMO

- 3 ks LED
- špeciálne úsporné LED svietidlo s vysokou svietivosťou
- masívny kryt z umelej hmoty
- s 1 min. ručným nabíjaním svieti s 1 LED 30 min., 15 min. s 3 LED
- napájanie: 1 x LIR 2032 [3,6 V] zabudovaný akumulátor







DFL 01
Svietidlo s LED

DIP LED

- 2 ks LED
- špeciálne úsporné LED svietidlo s vysokou svietivosťou
- 2 rôzne možnosti prevádzkovania: s batériou a manuálne stláčaním tlačidla
- masívny kryt z plastu
- napájanie: 2 x CR2032 [3 V] batéria (je príslušenstvom)







CLS 5L
LED svietidlo na šiltovku

DIP LED

- 5 ks LED
- 2 rôzne funkcie:
  5 LED bliká, 5 LED svieti
- možnosť pripevnenia na šiltovku
- masívne plastové teleso
- odolné voči striekajúcej vode (IP44)
- napájanie: batérie 2 x CR2032 [3V] (nie je prísl.)



HLM 3W
Zaostrovateľná kovová čelovka 3 W CREE LED

3W CREE LED | SPEED FOCUS

- odolné kovové telo lampy
- super svietivá 3 W CREE LED
- 3 funkcie:
  vysoká a nízka svietivosť, blikanie
- možnosť zaostrenia šošovky
- napájanie: 3 x 1,5 V (AAA) batéria (nie je prísl.)



PLF 19
LED čelovka

DIP LED

- 19 ks LED
- 4 rôzne funkcie:
  1 LED/7 LED/19 LED/19 LED bliká
- dlhá životnosť
- nastaviteľný uhol sklonu: 135°
- vodeodolné prevedenie
- napájanie: 3 x AAA (1,5 V) batéria (nie je prísl.)



HLP 3W+4L
Čelovka 3 W CREE LED + 4 LED

3W CREE LED

- 1 super svietivá 3 W CREE LED
- 2 biele + 2 červené blikajúce LED diódy
- 3 funkcie: vysoká a nízka svietivosť, blikajúce červené svetlo
- napájanie: 3 x 1,5 V (AAA) batéria (nie je prísl.)



PLF 12
LED čelovka

DIP LED

- 12 ks LED
- 4 rôzne funkcie:
  4 LED/8 LED/12 LED/12 LED bliká
- dlhá životnosť
- nastaviteľný uhol sklonu: 135°
- vodeodolné prevedenie
- napájanie: 3 x AAA [1,5 V] batéria (nie je prísl.)



HLP 5+4L
Čelovka 5+4 LED

DIP LED

- 3 funkcie: biele svetlo, červené svetlo a červené blikanie
- 5 ks bielych LED: stále svetlo
- 4 červené LED diódy: stále svetlo alebo blikanie
- napájanie: 3 x 1,5 V (AAA) batéria (nie je prísl.)



PLF 7
LED čelovka

DIP LED

- 7 ks LED
- 3 rôzne funkcie: 1 LED/3 LED/7 LED
- dlhá životnosť
- nastaviteľný uhol sklonu: 135°
- vodeodolné prevedenie
- napájanie: 3 x AAA (1,5 V) batéria (nie je prísl.)



BV 12
LED súprava svietidiel na bicykel

Buďte v bezpečí! Buďte viditeľní!
- 5 ks bielych LED s vysokou svietivosťou (5 x 0,1 W)
- 9 ks červených LED s vysokou svietivosťou (9 x 0,1 W)
- funkcia blikania a stáleho svetla
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- príslušenstvo: konzoly na pripevnenie
- napájanie:
  predné svetlo: 4 x 1,5 V (AAA) batéria (nie je príslušenstvom)
  zadné svetlo: 2 x 1,5 V (AAA) batéria (nie je príslušenstvom)



LED svietiaci pásik

- pružné silikónové svietidlo
- 2 ks červených LED s vysokou svietivosťou
- funkcia blikania a stáleho svetla
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam

FB 2 LED/BL
- modrý materiál

FB 2 LED/YE
- žltý materiál





LED súprava svietidiel na bicykel

Buďte v bezpečí! Buďte viditeľní!
- pružné silikónové telo lampy
- 2-2 ks červenej a bielej LED s vysokou svietivosťou
- krátke a rýchle blikanie, stále svetlo
- prevedenie odolné voči poveternostným podmienkam
- napájanie 1 lampy: 2 x 3 V (CR 2032) batéria (je príslušenstvom)

BV 11



BV 10





WL 3W+7L
LED montážne nabíjateľné svietidlo

- 1 ks 3 W COB LED + 7 ks bielych LED
- odolné ABS telo svietidla
- na dotyk mäkký povrch
- nastaviteľná hlava svietidla (180°)
- 3 režimy (30%, 100% COB LED; 7 LED)
- nabíjateľný Li-Ion akumulátor 3,6 V – 1600 mAh
- nabíjateľný so sieťovým adaptérom alebo 12 V nabíjačkou do zapaľovača cigariet
- silné magnety na zadnej a spodnej časti výrobku
- praktické, odklopiteľné závesné háčiky





PL 15+1L
LED montážne svietidlo

- 15 ks bielych LED: svieti po odklopení z plastového puzdra
- 1 ks prvá biela LED: svieti podržaním tlačidla po odklopení z puzdra
- možnosť svietidlo upevniť vo viacerých pozíciách
- ramienko na zápästie, ktoré môže slúžiť aj na zavesenie
- magnetické uchytenie
- napájanie: 3 x 1,5 V (AAA) batéria (nie je príslušenstvom)





PL 9L
LED perové svietidlo s pointerom

- svetelné zdroje vo svietidle sa nedajú vymeniť
- magnetický, otočný štipec
- napájanie: 3 x AAA (1,5 V) batéria (nie je príslušenstvom)




WL 60H
LED diódové montážne svietidlo

DIP LED

- montážne svietidlo je vhodné na osvetlenie ťažko dostupných malých priestorov
- vysokú svietivosť zabezpečuje zdroj svetla so 60 LED diódami
- svietidlo sa dá zavesiť
- spínač odolný voči prachu a vlhkosti
- ergonomická rukoväť
- 5 m napájací kábel
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 3,6 W
- toto svietidlo obsahuje zabudované svetelné zdroje LED, ktoré sa nedajú vymeniť
- energetická trieda: A




WL 27A
LED diódové montážne svietidlo

DIP LED

- montážne svietidlo je vhodné na osvetlenie ťažko dostupných malých priestorov
- vysokú svietivosť zabezpečuje zdroj svetla s 27 LED diódami
- nabíjacia batéria umožňuje 4-5 hodinovú nepretržitú prevádzku
- možnosť zavesenia alebo prichytenia pomocou magnetu
- pogumovaná, ergonomická rukoväť
- napájanie: akumulátor: 4,8 V / 1200 mAh (príslušenstvo)
  nabíjačka: 230 V~ / 50 Hz (príslušenstvo)
  nabíjačka do zapaľovača cigariet: 12 V (príslušenstvo)
- toto svietidlo obsahuje zabudované svetelné zdroje LED, ktoré sa nedajú vymeniť
- energetická trieda: A





WL 5-8
Montážne svietidlo

IP44

- energeticky úsporná žiarivka s dlhou životnosťou
- bezpečné, nerozbitné, odolné vonkajším vplyvom
- 5 m gumový kábel
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 8 W
- toto svietidlo obsahuje zabudované svetelné zdroje LED, ktoré sa nedajú vymeniť
- energetická trieda: A



PL 20
Vonkajšie montážne svietidlo

IP44

- vonkajšie prevedenie
- pogumovaná rukoväť
- masívna kovová mriežka a závesné uško
- hrubý sklenený kryt
- dvojitá izolácia
- 5 m gumený kábel
- porcelánová objímka
- zdroj svetla: max. 60 W / E27 (nie je príslušenstvom)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- toto svietidlo je kompatibilné so žiarovkami energetických tried: A++, A+, A, B, C, D, E



NKLL 05
LED stolová lampa s lupou

- montáž na stôl
- 90 ks DIP LED, studený odtieň (4200 K)
- svietivosť: 540 lumen
- ∅125 mm šošovka
- zväčšenie: 3 dioptrie
- odklápateľný ochranný kryt proti škrabnutiu
- dĺžka pripojovacieho kábla: 1,5 m
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 6,6 W
- opcia: šošovka s 5 dioptriami (NKL 5D)
- rozmery lampy: 200 x 40 x 260 mm
- výška lampy: 410 mm (x 2 ks)
- toto svietidlo obsahuje zabudované svetelné zdroje LED
- svetelné zdroje vo svietidle sa nedajú vymeniť
- energetická trieda: A+



NKLL 04
LED stolová lampa s lupou

- podstavec možno položiť na stôl
- 60 ks DIP LED, studený odtieň (4200 K)
- svietivosť: 360 lumen
- exkluzívne prevedenie, teleso lampy z umelej hmoty
- ∅90 mm šošovka
- zväčšenie: 3 dioptrie
- malá šošovka:12 dioptrií
- odklápateľný ochranný kryt proti škrabnutiu
- dĺžka pripojovacieho kábla: 1,5 m
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 4,4 W
- rozmery podstavca: 175 x 150 mm
- výška lampy: ~ 370 mm (max. 470 mm)
- toto svietidlo obsahuje zabudované svetelné zdroje LED
- svetelné zdroje vo svietidle sa nedajú vymeniť
- energetická trieda: A+

NKL 01
Stolová lampa s lupou

- možnosť pripevnenia na stolovú dosku
- šošovka: ∅125 mm
- zväčšenie: 3 dioptrie
- kruhová žiarivka: ∅184 mm / T5 22 W
- sklápací, ochranný kryt proti poškriabaniu lupy
- 1,7 m sieťový kábel
- napájanie: 230 V ~/ 50 Hz / 22 W
- možnosť použiť aj lupu s 5 dioptriami (NKL 5D), náhradná žiarivka (NKLF T5)
- toto svietidlo sa predáva s kruhovou žiarivkou energetickej triedy: B
- toto svietidlo je kompatibilné s kruhovými žiarivkami energ. tried: A, B, C, D, E



NKL 022
Stolová lampa s lupou


- podstavec s možnosťou umiestnenia na stôl
- ∅90 mm šošovka
- zväčšenie: 3 dioptrie
- malá šošovka: 12 dioptrií
- kruhová žiarivka: ∅115 mm/12 W
- sklopiteľný ochranný kryt zabraňujúci poškrabaniu
- 1,5 m sieťový kábel
- napájanie: 230 V~/50 Hz/12 W
- možnosť dokúpiť náhradnú žiarivku (NKL 022F)
- toto svietidlo sa predáva s kruhovou žiarivkou energetickej triedy: B
- toto svietidlo je kompatibilné s kruhovými žiarivkami energ. tried: A, B, C, D, E





NKL 03
Sada stolovej lampy s lupou a stojanom

NKL 01
Stolová lampa s lupou
+ NKLA
Stojan k stolovej lampe s lupou

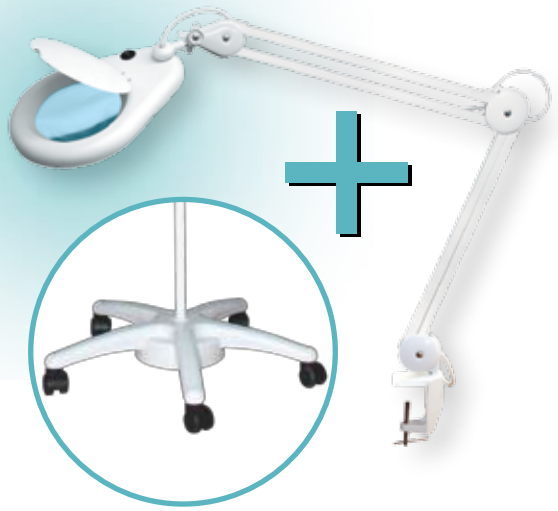

NKL 5D
Náhradná šošovka k lampe s lupou

- ∅125 mm šošovka
- zväčšenie: 2,25 x (5 dioptrií)
- k väčšine stolových lámp s lupou
- odporúčané k typom: NKL 01, NKLL 05, ktoré sú distribuované firmou SOMOGYI ELEKTRONIC



NKLA
Stojan k stolovým lampám s lupou

- jedine k výrobkom NKL 01 a NKLL 05
- výška / šírka: 78 / 56 cm
- hmotnosť ťažidla na spodku stojana: 5,5 kg
- rozmery kolíka: max. ∅12,8 mm, fixácia so skrutkou
- celková hmotnosť: 7,8 kg





NKL 022F
Náhradná žiarivka k lampe s lupou

- možnosť použiť k väčšine lámp s lupou (odporúča sa k NKL 022 od SOMOGYI ELEKTRONIC)



NKLF
Náhradná žiarivka k lampe s lupou

- možnosť použitia k viacerým druhom lámp s lupou



NKLF T5
Náhradná žiarivka k NKL 01

- možnosť použiť k väčšine lámp s lupou (odporúča sa k NKL 01 od SOMOGYI ELEKTRONIC)



typ	výkon	svietivosť	teplota farby	rozmery	energetická trieda	spotreba energie
NKL 022F	12 W	550 lm	6400 K	∅115 mm / T4	B	12 KWh / 1000 h
NKLF	22 W	1050 lm	6400 K	∅205 mm / T8	B	22 KWh / 1000 h
NKLF T5	22 W	1250 lm	6400 K	∅184 mm / T5	B	22 KWh / 1000 h

Halogénový reflektor s pohybovým senzorom

- automatické zapínanie na pohyb, len v tme
- nastaviteľný čas svietenia: 10 sec – 7 min
- na vonkajšie použitie (IP44)
- dosah záberu: 180°
- nastaviteľný dosah: 5-12 m
- masívne hliníkové telo
- kalené sklo
- toto svietidlo je kompatibilné so žiarovkami energetických tried: C, D, E (max. 500 W)
- halogénová žiarovka, 400 W, R7s, energetická trieda C, 2000 h, 118 mm (je príslušenstvom)
- rozmery reflektora: 185 x 145 x 113 mm

230 V~ / 400 W

FLP 500/WH
- biely

FLP 500/BK
- čierny



Halogénový reflektor s pohybovým senzorom

- automatické zapínanie na pohyb, len v tme
- nastaviteľný čas svietenia: 10 sec – 7 min
- na vonkajšie použitie (IP44)
- dosah záberu: 180°
- nastaviteľný dosah: 5-12 m
- masívne hliníkové telo
- kalené sklo
- toto svietidlo je kompatibilné so žiarovkami energetických tried: C, D, E (max. 150 W)
- halogénová žiarovka, 120 W, R7s, energetická trieda C, 2000 h, 78 mm (je príslušenstvom)
- rozmery reflektora: 136 x 95 x 76 mm

230 V~ / 120 W

FLP 150/WH
- biely

FLP 150/BK
- čierny



Halogénový reflektor

- na vonkajšie použitie (IP44)
- otočná podpera
- masívne hliníkové telo
- kalené sklo
- toto svietidlo je kompatibilné so žiarovkami energetických tried: C, D, E (max. 500 W)
- halogénová žiarovka, 400 W, R7s, energetická trieda C, 2000 h, 118 mm (je príslušenstvom)
- rozmery reflektora: 185 x 145 x 113 mm

230 V~ / 400 W

FL 500/WH
- biely

FL 500/BK
- čierny



Halogénový reflektor

- na vonkajšie použitie (IP44)
- otočná podpera
- masívne hliníkové telo
- kalené sklo
- toto svietidlo je kompatibilné so žiarovkami energetických tried: C, D, E (max. 150 W)
- halogénová žiarovka, 120 W, R7s, energetická trieda C, 2000 h, 78 mm (je príslušenstvom)
- rozmery reflektora: 136 x 95 x 76 mm

230 V~ / 120 W

FL 150/WH
- biely

FL 150/BK
- čierny



FLH 500/YE

Prenosný halogénový reflektor

- prenosný, na vonkajšie použitie (IP44)
- ochranná mriežka
- masívne hliníkové telo
- kalené sklo
- 1,5 m pripojovací kábel
- toto svietidlo je kompatibilné so žiarovkami energetických tried: C, D, E (max. 500 W)
- halogénová žiarovka, 400 W, R7s, energetická trieda C, 2000 h, 118 mm (je príslušenstvom)
- rozmery reflektora: 185 x 145 x 113 mm

230 V~ / 400 W



FLH 150/YE

Prenosný halogénový reflektor

- prenosný, na vonkajšie použitie (IP44)
- ochranná mriežka
- masívne hliníkové telo
- kalené sklo
- 1,5 m pripojovací kábel
- toto svietidlo je kompatibilné so žiarovkami energetických tried: C, D, E (max. 150 W)
- halogénová žiarovka, 120 W, R7s, energetická trieda C, 2000 h, 78 mm (je príslušenstvom)
- rozmery reflektora: 136 x 95 x 76 mm

230 V~ / 120 W




FLS 2/500

Reflektor so stojanom

IP44

- dva reflektory
- na vonkajšie použitie (IP44)
- nastaviteľná výška stojana: 95 - 200 cm
- praktický držiak na kábel
- masívne hliníkové telo
- kalené sklo
- 2 m pripojovací kábel
- toto svietidlo je kompatibilné so žiarovkami energetických tried: C, D, E (max. 500 W)
- halogénová žiarovka, 2 x 400 W, R7s, energetická trieda C, 2000 h, 118 mm (je príslušenstvom)
- rozmery reflektora: 185 x 145 x 113 mm

230 V~ / 2 x 400 W

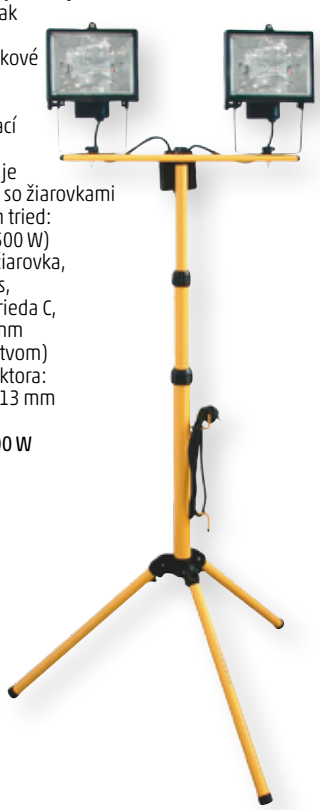

FLS 1/500

Reflektor so stojanom

IP44

- na vonkajšie použitie (IP44)
- nastaviteľná výška stojana: 95 - 200 cm
- praktický držiak na kábel
- masívne hliníkové telo
- kalené sklo
- 2 m pripojovací kábel
- toto svietidlo je kompatibilné so žiarovkami energetických tried: C, D, E (max. 500 W)
- halogénová žiarovka, 400 W, R7s, energetická trieda C, 2000 h, 118 mm (je príslušenstvom)
- rozmery reflektora: 185 x 145 x 113 mm


230 V~ / 400 W



FL 400/T

400 W náhradná halogénová žiarovka


- 220-240 V~ / 400 W / R7s / 2000 h
- k reflektorom FL 500, FLP 500, FLH 500/YE, FLS 1/500, FLS 2/500
- energetická trieda: C
- spotreba energie pri zaťažení: 400 kWh / 1000 h
- rozmery: ∅10 x 118 mm



FL 120/T

120 W náhradná halogénová žiarovka

- 220-240 V~ / 120 W / R7s / 2000 h
- k reflektorom FL 150, FLP 150, FLH 150/YE
- energetická trieda: C
- spotreba energie pri zaťažení: 120 kWh / 1000 h
- rozmery: ∅10 x 78 mm



PIR 04/WH

Senzor pohybu

IP44

- pasívny infračervený (PIR) senzor
- IP44 na vonkajšie použitie
- uhol dosahu: 180°
- dosah: 12 m
- nastaviteľný čas fung.: 10 s - 7 min
- nastaviteľná citlivosť svetla: 3 - 2000 LUX
- funguje aj v tme, aj v svetle
- možnosť otáčania vo vertikálnej polohe
- napájanie: 230 V~ / 0,45 W (0,1 W)
- nastaviteľný výkon: 230 V~ / 1200 W
- rozmery: 85 x 85 x 90 mm



PIR 05/WH

Senzor pohybu

IP44

- pasívny infračervený (PIR) senzor
- IP44 na vonkajšie použitie
- uhol dosahu: 180°
- nastaviteľný dosah: 5-12 m
- nastaviteľný čas fungovania: 10 s - 7 min
- nastaviteľná citlivosť svetla: 3 - 2000 LUX
- funguje aj v tme, aj v svetle
- možnosť otáčania vo vertikálnej polohe
- napájanie: 230 V~ / 0,45 W (0,1 W)
- nastaviteľný výkon: 230 V~ / 1200 W
- rozmery: 90 x 150 x 120 mm



PIR 06/WH

Stropný senzor pohybu

- pasívny infračervený (PIR) senzor
- uhol dosahu: 360°, v kužeľovitom tvare (140°)
- dosah: 6 m
- nastaviteľný čas fungovania: 10 s - 7 min
- nastaviteľná citlivosť svetla: 3 - 2000 LUX
- funguje aj v tme, aj v svetle
- napájanie: 230 V~ / 0,45 W (0,1 W)
- nastaviteľný výkon: 230 V~ / 1200 W
- rozmery: ∅115 x 55 mm



6982H
Stropné LED svietidlá

- zabudovaný LED zdroj svetla
- na vnútorné použitie
- zabudovaný senzor pohybu
- 12 W, 850 lm, 3000 K
- 230 V~ / 50 Hz
- ∅260 mm
- svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť



6980H
Stropné LED svietidlá

- zabudovaný LED zdroj svetla
- na vnútorné použitie
- 12 W, 850 lm, 3000 K
- 230 V~ / 50 Hz
- ∅260 mm
- svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť



7098H
Stropné LED svietidlá

- zabudovaný LED zdroj svetla
- IP54 vonkajšie prevedenie
- 10 W, 750 lm, 3000 K
- 230 V~ / 50 Hz
- ∅270 mm
- svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť



6932H
Štandardné (Vega) stropné svietidlo

IP44

- 230 V~ / max. 100 W
- biela
- krištáľový kryt
- na vonkajšie použitie (IP44 ochrana proti vode)
- objímka: E27
- toto svietidlo je kompatibilné so žiarovkami energetických tried: A++, A+, A, B, C, D, E



6948H
Verso stropné svietidlo

IP44


- 230 V~ / max. 100 W
- biela
- krištáľový kryt
- na vonkajšie použitie (IP44 ochrana proti vode)
- objímka: E27
- toto svietidlo je kompatibilné so žiarovkami energetických tried: A++, A+, A, B, C, D, E



6949H
Vario MINI stropné svietidlo

IP44


- 230 V~ / max. 60 W
- biela
- krištáľový kryt
- na vonkajšie použitie (IP44 ochrana proti vode)
- objímka: E27
- toto svietidlo je kompatibilné so žiarovkami energetických tried: A++, A+, A, B, C, D, E



6909H
Oválne svietidlo s kovovou mriežkou

IP44


- 230 V~ / max. 60 W
- sivá
- na vonkajšie použitie (IP44 ochrana proti vode)
- toto svietidlo je kompatibilné so žiarovkami energetických tried: A++, A+, A, B, C, D, E

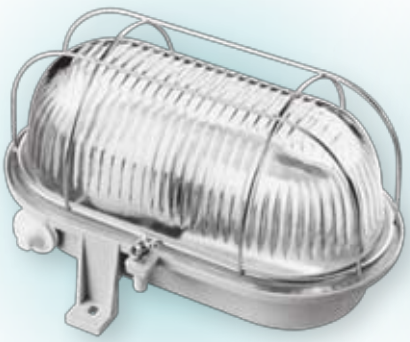

6915H
Oválne svietidlo s plastovou mriežkou

IP44

- 230 V~ / max. 60 W
- biela
- na vonkajšie použitie (IP44 ochrana proti vode)
- toto svietidlo je kompatibilné so žiarovkami energetických tried: A++, A+, A, B, C, D, E

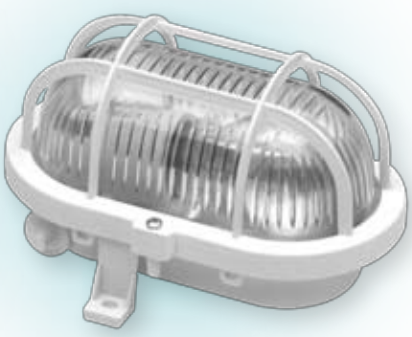

6914H
Oválne svietidlo s plastovou mriežkou

IP44

- 230 V~ / max. 60 W
- čierna
- na vonkajšie použitie (IP44 ochrana proti vode)
- toto svietidlo je kompatibilné so žiarovkami energetických tried: A++, A+, A, B, C, D, E



8106H
Prenosný, nabíjateľný LED reflektor

- 10 W LED
- 250 / 450 lm
- 4000 K, studená biela
- 4400 mAh akumulátor, 3 h prevádzka
- I / O / II tlačidlo
- príslušenstvo: adaptér do zapaľovača cigariet a sieťový adaptér

Svetelné zdroje vo svietidle sa nedajú vymeniť!



7092H
"SLIM" LED reflektor

- výkon / napájanie: 30 W / 230 V~
- svietivosť: 1600 lm
- spotreba energie: 30 kWh / 1000 h
- teplota farby: : 3000 K, teplá biela
- typ LED: 1 ks COB LED
- IP65 na vonkajšie použitie
- energetická trieda: A

Svetelné zdroje vo svietidle sa nedajú vymeniť!



7091H
"SLIM" LED reflektor

- výkon / napájanie: 20 W / 230 V~
- svietivosť: 1000 lm
- spotreba energie: 20 kWh / 1000 h
- teplota farby: 3000 K, teplá biela
- typ LED: 1 ks COB LED
- IP65 na vonkajšie použitie
- energetická trieda: A

Svetelné zdroje vo svietidle sa nedajú vymeniť!



7090H
CHIP LED reflektor

- výkon / napájanie: 10 W / 230 V~
- svietivosť: 550 lm
- spotreba energie: 10 kWh / 1000 h
- teplota farby: 3000 K, teplá biela
- typ LED: CHIP LED
- energetická trieda: A

Svetelné zdroje vo svietidle sa nedajú vymeniť!



7029H
CHIP LED reflektor

- výkon / napájanie: 50 W / 230 V~
- svietivosť: 2800 lm
- spotreba energie: 55 kWh / 1000 h
- teplota farby: 4000 K
- typ LED: COB LED
- IP65 na vonkajšie použ.

Svetelné zdroje vo svietidle sa nedajú vymeniť!



7028H
CHIP LED reflektor

- výkon / napájanie: 30 W / 230 V~
- svietivosť: 1600 lm
- spotreba energie: 33 kWh / 1000 h
- teplota farby: 4000 K
- typ LED: COB LED
- IP65 na vonkajšie použ.

Svetelné zdroje vo svietidle sa nedajú vymeniť!



7027H
CHIP LED reflektor

- výkon / napájanie: 10 W / 230 V~
- svietivosť: 500 lm
- spotreba energie: 11 kWh / 1000 h
- teplota farby: 4000 K
- typ LED: COB LED
- IP65 na vonkajšie použ.

Svetelné zdroje vo svietidle sa nedajú vymeniť!



6923H
LED reflektor so solárnym panelom a senzorom pohybu

- výkon: 12 x 0,5 W SAMSUNG SMD LED
- svietivosť: 480 lm
- 6500 K, studená biela
- na vonkajšie použitie
- napájanie: NiMH 2200 mAh / 3,7 V
- 5 m kábel

Toto svietidlo obsahuje zabudované svetelné zdroje LED. Svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť.



6916H
LED reflektor so solárnym panelom a senzorom pohybu

- výkon: 2 x 0,5 W SAMSUNG SMD LED
- svietivosť: 96 lm
- 6500 K, studená biela
- na vonkajšie použitie
- napájanie: NiMH 600 mAh / 3,6 V
- 5 m kábel

Toto svietidlo obsahuje zabudované svetelné zdroje LED. Svetelné zdroje LED vo svietidle sa nedajú vymeniť.




ENERGETICKY ÚSPORNÉ OSVETLENIE

Energeticky úsporné osvetlenie s mimoriadne dlhou životnosťou s využitím najnovšej technológie.

Vy si vyberiete: s teplým odtieňom („M") do obývacích priestorov na vytvorenie útulnej atmosféry alebo so studeným odtieňom („H") k práci (do pracovne, kancelárie, dielne, garáže, kuchyne, kúpeľne).

V prípade kompaktnej žiarivky bezpečná AMALGAM technológia zabráni, aby sa tekutá ortuť po rozbití dostala do nášho životného prostredia.

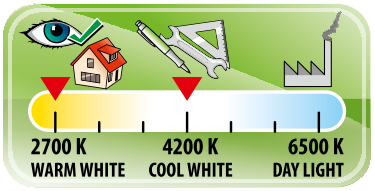


LED MODUL s magnetom do svietidla

- ideálny do väčšiny stropných svietidiel „UFO"
- účinnejšie osvetlenie prostredia, ako pri klasických LED zdrojoch svetla
- úsporné riešenie v domácnosti, schodisku, garáži, obchode, hoteli...
- teplý odtieň na relax a do detskej izby: LM 12/140M
- studený odtieň do práce alebo do spoločných miestností: LM 12/140H
- rýchle, praktické magnetické pripevnenie
- namontovateľný po odstránení objímky
- 12 W, 1300 lm, A++

LM 12/140H
- studená biela, 4200 K

LM 12/140M
- teplá biela, 2800 K





72 x SMD LED





LH 0.5S/14M
LED zdroj svetla, micro

- výkon: 0,5 W
- spotreba energie: 0,5 kWh / 1000 h
- objímka: E14
- spotreba prúdu: 6 mA
- teplota farby: 2900 K, teplá biela
- životnosť: 26000 h
- svietivosť: 30 lm
- 5 x SMD LED
- energetická trieda: A






LH 1/14M
LED zdroj svetla, micro

- výkon: 1 W
- spotreba energie: 1 kWh / 1000 h
- objímka: E14
- spotreba prúdu: 13 mA
- teplota farby: 2900 K, teplá biela
- životnosť: 26000 h
- svietivosť: 64 lm
- 16 x SMD LED
- energetická trieda: A






GU10/E14 | - max. 2 A
Redukčná objímka na žiar.






GU10/E27 | - max. 2 A
Redukčná objímka na žiar.






E14/GU10 | - max. 0,3 A
Redukčná objímka na žiar.





E27/GU10 | - max. 0,3 A
Redukčná objímka na žiar.







Ušetrí vypúšťanie oxidu uhoľnatého oproti klasickým žiarovkám, počas celej životnosti.
(Vypočítané podľa Rady Európskej únie.)

KFS 5/14M

Špirála

-CO2 -78 kg



KFS 5/27M

Špirála

-CO2 -78 kg



KFS 9/14M
KFS 9/14H

Špirála

-CO2 -122 kg



KFS 9/27M
KFS 9/27H

Špirála

-CO2 -122 kg



KFS 13/14M
KFS 13/14H

Špirála

-CO2 -204 kg



KFS 13/27M
KFS 13/27H

Špirála

-CO2 -204 kg



KFS 20/27M
KFS 20/27H

Špirála

-CO2 -314 kg



KFS 25/27M
KFS 25/27H

Špirála

-CO2 -392 kg



KFM 40/27H

Špirála

-CO2 -627 kg




KFM 60/27H

Špirála

-CO2 -941 kg





typ	príkon	spotreba energie	objímka	spotreba prúdu	teplota farby	životnosť	svietivosť	h1	h2	Ø	d1	d2
KFS 5/14M	5 W	5 kWh / 1000 h	E14	33 mA	2700 K	6000 h	229 lm	89	41	9/T3	33	38
KFS 5/27M	5 W	5 kWh / 1000 h	E27	33 mA	2700 K	6000 h	229 lm	89	41	9/T3	33	38
KFS 9/14M	9 W	9 kWh / 1000 h	E14	33 mA	2700 K	6000 h	462 lm	105	50	9/T3	33	38
KFS 9/14H	9 W	9 kWh / 1000 h	E14	33 mA	4200 K	6000 h	462 lm	105	50	9/T3	33	38
KFS 9/27M	9 W	9 kWh / 1000 h	E27	33 mA	2700 K	6000 h	462 lm	105	50	9/T3	33	38
KFS 9/27H	9 W	9 kWh / 1000 h	E27	33 mA	4200 K	6000 h	462 lm	105	50	9/T3	33	38
KFS 13/14M	13 W	13 kWh / 1000 h	E14	46 mA	2700 K	6000 h	826 lm	111	60	9/T3	33	38
KFS 13/14H	13 W	13 kWh / 1000 h	E14	46 mA	4200 K	6000 h	826 lm	111	60	9/T3	33	38
KFS 13/27M	13 W	13 kWh / 1000 h	E27	46 mA	2700 K	6000 h	826 lm	111	60	9/T3	33	38
KFS 13/27H	13 W	13 kWh / 1000 h	E27	46 mA	4200 K	6000 h	826 lm	111	60	9/T3	33	38
KFS 20/27M	20 W	20 kWh / 1000 h	E27	73 mA	2700 K	6000 h	1398 lm	135	80	9/T3	43	50
KFS 20/27H	20 W	20 kWh / 1000 h	E27	73 mA	4200 K	6000 h	1398 lm	135	80	9/T3	43	50
KFS 25/27M	25 W	25 kWh / 1000 h	E27	174 mA	2700 K	6000 h	1840 lm	160	95	12/T4	54	60
KFS 25/27H	25 W	25 kWh / 1000 h	E27	174 mA	4200 K	6000 h	1840 lm	160	95	12/T4	54	60
KFM 40/27H	40 W	40 kWh / 1000 h	E27	290 mA	4200 K	6000 h	3113 lm	190	105	14/T5	72	83
KFM 60/27H	60 W	60 kWh / 1000 h	E27	410 mA	4200 K	6000 h	4330 lm	245	162	16/T5	75	82

Energetická trieda: A

KFU 7/14M

2U



-110 kg

KFU 7/27M

2U



-110 kg

KFU 11/27M

2U



-192 kg

KFU 15/27M

2U



-235 kg

KFG 7/14M

Sviečka



-110 kg

KFGL 9/14M

Plameň sviečky




-122 kg

KFL 26/27M

Lopta



-408 kg



typ	výkon	spotreba energie	objímka	spotreba prúdu	teplota farby	životnosť	svietivosť	h1	h2	∅	d1	d2
KFU 7/14M	7 W	7 kWh / 1000 h	E14	29 mA	2700 K	6000 h	368 lm	125	60	12/T4	27	39
KFU 7/27M	7 W	7 kWh / 1000 h	E27	29 mA	2700 K	6000 h	368 lm	125	60	12/T4	27	39
KFU 11/27M	11 W	11 kWh / 1000 h	E27	36 mA	2700 K	6000 h	741 lm	145	80	12/T4	27	39
KFU 15/27M	15 W	15 kWh / 1000 h	E27	44 mA	2700 K	6000 h	970 lm	165	100	12/T4	27	39
KFG 7/14M	7 W	7 kWh / 1000 h	E14	50 mA	2700 K	6000 h	368 lm	103	52	7/T2	36	37
KFGL 9/14M	9 W	9 kWh / 1000 h	E14	55 mA	2700 K	6000 h	440 lm	133	84	7/T2	40	37
KFL 26/27M	26 W	26 kWh / 1000 h	E27	190 mA	2700 K	6000 h	1910 lm	186	111	12/T4	123	75

Energetická trieda: A

LED osvetlenie





obr.	typ	výkon	spotreba energie	objímka	teplota farby	svietivosť	počet LED, typ	životnosť
1	**7034H**	3 W	3 kWh / 1000 h	GU10	3000 K	300 lm	15 SMD 2835	25.000 h
2	**7072H**	3 W	3 kWh / 1000 h	GU10	3000 K	250 lm	10 SMD 2835	25.000 h
3	**6963H**	5 W	5 kWh / 1000 h	GU10	3000 K	400 lm	15 SMD 2835	25.000 h
4	**6964H**	5 W	5 kWh / 1000 h	GX5,3	3000 K	400 lm	15 SMD 2835	25.000 h
5	**6965H**	5 W	5 kWh / 1000 h	E14	3000 K	400 lm	15 SMD 2835	25.000 h
6	**6966H**	5 W	5 kWh / 1000 h	E27	3000 K	400 lm	15 SMD 2835	25.000 h
7	**0701H**	5 W	5 kWh / 1000 h	E27	3000 K	395 lm	14 SMD 2835	25.000 h
8	**0702H**	6 W	6 kWh / 1000 h	E27	3000 K	470 lm	18 SMD 2835	25.000 h
9	**0703H**	10 W	10 kWh / 1000 h	E27	3000 K	810 lm	30 SMD 2835	25.000 h
10	**8158H**	11 W	11 kWh / 1000 h	E27	3000 K	1050 lm	22 SMD 2835	25.000 h
11	**6954H**	15 W	15 kWh / 1000 h	E27	3000 K	1500 lm	30 SMD 2835	25.000 h
12	**8159H**	5 W	5 kWh / 1000 h	E14	3000 K	396 lm	15 SMD 2835	25.000 h
13	**8160H**	5 W	5 kWh / 1000 h	E27	3000 K	396 lm	15 SMD 2835	25.000 h
14	**7074H**	3,5 W	3,5 kWh / 1000 h	G9	2700 K	250 lm	AC LED	25.000 h
15	**8166L**	5 W	5 kWh / 1000 h	E14	3000 K	396 lm	14 SMD 2835	25.000 h
16	**8167L**	5 W	5 kWh / 1000 h	E14	3000 K	396 lm	14 SMD 2835	20.000 h
17	**8168L**	5 W	5 kWh / 1000 h	E27	3000 K	396 lm	14 SMD 2835	20.000 h

Energetická trieda: A+

Halogénová žiarovka



Ilustračná fotka!

typ	názov	výkon	spotreba energie	objímka	teplota farby	životnosť	svietivosť
AF 18/E14	Halogén Candle	18 W	18 kWh / 1000 h	E14	2700 K	2000 h	204 lm
AF 18/E27	Halogén Classic	18 W	18 kWh / 1000 h	E27	2700 K	2000 h	204 lm
AF 28/E14	Halogén Candle	28 W	28 kWh / 1000 h	E14	2700 K	2000 h	370 lm
AF 28/E27	Halogén Classic	28 W	28 kWh / 1000 h	E27	2700 K	2000 h	370 lm
AF 42/E14	Halogén Candle	42 W	42 kWh / 1000 h	E14	2700 K	2000 h	624 lm
AF 42/E27	Halogén Classic	42 W	42 kWh / 1000 h	E27	2700 K	2000 h	624 lm
AF 52/E27	Halogén Classic	52 W	52 kWh / 1000 h	E27	2700 K	2000 h	815 lm
AF 70/E27	Halogén Classic	70 W	70 kWh / 1000 h	E27	2700 K	2000 h	1179 lm
AF M18/E14	Halogén Classic Mini	18 W	18 kWh / 1000 h	E14	2700 K	2000 h	204 lm
AF M18/E27	Halogén Classic Mini	18 W	18 kWh / 1000 h	E27	2700 K	2000 h	204 lm
AF M28/E14	Halogén Classic Mini	28 W	28 kWh / 1000 h	E14	2700 K	2000 h	370 lm
AF M28/E27	Halogén Classic Mini	28 W	28 kWh / 1000 h	E27	2700 K	2000 h	370 lm
AF M42/E14	Halogén Classic Mini	42 W	42 kWh / 1000 h	E14	2700 K	2000 h	624 lm
AF M42/E27	Halogén Classic Mini	42 W	42 kWh / 1000 h	E27	2700 K	2000 h	624 lm
AF R50 18/E14	Halogén R50	18 W	18 kWh / 1000 h	E14	2700 K	2000 h	204 lm
AF R50 28/E14	Halogén R50	28 W	28 kWh / 1000 h	E14	2700 K	2000 h	370 lm
AF R50 42/E14	Halogén R50	42 W	42 kWh / 1000 h	E14	2700 K	2000 h	624 lm
AF R63 28/E27	Halogén R63	28 W	28 kWh / 1000 h	E27	2700 K	2000 h	370 lm
AF R63 42/E27	Halogén R63	42 W	42 kWh / 1000 h	E27	2700 K	2000 h	624 lm

Energetická trieda: C



Detektory a rozširovateľné snímacie zariadenia v záujme ochrániť naše zdravie a majetok. Detektory prítomnosti CO značky Honeywell vyrobené v Európe už nespočetne veľa krát dokázali, že sa môžeme na ne spoľahnúť. Disponujú vynikajúcimi, jedinečnými funkciami a mimoriadne dlhou životnosťou.
Audio a video signalizačné, poplašné zariadenia zabezpečia pre majiteľov bytov a domov pohodlie a bezpečnosť.

bezpečnostná technika

XC100D-HU

Detektor prítomnosti CO

Honeywell

- označenie podľa štandardu EN 50291-1
- elektrochemický snímač
- pamäť poplachov, denník udalostí
- režim merania aj nízkej koncentrácie plynu: test CO senzora!
- signalizácia konca životnosti
- samokontrola: každých 60 minút
- vhodný aj do kúpeľne (IP44)
- zabudovaný akumulátor: 3 V, lítium
- prevádzková teplota: -10 °C - +45 °C
- prístupná vlhkosť vzduchu: 25 – 95 %
- životnosť a záruka: 10 rokov
- LED kontrolky: napájanie, porucha, ventilácia
- správa o poplachu veľkého rozmeru
- informatívny LCD displej
- rozmery: 100 x 72 x 36 mm



XC100-HU

Detektor prítomnosti CO

Honeywell

- označenie podľa štandardu EN 50291-1
- elektrochemický snímač
- pamäť poplachov, denník udalostí
- režim merania aj nízkej koncentrácie plynu: test CO senzora!
- signalizácia konca životnosti
- samokontrola: každých 60 minút
- vhodný aj do kúpeľne (IP44)
- zabudovaný akumulátor: 3 V, lítium
- prevádzková teplota: -10 °C - +45 °C
- prístupná vlhkosť vzduchu: 25 – 95 %
- životnosť a záruka: 10 rokov
- LED kontrolky: napájanie, porucha, ventilácia
- správa o poplachu veľkého rozmeru
- rozmery: 100 x 72 x 36 mm



XC70-HU

Detektor prítomnosti CO

Honeywell

- označenie podľa štandardu EN 50291-1
- elektrochemický snímač
- pamäť poplachov, denník udalostí
- režim merania aj nízkej koncentrácie plynu: test CO senzora!
- signalizácia konca životnosti
- samokontrola: každých 60 minút
- vhodný aj do kúpeľne (IP44)
- zabudovaný akumulátor: 3 V, lítium
- prevádzková teplota: -10 °C - +45 °C
- prístupná vlhkosť vzduchu: 25 – 95 %
- životnosť a záruka: 7 rokov
- LED kontrolky: napájanie, alarm, porucha, ventilácia
- rozmery: 100 x 72 x 36 mm



Nedá sa použiť na slovensku!

HS 800

Bezdrôtové poplašné zariadenie

- obsah bezdrôtového systému: centrálna jednotka
- dosah na otvorenom teréne: 100 m
- centrálna jednotka vydáva zvukový signál (alarm alebo ding-dong), resp. zapne telefónne volanie v prípade signalizácie príslušenstiev
- možnosť zadania 5 rôznych telefónnych čísiel
- v prípade poplachu možnosť diaľkového ovládania funkcií („odpočúvanie", „odposluch", vypnutie)
- možnosť nastavenia vlastného bezpečnostného kódu (max. 6 charakterov)
- veľkorozmerný LCD displej
- nastaviteľný čas oneskorenia
- zabudovaná húkačka (105 dB)
- nemý alarm
- príslušenstvo: sieťový adaptér, telefónny kábel, inštalačné materiály
- možnosť doplnenia max. 16 bezdrôtovými senzormi (HS 72, HS 74) a 8 diaľkovými ovládačmi (HS 75)
- možnosť rozšírenia s káblovými senzormi: 1-1 ks káblovej húkačky (HS 63), s pohybovým senzorom (HS 64) a s káblovými otváracími senzormi (HS 62)
- napájanie: centrálna jednotka: adaptér (9 V DC/500 mA) (príslušenstvo), počas bezpečnostného režimu 6F22 (9 V) batéria (nie je súčasťou príslušenstva)
- rozmery: 163 x 103 x 35 mm





HS 70


Bezdrôtová sada IR poplašného zariadenia

- obsah bezdrôtového systému: centrálna jednotka, diaľkový ovládač, pohybový senzor, otvárací senzor
- dosah na otvorenom teréne: 100 m
- hlavná jednotka vydáva zvukový signál (alarm alebo ding-dong), resp. centrálna jednotka zapne telefónne volanie v prípade signalizácie príslušenstiev
- zariadenie signalizuje pri vstupe do okruhu pôsobenia alebo zapne telefónne volanie
- dosah pohybového senzora: 12 m
- možnosť zadania 5 rôznych telefónnych čísiel
- možnosť nastavenia vlastného bezpečnostného kódu (max. 6 charakterov)
- veľkorozmerný LCD displej
- nastaviteľný čas oneskorenia
- zabudovaná húkačka (105 dB)
- nemý alarm
- príslušenstvo: sieťový adaptér, telefónne vedenie, inštalačné materiály
- možnosť doplnenia maximálne 8 bezdrôtovými príslušenstvami (HS 75, HS 72, HS 74)
- možnosť rozšírenia s káblovými senzormi: 1-1 ks káblovej húkačky (HS 63), s pohybovým senzorom (HS 64) a s káblovými otváracími senzormi (HS 62)
- napájanie: centrálna jednotka: adaptér (9 V DC/500 mA) (príslušenstvo), počas bezpečnostného režimu 6F22 (9 V) batéria (nie je súčasťou prísl.), diaľkový ovládač: 1 x LR23 (12 V) batéria (príslušenstvo), otvárací senzor: 6F22 (9 V) batéria (nie je súčasťou príslušenstva), pohybový senzor: 6F22 (9 V) batéria (nie je súčasťou príslušenstva)
- rozmery: centrálna jednotka: 80 x 45 x 150 mm, diaľkový ovládač: 67 x 44 x 15 mm, otvárací senzor: 58 x 26 x 87 mm, pohybový senzor: 64 x 68 x 110 mm

HS 60

IR poplašné zariad. s číselným kódovaním, s funkciou tel. volania a diaľk. ovládaním

- zariadenie signalizuje pri vstupe do okruhu pôsobenia alebo zapne telefónne volanie
- dosah: 12 m
- možnosť zadania 5 rôznych telefónnych čísiel
- možnosť nastavenia vlastného bezpečnostného kódu (max. 6 charakterov)
- veľkorozmerný LCD displej
- nastaviteľný čas oneskorenia
- nemý alarm
- možnosť vypnutia zvukovej signalizácie
- pamäť poplachov
- 2 druhy zvukovej signalizácie: alarm alebo ding-dong
- príslušenstvo: diaľkový ovládač, sieťový adaptér, telefónne vedenie
- možnosť rozšírenia s 1-1 ks káblovej húkačky (HS 63), s pohybovým senzorom (HS 64), s káblovými otváracími senzormi (HS 62) a s diaľkovými ovládačmi (HS 61)
- napájanie: adaptér (9 V DC / 500 mA) (príslušenstvo), počas bezpečnostného režimu 6F22 (9 V) batéria (nie je súčasťou príslušenstva), diaľkový ovládač: 3 x LR 44 (AG 13) (1,5 V) batéria (prísluš.)
- rozmery: alarm: 80 x 45 x 150 mm
  diaľkový ovládač: 67 x 45 x 15 mm





HS 50

Infra poplašné zariadenie s číselným kódovaním a diaľk. ovládaním



- zariadenie signalizuje pri vstupe do okruhu pôsobenia
- dosah: 12 m
- možnosť nastavenia vlastného bezpečnostného kódu (max. 6 charakterov)
- nastaviteľný čas alarmu a oneskorenia
- nastaviteľná citlivosť
- možnosť vypnutia zvukovej signalizácie
- pamäť poplachov
- 2 druhy zvukovej signalizácie: alarm alebo ding-dong
- príslušenstvo: 2 páry otváracích senzorov, sieťový adaptér, montážne pomôcky
- možnosť rozšírenia s káblovými senzormi: 1-1 ks káblovej húkačky (HS 63), s káblovými otváracími senzormi (HS 62) a s diaľkovými ovládačmi (HS 61)
- napájanie: adaptér (9 V DC / 500 mA) (prísluš.), počas bezpečnostného režimu 6F22 (9 V) batéria (nie je prísl.), diaľkový ovládač: 3 x LR 44 (AG 13) (1,5 V) batéria (príslušenstvo)
- rozmery: alarm: 80 x 45 x 135 mm, diaľkový ovládač: 67 x 45 x 15 mm

+2 páry otváracích senzorov






HS 40

IR poplašné zariadenie s číselným kódovaním



- zariadenie signalizuje pri vstupe do okruhu pôsobenia
- dosah: 12 m
- možnosť nastavenia vlastného bezpečnostného kódu (max. 6 charakterov)
- nastaviteľný čas alarmu a oneskorenia
- možnosť vypnutia zvukovej signalizácie
- pamäť poplachov
- možno pripevniť na stenu alebo položiť
- 2 druhy zvukovej signalizácie: alarm alebo ding-dong
- príslušenstvo: vonkajšia húkačka, sieťový adaptér, vedenie, montážne pomôcky
- napájanie: adaptér (9 V DC / 500 mA) (príslušenstvo), počas bezpečnostného režimu: 6F22 (9 V) batéria (nie je súčasťou príslušenstva)
- rozmery: húkačka: ∅91 x 114 x 118 mm, alarm: 78 x 44 x 140 mm



+ vonkajší alarm







HS 72

Otvárací senzor

- otvárací senzor na doplnenie poplašných zariadení (HS 70, HS 800, HSM 700)
- signalizátor + 1 pár otváracích senzorov
- dosah na otvorenom teréne: 100 m
- možno sériovo zapojiť s neobmedzeným počtom magnetických otváracích senzorov (HS 62)
- napájanie: 6F22 (9 V) batéria (nie je prísl.)
- rozmery: 58 x 26 x 87 mm



HS 74

Pohybový senzor

- pohybový senzor na doplnenie poplašných zariadení (HS 70, HS 800, HSM 700)
- dosah: 8 m
- zorný uhol: 120°
- príslušenstvo: nástenná konzola
- napájanie: 6F22 (9 V) batéria (nie je prísl.)
- rozmery: 64 x 68 x 110 mm



HS 75

Diaľkový ovládač k poplašným zariadeniam

- diaľkový ovládač na doplnenie poplašných zariadení (HS 70, HS 800, HSM 700)
- napájanie: 1 x LR23 (12 V) batéria (príslušenstvo)
- rozmery: 67 x 44 x 15 mm



HS 61


Diaľkový ovládač

- diaľkový ovládač na doplnenie poplašných zariadení (HS 50, HS 60)
- napájanie: 3 x LR 44 (AG 13) (1,5 V) batéria (príslušenstvo)
- rozmery: 67 x 45 x 15 mm



HS 64
Pohybový senzor

- odporúčaný k poplašným zariadeniam: HS 60, HS 70, HS 800 a HSM 700
- dosah: 12 m
- príslušenstvo: 15 m vedenia
- rozmery: 81 x 141 x 50 mm





HS 62
Otvárací senzor



- odporúčaný k poplašným zariadeniam: HS 50, HS 60, HS 70, HS 800 a HSM 700
- 2 páry otváracích senzorov k zariadeniam
- príslušenstvo: 18 m vedenia, montážny materiál
- rozmery: 13 x 52,5 x 13,5 mm



HS 63
Húkačka



- odporúčaná k poplašným zariadeniam: HS 50, HS 60, HS 70, HS 800 a HSM 700
- so silnou zvukovou signalizáciou (120 dB)
- príslušenstvo: 15 m vedenia, montážny materiál
- rozmery: ∅91 x 114 x 118 mm



Húkačka

- kalotový reproduktor
- napätie: 6 - 15 V ⎓
- výkon: 20 W
- hlasitosť: 108 dB
- ∅87 x 104 mm
- výška s podstavcom: 112 mm

SZ 3-6
- so 6 melódiami

SZ 3-1
- s 1 melódiou



SZ 1-1
Húkačka s 1 melódiou

- piezo reproduktor
- napájanie: 6 - 16 V ⎓
- výkon: 20 W
- hlasitosť: 100 dB
- 45 x 40 x 60 mm
- výška s podstavcom: 57 mm




Z 2
Bzučiak

- piezo reproduktor
- napätie: 1,5 - 12 V ⎓
- hlasitosť: 85 dB/30 cm
- ∅22 x 10 mm



HSB 120
Bezdrôtový signalizátor vstupu



- v prípade vstupu do okruhu pôsobenia pohybový senzor (PIR) vydáva zvukovú a svetelnú signalizáciu
- pohybový senzor: vodorovne 40°, 5-6 m
- 433,92 MHz, max. 120 m dosah rádia v otvorenom teréne
- vopred kódovaný, jednoduché uvedenie do prevádzky
- pohybový senzor aj na vonkajšie použitie (IP44)
- skrutky a hmoždinky sú príslušenstvom
- napájanie: PIR: 3 x 1,5 V (AAA) batéria (nie je príslušenstvom) vnútorná jednotka: 3 x 1,5 V (C) batéria (nie je príslušenstvom)
- rozmery: 95 x 130 x 43 mm / 63 x 105 x 46 mm

Toto zariadenie je vhodné na používanie v členských štátoch Európskej Únie.





HS 11
Signalizátor vstupu s nástennou konzolou

- v prípade vstupu do okruhu pôsobenia vydáva zvukovú signalizáciu (pohybový senzor)
- zvuková signalizácia ding-dong
- dosah: 4-5 m
- pomocou nástennej konzoly sa dá nastaviť do 120°
- nastaviteľná hlasitosť, možnosť vypnutia
- možnosť pripojenia na sieťový adaptér
- napájanie: 4 x AA (1,5 V) batéria (nie je prísluš.), 6V DC/300 mA adaptér (nie je prísluš.)



HS 10
Signalizátor vstupu

- v prípade vstupu do okruhu pôsobenia vydáva zvukovú signalizáciu (pohybový senzor)
- zvuková signalizácia ding-dong
- dosah: 3-4 m
- nastaviteľná hlasitosť, možnosť vypnutia
- možnosť pripevnenia pomocou samolepiacej pásky na zadnej strane
- napájanie: 2 x AAA (1,5 V) batéria (nnie je prísluš.)
- rozmery: 52 x 71 x 25 mm



HS 20
Alarm otvorenia dverí alebo okna

- v prípade otvorenia dverí alebo okna vydáva neustále poplašný signál (100 dB)
- možnosť pripevnenia pomocou samolepiacej pásky na zadnej strane
- možnosť vypnutia prístroja
- napájanie: 3 x AG13 gombíková batéria (1,5 V) (prísl.)
- rozmery: 30 x 62 x 22 mm / 12 x 53 x 13 mm



HS 22
Poplašné zariadenie otvorenia dverí/okna

- neustály alarm pri otvorení dverí/okna (100 dB)
- možnosť uchytenia pomocou samolepiacej pásky na zadnej strane
- možnosť vypnutia prístroja
- napájanie: 3 x AG13 (1,5 V) gombíková batéria (prísl.)
- rozmery: 30 x 62 x 25 mm / 11 x 60 x 20 mm



HS 22/2
- 2 ks / balenie



HS 22/4
- 4 ks / balenie



AM 503
Bezdrôtový otvárací senzor

30 meters

- na rozšírenie systému AM 500
- samostatne nepoužiteľný
- poplach pri otváraní okien a dverí
- možno pripojiť ľubovoľný počet senzorov k poplašnému systému
- ochrana proti rušeniu, 16 digitálnych kanálov
- dosah na otvorenom teréne: 30 m
- napájanie: 6LR61 (9 V) batéria (nie je súčasťou príslušenstva)
- rozmery: 59 x 98 x 26 mm





HS 21
Senzor/alarm otvorenia dverí alebo okna

- v prípade otvorenia dverí alebo okna vydáva zvukovú signalizáciu
- dve funkcie: Chime: signalizácia ding-dong; ALARM: poplašná signalizácia (100 dB)
- možnosť pripevnenia pomocou samolepiacej pásky na zadnej strane
- možnosť vypnutia prístroja
- napájanie: 3 x AG13 gombíková batéria (1,5 V) (príslušenstvo)
- rozmery: 59 x 98 x 26 mm



HS 01
Alarm na dvere alebo okno

- poplach v prípade silného buchnutia /vylomenia dverí alebo okna (do 15-20 min.)
- silná zvuková signalizácia (100 dB)
- nastaviteľná citlivosť, možnosť vypnutia
- možnosť pripevnenia pomocou samolepiacej pásky na zadnej strane
- napájanie: 2 x AAA (1,5 V) batéria (nie je súčasťou príslušenstva)
- rozmery: 52 x 71 x 23 mm



HSK 110

Imitácia exteriérovej bezpečnostnej kamery

- imitácia skutočnej kamery
- aj na vonkajšie, aj na vnútorné použitie
- možnosť nakláňania a otáčania
- priebežne blikajúca červená LED kontrolka
- napájanie 2 x AA (1,5 V) batéria (nie je prísluš.)



HSK 300

Nástenná, stropná imitácia bezpečnost. kamery

- realistický vzhľad dome kamery
- odolný ABS materiál
- 25 červených LED žiariacich v tme
- možnosť pripevnenia na stenu alebo strop
- skrutky a hmoždinky sú príslušenstvom
- prevádzkový čas až 1 rok
- napájanie: 2 x AA (1,5 V) batéria (nie je prísluš.)











HSK 200

Imitácia bezpečnostnej kamery s pohybovým senzorom

- imitácia skutočnej kamery
- pri snímaní pohybu bliká LED, pohyblivá kamera
- viac možností uchytenia na stenu
- možnosť nakláňania
- nie je potrebný žiadny vodič
- napájanie: 3 x AA (1,5 V) batéria (nie je prísluš.)



HSK 120

Imitácia bezpečnostnej kamery s pohybovým senzorom

- tvar dómovej kamery
- zabudovaný pohybový senzor
- jednoduché za- a vypínanie
- pri snímaní pohybu bliká LED kontrolka
- rýchla a jednoduchá montáž
- napájanie 2 x AA (1,5 V) batéria (nie je prísluš.)



RC-OPEN4

Univerzálny diaľkový ovládač

- s fixným kódom, univerzálny diaľkový ovládač
- teleso: kombinácia kovu a plastu
- na ovládanie garážových, elektronických brán, atď.
- použiteľný k 433 MHz systémom
- 4 naprogramovateľné tlačidlá
- po výmene batérií naprogramovaný kód sa nevymaže
- napájanie: LR 27A (12 V) batéria (je príslušenstvo)



RC-OPEN4/P

Univerzálny diaľkový ovládač

- s fixným kódom, univerzálny diaľkový ovládač
- teleso: plast
- na ovládanie garážových, elektronických brán, atď.
- použiteľný k 433 MHz systémom
- 4 naprogramovateľné tlačidlá
- po výmene batérií naprogramovaný kód sa nevymaže
- napájanie: LR 23A (12 V) batéria (je príslušenstvo)



MK 1843

Hasiaci sprej, 600 ml

- je určený k haseniu požiarov v počiatočnom štádiu pevných aj kvapalných horľavých látok
- jednoduché používanie
- je vhodný aj na uhasenie požiaru elektrospotrebičov pod napätím do 1000 V, aplikuje sa zo vzdialenosti minimálne 1 m

Nedá sa použiť na Slovensku!



MK 0472

Obranný plynový sprej, PAJZS 5000

- obsahuje látku, ktorá spôsobí slzenie očí, podráždenie slizníc
- okamžitý účinok do 3 metrov
- jeho použitie do 1 m môže spôsobiť poškodenie zdravia

Nedá sa použiť na Slovensku!





DPV 25

Sada vchodového videotelefónu

EXTRA SLIM 25 mm

VANDAL-PROOF



- 7" (17,5 cm) farebný LCD monitor, elegantný, ultratenký
- masívna, odolná kovová vonkajšia jednotka so skrytou kamerou
- nočný režim kamery so skrytými infračervenými LED
- 3 spôsoby montáže vonkajšej jednotky: na stenu / zapustenie do steny / do rohu
- možnosť rozšírenia; 1x kamera + 1x monitor / 1x kamera + 2x monitor / 2x kamera + 1x monitor / 2x kamera + 2x monitor / 1x kamera + 3x monitor
- funkcia intercom (domáci telefón) v prípade aspoň 2 monitorov
- výborná kvalita obrazu; 800 x 480 TFT LCD
- zobrazenie času a dátumu
- vyhotoví fotografiu o návštevníkovi s označením času návštevy
- uloženie max. 20 fotiek, možno ich spätne pozrieť
- bezpečnostná funkcia: otvorenie brány funguje len pri zapnutom stave monitora
- funkcia pozorovania vonkajšieho prostredia pomocou až dvoch vonkajších jednotiek
- nastaviteľná hlasitosť a svietivosť
- nastaviteľná hlasitosť zvonenia
- voliteľné zvonenie
- 4-vodičový kábel (medzi vonkajšími a vnútornými jednotkami)
- elektronika otvárania brány bez ďalšieho napájania
- príslušenstvo k vonkajšej jednotke: kovová strieška proti dažďu, kovový rám na zapustenie, 45 stupňový kovový rám do rohu, skrutky, pripojovací kábel (cca. 3 m)
- príslušenstvo k vnútornej jednotke: nástenný kovový rám, sieťový adaptér, prípojky (2 ks) na rozšírenie systému
- napájanie vonkajšej / vnútornej jednotky: z monitora / sieťový adaptér 13,5 V⎓ / 1,5 A
- rozmery vonkajšej / vnútornej jednotky: 40 x 121 x 22 mm / 220 x 146 x 25 mm



DPV 25B

Vnútorná jednotka pre videotelefón

EXTRA SLIM 25 mm

- *na rozšírenie systému: DPV 25, DPV 24, DPV 23, DPV 22*
- 7" (17,5 cm) farebný LCD monitor, elegantný, ultratenký
- funkcia intercom (domáci telefón) v prípade aspoň 2 monitorov schopných zobraziť intercom
- výborná kvalita obrazu; 800 x 480 TFT LCD
- zobrazenie času a dátumu
- vyhotoví fotografiu o návštevníkovi s označením času návštevy
- uloženie max. 20 fotiek, možno ich spätne pozrieť
- bezpečnostná funkcia: otvorenie brány funguje len pri zapnutom stave monitora
- funkcia pozorovania vonkajšieho prostredia pomocou až dvoch vonkajších jednotiek
- nastaviteľná hlasitosť a svietivosť
- nastaviteľná hlasitosť zvonenia
- voliteľné zvonenie
- 4-vodičový kábel (medzi vonkajšími a vnútornými jednotkami)
- elektronika otvárania brány bez ďalšieho napájania
- príslušenstvo k vnútornej jednotke: nástenný kovový rám, sieťový adaptér, prípojky (2 ks) na rozšírenie systému
- napájanie: sieťový adaptér 13,5 V⎓ / 1,5 A, je príslušenstvom
- rozmery: 220 x 146 x 25 mm



7"



DPV 25



DPV 24



DPV 23



DPV 22



DPV 25K

Vonkajšia jednotka pre videotelefón

VANDAL-PROOF

- *na rozšírenie systému: DPV 25, DPV 24, DPV 23, DPV 22*
- masívna, odolná kovová vonkajšia jednotka so skrytou kamerou
- nočný režim kamery so skrytými infračervenými LED
- 3 spôsoby montáže: na stenu / zapustenie do steny / do rohu
- 4-vodičový kábel (medzi vonkajšími a vnútornými jednotkami)
- elektronika otvárania brány s vývodom krátkeho pripojovacieho kábla
- príslušenstvo: kovová strieška proti dažďu, kovový rám na zapustenie, 45 stupňový kovový rám do rohu, skrutky, pripojovací kábel (cca. 3 m)
- napájanie: z vnútornej jednotky
- rozmery: 40 x 121 x 22 mm







DPV 25



DPV 24



DPV 23



DPV 22









DPV 24

Sada vchodového videotelefónu

- 4,3" (10,7 cm) farebný LCD monitor, elegantný, ultratenký
- masívna, odolná kovová vonkajšia jednotka so skrytou kamerou
- nočný režim kamery so skrytými infračervenými LED
- 3 spôsoby montáže vonkajšej jednotky: na stenu / zapustenie do steny / do rohu
- možnosť rozšírenia; 1x kamera + 1x monitor / 1x kamera + 2x monitor / 2x kamera + 1x monitor / 2x kamera + 2x monitor / 1x kamera + 3x monitor
- funkcia intercom (domáci telefón) v prípade aspoň 2 monitorov
- výborná kvalita obrazu; 480x272 TFT LCD
- dotykové tlačidlá, zobrazenie času a dátumu
- vyhotoví fotografiu o návštevníkovi s označením času návštevy
- uloženie max. 20 fotiek, možno ich spätne pozrieť
- bezpečnostná funkcia: otvorenie brány funguje len pri zapnutom stave monitora
- funkcia pozorovania vonkajšieho prostredia pomocou až dvoch vonkajších jednotiek
- nastaviteľná hlasitosť a svietivosť
- nastaviteľná hlasitosť zvonenia
- voliteľné zvonenie
- 4-vodičový kábel (medzi vonkajšími a vnútornými jednotkami)
- elektronika otvárania brány bez ďalšieho napájania
- video výstup na vonkajšiu zobrazovaciu alebo nahrávacu jednotku (napr. televízor)
- príslušenstvo k vonkajšej jednotke: kovová strieška proti dažďu, kovový rám na zapustenie, 45 stupňový kovový rám do rohu, skrutky, pripojovací kábel (cca. 3 m)
- príslušenstvo k vnútornej jednotke: nástenný kovový rám, sieťový adaptér, prípojky (2 ks) na rozšírenie systému, krátky video pripojovací kábel (RCA zásuvka)
- rozmery vonkajšej / vnútornej jednotky: 40 x 121 x 22 mm / 190 x 80 x 18 mm
- napájanie vonkajšej / vnútornej jednotky: z monitora / sieťový adaptér 13,5 V⎓ / 1,5 A

DPV 21

Sada vchodového videotelefónu

- 4˝ monitor na vnútornej jednotke
- možnosť rozšírenia o vnútornú jednotku (DPV 21M)
- masívna kovová vonkajšia jednotka
- nočný režim s infračervenými LED
- elektronický otvárač dverí bez ďalšieho napájania
- možnosť pozorovania vonkajšieho priestoru
- tlačidlo alarmu
- regulácia hlasitosti a kontrastu obrazu
- príslušenstvo k vonkajšej jednotke: ochrana pred dažďom, kryt na zapustenie, 45° klin
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- príslušenstvo:
  vnútorná jednotka (225 x 170 x 52 mm),
  vonkajšia jednotka (160 x 70 x 26 mm),
  napájanie: 15 V (⎓) / 1500 mA,
  vopred zabudované vedenie (2,5 m)



DP 012

Sada vchodového telefónu pre dva byty

METAL

- dve vnútorné jednotky a jedna vonkajšia jednotka
- systém vchodového telefónu s dvojitým elek. vedením
- výborná kvalita prenosu zvuku medzi dvoma jednotkami
- kovová, do steny zabudovateľná jednotka s dvomi menovkami
- elektronika otvárania vchodových dverí bez ďalšieho napájania
- vymeniteľná menovka s červeným LED osvetlením
- ľahké uvedenie do prevádzky: vedenie sa dá pripevniť skrutkou
- vnút. jedn. možno pripevniť na stenu alebo položiť
- napájanie: 230 V~/50 Hz
- rozmery: 87 x 227 x 45 mm / 200 x 116 x 55 mm



DP 011

Sada vchodového telefónu pre dve miestnosti

METAL

INTERCOM

- 2in1: vchodový telefón a intercom (domáci telefón) v jednom
- dve vnútorné jednotky a jedna vonkajšia jednotka
- vonkajšia jednotka + izba - izba / prízemie - poschodie / byt - garáž / byt – dielňa...
- 2-vodičový kábel (medzi vonkajšími a vnútornými jednotkami)
- kovová vonkajšia jednotka, možnosť zapustenia do steny
- vymeniteľná menovka s LED podsvietením
- elektronika otvárania brány bez ďalšieho napájania
- dosah max. 500 m / v prípade 1 mm² kábla (nie je prísl.)
- vnútorné jednotky možno umiestniť na nábytok alebo montovať na stenu
- 1 m sieťový pripojovací kábel, 230 V~/ 50 Hz
- vonkajšia jednotka / montážne rozmery: 117 x 200 x 17 mm / 95 x 165 x 40 mm



DP 02

Sada vchodového telefónu

METAL

- systém vchodového telefónu s dvojitým elektrickým vedením
- výborná kvalita prenosu zvuku medzi dvoma jednotkami
- kovová, do steny zabudovateľná jednotka
- elektronika otvárania vchodových dverí bez ďalšieho napájania
- vymeniteľná menovka s červeným LED osvetlením
- ľahké uvedenie do prevádzky: vedenie sa dá pripevniť skrutkou
- vnútornú jednotku možno pripevniť na stenu alebo položiť
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: 87 x 227 x 45 mm / 200 x 116 x 55 mm



DP 01

Sada vchodového telefónu

- systém vchodového telefónu s dvojitým elektrickým vedením
- výborná kvalita prenosu zvuku medzi dvoma jednotkami
- elektronika otvárania vchodových dverí bez ďalšieho napájania
- ľahké uvedenie do prevádzky: vedenie sa dá pripevniť skrutkou
- vnútornú jednotku možno pripevniť na stenu alebo položiť
- napájanie: 230 V~/50 Hz
- rozmery: 87 x 227 x 45 mm / 73 x 100 x 36 mm





TLKR T80 EXTREME

Profesionálny pár vysielačiek

MOTOROLA



- 8 PMR kanálov, 121 kanálov
- dosah max. 10 km
- 10 voliteľných vyzváňacích tónov
- LCD displej s podsvietením
- identifikácia volajúceho
- ovládanie VOX
- zvuk „Roger"
- zobrazenie stavu akumulátora
- sledovanie kanálu
- blokovanie tlačidiel
- 16 h prevádzkový čas
- automatické vypnutie
- skupinové volanie
- IPX2: ochrana proti šikmo padajúcim kvapkám
- napájanie: 2 ks nabíjateľný Ni-MH akumulátor (4,8 V, 600 mA), alebo 4 ks AAA (LR03) batéria (nie je príslušenstvom)
- obsah balenia: 2 x TLKR T80 EXTREME vysielačka, 2 x klips na opasok, sieťový adaptér, nabíjacia stanica, 2 x nabíjateľný Ni-MH akumulátor (4,8 V, 600 mA)



Nedá sa použiť na Slovensku!

TLKR T50

Vysielačky

MOTOROLA

- 8 PMR kanálov, 121 kanálov
- dosah max. 4 km
- zvuk „Roger"
- zobrazenie stavu akumulátora
- sledovanie kanálu
- blokovanie tlačidiel
- 16 h prevádzkový čas
- napájanie: 2 x nabíjateľný Ni-MH akumulátor (4,8 V, 600 mA), alebo 4 x AAA (LR03) batéria (nie je príslušenstvom)
- obsah balenia: 2 x TLKT T50 vysielačka, 2 x klips na opasok, AC adaptér, 2 x nabíjateľný Ni-MH akumulátor (4,8 V, 600 mA)



TLKR T41

Vysielačky

MOTOROLA

- 8 PMR kanálov
- dosah max. 4 km
- 1 vyzváňací tón
- zvuk „Roger"
- zobrazenie stavu akumulátorov
- blokovanie tlačidiel
- 16 h prevádzkový čas
- napájanie: 3 x AAA (LR03) batéria
- obsah balenia: 2 x vysielačka, 2 x klips na opasok



v rôznych farbách



DC915SG
Bezdrôtový zvonček
Honeywell

- dosah: max. 200 m
- hlasitosť: max. 90 dB
- 8 rôznych melódií
- možnosť načasovať tichý režim: 3, 6, 9, 12 hodín
- stroboskopické LED osvetlenie rámu
- LED signalizačné svetlo pri zvonení
- tlačidlo: IP55 ochrana
- frekvencia: 868 MHz
- napájanie zvončeka: 4 x C (LR14) 1,5 V batéria (nie je prísl.)
- napájanie tlačidla: 1 x CR2032 3 V batéria (je prísl.)



DC313SP2
Bezdrôtový zvonček
Honeywell

- dosah: max. 150 m
- hlasitosť: max. 84 dB
- 6 rôznych melódií
- LED signalizačné svetlo pri zvonení
- tlačidlo: IP55 ochrana
- frekvencia: 868 MHz
- napájanie zvončeka: 230 V~ / 50 Hz
- napájanie tlačidla: 1 x CR2032 3 V batéria (je prísl.)



DC311SP2
Bezdrôtový zvonček
Honeywell

- dosah: max. 150 m
- hlasitosť: max. 80 dB
- 4 rôzne melódie
- tlačidlo: IP55 ochrana
- frekvencia: 868 MHz
- napájanie zvončeka: 230 V~ / 50 Hz
- napájanie tlačidla: 1 x CR2032 3 V batéria (je prísl.)



DC313S
Bezdrôtový zvonček
Honeywell

- dosah: max. 150 m
- hlasitosť: max. 84 dB
- 6 rôznych melódií
- LED
- nastaviteľná hlasitosť
- tlačidlo: IP55 ochrana
- frekvencia: 868 MHz
- napájanie zvončeka: 4 x AA (LR6) 1,5 V batéria (nie je prísl.)
- napájanie tlačidla: 1 x CR2032 3 V batéria (je prísl.)



DC311S
Bezdrôtový zvonček
Honeywell

- dosah: max. 150 m
- hlasitosť: max. 80 dB
- 4 rôzne melódie
- tlačidlo: IP55 ochrana
- frekvencia: 868 MHz
- napájanie zvončeka: 4 x AA (LR6) 1,5 V batéria (nie je prísl.)
- napájanie tlačidla: 1 x CR2032 3 V batéria (je prísl.)



Nedá sa použiť na Slovensku

DB 201AC

Bezdrôtový zvonček

200 meters | bell push IP 44 | 36 melodies | VOLUME CONTROL

- dosah na otvorenom teréne: cca. 200 m
- viachlasný, príjemný zvuk
- 36 rôznych melódií
- 5 stupňov hlasitosti
- zvuková signalizácia s blikajúcou svetelnou signalizáciou
- modrá LED kontrolka stavu batérií
- individuálne vopred kódovaný
- prevádzková frekvencia: 433,9 MHz
- napájanie: tlačidla: LR23A (12 V) batéria, je prísluš. zvončeka: 230 V~ / 50 Hz / 0,9 W
- rozmery: tlačidla: 42 x 78 x 19 mm
  zvončeka: 80 x 76 x 23 mm



DB 202AC

Bezdrôtový zvonček

200 meters | bell push IP 44 | 36 melodies | VOLUME CONTROL

- dosah na otvorenom teréne: cca. 200 m
- viachlasný, príjemný zvuk
- 36 rôznych melódií
- 5 stupňov hlasitosti
- zvuková signalizácia s blikajúcou svetelnou signalizáciou
- modrá LED kontrolka stavu batérií
- individuálne vopred kódovaný
- prevádzková frekvencia: 433,9 MHz
- napájanie: tlačidla: LR23A (12 V) batéria, je prísluš. zvončeka: 230 V~ / 50 Hz / 0,9 W
- rozmery: tlačidla: 42 x 78 x 19 mm
  zvončeka: 80 x 76 x 23 mm



DB 102AC

Bezdrôtový zvonček

100 meters | bell push IP 44 | 36 melodies | VOLUME CONTROL

- dosah na otvorenom teréne: cca. 100 m
- 36 rôznych melódií
- viachlasný, príjemný zvuk
- nastaviteľná sila zvuku, 4 stupne
- modré LED kontrolky
- IP44 ochrana proti prachu a vody tlačidla
- individuálne vopred kódovaný
- prevádzková frekvencia: 433,9 MHz
- napájanie: tlačidla: LR23A (12 V) batéria, je prísluš. zvončeka: 230 V~ / 50 Hz / 1 W
- rozmery: tlačidla: 90 x 60 x 30 mm
  zvončeka: 85 x 60 x 25 mm



DB 442

Bezdrôtový zvonček

80-100 meters | bell push IP 44 | 8 melodies | VOLUME CONTROL

- dosah na otvorenom teréne: cca. 80-100 m
- možnosť používať až so 4 tlačidlami
- 256 rôznych digitálnych kódov
- individuálne vopred kódovaný
- nastavenia sa nevymažú ani v prípade výpadku elektriny
- prevádzková frekvencia: 433,9 MHz
- regulácia hlasitosti
- zabudovaná sieťová zásuvka pre ďalšie prístroje: max. 13 A
- LED kontrolka prevádzky na vnútornej jednotke
- napájanie: tlačidlo: 1 x CR2032 [3 V] batéria (prísl.) zvonček: 230 V~/50 Hz
- rozmery: vnútorná jednotka: 125 x 70 x 40 mm
  tlačidlo: 33 x 85 x 25 mm

Nedá sa použiť na Slovensku – chýba zásuvka!



DBF 118

Bezdrôtový zvonček

100 meters | bell push IP 44 | 8 melodies

- dosah v otvorenom teréne: cca. 100 m
- 256 rôznych digitálnych kódov
- individuálne vopred kódovaný
- prevádzková frekvencia: 433,9 MHz
- zabudovaná sieťová zásuvka pre ďalšie prístroje: max. 5A (1150 W)
- napájanie: tlačidlo: 1 x CR2032 (3 V) (prísl.) zvonček: 230V ~ /50Hz
- rozmery: vnútorná jednotka: 80 x 128 x 40 mm
  tlačidlo: 33 x 85 x 25 mm

Súzvuk vylúčený, zabudovaná sieťová zásuvka!



WDB 93

Bezdrôtový zvonček

80 meters | IP40 | 32 melodies

- dosah na otvorenom teréne: cca. 80 m
- zvuková a svetelná signalizácia naraz
- 32 voliteľných melódií
- individuálne vopred kódovaný
- prevádzková frekvencia: 433,9 MHz
- napájanie: tlačidlo: 1 x LR23A (12 V) zvonček: 230 V~ / 50 Hz
- rozmery: vnútorná jednotka: 100 x 55 x 30 mm
  tlačidlo: 80 x 45 x 20 mm



DB 151DC

Bezdrôtový zvonček

150 meters | bell push IP 44 | 25 melodies | VOLUME CONTROL

- dosah na otv orenom teréne: cca. 150 m
- individuálne vopred kódovaný
- prevádzková frekvencia: 433,9 MHz
- 25 rôznych melódií
- viachlasný, príjemný zvuk
- nastaviteľná sila zvuku
- modré LED kontrolky
- napájanie: tlačidla: LR23A (12V) batéria, je prísluš. zvončeka: 3 x AA (1,5V) batéria (nie je príslušenstvom)
- rozmery: vnútorná jednotka: 80 x 115 x 33 mm
  tlačidlo: 45 x 75 x 25 mm





DB 228

Bezdrôtový zvonček so svetelnou signalizáciou

120-150 meters | bell push IP 44 | 8 melodies | LED

- dosah na otvorenom teréne: cca. 120-150 m
- 3 režimy prevádzky: zvuková signalizácia, svetelná signalizácia, zvuková + svetelná signalizácia
- možnosť nastaviť a vypnúť zvukovú signalizáciu
- možnosť používať až so 4 tlačidlami
- 256 rôznych digitálnych kódov
- prevádzková frekvencia: 433,9 MHz
- kontrolka stavu batérie
- napájanie:
  tlačidlo: CR2032 (3 V) batéria (je prísl.)
  vnút. jednotka: 2 x C (2 x 1,5 V) batéria (nie je prísl.)
- rozmery: vnútorná jednotka: 92 x 144 x 43 mm
  tlačidlo: 33 x 85 x 25 mm



DB 101DC

Bezdrôtový zvonček

100 meters | bell push IP 44 | 36 melodies | VOLUME CONTROL

- dosah na otvorenom teréne: cca. 100 m
- 36 rôznych melódií
- viachlasný, príjemný zvuk
- nastaviteľná hlasitosť, 4 stupne
- modré LED kontrolky
- individuálne vopred kódovaný
- prevádzková frekvencia: 433,9 MHz
- napájanie: tlačidlo: LR23 (12 V) batéria, je prísl. vnútorná jednotka: 3 x AAA (LR03), 1,5 V batéria (nie je prísl.)
- rozmery: vnútorná jednotka: 100 x 60 x 25 mm
  tlačidlo: 80 x 45x 20 mm



DB 128

Bezdrôtový zvonček

80-100 meters | bell push IP 44 | 8 melodies

- 1 ks tlačidla + 2 ks vnútorných jednotiek
- dosah na otvorenom teréne: 80-100 m
- možnosť používať až so 4 tlačidlami
- 256 rôznych digitálnych kódov
- individuálne vopred kódovaný
- prevádzková frekvencia: 433,9 MHz
- kontrolka stavu batérie
- napájanie: tlačidlo: CR2032 (3 V) batéria (je prísl.) vnútorná jednotka: 2 x AA (2 x 1,5 V) batéria (nie je prísl.)
- rozmery: vnútorná jednotka: 61 x 94 x 35 mm
  tlačidlo: 33 x 85 x 25 mm



DB 108

Bezdrôtový zvonček

80-100 meters | bell push IP 44 | 8 melodies

- dosah na otvorenom teréne: cca. 80-100 m
- možnosť používať až so 4 tlačidlami
- 256 rôznych digitálnych kódov
- individuálne vopred kódovaný
- prevádzková frekvencia: 433,9 MHz
- kontrolka stavu batérie
- napájanie: tlačidlo: CR2032 (3 V) batéria (je prísl.) vnútorná jednotka: 2 x AA (2 x 1,5 V) batéria (nie je prísl.)
- rozmery: vnútorná jednotka: 61 x 94 x 35 mm
  tlačidlo: 33 x 85 x 25 mm



WDB 91

Bezdrôtový zvonček

80 meters | IP40 | 32 melodies

- dosah na otvorenom teréne: cca. 80 m
- zvuková a svetelná signalizácia naraz
- 32 rôznych melódií
- individuálne vopred kódovaný
- prenosný, možno použiť aj na zavolanie osôb
- prevádzková frekvencia: 433,9 MHz
- napájanie: tlačidlo: 1 x LR23A (12 V) batéria
  vnútorná jednotka: 2 x AAA (1,5 V) batéria (nie je prísl.)
- rozmery: vnútorná jednotka: 100 x 75 x 30 mm
  tlačidlo: 80 x 45 x 20 mm



WDB 100

Bezdrôtový zvonček

80 meters | IP40 | 32 melodies

- dosah na otvorenom teréne: cca. 80 m
- zvuková a svetelná signalizácia naraz
- 32 rôznych melódií
- individuálne vopred kódovaný
- prenosný, možno použiť aj na zavolanie osôb
- prevádzková frekvencia: 433,9 MHz
- napájanie: tlačidlo: 1 x LR23A (12 V) batéria
  vnútorná jednotka: 2 x AA (1,5 V) batéria (nie je prísl.)
- rozmery: vnútorná jednotka: 100 x 75 x 30 mm
  tlačidlo: 80 x 45 x 20 mm



DBP 01

Tlačidlo k bezdrôtovému zvončeku

200 meters | IP44

- dosah na otvorenom teréne: cca. 200 m
- 256 rôznych digitálnych kódov
- prevádzková frekvencia: 433,9 MHz
- k typom DB 108, DB 118, DBF 118, DB 128, DB 228, DB 238, DB 248, DB 268, DB 298
- napájanie: 1 x CR2032 [3 V] batéria (príslušenstvo)
- rozmery: 33 x 85 x 25 mm



D 6

Melodický zvonček

8 melodies

- funguje aj s existujúcim tlačidlom
- 8 rôznych melódií
- napájanie: 2 x AA (1,5 V) batéria (nie je prísl.)
- rozmery: 98 x 155 x 38 mm







Naše výrobky domáceho komfortu slúžia na zabezpečenie pohodlia domova, pomocou ktorých si môžeme užívať voľný čas.
Meteorologická stanica pomáha naplánovať víkendový program v prírode.
Na nerušené sledovanie televízie je nevyhnutný jeden praktický diaľkový ovládač, na príjem kvalitného signálu jedna dobrá izbová anténa.
Na používanie elektronických zariadení je nevyhnutný dobrý adaptér alebo nabíjačka akumulátorov. Uzemnený cestovný adaptér je užitočný počas cestovania.

domáci komfort







HCW 23

Meteorologická stanica s dotykovým displejom

- dotykový displej
- symboly počasia predpovedané pomocou elektro. barometra
- hodiny riadené rádiovým signálom DCF77 (presný čas, dátum, deň v týždni)
- 12/24 hod. zobrazenie času, časové pásmo +/- 12 h
- dva, nezávislé budenia s funkciou opakovaného budenia
- 868 MHz vonkajší senzor teploty a vlhkosti vzduchu, 60 m dosah na otvorenom teréne
- možnosť sledovania 3 vonkajších senzorov (1 ks je príslušenstvom, HCKK 06)
- zobrazenie vonkajšej-vnútornej vlhkosti a teploty vzduchu
- zobrazenie maximálnych a minimálnych hodnôt
- zobrazenie stavu batérie meteorologickej stanice a vonkajšej jednotky
- napájanie 2 x 1,5 V (AAA) + 2 x 1,5 V (AA) batéria (nie je prísl.)
- rozmery: 14,5 x 10 x 1,5 cm / 5,5 x 10,5 x 2,5 cm

Toto zariadenie je vhodné na používanie v členských štátoch Európskej únie.

HCKK 06

Vonkajšia jednotka k HCW 23

HCW 22

Meteorologická stanica s vonkajším senzorom

- predpoveď počasia animovanými symbolmi
- aktuálna fáza Mesiaca
- hodiny riadené rádiovým signálom DCF 77, nastaviteľné časové pásmo
- 12/24 hod. zobrazenie času
- presný čas, dátum, deň v týždni
- vonkajší senzor teploty vzduchu (433 MHz), dosah na otvorenom teréne: 60 m
- možnosť sledovania 3 vonkajších senzorov (1 ks je príslušenstvom: HCKK 05)
- meranie vonkajšej / vnútornej teploty vzduchu
- meranie vnútornej vlhkosti vzduchu
- výpočet trendu vonkajších a vnútorných teplôt
- možnosť nastaviť na jednotlivých kanáloch poplach teploty vzduchu
- budenie s funkciou opakovaného budenia
- jednoduché uvedenie do prevádzky
- napájanie 3 x 1,5 V (AA) a 2 x 1,5 V (AAA) batéria (nie je príslušenstvom)
- rozmery: 21 x 13 x 2 cm / 6 x 9,5 x 2,5 cm

Toto zariadenie je vhodné na používanie v členských štátoch Európskej únie.



HCKK 05

Vonkajšia jednotka k HCW 22

HCW 20

Meteorologická stanica s vonkajším senzorom

- symboly počasia predpovedané pomocou elektro. barometra
- vonkajší senzor teploty a vlhkosti (868 MHz), dosah na otv. teréne: max. 75 m
- možnosť sledovania max. 3 vonkajších senzorov (1 ks je prísl.: HCKK 03)
- meranie vonkajšej/vnútornej vlhkosti a teploty vzduchu
- vyznačenie maximálnych a minimálnych hodnôt
- hodiny riadené rádiovým signálom DCF 77 (presný čas, dátum, deň v týždni)
- 12/24 hod. zobrazenie času
- budenie s funkciou opakovaného budenia
- zobrazenie stavu batérie meteorologickej stanice a vonkajších jednotiek
- možnosť zavesenia na stenu alebo umiestnenia na stôl
- napájanie 5 x 1,5 V (AA) batéria (nie je prísluš.)
- rozmery: 10 x 17 x 3 cm / 6,5 x 10 x 2,5 cm

Toto zariadenie je vhodné na používanie v členských štátoch Európskej únie.



HCKK 03

Vonkajšia jednotka k HCW 20

HCW 21

Meteorologická stanica s vonkajším senzorom

- vonkajší senzor teploty a vlhkosti (433,92 MHz), dosah na otv. teréne: 60 m
- možnosť sledovania 3 vonkajších senzorov (1 ks je príslušenstvom; HCKK 04)
- meranie vonkajšej/vnútornej vlhkosti a teploty vzduchu
- zobrazenie maximálnych a minimálnych hodnôt
- hodiny riadené rádiovým signálom DCF 77 (presný čas, dátum, deň v týždni)
- 12/24 hod. zobrazenie času, nastaviteľné časové pásmo
- budenie s funkciou opakovaného budenia
- zobrazenie stavu batérií vnút. a vonkajšej jednotky
- možn. zavesenia na stenu alebo umiestnenia na stôl
- možnosť nastaviť na jednotlivých kanáloch poplach teploty vzduchu
- napájanie 2 x 1,5 V (AA) a 2 x 1,5 V (AAA) batéria (nie je príslušenstvom)
- rozmery: 13 x 20 x 3 cm / 6 x 9,5 x 2,5 cm

Toto zariadenie je vhodné na používanie v členských štátoch Európskej únie.



HCKK 04

Vonkajšia jednotka k HCW 21

HC 11

Bezdrôtový vonkajší-vnútorný teplomer s budíkom

- vonkajší senzor teploty (433,92 MHz), max. dosah na otv. teréne: 60 m
- komunikácia s 1 vonkajším senzorom (je príslušenstvom: HCKK 05)
- zobrazenie maximálnych a minimálnych hodnôt
- rozsah merania teploty, vnútorný: -9 – +50 °C, vonkajší: -20 – +60 °C
- 12/24 hod. zobrazenie času
- možn. zavesenia na stenu alebo umiestnenia na stôl
- napájanie 4 x 1,5 V (AAA) batéria (nie je prísluš.)
- rozmery: 7,5 x 12,5 x 2 cm / 6 x 9,5 x 2,5 cm Toto zariadenie je vhodné na používanie v členských štátoch úrópskej únie.



HC 12

Vonkajší-vnútorný teplomer po drôte s hodinami

- zobrazenie vnútornej teploty (-9 – +50 °C)
- zobrazenie vonkajšej teploty (-50 – +70 °C)
- dĺžka kábla sondy na meranie teploty: 1,4 m
- zobrazenie maximálnych a minimálnych hodnôt
- 12/24 hod. zobrazenie času, dátum
- možn. zavesenia na stenu alebo umiestnenia na stôl
- napájanie 2 x 1,5 V (AAA) batéria (nie je prísluš.)
- rozmery: 7 x 12 x 2 cm



HC 13

Teplo- a vlhkomer s budíkom

- zobrazenie vnútornej teploty (-9 – +50 °C)
- zobrazenie vnútornej vlhkosti (RH 20% – 90%)
- zobrazenie maximálnych a minimálnych hodnôt
- 12/24 hod. zobrazenie času, dátum, deň v týždni
- funkcia opakovaného budenia (8 minút)
- možn. zavesenia na stenu alebo umiestnenia na stôl
- napájanie 2 x 1,5 V (AAA) batéria (nie je prísluš.)



LTCR 01

Budík s AM/FM rádiom

- 1,2" Jumbo displej s možnosťou nastavenia svietivosti
- 24 hodinový časový formát
- budenie rádiom, zvukovým signálom a s programovateľným opakovaným budením (8 min.)
- časová pamäť s 9 V (6LR61) batériou (nie je súčasťou prísl.)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 3 W
- rozmery: 170 x 60 x 120 mm



LTC 01

Digitálny budík

- 0,6" LED displej
- 24 hodinový časový formát
- budenie signálom a s programovateľným opakovaným budením (8 min.)
- časová pamäť s 9 V (6LR61) batériou (nie je prísluš.)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 3 W
- rozmery: 110 x 45 x 90 mm



LTC 02

Digitálny budík

- 1,8" Jumbo displej s možnosťou nastavenia svietivosti
- 24 hodinový časový formát
- budenie signálom a s programovateľným opakovaným budením (9 min.)
- časová pamäť s 9 V (6LR61) batériou (nie je prísluš.)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 4 W
- rozmery: 210 x 85 x 85 mm



OC 02

Drevený budík s LED displejom

- biela dubová preglejka
- zobrazenie teploty °C
- budenie signálom a s programovateľným opakovaným budením (5 min.)
- časová pamäť
- znížená intenzita svetla 18:00 - 7:00
- sieťový adaptér je súčasťou príslušenstva
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 6 V / 200 mAh
- rozmery: 220 x 67 x 100 mm



OC 01

Drevený budík s LED displejom

- biela dubová preglejka
- budenie signálom a s programovateľným opakovaným budením (5 min.)
- časová pamäť
- znížená intenzita svetla 18:00 - 7:00
- sieťový adaptér je súčasťou príslušenstva
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 6 V / 200 mAh
- rozmery: 156 x 62 x 62 mm



AWC 30T

Nástenné hodiny s vonkajším-vnútorným teplomerom

- brúsený hliníkový rám, sklenený predný panel
- dobre čitateľný, veľký ciferník, ∅30 cm
- nepretržitý pohyb sekundovej ručičky
- vonkajší senzor teploty (433,92 MHz), max. dosah na otv. teréne: 60 m
- obsluha 1 vonkajšieho senzora (je príslušenstvom: HCKK 05)
- rozsah merania teploty, vnútorný: -9 – +50 °C, vonkajší: -20 – +60 °C
- jednoduché uvedenie do prevádzky
- napájanie 1 x 1,5 V (AA) + 4 x 1,5 V (AAA) batéria (nie je príslušenstvom)
- rozmery: ∅30 cm

Toto zariadenie je vhodné na používanie v členských štátoch Európskej únie.





DCF 17B

Hodiny do kúpeľne

- zobrazenie vnútornej teploty
- hodiny riadené rádiovým signálom DCF77 (presný čas, dátum, deň v týždni)
- nastaviteľné časové pásmo
- 12/24 hod. zobrazenie času
- možnosť upevnenia pomocou prísavky, zavesenia na stenu alebo umiestnenia na stôl
- napájanie 1 x 1,5 V (AA) batéria (nie je prísluš.)
- rozmery: ∅17 cm





HCP 20

Projekčné hodiny s dvomi projektormi

- dva samostatne nastaviteľné projektory
- projekcia presného času a teploty na stenu
- meranie vnútornej teploty: 0 - 50°C / 0,1°C
- veľkorozmerný displej
- budenie, programovateľné opakované budenie
- nepretržitá projekcia prostredníctvom sieťového adaptéra (odporúčaný typ: MW 3N06)
- napájanie: 2 x AA (1,5 V) batérie (nie je prísluš.)
- rozmery prístroja/displeja: 140 x 95 x 36 mm / 63 x 33 mm







RT5400T2

DVB-T/T2 prijímač a multimediálny prehrávač

- vhodný na príjem voľne dostupného terestriálneho digitálneho signálu
- podľa normy MPEG4 / MPEG2 / H.264 / AVC HD
- 1920 x 1080, vynikajúca citlivosť príjmu
- prehrávanie obrázkov, hudby a videa z USB zdroja
- oneskorenie sledovania programu
- okamžité alebo načasované nahrávanie na USB kľúč
- elektronický programový sprievodca na 7 dní
- podpora teletextu
- rodičovská kontrola, detská zámka
- nastaviteľný čas vypnutia
- menu v 18 jazykoch; napr. HU, SK, RO, SRB, SL, GB, DE...
- podpora formátu obrazu 4:3 a 16:9
- podporované rozlíšenia: 576P / 720P / 1080i / 1080P
- prípojky: HDMI, SCART, koaxiálny digitálny zvukový výstup, vstup / výstup RF antény
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 6W / 1W
- rozmery: 168 x 90 x 36 mm




ASP-8

TV anténa so zosilňovačom

- ideálna na príjem DVB-T signálu, resp. aj na príjem signálu blízkych TV vysielačov
- prijímacia frekvencia: 170 MHz – 860 MHz
- polarizácia: V/H
- max. citlivosť: 37 dB (pri 600 MHz)
- výstupná impedancia: 75 Ω
- napájanie: 230 V ~/ 50 Hz

max. 37 dB | BUILT-IN amplifier | DVB-T /T2

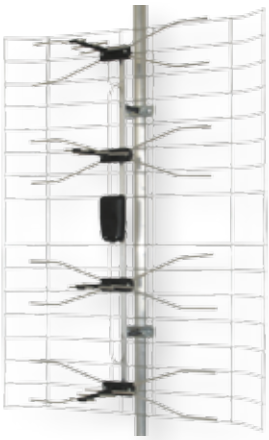



ASP-88T


Sieťový adaptér k ASP-8 a TA 32

TA 32

TV anténa so zosilňovačom

- 4-násobná filtrácia interferenčného signálu GSM 900 MHz
- frekvenčné pásmo: 470 – 862 MHz
- polarizácia: V/H
- počet prvkov: 20
- namiesto adaptéra možnosť napojiť na set top box, televízor, atď. (5-12 V⎓ / 100 mA)
- výstupná impedancia: 75 Ω
- max. citlivosť: 32 dB (pri 600 MHz)

max. 32 dB | BUILT-IN amplifier | DVB-T /T2

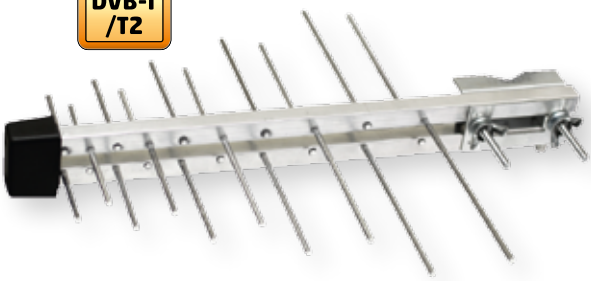


ASP-8S

TV anténa

- ideálna na príjem DVB-T signálu, resp. aj na príjem signálu blízkych TV vysielačov
- prijímacia frekvencia: 170 MHz – 860 MHz
- polarizácia: V/H
- zisk: 13 dBi (pri 600 MHz)
- výstupná impedancia: 75 Ω

max. 13 dB | DVB-T /T2

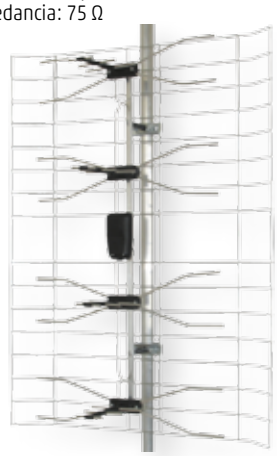



FZ 56

DVB-T/T2 vonkajšia anténa so zosilňovačom

max. 56dB | BUILT-IN amplifier | DVB-T /T2

- mimoriadne vysoká citlivosť
- ideálny na príjem rozhlasových a TV staníc
- na príjem analógových aj digitálnych signálov
- príslušenstvom je nástenná konzola a kovový držiak na upevnenie
- možnosť zavesiť, priskrutkovať alebo upevniť na tyč pomocou držiaka
- zabudovaná „F" pripojovacia zásuvka
- širokopásmový príjem: FM, VHF, UHF
- 87,5-230 MHz, 470-862 MHz
- zosilňovanie: max. 56 dB
- výstupná impedancia: 75 Ω
- prepojovací kábel si treba zaobstarať individuálne
- napájanie: 12 V⎓ sieťový adaptér, je prísl.
- rozmery: 320 x 30 x 230 mm / 400 g








FZ 52

DVB-T/T2 anténa so zosilňovačom

max. 52dB | BUILT-IN amplifier | DVB-T /T2

- svetová novinka, najnovšia technológia
- mimoriadne vysoká citlivosť
- anténa tenká ako papier, ľahká ako pierko
- ideálny na príjem rozhlasových a TV signálov
- na príjem analógových aj digitálnych signálov
- stojan na stôl je príslušenstvom
- možnosť nalepiť na nábytok alebo stenu
- širokopásmový príjem: FM, VHF, UHF
- 47-230 MHz, 470-862 MHz
- zosilňovanie: max. 52 dB
- výstupná impedancia: 75 Ω
- napájanie: 12 V⎓ sieťový adaptér, je príslušenstvom
- možnosť napojenia aj z prijímača (5 V⎓)
- rozmery: 230 x 210 mm x 1 (10) mm






FZ 50

DVB-T izbová anténa so zosilňovačom

max. 48dB | BUILT-IN amplifier | DVB-T /T2

- ideálna na prijímanie rádiových a TV signálov
- na prijímanie analógových a digitálnych signálov
- možnosti použitia: stolová, nástenná, inštalácia na tyč
- horizontálne alebo vertikálne umiestnenie
- širokopásmový príjem: FM, VHF, UHF
- zosilňovanie: max. 48 dB
- výstupný odpor: 75 Ω
- napájanie: z el. siete: 230 V~/50 Hz, cez anténovú prípojku: 5 V (⎓)/ 40 mA
- rozmery: 250 x 170 x 32 mm



FZ 45

DVB-T anténa so zosilňovačom

max. 45dB | BUILT-IN amplifier | DVB-T /T2

- širokopásmový VHF / UHF / FM príjem
- k TV a rádioprijímačom
- ideálna k prijímačom DVB-T (digitálne pozemské TV vysielanie)
- sklopiteľná plocha antény + otáčateľné tyčové antény
- zabudovaný regulovateľný zosilňovač
- napájanie zo siete alebo z akumulátora
- citlivosť: max. 45 dB
- napájanie: 230 V~/ 50 Hz s adaptérom (príslušenstvo): DC 12 V 100 mA
- rozmery: 210 x 230 x 145 mm



FZ 42

DVB-T anténa so zosilňovačom

max. 42dB | BUILT-IN amplifier | DVB-T /T2

- širokopásmový VHF / UHF / FM príjem
- k TV a rádioprijímačom
- ideálna k prijímačom DVB-T (digitálne pozemské TV vysielanie)
- sklopiteľná plocha antény + otáčateľné tyčové antény
- zabudovaný regulovateľný zosilňovač
- citlivosť: max. 42 dB
- napájanie: 230 V ~/ 50 Hz
- rozmery: 200 x 245 x 185 mm



FZ 3

DVB-T anténa so zosilňovačom

max. 32dB | BUILT-IN amplifier | DVB-T /T2

- širokopásmová, na príjem televíznych a rozhlasových progr.
- ideálny k DVB-T (digitálne pozemské TV vysielanie) prijímaču
- zabudovaný regulovateľný zosilňovač
- otáčanie o 300 stupňov
- citlivosť: max. 32 dB
- napájanie: 230 V ~
- rozmery: ∅230 mm, výška s podstavcom 280 mm



URC 24T

Univerzálny diaľkový ovládač 7in1

- nahradzuje súčasne 7 diaľkových ovládačov
- modré podsvietenie LCD
- vopred naprogramované kódy a kódy, ktoré sa dajú naprogramovať
- obľúbená stanica, makro, teplomer, kalkulačka so 4 funkciami
- napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria (nie je príslušenstvom)





URC 23

Univerzálny diaľkový ovládač 2in1

- nahradzuje súčasne 2 diaľkové ovládače
- vopred naprogramované kódy
- ručné ovládanie kódov alebo automatické vyhľadávanie kódov
- príslušenstvom je stolný podstavec
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria (nie je príslušenstvom)



URC 22

Univerzálny diaľkový ovládač 4in1

- nahradzuje súčasne 2 diaľkové ovládače
- vopred naprogramované kódy
- ručné ovládanie kódov alebo automatické vyhľadávanie kódov
- ergonomické prevedenie
- napájanie: 2 x 1,5 V (AA) batéria (nie je príslušenstvom)



URC 10

Univerzálny diaľkový ovládač 8in1

- na ovládanie tv prijímača, videoprehrávača, satelitnej antény, DVD a hifi prehrávača, dekodéra káblovej tv
- vopred naprogramovaný
- možnosť nastavenia kódu rýchlym vyhľadávaním alebo podľa značky ovládaného prístroja
- funkcia teletextu
- pamäť na preklenutie výmeny batérií
- napájanie: 2 x AAA [1,5 V] batéria (nie je súčasťou prísl.)
- rozmery: 45 x 21 x 182 mm



URC 21

Univerzálny diaľkový ovládač 8in1

- na ovládanie TV prijímača, videoprehrávača, satelitnej antény, DVD a hifi prehrávača, dekódera káblovej tv
- ovláda základné funkcie niekoľko tisíc prístrojov od niekoľko stoviek výrobcov
- vopred naprogramovaný
- pamäť na ochranu dát pri výmene batérií
- napájanie: 2 x AAA [1,5 V] batéria (nie je súčasťou dodávky)
- rozmery: 56 x 185 x 26 mm



URC 20

Univerzálny diaľkový ovládač 6in1

- na ovládanie TV prijímača, videoprehrávača, satelitnej antény, DVD a hifi prehrávača, dekódera káblovej tv
- ovláda základné funkcie niekoľko tisíc prístrojov od niekoľko stoviek výrobcov
- vopred naprogramovaný
- farebné tlačidlá teletextu
- pamäť na ochranu dát pri výmene batérií
- napájanie: 2 x AAA [1,5 V] batéria (nie je súčasťou dodávky)
- rozmery: 52 x 200 x 25 mm



URC 1

Univerzálny diaľkový ovládač 4in1

- na ovládanie tv prijímača, satelitnej antény, DVD a hifi prehrávača, videoprehrávača
- naprogramovaný
- vyhľadávanie kódov podľa značky alebo funkciou rýchleho vyhľadávania
- napájanie: 2 x AA [1,5 V] batéria (nie je súčasťou príslušenstva)
- rozmery: 44 x 18 x 185 mm



GSH 025

Nástenná sklenená polička

max. 8 kg

- na umiestnenie set-top boxov, hracích konzol, atď.
- kalené sklo
- elegantné, jedinečné prevedenie
- nosnosť max. 8 kg
- montážne prvky sú príslušenstvom
- rozmery: 300 x 250 mm




LCDH 19

LCD/LED nástenná konzola, nakloniteľná

37"-70" max. 40 kg

- rozmery obrazovky: 37"-70"
- max. nosnosť 40 kg
- nakloniteľná +/- 12°
- zabudovaná vodováha, montážne prvky sú prísluš.
- VESA 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 400

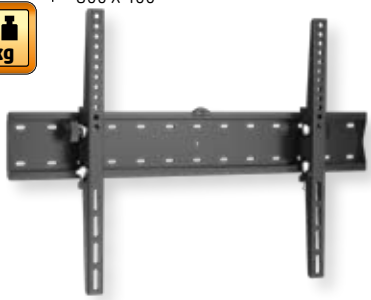

LCDH 18

LCD/LED nástenná konzola, nakloniteľná

32"-55" max. 40 kg

- rozmery obrazovky: 32"-55"
- max. nosnosť 40 kg
- nakloniteľná +/- 12°
- zabudovaná vodováha, montážne prvky sú prísluš.
- VESA 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400



LCDH 08

LCD/LED nástenná konzola fixná, s rýchlouzáverom

32"-55" max. 40 kg

- rozm. obrazovky: 32"-55"
- pružinové, automatické zafixovanie, pásik na rýchle uvoľnenie
- max. nosnosť 40 kg
- zabudovaná vodováha, montážne prvky sú príslušenstvom
- VESA 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400



LCDH 07

LCD/LED nástenná konzola fixná, s rýchlouzáverom

23"-42" max. 30 kg

- rozmery obrazovky: 23"-42"
- pružinové, automatické zafixovanie, pásik na rýchle uvoľnenie
- max. nosnosť 30 kg
- zabudovaná vodováha, montážne prvky sú príslušenstvom
- VESA 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200



LCDH 28

LCD/LED TV nástenná konzola, FULL MOTION

32"-55" max. 35 kg

- rozmery obrazovky: 32"-55"
- max. nosnosť 35 kg
- teleskopická do 26 cm, v poskladanom stave 9,2 cm
- zabudovaná vodováha, montážne prvky sú príslušenstvom
- VESA 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 400



LCDH 27

LCD/LED TV nástenná konzola, FULL MOTION

23"-42" max. 30 kg

- rozmery obrazovky: 23"-42"
- max. nosnosť 30 kg
- teleskopická do 38,7 cm, v poskladanom stave 9 cm
- zabudovaná vodováha, montážne prvky sú príslušenstvom
- VESA 50 x 50, 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200



LCDH 02/BK

Nástenná konzola

max. 15 kg

- k LCD a plazmovým TV, reproduktorom
- nosnosť: 15 kg
- v 2 bodoch otáčateľné rameno
- sklopiteľný podstavec
- nastaviteľný zorný uhol
- hliníková konštrukcia
- montážne príslušenstvo
- prevedenie podstavca podľa VESA normy
- strieborná




LCDH 01/BK

Nástenná konzola

max. 15 kg

- k LCD a plazmovým TV, reproduktorom
- nosnosť: 15 kg
- v 3 bodoch otáčateľné rameno
- sklopiteľný podstavec
- nastaviteľný zorný uhol
- hliníková konštrukcia
- montážne príslušenstvo
- prevedenie podstavca podľa VESA normy
- strieborná

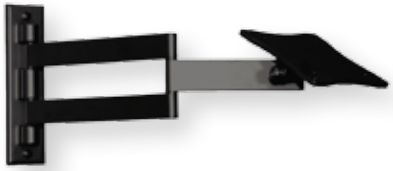

MW 7H50GS

Stabilizovaný univerzálny notebook adaptér

- 5000 mA
- 6 / 7,5 / 9 / 12 / 13,5 / 15 V
- 6 druhov prípojok: 2,5 / 3,5 / 3,5 x 1,35 / 5 x 2,1 / 5,5 x 1,5 / 5,5 x 2,5
- stolové prevedenie

Eco-Friendly | EuP | 3 V- 12 V DC UNIVERSAL | 5000 mA

VÝSTUPNÉ NAPÄTIE	VÝSTUPNÝ PRÚD
6 / 7,5 / 9 / 12 V	5000 MA
13,5 / 15 V	3800 MA



MW 2P100

230/110 V AC-AC sieťový adaptér

- k prevádzke 110 V spotrebičov
- max. do 100 W
- možnosť umiestnenia na stôl
- aj k americkým hrám
- rozmery: 84 x 70 x 114 mm

100 Watt



Univerzálny adaptér s možnosťou nastavenia výstupného napätia

- regulovateľné napätie: 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 V
- LED kontrolka
- prísl.: 6 kusová pripojovacia sada s možnosťou nastavenia polarity
- EuP kompatibilný

Eco-Friendly | EuP | 3 V- 12 V DC UNIVERSAL

MW 3IP25

2250 mA

- ideálny k 3-12 V prístrojom do 2250 mA spotreby prúdu
- regulovateľné napätie: 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 V



MW 3R15

1500 mA

- ideálny k 3-12 V prístrojom do 1500 mA spotreby prúdu
- regulovateľné napätie: 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 V



MW 3K10

1000 mA

- ideálny k 3-12 V prístrojom do 1000 mA spotreby prúdu
- regulovateľné napätie: 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 V



MW 3N06

600 mA

- ideálny k 3-12 V prístrojom do 600 mA spotreby prúdu
- regulovateľné napätie: 3 / 4,5 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12 V



Adaptér s možnosťou nastavenia výstupného napätia

- 12 V SEC
- LED kontrolka
- s 5,5 x 2,1 mm napájacou vidlicou
- EuP kompatibilný

-(•)+ Eco-Friendly EuP 12 V DC

NK 120P100

1000 mA

- ideálny k všetkým 12 V prístrojom do 1000 mA spotreby prúdu



NL 120P050

500 mA

- ideálny k všetkým 12 V prístrojom do 500 mA spotreby prúdu



NF 120P030

300 mA

- ideálny k všetkým 12 V prístrojom do 300 mA spotreby prúdu



MW 8XC2

Sada univerzálnych napájacích vidlíc

- so špeciálnou vidlicou SONY + PANASONIC
- napájacie vidlice: ∅2,5 mm, ∅3,5 mm, 0,75 x 2,35 mm, 1,35 x 3,5 mm, 1,5 x 5,5 mm, 1,7 x 4,0 mm, 2,1 x 5,0 mm, 2,5 x 5,5 mm





MW 6398GS

Nabíjačka akumulátorov

- vhodná na nabíjanie NiCd a NiMH akumulátorov
- nabíja akumulátory typu miktoružkový (AAA), tužkový (AA), baby (C), veľké mono (D) a 9 V
- možnosť nabíjania 6 typov akumulátorov súčasne
- test stavu nabíjania, vybitia
- LED kontrolka ku každému nabíjaciemu miestu
- nabíjací prúd: 120 mA/13 mA (AAA, AA, C, D / 9 V)
- vybíjací prúd: ≈300 mA/≈30 mA (AAA, AA, C, D/9 V)
- rozmery: 203 x 57 x 110 mm





Akumulátor len ako ilustrácia!

MW 8168GS

Nabíjačka akumulátorov

- vhodná na nabíjanie NiCd a NiMH akumulátorov
- nabíja 2 alebo 4 ks akumulátorov typu miktoružkový (AAA) alebo tužkový (AA)
- automatické vybitie /rýchlonabíjanie/ udržovací režim
- ochrana proti prebíjaniu akumulátorov
- LED kontrolky
- nabíjací prúd: 500 mA/300 mA (AA/AAA)
- vybíjací prúd: ≈70 mA
- rozmery: 120 x 68 x 42 mm



Akumulátor len ako ilustrácia!

MW 1222-2GS

Nabíjačka akumulátorov

- je vhodná aj na nabíjanie NiCd a NiMH akumulátorov
- nabíja naraz 2 alebo 4 ks akumulátorov typu miktoružkový (AAA) alebo tužkový (AA)
- LED kontrolky
- nabíjací prúd: 120 mA/AA, 54mA/AAA
- rozmery: 105 x 45 x 53 mm



Akumulátor len ako ilustrácia!

Olovený akumulátor

- uzavretá konštrukcia
- 5 ročná životnosť
- oblasť použitia: poplašné systémy, lekárske prístroje, záložné zdroje, protipožiarne a bezpečnostné systémy, elektrické detské vozidlá...

RT 12120

- 12 V/12 Ah
- 151 x 98 x 95 mm



RT 1272

- 12 V/7,2 Ah
- 151 x 65 x 94 mm



RT 1245E

- 12 V/4,5 Ah
- 90 x 70 x 101 mm



RT 1213

- 12 V/1,3 Ah
- 97 x 43 x 52 mm



RT 6120

- 6 V/12 Ah
- 151 x 50 x 94 mm



RT 645

- 6 V/4,5 Ah
- 70 x 47 x 101 mm



	Hračky	Diaľkové ovládače	MP3/MP4 prehrávače hudby	Digitálne foto-aparáty	Batériové svietidlá	Detektory CO / plynu	Digitálne meracie prístroje
Alkalická batéria	++	+++	++	+	++	++	+
Lítiová batéria	+	+	++	++	++	+++	++
NiMH akumulátor	+	-	+	+++	+	-	+
Ready to use	++	+	+++	++	+	+	++

\- Nie je odporúčané + Možné ++ Odporúčané +++ Najlepšie riešenie

Vďaka technológii „Ready to use" (RTU) akumulátory disponujú výhodami batérií a klasických akumulátorov:
› Predávajú sa v plne nabitom stave.
› Po 6 mesiacoch skladovania udržiavajú 90% kapacity a po 12 mesiacoch sú schopné poskytnúť ešte stále 80% energie.
› Možnosť nabitia až 1000-krát!
› Vydržia 4-krát viac ako alkalické batérie!




TCM 800AAA/ RTU
RTU akumulátor
- NiMH RTU akumulátor
- mikrotužkový (AAA)
- 1,2 V/800 mAh
- 2 ks/blister



TCM 2300AA/ RTU
RTU akumulátor
- NiMH RTU akumulátor
- tužkový (AA)
- 1,2 V/2300 mAh
- 2 ks/blister



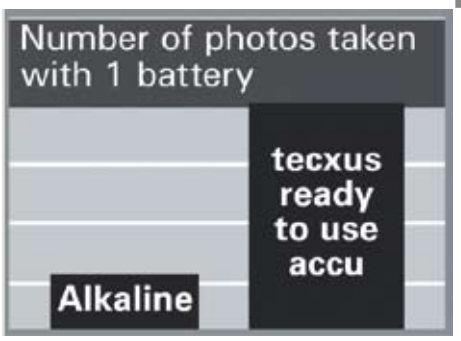

TCM 1100AAA
Akumulátor
- NiMH akumulátor
- mikrotužkový (AAA)
- 1,2 V/1100 mAh
- 2 ks/blister



TCM 2700AA
Akumulátor
- NiMH akumulátor
- tužkový (AA)
- 1,2 V/2700 mAh
- 2 ks/blister



TCM 4500C
Akumulátor
- NiMH akumulátor
- baby (C)
- 1,2 V/4500 mAh
- 1 ks/blister



TCM 10000D
Akumulátor
- NiMH akumulátor
- veľké mono (D)
- 1,2 V/10000 mAh
- 1 ks/blister



TCM 280-9
Akumulátor
- NiMH akumulátor
- 9 V (6LR61)
- 9 V/280 mAh
- 1 ks/blister



M 700AAA
Akumulátor
- NiMH akumulátor
- mikrotužkový (AAA)
- 1,2 V/700 mAh
- 4 ks/blister



CM 2500AA
Akumulátor
- NiMH akumulátor
- tužkový (AA)
- 1,2 V/2500 mAh
- 4 ks/blister




MC 9
Akumulátor
- NiMH akumulátor
- 9 V (6LR61)
- 9 V/120 mAh
- 1 ks/blister



ET 3
Tester batérií

- na kontrolu gombíkových, tužkových batérií a 9 V článkov
- 1,5 V/9 V max. (AG, AAA, AA, C, D, 6LR61)
- jednoduchá, rýchla, prehľadná obsluha
- test zaťaženia
- rozmery: 110 x 60 x 25 mm



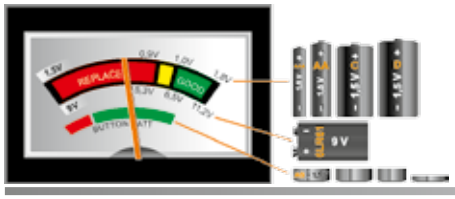

TC LR03/6
Batéria

- alkalická
- mikrotužková (AAA)
- 1,5 V
- 24 ks/XXL-pack



TC LR6/6
Batéria

- alkalická
- tužková (AA)
- 1,5 V
- 24 ks/XXL-pack



TC LR03
Batéria

- alkalická
- mikrotužková (AAA)
- 1,5 V
- 4 ks/blister



TC LR6
Batéria

- alkalická
- tužková (AA)
- 1,5 V
- 4 ks/blister



TC LR14
Batéria

- alkalická
- baby (C)
- 1,5 V
- 2 ks/blister



TC LR20
Batéria

- alkalická
- veľké mono (D)
- 1,5 V
- 2 ks/blister




TC 6LR61
Batéria

- alkalická
- 9 V (6LR61)
- 9 V
- 1 ks/blister



TC LR23
Batéria

- alkalická
- A 23
- 12 V
- 1 ks/blister



TC LR1
Batéria

- alkalická
- LR 1
- 1,5 V
- 1 ks/blister




TC CR 123A
Batéria

- lítiová
- CR 123A
- 3 V
- 1 ks/blister



TC CR 2
Batéria

- lítiová
- CR 2
- 3 V
- 1 ks/blister



TC CR2016
Batéria

- lítiová
- gombíková
- 3 V
- 1 ks/blister



TC CR2025
Batéria

- lítiová
- gombíková
- 3 V
- 1 ks/blister



TC CR2032
Batéria

- lítiová
- gombíková
- 3 V
- 1 ks/blister



AF LR03/6
Elem

AGFAPHOTO

- alkáli
- mini ceruza (AAA)
- 1,5 V
- 6 db/bliszter



AF LR6/6
Elem

AGFAPHOTO

- alkáli
- ceruza (AA)
- 1,5 V
- 6 db/bliszter



AF LR03
Batéria

AGFAPHOTO

- alkalická
- mikrotužková (AAA)
- 1,5 V
- 4 ks/blister



AF LR6
Batéria

AGFAPHOTO

- alkalická
- tužková (AA)
- 1,5 V
- 4 ks/blister



AF LR14
Batéria

AGFAPHOTO

- alkalická
- baby (C)
- 1,5 V
- 2 ks/blister



AF LR20
Batéria

AGFAPHOTO

- alkalická
- veľké mono (D)
- 1,5 V
- 2 ks/blister



AF 6LR61
Batéria

AGFAPHOTO

- alkalická
- 6LR61
- 9 V
- 1 ks/blister



AF 3LR12
Batéria

AGFAPHOTO

- alkalická
- plochá batéria 3LR12
- 4,5 V
- 1 ks/blister



AF LR23A
Batéria

AGFAPHOTO

- alkalická
- A23
- 12 V
- 5 ks/blister



AF LR27A
Batéria

AGFAPHOTO

- alkalická
- A27
- 12 V
- 5 ks/blister



AF LR1
Batéria

AGFAPHOTO

- alkalická
- LR1
- 1,5 V
- 5 ks/blister



AF CR2
Batéria

AGFAPHOTO

- lítiová
- CR2
- 3 V
- 1 ks/blister



AF CR123
Batéria

AGFAPHOTO

- lítiová
- CR123
- 3 V
- 1 ks/blister



AF R03
Batéria

AGFAPHOTO

- polotrvalá
- mikrotužková (AAA)
- 1,5 V
- 4 ks/balenie



AF R6
Batéria

AGFAPHOTO

- polotrvalá
- tužková (AA)
- 1,5 V
- 4 ks/balenie



AF R14
Batéria

AGFAPHOTO

- polotrvalá
- baby (C)
- 1,5 V
- 2 ks/balenie



AF R20
Batéria

AGFAPHOTO

- polotrvalá
- veľké mono (D)
- 1,5 V
- 2 ks/balenie



AF 6R61
Batéria

AGFAPHOTO

- polotrvalá
- 6R61
- 9 V
- 1 ks/balenie



AF 3R12
Batéria

AGFAPHOTO

- polotrvalá
- plochá batéria (3R12)
- 4,5 V
- 1 ks/blister



Batéria

AGFAPHOTO

- lítiová
- gombíková
- 3 V
- 5 ks/blister

AF CR1220 **AF CR1620** **AF CR2016** **AF CR2025** **AF CR2032** **AF CR2430** **AF CR2450**



Batéria

AGFAPHOTO

- alkalická
- gombíková
- 1,5 V
- 10 ks/blister

AF AG0 **AF AG1** **AF AG3** **AF AG4** **AF AG5** **AF AG8** **AF AG10** **AF AG12** **AF AG13**



kód výrobku	AF AG0	AF AG1	AF AG3	AF AG4	AF AG5	AF AG8	AF AG10	AF AG12	AF AG13
náhradné typy	AG0	AG1	AG3	AG4	AG5	AG8	AG10	AG12	AG13
	LR63	LR60	LR41	LR66	LR48	LR55	LR54	LR43	LR44
	GP 379	GP 164	GP 192	GP 77	GP 393	GP 191	GP 189	GP 186	GPA 76



Každé užitočné a módne príslušenstvo, ktoré používame doma, v práci alebo počas cestovania, je praktickým pomocníkom pre používateľov mobilných zariadení.
Nájdete tu najnovšie držiaky zariadení, nabíjacie káble, nabíjačky a pohotovostné nabíjačky.
Na dosiahnutie dokonalého výsledku si môžete vybrať sieťovú alebo autonabíjačku presne podľa požiadaviek daného mobilného zariadenia.

príslušenstvo k mobilom

SLF 100
Selfie tyč

- na zachytenie momentov, ktoré bez tyče by sa nedali zachytiť
- najnovší dizajn, drážka zabraňuje otočeniu prístroja
- nevyžaduje batériu alebo nabíjanie, nikdy sa nevybije
- nevyžaduje Bluetooth spojenie, nevybíja zbytočne ani telefón
- pripojenie k telefónu pomocou 3,5 mm vidlice pre slúchadlá
- podporované operačné systémy iOS aj ANDROID
- väčšinou funguje aj bez inštalácie osobitnej aplikácie
- pre telefóny so šírkou 55 - 80 mm, do 300 gramov





SA 055
Držiak mobilného zariadenia na stôl

- ideálny na pripevnenie mobilných telefónov, tabletov, čítačiek kníh E-Book
- stabilné vertikálne aj horizontálne pripevnenie prístrojov
- jeho mäkký povrch nepoškriabe prístroj
- skladacie prevedenie, jednoduché prenášanie
- univerzálne použiteľný takmer ku každému typu prístroja
- rozmery v poskladanom stave: 31 x 112 x 8 mm
- 12 ks / display







SA 038
Sada držiaka a nabíjačky

- držiak a rýchlonabíjačka pre mobilné zariadenia
- **príslušenstvo: microUSB nabíjací kábel**
- svetová novinka, praktické a jednoduché riešenie
- variabilne nastaviteľný, vyhovuje všetkým nárokom
- použiteľný k zariadeniam až do šírky 100 mm
- flexibilné rameno & otočné o 360° pomocou otočnej hlavice
- neruší výhľad, neupevňuje sa na čelné sklo





12...24...36 V



5 V / 1.500 mA



360° / 3D FLEXIBILE



SA 048
Držiak na vetraciu mriežku

- jednoduchá obsluha, pripevnenie v blízkosti vodiča
- svetová novinka, praktické a jednoduché riešenie
- jednoduchšie používanie, ako pri predchádzajúcich typoch
- možnosť umiestniť prístroj aj jednou rukou
- použiteľný k zariadeniam so šírkou 50-90 mm











SA 052
3in1 držiak do auta a do domácnosti

- profesionálne pripevnenie pre 7...10,1" prenosné zariadenia
- ideálny na pripevnenie tabletu, čítačky kníh, monitoru, navigácie
- v aute: na opierku hlavy alebo predné sklo
- v domácnosti: na stôl, policu, nábytok











SA 037
Držiak s gélovou prísavkou

- mimoriadne spoľahlivé pripevnenie
- svetová novinka, praktické a jednoduché riešenie
- jednoduchšie použ., ako pri predchádzajúcich typoch
- možnosť umiestniť prístroj aj jednou rukou
- použiteľný k zariadeniam do šírky 30-95 mm
- otočné o 360 stupňov
- nová, pevná, gélová prísavka







Držiak s prísavkou

- spoľahlivé pripevnenie prenosných zariadení
- svetová novinka, praktické a jednoduché riešenie
- jednoduchšie používanie, ako pri predchádzajúcich typoch
- možnosť umiestniť prístroj aj jednou rukou
- použiteľný k zariadeniam so šírkou 50-90 mm



SA 053
Držiak s dvojitou prísavkou

- pripevnenie pre telefón, tablet, navigáciu, monitor
- prakticky otočné o 2 x 360 stupňov
- použiteľnosť držiaka neovplyvňujú rozmery prístroja
- príslušenstvom sú prísavky na drsný povrch (napr. prístrojová doska)







SA 024
Držiak s prísavkou

- slúži k profesionálnemu pripevneniu prenosných prístrojov
- spôsob umiestnenia: na čelné sklo, palubnú dosku alebo vetrací otvor
- všestranne nastaviteľný, uspokojí všetky požiadavky














SA 025
Protišmyková podložka

- aby ste mali vždy všetko po ruke
- slúži na upevnenie vecí bezpečným spôsobom na palubnej doske automobilu
- je vyrobená z gélového materiálu, ktorý je vysoko priľnavý i bez lepidla či magnetu
- dá sa kedykoľvek ľahko premiestniť na iné miesto, má dlhú životnosť
- dá sa použiť na ľubovoľnom tuhom povrchu
- čistenie: vlažnou vodou a čistiacim prostriedkom
- rozmery: 80 x 135 mm













SA 2100USB
USB nabíjačka

2,1 A

- používanie nabíjačky si vyžaduje USB prepojovací kábel
- rýchlonabíjanie: 2,1 Ampér
- vstup: 100-240 V ~ / 50-60 Hz
- USB výstup: 5 V ⎓ / max. 2100 mA



TABLET | NAVI | MP3 | MP4

USB UNIVERSAL SERIAL BUS

SA 1000USB
USB nabíjačka

1000 mA

- používanie nabíjačky si vyžaduje spojovací USB kábel
- vstupné napätie: 230 V~ / 50 Hz
- napätie na výstupe USB: 5 V ⎓ / max. 1000 mA





USB UNIVERSAL SERIAL BUS

SA 1000MU
Nabíjačka mobilného telefónu

1000 mA

- je ideálna na nabíjanie akumulátorov prenášateľných zariadení s microUSB-B zásuvkou, spotreba prúdu do 1000 mA
- na základe jednotnej mobilnej normy



SA 034
USB nabíjačka do auta

2,1 A

- je určený na nabíjanie akumulátorov prenosných prístrojov
- ideálny aj k prís. s väčšou spotr. prúdu (nav. systém, mobilný tel., tablet PC...)
- použitie vo vozidlách s napätím 12 - 24 V
- USB kábel je potrebný
- vstup: 12 – 24 V ⎓
- výstup: 5 V ⎓ / max. 2100 mA



USB UNIVERSAL SERIAL BUS

NAVI

SA 021
Sada USB nabíjačky do auta

- napájací zdroj určený na dobíjanie aku. prenosných prístrojov
- ideálny k prehrávačom hudby, navigačným systémom, mobilným telefónom
- použitie vo vozidlách s napätím 12 - 24 V
- možno pripojiť do zásuvky autozapaľovača alebo k počítaču
- napätie: 12 – 24 V ⎓
- napätie na výstupe: 5 V ⎓ / max. 1000 mA







SA 020
USB nabíjačky do auta

- adaptér je určený na dobíjanie akumulátorov prenosných prístrojov
- ideálny k prehrávačom hudby, navigačným systémom, mobilným telefónom
- použitie vo vozidlách s napätím 12 - 24 V
- používanie nabíjačky si vyžaduje spojovací USB kábel
- vstupné napätie: 12 – 24 V ⎓
- napätie na výstupe: 5 V ⎓ / max. 1000 mA





USB UNIVERSAL SERIAL BUS

SA 045
USB nabíjačky do auta

3,1 A

ULTRAFAST

- na rýchlonabíjanie akumulátorov prenosných zariadení
- ideálny aj k prístrojom s väčšou spotrebou prúdu
- použitie vo vozidlách s napätím 12-24 V
- modrá LED kontrolka prevádzky
- ochrana proti preťaženiu, nadprúdu a skratu
- používanie prístroja si vyžaduje USB pripojovací kábel
- vstup: 12 - 24 V ⎓
- výstup: 3 x USB 5 V ⎓ / S 3,1 $A_{max.}$



SA 046
USB adaptér do auta & Volt-Amper merací prístroj


2,1 A

ULTRAFAST

- na rýchlonabíjanie akumulátorov prenosných zariadení
- meria napätie vozidla a nabíjací prúd USB
- signalizuje nízke napätie akumulátora vozidla
- pred naštartovaním si môžete skontrolovať stav akumulátora
- pri chode motora môžete skontrolovať nabíjanie akumulátora
- môžete predísť ťažkostiam pri naštartovaní vozidla v zime alebo v prípade vozidla, ktorý bol dlhší čas mimo prevádzky
- naznačuje opotrebovanosť starého akumulátora a potrebu jeho výmeny
- použitie vo vozidlách s napätím 12-24 V
- hliníkový povrch
- vstup: 12-24 V ⎓
- výstup: 2 x USB 5 V ⎓ / S 2,1 $A_{max.}$









SA 032
Micro USB nabíjačka do auta

- použitie vo vozidlách s napätím 12 V
- microUSB-B vidlica, cca. na 90 cm kábli
- automatické navíjanie
- vstup: 12 V ⎓
- výstup: 5 V ⎓ / max. 0,8 A







SA 050/M
Micro USB nabíjací kábel

- USB A vidlica – microUSB-B vidlica
- pri väčšine zariadení slúži aj ako dátový kábel
- zabudovaný magnet v obidvoch vidliciach
- praktické uskladnenie, ploché prevedenie
- USB 2.0 / 5 V ⎓ / 2,1 A max.
- dĺžka: 215 mm

Dodávame výlučne v rôznych farbách!





MICRO USB nabíjací kábel

2,1 A

- USB-A vidlica – microUSB-B vidlica
- masívne kovové vidlice s výbornou vodivosťou tepla
- chráni zohriate mobilné zariadenie, časť tepla odvedie
- obidve vidlice možno pripojiť aj opačne, bez kontroly pozície zásuvky
- jednoduché, rýchle použitie aj pri zlých viditeľných podmienkach (napr. večer, bočná, zadná strana prístroja alebo zásuvky vo vozidle)
- náročné prevedenie, ohybný, nylónový pletený kábel
- plášť a vidlice odolné voči fyzickým pôsobeniam
- exkluzívny dizajn a kvality
- väčšinou slúži aj ako dátový kábel
- USB 2.0 / 5 V⎓ / 2.1 A

USBP A/MICRO-1

- dĺžka: 1 m

USBP A/MICRO-3

- dĺžka: 3 m



SA 044

Micro USB OTG kábel

2,1 A

- USB-A zásuvka – microUSB-B vidlica
- dvojsmerný dátový kábel, ≈ 16 cm
- kopírovanie súborov bez počítača
- prehrávanie videa a hudby z USB nosičov
- USB 2.0 / 5 V⎓ / 2,1 A









SA 051

2in1 micro USB nabíjací kábel

- USB-A vidlica a miniUSB / microUSB-B vidlica
- pri väčšine zariadení slúži aj ako dátový kábel
- automatické navíjanie
- max. ≈ 70 cm
- USB 2.0 / 5 V⎓ / 2,1 A









SA 041

Micro USB nabíjací kábel

- USB-A vidlica – microUSB-B vidlica
- pri väčšine zariadení slúži aj ako dátový kábel
- automatické navíjanie
- max. ≈ 70 cm
- USB 2.0 / 5 V⎓ / 1 A







USB A/MICRO-1

Micro USB-B nabíjací kábel

- ideálny na nabíjanie akumulátorov prenosných výrobkov s microUSB-B zásuvkou
- pri väčšine zariadení slúži aj ako dátový kábel
- dĺžka: 1 m
- USB2.0 / 5 V- / 1 A



USB A/MINI-1

Mini USB nabíjací kábel

- ideálny na nabíjanie akumulátorov prenosných výrobkov s miniUSB zásuvkou
- pri väčšine zariadení slúži aj ako dátový kábel
- dĺžka: 1 m
- USB2.0 / 5 V- / 1 A



Pohotovostná nabíjačka s LED svietidlom

SMD LED | 2600 mAh

- 2in1: pohotovostná nabíjačka a 3 W LED svietidlo s vysokou svietivosťou
- možnosť nabíjať mobilné zariadenia kdekoľvek
- zabudovaný akumulátor prémiovej kvality 2600 mAh / 3,7 V Li-Ion
- plne automatický priebeh nabíjania
- ochrana proti prebitiu, nadprúdu, pred nadmerným vybitím a skratom
- LED kontrolky v 3 farbách
- materiál z kvalitného hliníka
- USB/microUSB-B nabíjací kábel (1 m) je príslušenstvom
- rozmery: ∅30 x 115 mm /98 g

PB 2600/BL
- modrá farba

PB 2600/SL
- strieborná farba





MP4 | NAVI | TABLET



PB 5600

Pohotovostná nabíjačka s LED svietidlom

DIP LED | 5600 mAh

- 2in1: pohotovostná nabíjačka a LED svietidlo
- možnosť nabíjať mobilné zariadenia kdekoľvek
- 5600 mAh / 3,7 V Li-Ion zabudovaný akumulátor
- veľká kapacita, jedným nabitím možno aj viackrát použiť
- LED svietidlo s 3 funkciami: stále svetlo / blikanie / SOS signalizácia
- LED merač výkonu pre dostupnú aktuálnu kapacitu
- plne automatický priebeh nabíjania
- ochrana proti prebitiu, nadprúdu, pred nadmerným vybitím a skratom
- USB/microUSB-B nabíjací kábel (30 cm) je príslušenstvom
- rozmery: 46 x 100 x 27 mm



MP4 | NAVI | TABLET

PB 2500

Pohotovostná nabíjačka

2500 mAh

- Možnosť nabíjať mobilné zariadenia kdekoľvek!
- extra ploché a ľahké prevedenie
- možnosť dobíjať v aute, doma alebo z notebooku
- plne automatický priebeh nabíjania
- ochrana proti prebitiu, nadprúdu, pred nadmerným vybitím a skratom
- LED kontrolky v 2 farbách
- USB/microUSB-B nabíjací kábel (1 m) je príslušenstvom
- rozmery: 63 x 97 x 7 mm / 53 g

**adaptér nie je príslušenstvom*



MP4 | NAVI | TABLET

Pohotovostná nabíjačka s LED svietidlom

- 2in1: pohotovostná nabíjačka a LED svietidlo
- možnosť nabíjať mobilné zariadenia kdekoľvek
- prevádzkuje sa pomocou bežných batérií, ktoré kúpite v obchodoch
- vždy pripravený na používanie, nevybije sa v pohotovostnom režime, ako akumulátory
- vreckové svietidlo s 3 LED
- napájanie: 4 x AA (1,5 V) alkalická batéria (nie je príslušenstvom)
- rozmery: 65 x 82 x 20 mm



PB 4AA/WH
- biela

PB 4AA/BK
- čierna

PB 4AA/BL
- modrá



MP4 | NAVI | TABLET



	Vidlica elektrospotrebiča										Typ zásuvky					
											EUROPE	UK	USA	AUS	IT	CH
AC 02/US	X	X											X			
AC 02/UK	X	X										X				
AC 02/IT	X	X													X	
AC 02/CH	X	X														X
AC 03		X											X			
AC 04/4		X						X			X	X	X			
AC 05	X	X										X	X	X	X	X
1.500211		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1.302150		X		X		X		X			X	X	X	X	X	X

Pred kúpou cestovného adaptéra skontrolujte vidlicu Vášho prístroja na základe tejto tabuľky. Ďalšie informácie nájdete aj na webových stránkach:
http://www.zasuvky.eu; http://www.zasuvky.hw.cz

AC 02/US
Uzemnený cestovný adaptér

- GS - US redukcia zásuvky
- na použitie európskych spotrebičov v USA
- 250 V~ / 2500 W; 125 V~ / 1250 W (max. 10 A)
- neupravuje napätie



AC 02/UK
Uzemnený cestovný adaptér

- GS - UK redukcia zásuvky
- na použitie európskych spotrebičov vo Veľkej Británii
- 250 V~ / max. 1150 W (max. 5 A)
- neupravuje napätie



AC 02/IT
Uzemnený cestovný adaptér

- GS - IT redukcia zásuvky
- na použitie európskych spotrebičov v Taliansku
- 250 V~ / max. 2500 W (max. 10 A)
- neupravuje napätie



AC 02/CH
Uzemnený cestovný adaptér

- GS - CH redukcia zásuvky
- na použitie európskych spotrebičov vo Švajčiarsku
- 250 V~ / max. 2500 W (max. 10 A)
- neupravuje napätie





AC 03
Cestovný adaptér

- EURO - US redukcia zásuvky
- na použitie európskych spotrebičov v USA
- 250 V~ / 2500 W; 125 V~ / 1250 W (max. 10 A)
- neupravuje napätie

AC 04/4
Sada cestovného adaptéru

- možnosť používania vo vyše 140 štátoch sveta
- v rôznych farbách – rôzne typy adaptérov
- 100 V - 250 V~ / 2,5 A - 6 A
- 100 V~ / 250 W - 600 W
- 250 V~ / 575 W - 1380 W
- neupravuje napätie



AC 05
Sada uzemnených cestovných adaptérov

- možnosť používania vo vyše 140 štátoch sveta
- uzemnená zásuvka (GS)
- 5 druhov vymeniteľných vidlíc (IT, AUS, USA, UK, CH)
- 100 - 250 V~ / 7 A / max. 1750 W
- neupravuje napätie



1.500211
Cestovný adaptér "World to Europe"

- švajčiarsky dizajn
- možnosť používania vo viac ako 150 štátoch sveta
- je vhodný k väčšine dvojpólových, trojpólových a uzemnených spotrebičov, ale aj k spotrebičom bez uzemnenia
- kompatibilita cestovného adaptéru k zásuvkám: Švajčiarsko, Taliansko, Austrália / Čína, UK, USA
- pripojenie vidlíc spotrebičov do systému zásuviek GS a french
- 220 – 240 V~ / 16 A / max. 3680 W
- neupravuje napätie



1.302150
Cestovný adaptér "World Adapter MUV USB"

- vhodný k neuzemneným spotrebičom
- 2 USB zásuvky 5V / 2100 mA
- zásuvky a vysunuteľné pripojovacie vidlice: Euro, USA, AUS, UK
- max. výkon: napr. 100 V–250 W/250 V – 625 W



V našej ponuke si každý nájde vhodný produkt na sieťové napájanie, či ide o kosenie trávy, o kanceláriu, domáce použitie alebo použitie v mokrom prostredí.
Máme širokú ponuku predlžovacích prívodov na bubne, rozbočovačiek, predlžovačiek, adaptérov a výrobkov s prepäťovou ochranou.
Okrem klasických výrobkov ponúkame Vám do pozornosti nový montovateľný sortiment, medzi ktorými nájdete rozbočovače bez alebo so spínačom.



predlžovací kábel na bubne, rozbočovač, predlžovací prívod, príslušenstvo

Predlžovací kábel na bubne 25/30/50 m
- možnosť použitia aj v navinutom stave: 250 V~ / max. 1000 W - navinutý
- 4 Schuko zásuvky s krytom
- tlačidlo na vymazanie aktivácie tepelnej poistky
- aj na vonkajšie použitie (ochrana IP44)

HJR 10-50
- H07RN-F 3G1,5 mm² kábel, IP44 na vonkajšie použitie
- 50 m
- 250 V~ / max. 3000 W - rozvinutý

HJR 10-30
- H07RN-F 3G1,5 mm² kábel, IP44 na vonkajšie použitie
- 30 m
- 250 V~ / max. 3000 W - rozvinutý

HJR 10-25/1,0
- H07RN-F 3G1,0 mm² kábel, IP44 na vonkajšie použitie
- 25 m
- 250 V~ / max. 2300 W - rozvinutý

S kovovým držiakom a gumovou izoláciou!

Nedá sa použiť na spotrebiče so Schuko zásuvkou!

Predlžovací kábel na bubne 25/40/50 m

- možnosť použitia aj v navinutom stave:
  250 V~ / max. 1000 W - navinutý
- lomená vidlica, 4 Schuko zásuvky
- tlačidlo na vymazanie aktivácie tepelnej poistky

HJR 4-50
- H05VV-F 3G1,5 mm² kábel, IP20 prevedenie
- 50 m
- 250 V~/max. 3000 W – rozvinutý

HJR 4-40
- H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie
- 40 m
- 250 V~ / max. 2300 W - rozvinutý

HJR 4-25
- H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie
- 25 m
- 250 V~ / max. 2300 W - rozvinutý

safety



S kovovým držiakom!



HJR 10-15
Predlžovací kábel na bubne s gumeným káblom, 15 m

- H07RN-F 3G1,5 mm² kábel, IP44 vonkajšie prevedenie
- možnosť použitia aj v navinutom stave:
  250 V~ / max. 1000 W - navinutý
  250 V~ / max. 2390 W - rozvinutý
- 4 Schuko zásuvky s krytom
- tlačidlo na vymazanie aktivácie tepelnej poistky
- aj na vonkajšie použitie (IP44 ochrana)

IP44

S plastovým držiakom!



HJR 3-20
Predlžovací kábel na bubne 20 m

- H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie
- možnosť použitia aj v navinutom stave:
  250 V~ / max. 1000 W - navinutý
  250 V~ / max. 2300 W - rozvinutý
- lomená vidlica, 4 Schuko zásuvky
- tlačidlo na vymazanie aktivácie tepelnej poistky

safety

S plastovým držiakom!



HJR 3-10
Predlžovací kábel na bubne 10 m

- H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie
- možnosť použitia aj v navinutom stave:
  250 V~ / max. 1000 W - navinutý
  250 V~ / max. 2300 W - rozvinutý
- lomená vidlica, 4 Schuko zásuvky
- tlačidlo na vymazanie aktivácie tepelnej poistky

safety

S plastovým držiakom!



HJR 24-30
Predlžovací kábel na bubne 27 + 3 m

Odporúčame použiť v takých prípadoch, v ktorých bubon nechceme umiestniť v blízkosti prístroja.
- H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie
- 27 + 3 m kábel na veľkom, resp. malom bubne
- možnosť použitia aj v navinutom stave:
  250 V~ / max. 1000 W - navinutý
  250 V~ / max. 2300 W - rozvinutý
- lomená vidlica a rovná voľná Schuko zásuvka
- tlačidlo na vymazanie aktivácie tepelnej poistky

S kovovým držiakom!



Nedá sa použiť na Slovensku - žiadna zásuvka!

Vonkajší predlžovací prívod

- H05RN-F 3G1,0 mm² kábel, IP44 na vonkajšie použitie
- ochranné viečko na zásuvke
- sivá

NV 5-10/GY - 250 V~ / 10 A / 2300 W - 10 m

NV 5-20/GY - 250 V~ / 10 A / 2300 W - 20 m

NV 5-30/GY - 250 V~ / 10 A / 2300 W - 30 m



Vonkajší predlžovací prívod

- H07RN-F 3G1,5 mm² kábel, IP44 na vonkajšie použitie
- ochranné viečko na zásuvke
- sivá

NV 7-10/GY - 250 V~ / 16 A / 3500 W - 10 m

NV 7-20/GY - 250 V~ / 16 A / 3500 W - 20 m

NV 7-30/GY - 250 V~ / 16 A / 3500 W - 30 m




Vonkajší rozbočovač

- H05RN-F 3G1,0 mm² kábel, IP44 na vonkajšie použitie
- na bezpečné napájanie vonkajších spotrebičov
- ochranné viečko na každej zásuvke
- masívne vyhotovenie, plný gumový kábel
- 5 zásuviek s detskou poistkou
- rozmery: 390 x 75 x 60 mm

NVO 05K/BK - 250 V~ / 50 Hz / 16 A / 3500 W - 1,5 m

NVO 05K-5/BK - 250 V~ / 50 Hz / 10 A / 2300 W - 5 m

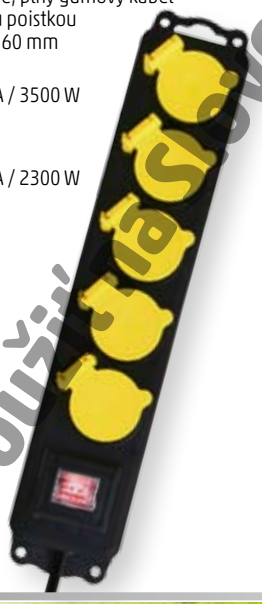

Vonkajší rozbočovač

- H05RN-F 3G1,0 mm² kábel, IP44 na vonkajšie použitie
- na bezpečné napájanie vonkajších spotrebičov
- ochranné viečko na každej zásuvke
- masívny gumený kábel
- 3 zásuvky s detskou poistkou

NVO 03K/BK - 250 V~ / 50 Hz / 16 A / 3500 W - 1,5 m

NVO 03K-5/BK - 250 V~ / 50 Hz / 10 A / 2300 W - 5 m



NVL 2/BK

Vonkajší rozbočovač, zapichnuteľný do zeme

- H05RN-F 3G1,0 mm² kábel, IP44 na vonkajšie použitie
- na bezpečné napájanie vonkajších spotrebičov
- ochranné viečko na každej zásuvke
- možnosť zapichnutia do zeme, masívne vyhotovenie
- s detskou poistkou
- 2 zásuvky
- rozmery: 430 x 120 x 85 mm
- 250 V~ / 50 Hz / 16 A / 3500 W
- 1,5 m



Nedá sa používať na Slovensku - chýba zásuvka!

NV 4
Dvojžilový predlžovací prívod


- na použitie v suchom prostredí
- H05VV-F 2x1,0 mm²
- možnosť použiť len k prístrojom, ktoré si nevyžadujú uzemnenie
- 250 V~ / max. 10 A / max. 2300 W

NV 4-10/OR | - 10 m
NV 4-20/OR | - 20 m



NV 2
Sieťový predlžovací prívod – spojka so Schuko zásuvkou

- lomená vidlica a rovná voľná Schuko zásuvka
- 250 V~ / 10 A / 2300 W

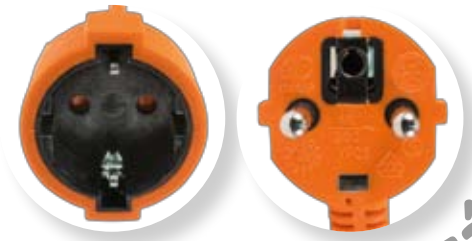

Nedá sa použiť na Slovensku – Schuko zásuvka!

1



2



3



obr.	typ	kábel	dĺžka	farba
1	**NV 2-3/W**	H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie	3 m	biela
1	**NV 2-5/W**	H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie	5 m	biela
2	**NV 2-5/O**	H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie	5 m	oranžová
3	**NV 2-5/G**	H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie	5 m	zelená
1	**NV 2-10/W**	H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie	10 m	fehér
2	**NV 2-10/O**	H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie	10 m	oranžová
3	**NV 2-10/G**	H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie	10 m	zöld
1	**NV 2-20/W**	H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie	20 m	biela
2	**NV 2-20/O**	H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie	20 m	oranžová
1	**NV 2-30/W**	H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie	30 m	biela
2	**NV 2-30/O**	H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie	30 m	oranžová

Uzemnený predlžovací prívod, voľný

- H05VV-F 3x1,5 mm² kábel s otočným spínačom
- 230 V~ /50 Hz, max. 3680 W








0563H | - 3 m
0564H | - 5 m
0565H | - 10 m

NV MS 2+6

Sieťový rozbočovač master / slave s prepäťovou ochranou

- na ochranu prístrojov v domácnosti
- 1 master a 6 slave zásuviek, s kontrolkou a možnosťou naučiť spínací prúd
- 1 normálna zásuvka nezávislá od master
- ochrana proti preťaženiu
- 27000 A prepäťová ochrana: TV, DVB-T, modem, telefón, LAN a USB nabíjacie zásuvky pre uzemnené zásuvky (5 V - total 1000 mA)
- vnútorné prevedenie (IP20)

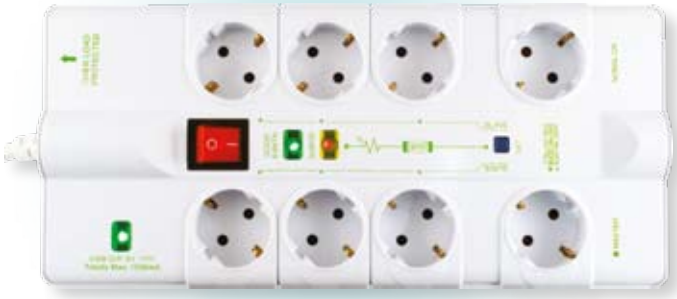











NV MS 5

Sieťový rozbočovač master / slave s prepäťovou ochranou

- 4 ks slave zásuviek s USB ovládaním (master)
- 1 ks zásuvky nezávislá od USB ovládania (ON)
- 1,5 m USB kábel
- vhodný na ochranu domácich spotrebičov
- na vnútorné použitie (IP20)
- možnosť priskrutkovania
- 1,8 m H05VV-F 3G1,5 mm²
- 250 V~ / 50 Hz / 16 A / max. 3500 W



PNV 06K-90/WH

Sieťový predlžovací prívod s presvieteným vypínačom

- H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie
- 250 V ~ / 16 A / 3500 W
- 6 Schuko zásuviek
- 90 cm kábel
- možnosť zavesenia



Sieťový predlžovací prívod s presvieteným vypínačom


- H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie
- 250 V ~ / 16 A / 3500 W

PNV 04K/WH

- 4 Schuko zásuvky
- 2 m kábel
- možnosť zavesenia

PNV 06K/WH

- 6 Schuko zásuviek
- 2 m kábel
- možnosť zavesenia

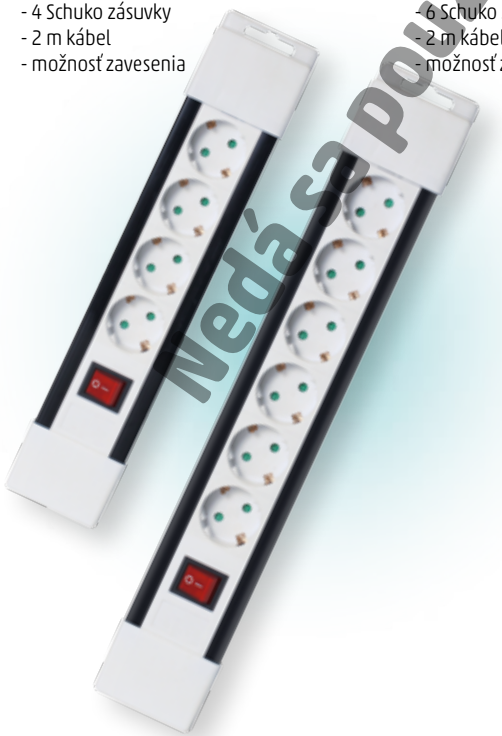

PNV 08K/WH

- 8 Schuko zásuviek
- 2 m kábel
- možnosť zavesenia



PNV 10K/WH

- 10 Schuko zásuviek
- 2 m kábel
- možnosť zavesenia

Nedá sa použiť na Slovensku - chýba zásuvka!

Sieťový predlžovací prívod s prepäťovou ochranou

- H05VV-F 3G1,5 mm² kábel, IP20 prevedenie
- vhodný na ochranu domácich spotrebičov
- ochrana pred prepätím do 4500 A
- s detskou poistkou
- vypínač
- 250 V~ / 50 Hz / 16 A / 3500 W

NVT 04K/WH
- 4 Schuko zásuvky
- 1,5 m kábel



NVT 06K/WH
- 6 Schuko zásuviek
- 1,5 m kábel

NVP 03K/WH
- 3 Schuko zásuvky
- 2 m kábel
- prevedenie s možnosťou zavesenia na stenu



NVP 06K/WH
- 6 Schuko zásuviek
- 2 m kábel
- prevedenie s možnosťou zavesenia na stenu

Sieťový predlžovací prívod

- H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie
  dĺžka kábla: 1,5 m: 250 V~ / 16 A / 3500 W
  dĺžka kábla: 3 a 5 m: 250 V~ / 10 A / 2300 W

- H05VV-F 3G1,5 mm² kábel, IP20 prevedenie
  dĺžka kábla: 3 a 5 m: 250 V~ / 16 A / 3500 W



obr.	typ	počet zásuviek	kábel	dĺžka kábla	farba
1	**NV 03/WH**	3	3 x 1,0 mm²	1,5 m	biela
2	**NV 03/BK**	3	3 x 1,0 mm²	1,5 m	čierna
1	**NV 03-3/WH**	3	3 x 1,0 mm²	3 m	biela
1	**NV 03-3/WH/1,5**	3	3 x 1,5 mm²	3 m	biela
1	**NV 03-5/WH/1,5**	3	3 x 1,5 mm²	5 m	biela
2	**NV 03-3/BK**	3	3 x 1,0 mm²	3 m	čierna
1	**NV 03-5/WH**	3	3 x 1,0 mm²	5 m	biela
3	**NV 04/WH**	4	3 x 1,0 mm²	1,5 m	biela
3	**NV 04-3/WH**	4	3 x 1,0 mm²	3 m	biela
4	**NV 05/WH**	5	3 x 1,0 mm²	1,5 m	biela
4	**NV 05-3/WH**	5	3 x 1,0 mm²	3 m	biela
5	**NV 06/WH**	6	3 x 1,0 mm²	1,5 m	biela
6	**NV 06/BK**	6	3 x 1,0 mm²	1,5 m	čierna
5	**NV 06-3/WH**	6	3 x 1,0 mm²	3 m	biela
5	**NV 06-3/WH/1,5**	6	3 x 1,5 mm²	3 m	biela
6	**NV 06-3/BK**	6	3 x 1,0 mm²	3 m	čierna
5	**NV 06-5/WH**	6	3 x 1,0 mm²	5 m	biela
5	**NV 06-5/WH/1,5**	6	3 x 1,5 mm²	5 m	biela
7	**NV 14/WH**	2 x Schuko zásuvka - 2 x euro zásuvka	3 x 1,0 mm²	1,5 m	biela
7	**NV 14-3/WH**	2 x Schuko zásuvka - 2 x euro zásuvka	3 x 1,0 mm²	3 m	biela
8	**NV 18/WH**	4 x Schuko zásuvka - 4 x euro zásuvka	3 x 1,0 mm²	1,5 m	biela
8	**NV 18-3/WH**	4 x Schuko zásuvka - 4 x euro zásuvka	3 x 1,0 mm²	3 m	biela

Nedá sa použiť na Slovensku - Schuko zásuvka!

Sieťový predlžovací prívod s presvieteným vypínačom

- H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie
  dĺžka kábla: 1,5 m: 250 V~ / 16 A / 3500 W
  dĺžka kábla: 3 a 5 m: 250 V~ / 10 A / 2300 W

- H05VV-F 3G1,5 mm² kábel, IP20 prevedenie
  dĺžka kábla: 3 a 5 m: 250 V~ / 16 A / 3500 W

1


4


6


2


5


7


3


8


9


Nedá sa použiť na Slovensku - Schuko zásuvka!


obr.	typ	počet zásuviek	kábel	dĺžka kábla	farba
1	**NV 03K/WH**	3	3 x 1,0 mm²	1,5 m	biela
2	**NV 03K/BK**	3	3 x 1,0 mm²	1,5 m	čierna
1	**NV 03K-3/WH**	3	3 x 1,0 mm²	3 m	biela
1	**NV 03K-3/WH/1,5**	3	3 x 1,5 mm²	3 m	biela
1	**NV 03K-5/WH/1,5**	3	3 x 1,5 mm²	5 m	biela
2	**NV 03K-3/BK**	3	3 x 1,0 mm²	3 m	čierna
3	**NV 03K-3/GR**	3	3 x 1,0 mm²	3 m	zelená
1	**NV 03K-5/WH**	3	3 x 1,0 mm²	5 m	biela
3	**NV 03K-5/GR**	3	3 x 1,0 mm²	5 m	zelená
4	**NV 04K/WH**	4	3 x 1,0 mm²	1,5 m	biela
5	**NV 05K/WH**	5	3 x 1,0 mm²	1,5 m	biela
6	**NV 06K/WH**	6	3 x 1,0 mm²	1,5 m	biela
7	**NV 06K/BK**	6	3 x 1,0 mm²	1,5 m	čierna
6	**NV 06K-3/WH**	6	3 x 1,0 mm²	3 m	biela
6	**NV 06K-3/WH/1,5**	6	3 x 1,5 mm²	3 m	biela
7	**NV 06K-3/BK**	6	3 x 1,0 mm²	3 m	čierna
8	**NV 06K-3/GR**	6	3 x 1,0 mm²	3 m	zelená
6	**NV 06K-5/WH**	6	3 x 1,0 mm²	5 m	biela
6	**NV 06K-5/WH/1,5**	6	3 x 1,5 mm²	5 m	biela
8	**NV 06K-5/GR**	6	3 x 1,0 mm²	5 m	zelená
9	**NV 17/WH**	3 x Schuko – 4 x euro	3 x 1,0 mm²	1,5 m	biela

Meridián sieťový rozbočovač

- H05VV-F 3x1,5 mm² kábel
- 250 V~ / 50 Hz, max. 3680 W






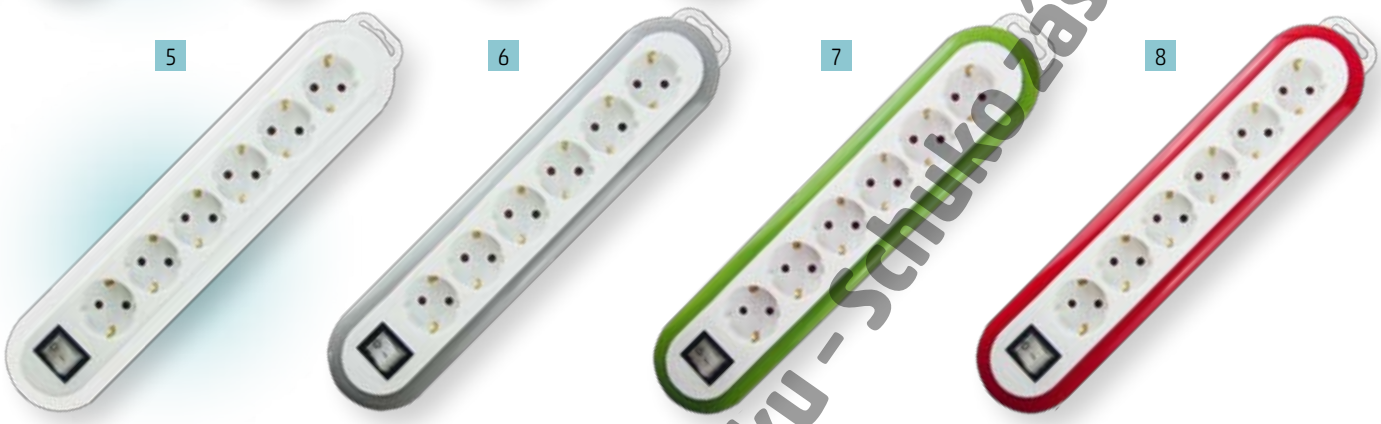

obr.	typ	počet zásuviek	kábel	dĺžka kábla	farba
1	**0550H**	3	3 x 1,5 mm²	1,4 m	biela / biela
2	**0551H**	3	3 x 1,5 mm²	1,4 m	biela / sivá
3	**0552H**	3	3 x 1,5 mm²	1,4 m	biela / zelená
4	**0553H**	3	3 x 1,5 mm²	1,4 m	biela / červená
5	**0556H**	6	3 x 1,5 mm²	1,4 m	biela / biela
6	**0557H**	6	3 x 1,5 mm²	1,4 m	biela / sivá
7	**0558H**	6	3 x 1,5 mm²	1,4 m	biela / zelená
8	**0559H**	6	3 x 1,5 mm²	1,4 m	biela / červená

Rozbočovač, montovateľný

- 250 V~ / 16 A / 3500 W
- uzemnené zásuvky
- a kapcsoló nélküli elosztók falra akaszthatóak
- montovateľný výlučne na 3 x 1,5 m mm² kábel
- jeho zapojenie môže vykonať len odborník!

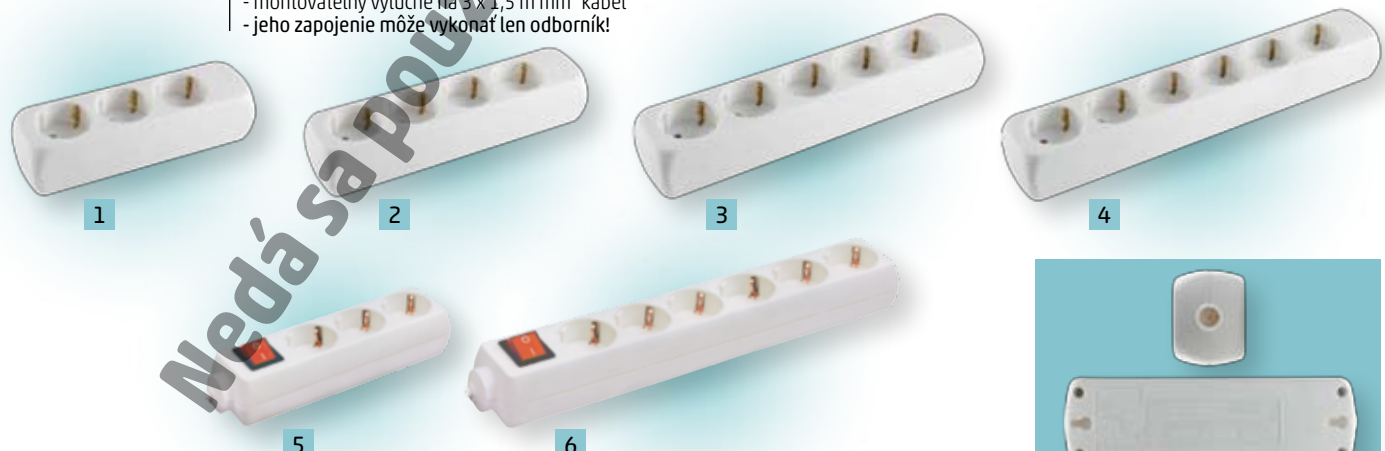



obr.	typ	počet zásuviek	farba
1	**NV 03**	3	biela
2	**NV 04**	4	biela
3	**NV 05**	5	biela
4	**NV 06**	6	biela
5	**NV 03K**	3, so spínačom	biela
6	**NV 06K**	6, so spínačom	biela

Nedá sa použiť na Slovensku - Schuko zásuvka!

NV 22
Uzemnený sieťový rozbočovač

- 2 x uzemnená zásuvka
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3500 W



Nedá sa použiť na Slovensku – Schuko zásuvka!

NV 22-90
Uzemnený, otočený sieťový rozbočovač

- 2 x uzemnená zásuvka
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3500 W



Nedá sa použiť na Slovensku – Schuko zásuvka!

NV FP 2
Uzemnená vidlica

- 250 V~ / max. 16 A / max. 3500 W



NVT 1/WH
Schuko zásuvka s prepäťovou ochranou


- vhodná na ochranu domácich spotrebičov
- ochrana pred prepätím do 4500 A
- s detskou poistkou
- na vnútorné použitie (IP20)
- 250 V ~ / 50 Hz / 16 A / 3500 W
- rozmery: 53 x 74 x 79 mm



Nedá sa použiť na Slovensku – Schuko zásuvka!

NVK 1/WH
Schuko zásuvka so spínačom

- vhodná na bezpečnostné za- a vypínanie elektrických spotrebičov
- prevedenie s obrubou uľahčuje používanie zásuvky
- s detskou poistkou
- vypínač
- na vnútorné použitie (IP20)
- 250 V ~ / 50 Hz / 16 A / 3500 W
- rozmery: 53 x 74 x 79 mm

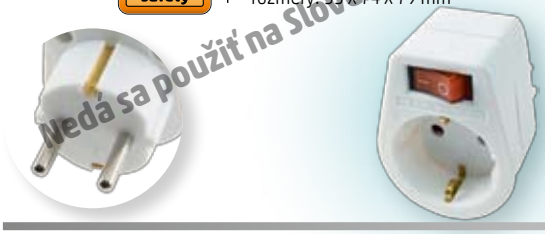

Nedá sa použiť na Slovensku – Schuko zásuvka!

NVK 3/WH
Schuko zásuvka so spínačom

- vhodná na bezpečnostné za- a vypínanie elektrických spotrebičov
- 2 x euro zásuvka + 1 x Schuko zásuvka
- s detskou poistkou
- vypínač
- na vnútorné použitie (IP20)
- 250 V~ / 50 Hz / 16 A / 3500 W



Nedá sa použiť na Slovensku – Schuko zásuvka!

NV 1/WH
Euro rozbočovač

- 2 x euro zásuvka
- 250 V~ / 2 x 2,5 A / 2 x 500 W



NV 23/WH
Euro rozbočovač

- 3 x euro zásuvka
- 250 V~ / 3 x 2,5 A / 3 x 500 W



NV 24/WH
Euro rozbočovač

- 4 x euro zásuvka
- 250 V~ / 4 x 2,5 A / 4 x 500 W



NV 13/WH
Euro rozbočovač

- 1 x Schuko zásuvka (250 V~ / 16 A / 3500 W)
- 2 x euro zásuvka (250 V~ / 2 x 2,5 A / 2 x 500 W)
- spolu max: 250 V~ / 16 A / 3500 W



Nedá sa použiť na Slovensku – Schuko zásuvka!

TPF-26
Uzemnený „T" rozbočovač

- 3 x uzemnená zásuvka
- 250 V~ / max. 16 A / max. 3680 W



TDF 5
Rozbočovač „T" s pootočenou zásuvkou

Bočné zásuvky rozbočovača umožňujú pripojiť naraz dve a dve euro vidlice namiesto dvoch klasických vidlíc, čím je možné naraz pripojiť až 5 spotrebičov.
- 3 x Schuko zásuvka
- 1 x Schuko zásuvka + 4 x euro
- spolu max. 250 V~ / 16 A / 3500 W



0201S
Uzemnená zásuvka, voľná

- biela
- 10 A



DO-16
Schuko vidlica voľná

- 2-pólová + ochrana pred nebezpečným dotykom
- 250 V~ / 16 A / 3500 W
- bočný vývod kábla



0115S
Uzemnená zástrčka s bočným vedením kábla

- biela
- 10 A



MONOBLOK
Uzemnená vidlica s bočným vývodom kábla

- 2P + uzemnenie
- 250 V~ / 50 Hz, max. 16 A / max. 3500 W



0101S
Uzemnená zástrčka so stredným vedením kábla

- biela
- 10 A



0142H
Uzemnená zástrčka so stredným vedením kábla

- fekete
- 10 A



Detská poistka do Schuko zásuvky

- vhodná do každej uzemnenej Schuko zásuvky
- zabraňuje priamemu kontaktu so zásuvkou pod napätím



6 x



NV 10
- biela

6 x



NV 10T
- transparent

Nedá sa použiť na Slovensku – Schuko zásuvka!

TH 1

Sieťová zásuvka s diaľkovým ovládaním

433,9 MHz | safety

- k rozšíreniu systémov s diaľkovým ovládaním TH 111 a TH 113 od SOMOGYI ELEKTRONIC Slovensko s.r.o.
- dosah na otvorenom teréne: 25 m
- LED signalizácia, detská poistka
- napájanie: 250 V~ / 50 Hz / 1150 W
- rozmery: zásuvka: 55 x 106 x 79 mm



TH 111

Súprava sieťovej zásuvky na diaľkové ovládanie

433,9 MHz | safety

- dosah na otvorenom teréne: 25 m
- jeden diaľkový ovládač môže ovládať 5 zásuviek (A, B, C, D, E)
- rozšíriteľný systém: 32 nastaviteľných kanálov
- LED kontrolka
- napájanie diaľkového ovládača: 1 x 23A (12 V) batéria (je príslušenstvom)



TH 113

Súprava sieťovej zásuvky na diaľkové ovládanie

433,9 MHz | safety

- dosah na otvorenom teréne: 25 m
- jeden diaľkový ovládač môže ovládať 5 zásuviek (A, B, C, D, E)
- rozšíriteľný systém: 32 nastaviteľných kanálov
- LED kontrolka
- napájanie diaľkového ovládača: 1 x 23A (12 V) batéria (je príslušenstvom)







Nedá sa použiť na Slovensku - Schuko zásuvka!

HJRF 24-30
Predlžovací kábel na bubne 27 + 30 m

Odporúčame použiť v takých prípadoch, ak bubon nechceme umiestniť v blízkosti prístroja.
- **H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie**
- 27 + 3 m kábel na veľkom, resp. malom bubne
- možnosť použitia aj v navinutom stave:
  250 V~ / max. 1000 W - navinutý
  250 V~ / max. 2300 W - rozvinutý
- lomená vidlica a rovná zásuvka, voľná
- tlačidlo tepelnej poistky

S kovovým držiakom!



Predlžovací kábel na bubne 25 / 40 / 50 m
- H05VV-F 3G1,5 mm² kábel, IP20 prevedenie
- možnosť použitia aj v navinutom stave:
  250 V~ / max. 1000 W - navinutý
- lomená vidlica, 4 zásuvky
- tlačidlo tepelnej poistky

HJRF 4-25/1,5
- 25 m
- 250 V~ / max. 3000 W - rozvinutý

HJRF 4-40/1,5
- 40 m
- 250 V~ / max. 3000 W - rozvinutý

HJRF 4-50/1,5
- 50 m
- 250 V~ / max. 3000 W - rozvinutý

safety

S kovovým držiakom!




NV 4
Dvojžilový predlžovací prívod
- na použitie v suchom prostredí
- H05VV-F 2x1,0 mm²
- možnosť použiť len k prístrojom, ktoré si nevyžadujú uzemnenie
- 250 V~ / max. 10 A / max. 2300 W

NV 4-10/OR - 10 m
NV 4-20/OR - 20 m



NV 3
Sieťový predlžovací prívod – spojka
- 250 V~ / 50 Hz / max. 10 A , 3 x 1,0 mm²
- 250 V~ / 50 Hz / max. 16 A , 3 x 1,5 mm²

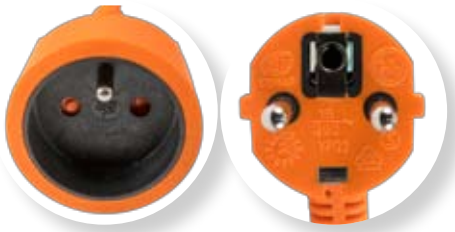

1



2



obr.	typ	kábel	dĺžka	farba
1	**NV 3-5/WH**	3 x 1,0 mm² H05VV-F	5 m	biela
2	**NV 3-10/OR**	3 x 1,0 mm² H05VV-F	10 m	oranžová
1	**NV 3-10/WH**	3 x 1,0 mm² H05VV-F	10 m	biela
2	**NV 3-20/OR**	3 x 1,0 mm² H05VV-F	20 m	oranžová
2	**NV 3-20/OR/1,5**	3 x 1,5 mm² H05VV-F	20 m	oranžová
2	**NV 3-30/OR/1,5**	3 x 1,5 mm² H05VV-F	30 m	oranžová


Sieťový predlžovací prívod s prepäťovou ochranou

safety

- H05VV-F 3G1,5 mm² kábel, IP20 prevedenie
- vhodný na ochranu domácich spotrebičov
- ochrana pred prepätím do 4500 A
- s detskou poistkou
- vypínač
- 250 V~ / 50 Hz / 16 A / 3500 W

NVTF 04K/WH

- 4 zásuvky
- 1,5 m kábel

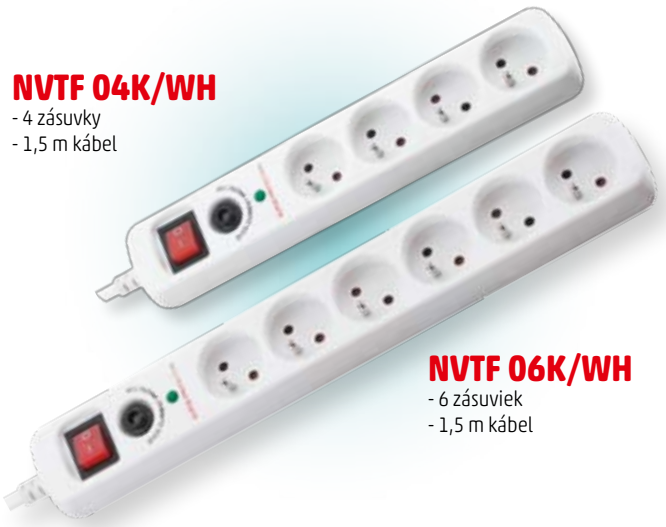

NVTF 06K/WH

- 6 zásuviek
- 1,5 m kábel

Predlžovací prívod so spínačom

safety

- H05VV-F 3G1,0 mm² kábel, IP20 prevedenie
- 250 V ~ / 16 A / 3500 W

PNVF 04K/WH

- 4 zásuvky
- 2 m kábel
- možnosť zavesenia




PNVF 04K-5/WH

- 4 zásuvky
- 5 m kábel
- možnosť zavesenia

Sieťový predlžovací prívod

- 1 NPE 230 V~ / 50 Hz
- 250 V~ / max. 10 A, 3 x 1,0 mm², H05VV-F
- 250 V~ / max. 16 A, 3 x 1,5 mm², H05VV-F

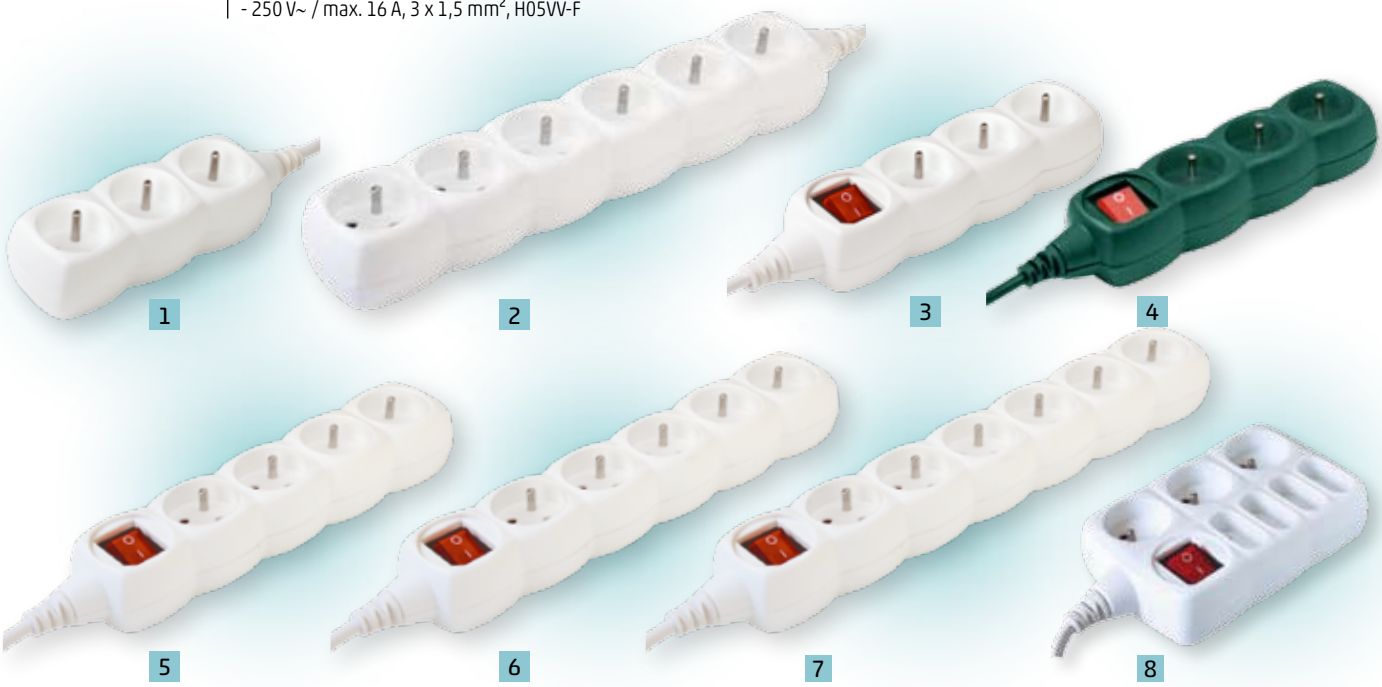

obr.	typ	kábel	dĺžka	farba
1	**NVF 03/WH**	3/3 x 1,0 mm²	1,5 m	biela
1	**NVF 03-3/WH**	3/3 x 1,0 mm²	3 m	biela
1	**NVF 03-5/WH**	3/3 x 1,0 mm²	5 m	biela
2	**NVF 06/WH**	6/3 x 1,0 mm²	1,5 m	biela
2	**NVF 06-3/WH**	6/3 x 1,0 mm²	3 m	biela
2	**NVF 06-5/W**	6/3 x 1,0 mm²	5 m	biela
3	**NVF 03K/WH**	3/3 x 1,0 mm²	1,5 m	biela
3	**NVF 03K-3/WH**	3/3 x 1,0 mm²	3 m	biela
3	**NVF 03K-5/WH**	3/3 x 1,0 mm²	5 m	biela

obr.	typ	kábel	dĺžka	farba
4	**NVF 03K-5/GR**	3/3 x 1,0 mm²	5 m	zelená
5	**NVF 04K/WH**	4/3 x 1,0 mm²	1,5 m	biela
6	**NVF 05K/WH**	5/3 x 1,0 mm²	1,5 m	biela
7	**NVF 06K/WH**	6/3 x 1,0 mm²	1,5 m	biela
7	**NVF 06K-3/WH**	6/3 x 1,0 mm²	3 m	biela
7	**NVF 06K-5/WH**	6/3 x 1,0 mm²	5 m	biela
8	**NVF 17/WH**	3 x zásuvka s detskou poistkou, 4 x euro zásuvka, 3 x 1 mm²	1,5 m	biela

Rozbočovač, montovateľný

- 250 V~ / 16 A / 3500 W
- uzemnené zásuvky
- a kapcsoló nélküli elosztók falra akaszthatóak
- montovateľný výlučne na 3 x 1,5 m mm² kábel
- jeho zapojenie môže vykonať len odborník!


1


2


3


4


5


6

obr.	typ	počet zásuviek	farba
1	**NVF 03**	3	biela
2	**NVF 04**	4	biela
3	**NVF 05**	5	biela
4	**NVF 06**	6	biela
5	**NVF 03K**	3	biela
6	**NVF 06K**	6	biela



NV FP 2

Uzemnená vidlica

- 250 V~ / max. 16 A / max. 3500 W



NVTF 1/WH

Zásuvka s prepäťovou ochranou

safety

- vhodná na ochranu domácich spotrebičov
- ochrana pred prepätím do 4500 A
- s detskou poistkou
- na vnútorné použitie (IP20)
- 250 V ~/ 50 Hz / 16 A / 3500 W
- rozmery: 53 x 74 x 79 mm



NVF 16/WH

Sieťový rozbočovač

- rozbočovacia zásuvka 3 x
- 1 NPE 250 V~, max. 16 A



NVF 2-16/WH

Sieťový rozbočovač

- rozbočovacia zásuvka 3 x + 1 x euro zásuvka
- 1 NPE 250 V~, max. 16 A



NVKF 1/WH

Zásuvka so spínačom

safety

- vhodná na bezpečné za- a vypínanie elektrických spotrebičov
- prevedenie s obrubou uľahčuje používanie zásuvky
- s detskou poistkou
- vypínač
- na vnútorné použitie (IP20)
- 250V ~/ 50 Hz / 16 A / 3500 W
- rozmery: 53 x 74 x 79 mm



NVKF 3/WH

Zásuvka so spínačom

safety

- vhodná na bezpečné za- a vypínanie elektrických spotrebičov
- 2 ks euro + 1 ks uzemnená zásuvka
- s detskou poistkou
- vypínač
- na vnútorné použitie (IP20)
- 250 V~/ 50 Hz / 16 A / 3500 W



TGF 3
Mechanické spínacie hodiny

- možnosť naprogramovania na 1 deň, 15 minútové intervaly
- denne sa opakujúci režim
- možnosť manuálneho za- a vypínania
- LED kontrolka
- 250 V~ / 10 (2) A / max. 2300 W



7300
Mini mechanický denný časový spínač

- min. programovateľná doba: 30 minút
- max. 96 zapínaní alebo vypínaní za deň
- manuálny vy- / zapínač
- detská ochrana
- 16 A / 230 V~ / 3680 W
- rozmery: 103 x 54 x 70 mm



7301
Mini digitálny týždenný časový spínač

- max. 140 programov vy- / zapnutia za týždeň
- funkcia odpočítavania a náhodného zapínania
- letný čas
- 12 / 24 hodinový displej
- zabudovaný akumulátor
- detská ochrana
- 16 A / 230 V / 2000 W
- rozmery: 54 x 102 x 76 mm



7302
Mechanický časový spínač denný do exteriéru

- min. programovateľná doba: 15 minút
- max. 96 zapínaní alebo vypínaní za deň
- prevádzková teplota: medzi -25 °C a 55 °C
- detská ochrana
- IP44
- 16 A / 230 V / 3680 W
- rozmery: 141 x 80 x 87 mm



7303
Mechanický denný časový spínač kompaktný

- min. programovateľná doba: 15 minút
- max. 96 zapínaní alebo vypínaní za deň
- manuálny vy- / zapínač
- detská ochrana
- 16 A / 230 V / 3680 W
- rozmery: 82,5 x 81 x 78



7304
Digitálny časový spínač, jednoducho nastaviteľný

- veľký LCD displej
- 24 programov vy- / zapnutia za deň
- manuálne ovládanie vy- / zapnutia
- zabudovaný akumulátor
- detská ochrana
- 16 A / 230 V / 1800 W
- rozmery: 126 x 56 x 76 mm



7307
Sada diaľkovo ovládaných zásuviek

- 1 diaľ. ovládač + 3 uzemnené zásuvky
- vopred naprogramované, netreba nastavovať
- max. dosah 25 m (na otvorenom teréne)
- 433,92 MHz prevádzková frekvencia
- diaľ. ovládač s 3 kanálmi
- detská ochrana
- napájanie diaľ. ovládača: 1 x CR2032 3 V DC batéria
- zásuvka: 16 A / 230 V / 1000 W
- rozmery zásuvky: 87 x 49 x 76 mm
- rozmery diaľ. ovládača: 66 x 33 x 17,5 mm



7320
Uzemnený sieťový rozbočovač

- 3 x 16 A
- rozmery: 90 x 85 x 75 mm



TD 10
Digitálne spínacie hodiny

- aj na vonkajšie použitie (ochrana IP 44)
- 1 minútové intervaly, možnosť prog. na 1 týždeň
- 8 nastaviteľných programov
- denne sa opakujúci režim (16 kombinácií)
- náhodne načasovaný program v záujme bezpečnosti bytu
- možnosť manuálneho za- a vypínania
- zabudovaná akumulátorová ochrana pamäte
- Schuko zásuvka, 250 V~ / 16 A / 3500 W





TD 02
Digitálne spínacie hodiny

- 1 minútové intervaly, spínací program možno naprogramovať na 1 týždeň
- 8 nastaviteľných, 16 vopred nastavených prog.
- opakovanie denného programu
- funkcia náhodného spínania v záujme bezpečnosti bytu
- možnosť manuálneho za- a vypínania
- zabudovaná akumulátorová ochrana pamäte
- Schuko zásuvka, 250 V~ / 16 A / 3500 W



TD 01
Digitálne spínacie hodiny

- 1 minútové intervaly, možnosť programovania na 1 týždeň
- 8 nastaviteľných programov
- denne sa opakujúci režim (16 možných kombinácií)
- možnosť manuálneho za- a vypínania
- zabudovaná akumulátorová ochrana pamäte
- Schuko zásuvka, 250 V~ / 16 A / 3500 W



TG 4
Mechanický časový spínač

- programovateľný na jeden týždeň
- dvojhodinové intervaly
- týždenne sa opakujúci režim
- možnosť manuálneho zapínania
- LED kontrolka
- Schuko zásuvka, 250 V~ / 16 A / 3500 W



TG 3
Mechanický časový spínač

- programovateľný na 24 hodín, minimálny interval 15 min.
- denne sa opakujúci režim
- možnosť manuálneho zapínania
- LED kontrolka
- Schuko zásuvka, 250 V~ / 16 A / 3500 W



0765H
Mechanický časový spínač

- 30 minútové intervaly
- manuálne za- a vypínanie
- denne sa opakujúci režim
- Schuko zásuvka, 250 V~ / 16 A / 3500 W



0768H
Mechanický exteriérový časový spínač

- aj na vonkajšie použitie (ochrana IP 44)
- 30 minútové intervaly
- denne sa opakujúci režim
- 250 V~ / 16 A / 3500 W



EM 02
Merač spotreby elektrickej energie

- možnosť priebežnej kontroly spotreby a nákladov
- zobrazenie výkonu, napätia, prúdu, frekvencie respektíve nákladov spotreby
- meranie času prevádzky
- sledovanie maximálnej respektíve minimálnej spotreby
- svetelná signalizácia v prípade preťaženia



Nedá sa použiť na Slovensku - Schuko zásuvka

Uzemnené zásuvky na montáž na stenu - na vonkajšie použitie — IT WATER IP54



obr.	typ	názov, vlastnosť
1	**9853H**	Uzemnená zásuvka, na vonkajšie použitie, IP54 ochrana, 230 V~ / 50 Hz / 16 A
2	**9854H**	2-miestna uzemnená zásuvka, na vonkajšie použitie, IP54 ochrana, 230 V~ / 50 Hz / 16 A
3	**9855H**	Prepínací spínač, na vonkajšie použitie, IP54 ochrana, 230 V~ / 50 Hz / 10 A

obr.	typ	názov, vlastnosť
3	**9852H**	Tlačidlový spínač, na vonkajšie použitie, IP54 ochrana, 230 V~ / 50 Hz / 10 A
4	**9851H**	Dvojpólový spínač, na vonkajšie použitie, IP54 ochrana, 230 V~ / 50 Hz / 10 A
5	**9850H**	Spínač osvetlenia, na vonkajšie použitie, IP54 ochrana, 230 V~ / 50 Hz / 10 A

Nedá sa použiť na Slovensku - Schuko zásuvka!

Výrobky na montáž na stenu - na vonkajšie použitie — BUSINESS LINE IP54



obr.	typ	názov, vlastnosť
1	**9567H**	1-miestna uzemnená zásuvka, priesvitný kryt, na vonkajšie použitie, IP54 ochrana, 230 V~ / 50 Hz / 16 A
2	**9568H**	2-miestna uzemnená zásuvka, priesvitný kryt, na vonkajšie použitie, IP54 ochrana, 230 V~ / 50 Hz / 16 A
3	**9560H**	Prepínací spínač, na vonkajšie použitie, IP54 ochrana, 230 V~ / 50 Hz / 10 A

Nedá sa použiť na Slovensku - Schuko zásuvka!

Výrobky na montáž na stenu - použitie v interiéri — NOVA IP20



obr.	typ	názov, vlastnosť
1	**0327H**	1-miestna uzemnená zásuvka, interiérová, 230 V~ / 50 Hz / 16 A
2	**0328H**	2-miestna uzemnená zásuvka, interiérová, 230 V~ / 50 Hz / 16 A
3	**0329H**	4-miestna uzemnená zásuvka, interiérová, 230 V~ / 50 Hz / 16 A

obr.	typ	názov, vlastnosť
4	**0325H**	Prepínací spínač, interiérový, 230 V~ / 50 Hz / 10 A
4	**0326H**	Tlačidlo zvončeka, interiérové, 230 V~ / 50 Hz / 10 A
5	**0330H**	Spínač osvetlenia, interiérový, 230 V~ / 50 Hz / 10 A

Nedá sa použiť na Slovensku - Schuko zásuvka!

Výrobky na montáž na stenu - použitie v interiéri — BUSINESS LINE IP20



obr.	typ	názov, vlastnosť
1	**0310H**	1-miestna uzemnená zásuvka, interiérová, 230 V~ / 50 Hz / 16 A
2	**0311H**	2-miestna uzemnená zásuvka, interiérová, 230 V~ / 50 Hz / 16 A
3	**0312H**	3-miestna uzemnená zásuvka, interiérová, 230 V~ / 50 Hz / 16 A
4	**0313H**	4-miestna uzemnená zásuvka, interiérová, 230 V~ / 50 Hz / 16 A

obr.	typ	názov, vlastnosť
5	**0314H**	Kombinovaná uzemn.zás.s prepínacím spínačom, interiérová, 230 V~/50 Hz/16/10 A
6	**0315H**	Spínač osvetlenia, interiérový, 230 V~ / 50 Hz / 10 A
7	**0316H**	Prepínací spínač, interiérový, 230 V~ / 50 Hz / 10 A
7	**0323H**	Tlačidlový spínač, interiérový, 230 V~ / 50 Hz / 10 A

Nedá sa použiť na Slovensku - Schuko zásuvka!



Sortiment zapustených spínačov — WAVE IP20



obr.	typ	názov, vlastnosť
1	**3274H**	WAVE uzemnená 2 miestna zásuvka s detskou ochranou, zapustené vnútorné prevedenie, rám, 230 V~ / 50 Hz / 16 A
2	**3275H**	WAVE uzemnená 2 miestna zásuvka s detskou ochranou, zapustené vnútorné prevedenie, rám, 230 V~ / 50 Hz / 16 A
3	**3276H**	WAVE spínač osvetlenia, zapustené vnútorné prevedenie, rám, 230 V~ / 50 Hz / 10 A
4	**3277H**	WAVE prepínací spínač, zapustené vnútorné prevedenie, rám, 230 V~ / 50 Hz / 10 A


Nie je možné použiť na Slovensku – Striedač zásuvka!

Elektrina



obr.	typ	názov, vlastnosť	farba	prevedenie
1	**0708H**	E27 objímka	čierna	60 W
2	**0716H**	E27 objímka	biela	60 W
3	**0534S**	1-pólový spínač na kábli	biela	2 A
4	**0535S**	1-pólový spínač na kábli	čierna	2 A
5	**0795S**	Uzemnená zástrčka s podsvieteným spínačom	biela	16 A
6	**5031H**	1-fázový merač spotreby elektriny, 230-250 V, 10/30 A	čierna	neslúži na účely fakturácie

Inštalačné krabice

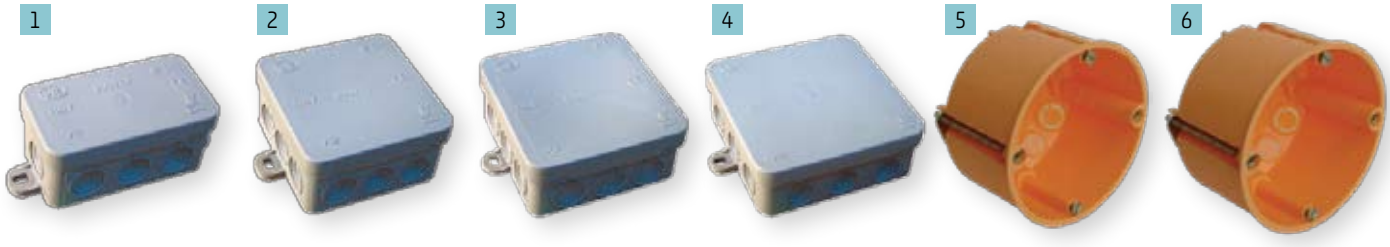

obr.	typ	názov, vlastnosť
1	**5229H**	IP54 Inštalačná krabica, 85 x 45 mm, sivá, nadomietková, vodotesná
2	**5232H**	IP54 Inštalačná krabica, 75 x 75 mm, sivá, nadomietková, vodotesná
3	**5221H**	IP54 Inštalačná krabica, 85 x 85 mm, sivá, nadomietková, vodotesná

obr.	typ	názov, vlastnosť
4	**5233H**	IP54 Inštalačná krabica, 100 x 100 mm, sivá, nadomietková, vodotesná
5	**5202H**	Inštalačná krabica, sádrokartónová, 45 mm hlboká, oranžová, zapustená IP20
6	**5200H**	Inštalačná krabica, sádrokartónová, 60 mm hlboká, oranžová, zapustená IP20



V starostlivosti o zdravie je veľmi dôležitá prevencia. Predchádzať chorobám a udržať si zdravie pomáhajú naše výrobky starostlivosti o zdravie.
Pomocou fitness hodiniek s monitorom aktivity môžete sledovať Vašu dennú aktivitu, analyzovať kvalitu spánku a podľa výsledkov zmeniť životosprávu.
Pravidelné sledovanie tlaku poskytuje ďalšie informácie o stave Vášho organizmu. Keď aj napriek tomu ochoriete, je nevyhnutný jeden rýchly a presný teplomer BRAUN, najmä v prípade dieťaťa.
Pomocou detských pestúnok vynikajúcej kvality MOTOROLA môžete sledovať svoje dieťa aj v tom prípade, keď kvôli zaneprázdnenosti nemôžete byť pri ňom.

udržiavanie zdravia



MBP 33S
Detská pestúnka s prenosom obrazu a zvuku
MOTOROLA

- 2,4 GHz FHSS bezdrôtová technológia
- dosah až 300 m
- farebná obrazovka, 2,8" / 7,1 cm priemer
- funkcia infračerveného nočného videnia
- funkcia digitálneho zoomu
- vysoko citlivý mikrofón
- obojstranná komunikácia
- meranie teploty v detskej izbe
- signalizácia zvuku pomocou 5 LED
- 5 uspávaniek v detskej jednotke
- štipec na opasok / opierka na obidvoch jednotkách
- možnosť zavesiť kameru na stenu
- 21 RF kanálov; 2407,5 MHz - 2475 MHz
- napájanie: 2 x 6 V sieťový adaptér & zabudovaný 2,4 V / 750 mAh NiMH akumulátor v rodičovskej jednotke

MBP 621

Detská pestúnka s prenosom obrazu a zvuku

MOTOROLA

- 2,4 GHz FHSS bezdrôtová technológia
- dosah až 300 m
- farebná obrazovka, 1,8"/4,6 cm priemer
- funkcia infračerveného nočného videnia
- funkcia digitálneho zoomu
- vysoko citlivý mikrofón
- obojstranná komunikácia
- meranie teploty v detskej izbe
- štipec na opasok / opierka na obidvoch jednotkách
- možnosť zavesiť kameru na stenu
- 21 RF kanálov; 2407,5 MHz - 2475 MHz
- napájanie: 2 x 6 V sieťový adaptér & zabudovaný 2,4 V / 750 mAh NiMH akumulátor v rodičovskej jednotke





MBP 161

Detská pestúnka s prenosom zvuku

MOTOROLA

- bezdrôtová DECT technológia
- dosah až 300 metrov
- časovač k trom činnostiam: mlieko, plienky, spánok
- nočné svetlo na detskej jednotke
- meranie teploty v detskej izbe
- obojstranná komunikácia, vysoko citlivý mikrofón
- indikátor úrovne zvuku
- 10 RF kanálov; 1881,792 MHz - 1897,344 MHz
- napájanie rodičovskej a detskej jednotky: adaptér vstup: 230 V~, 50 Hz 150 mA, výstup: 6 V DC 450 mA
- napájanie rodičovskej jednotky: NiMH akumulátor 2.4 V 400 mAh

MBP 16

Detská pestúnka s prenosom zvuku

MOTOROLA

- digitálna DECT technológia neruší ostatné prístroje
- dosah až 300 metrov
- vysoko citlivý mikrofón
- nočné svetlo na detskej jednotke
- meranie teploty v detskej izbe
- štipec na opasok / opierka na obidvoch jednotkách
- 10 RF kanálov; 1881,792 MHz – 1897,344 MHz
- napájanie: 2 x 6 V adaptér & zabudovaný 2,4 V / 750 mAh Ni-Mh akumulátor v rodičovskej jednotke



MBP 8

Detská pestúnka s prenosom zvuku

MOTOROLA

- digitálna DECT technológia neruší ostatné prístroje
- dosah až 50 metrov
- vysoko citlivý mikrofón
- nočné svetlo na detskej jednotke
- úsporný režim ECO
- 10 RF kanálov; 1881,792 MHz - 1897,344 MHz
- obidve jednotky možno pripojiť do konektoru
- napájanie: 100-240V~, 50-60 Hz x 2 ks





Monitor aktivity a fitness hodinky

- 8in1 multifunkčné hodinky
- dátum a čas / počítanie krokov / meranie vzdialenosti / meranie spálených kalórií / sledovanie denného cieľa / budík / analýza kvality spánku / signalizácia prichádzajúceho hovoru
- zmena funkcií klepnutím, bez tlačidiel
- energeticky úsporný OLED displej, 0.68"
- energeticky úsporné Bluetooth 4.0 spojenie
- dlhý čas prevádzky; jedným nabit. až 12-14 dní
- zabud. Li-Po akumulátor (3,7 V / 60 mAh)
- microUSB nabíjací kábel je prísluš.
- použiteľný na zápästie až do 70 mm
- 40 x 250 x 16 mm / 19 g





FW 360/BL
- modrá

FW 360/BK
- čierna

FW 360/WH
- biela

FW 360/PI
- ružová





IOS IOS

Android 2.3.3
alebo novšia verzia iPhone 4S
+ iOS 7.0 alebo novšia verzia

BUA 5000

Tlakomer

BRAUN

- univerzálna manžeta na rameno (22 - 42 cm)
- meranie tlaku a pulzu
- profesionálna presnosť merania – ESH
- jedno tlačidlo, úplne automatické meranie
- dobre čitateľný displej
- uloženie poslednej nameranej hodnoty
- automatické vypnutie (1 minúta)
- zobrazenie stavu batérií
- 4 x Duracell AA batéria je príslušenstvom
- 2 ročná záruka



BP 6000 MR-CEME

Tlakomer na rameno

BRAUN

- príslušenstvo: 2 ks manžety (veľkosť: tradičná a veľká)
- meranie tlaku a pulzu
- klinicky testovaná presnosť merania – ESH
- pamäť pre 2 používateľov, uloženie 40 meraní (dátum, čas)
- počítanie priemeru z posledných 3 meraní
- dobre čitateľný displej
- stupnica úrovne tlaku podľa odporúčaní WHO
- automatické vypnutie (1 minúta)
- zobrazenie stavu batérií
- príslušenstvo: 4 x Duracell AA batéria
- 3 ročná záruka



BBP 2200CEME

Tlakomer na zápästie

BRAUN

- Braun VitalScanTM 3
- veľký, ľahko čitateľný displej
- jednoduchá obsluha
- obrázkový návod vedľa displeja
- 90 miestna pamäť
- zobrazenie mesiaca, dňa
- overenie presnosti podľa ESH (European Society of Hipertension)
- varovanie pred možnou poruchou srdcového rytmu
- funkcia výpočtu priemeru
- signalizácia nízkeho napätia batérií



BBP 2000CEME

Tlakomer na zápästie

BRAUN

- Braun VitalScanTM 1
- veľký, ľahko čitateľný displej
- jednoduchá obsluha
- obrázkový návod vedľa displeja
- 10 miestna pamäť
- overenie presnosti podľa ESH (European Society of Hipertension)
- signalizácia nízkeho napätia batérií



IRT 6520
Ušný teplomer

BRAUN

Braun ThermoScan 7, Age Precision technológia, infračervený teplomer pre celú rodinu
- zaručená profesionálna presnosť:
  - ohrievanie hrotu, chránená technológia
  - ExacTemp systém s LED a zvukovou signalizáciou
- nový, chránený Age Precision™ spôsob merania, displej s farebným kódovaním
- nastaviteľný vek pre určenie správnej teploty podľa veku: 0-3 mesiace; 3-36 mesiacov; 36 – dospelý
- veľký displej na prednej strane, farba podsvietenia sa mení podľa veku a teploty na zelenú (normálna teplota), žltú (zvýšenie teploty) alebo červenú (horúčka)
- veľký displej na prednej strane
- samostatný za- / vypínač a tlačidlo na meranie
- uloženie hodnôt posledných 9 meraní
- meranie v jednotkách Celsia (34 - 42,2 °C) alebo Fahrenheitu (93,2 - 108 °F)
- jednoducho, hygienicky vymeniteľné ochranné kryty (21 ks je príslušenstvom)
- batérie sú príslušenstvom



IRT 6020
Ušný teplomer

BRAUN

- Braun ThermoScan 5
- infračervený teplomer pre celú rodinu
- zaručená profesionálna presnosť: ohrievanie hrotu, chránená technológia, ExaTemp systém pomocou LED a zvukovej signalizácie zabezpečí presné umiestnenie a rýchle meranie
- veľký displej na prednej strane
- samostatný za- / vypínač a tlačidlo na meranie
- uloženie poslednej nameranej hodnoty
- automatické vypnutie (60 sek)
- meranie v jednotkách Celsia (34 – 42,2°C) alebo Fahrenheitu (93,2 – 108°F)
- materiál bez BPA a latexu
- jednoducho, hygienicky vymeniteľné ochranné kryty (21 ks je príslušenstvom)
- batérie sú príslušenstvom



IRT 3020
Ušný teplomer

BRAUN

- Braun ThermoScan 3
- infračervený teplomer pre celú rodinu
- zaručená profesionálna presnosť
- čas merania 1 s
- uloženie posledného merania
- ľahko čitateľný LCD displej
- automatické vypnutie 60 s
- meranie v jednotkách Celsia (34 - 42,2 °C) alebo Fahrenheitu (93,2 - 108 °F)
- odolné puzdro
- jednoducho, hygienicky vymeniteľné ochranné kryty (11 ks je príslušenstvom)
- batérie sú príslušenstvom



NTF 3000
Bezdotykový čelný teplomer

BRAUN

- pohodlné a presné meranie pre celú rodinu
- prevádzka bez zvuku: neruší dieťa
- prvý a jediný teplomer s dvoma technológiami merania:
  - bezdotykové meranie: napr. keď dieťa spí
  - meranie dotykom: napr. pri meraní vlastnej teploty
- jediný teplomer s takou chránenou, klinicky dokázanou technológiou, ktorá sníma dvakrát toľko telesnej teploty ako bežný teplomer
- vstavaný senzor, vďaka ktorému priložíte teplomer vždy v správnej vzdialenosti
- cieľové svetlo a grafiky na výrobku pre presné meranie
- rýchle meranie: menej ako 2 s
- farebné podsvietenie: zelená (normálna teplota), žltá (zvýšená teplota), červená (horúčka)
- samostatný spínač pre vypnutie / zapnutie a tlačidlá pre funkcie
- batérie sú príslušenstvom



LF 40
Ochranné kryty k ušným teplomerom

BRAUN

- 40 ks náhradných ochranných krytov k teplomerom typu IRT 6020 a IRT 4520



PRT 2000
Digitálny teplomer

BRAUN

- nový, chránený Age Precision™ spôsob merania, displej s farebným kódovaním
- nastaviteľný vek pre určenie správnej teploty podľa veku: 0-3 mesiace; 3-36 mesiacov; 36 – dospelý
- veľký displej na prednej strane, farba podsvietenia sa mení podľa veku a teploty na zelenú (normálna teplota), žltú (zvýšenie teploty) alebo červenú (horúčka)
- flexibilný koniec teplomera
- profesionálna presnosť
- signalizácia teploty pípaním: 1 pípanie: normálna teplota, 10 pípaní: zvýšenie teploty, horúčka
- rýchle meranie: 8 s
- uloženie poslednej nameranej hodnoty
- materiál neobsahujúci BPA
- batérie a ochranné kryty sú príslušenstvom



Ilustračná fotka!

PRT 1000
Digitálny teplomer

BRAUN

- teplomer na meranie teploty v ústach, podpazuší alebo v konečníku
- High Speed technológia
- 10 sekundové meranie
- pružné zakončenie zabezpečí mimoriadne jemné meranie
- pamäťová funkcia: uloženie poslednej nameranej hodnoty
- ochranný kryt
- vodeodolný
- napájanie: 1 x SR 41 (príslušenstvo), nevymeniteľná



LMF 001
Flexibilný digitálny teplomer

- LCD displej
- pružný koniec teplomeru
- uloženie poslednej nameranej hodnoty
- pribl. 100 hodinová doba prevádzky s jednou batériou
- napájanie: 1 x AG3 (1,5 V) gombíková batéria (príslušenstvo)





LM 001
Digitálny teplomer

- LCD displej
- uloženie poslednej nameranej hodnoty
- pribl. 100 hodinová doba prevádzky s jednou batériou
- napájanie: 1 x AG3 (1,5 V) gombíková batéria (príslušenstvo)





IR 110
Infralampa

- priaznivo pôsobí na ľudský organizmus
- možnosť nastavenia do štyroch pozícií od 0 až 60°
- tepluvzdorný kryt z plastu
- 1,5 m sieťový pripojovací kábel
- výkon: 100 W
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz





INN-009
Digitálna sonda na alkohol

- snímač alkoholu NM polovodič, rýchle meranie
- intervaly merania: 0,00% - 0,19% BAC
- presnosť: 0,01% BAC
- zvuková signalizácia
- funkcia: LED svietidlo
- indikátor stavu batérií
- automatické vypínanie
- napájanie: 2 x 1,5 V (AAA) batéria (je príslušenstvom)




PHT 01
pH tester & teplomer

Kyslá alebo zásaditá voda? Okamžitý výsledok!

- pH 0,00 - 14,00 / 0 - 60 °C
- meranie teploty tekutiny a vzduchu
- použitie v oblasti zdravej životosprávy, výživy, pri koníčkoch, práci
- ideálne použitie: plavecký bazén, perličkový kúpeľ, akvárium, rybník, voda z vodovodu, minerálna voda, ovocná šťava, víno, pálenie pálenky, káva, čaj, telesná tekutina, voda na polievanie...
- koniec trápeniu sa s testovacími prúžkami
- dobre viditeľný, 4 digitový LCD displej
- moderná meracia hlavica: sklená elektróda
- automatická kompenzácia teploty
- rýchla, pohodlná, čistá obsluha
- možnosť 1-bodovej kalibrácie
- príslušenstvo: skrutkovač pre kalibráciu a ochranné puzdro
- napájanie: 2 x LR44 (1,5 V) (je príslušenstvom)
- rozmery: 155 x 29 x 16 mm





Soľná lampa je kamenná soľ vytvorená pred mnohými miliónmi rokov v dôsledku vyschnutia morí. Kryštalické tvary rôznych variant majú oranžový tón v závislosti od toho, aké je ich zloženie. Je to 100% prirodzený materiál. Ľudia od pradávna poznali a používali soľ kvôli jej čistiacim a neutralizujúcim účinkom, aby si zachovali zdravie. Lampou vyžarované teplo oslobodí negatívne ióny, ktoré kompenzujú škodlivé účinky pozitívnych iónov, ktoré vyžarujú počítače, klímy a ostatné elektronické zariadenia.
Príjemné svetlo soľnej lampy má veľmi priaznivé účinky na psychickú a fyzickú rovnováhu. Soľná lampa vydáva negatívne ióny, tak opäť vytvorí prirodzenú rovnováhu organizmu.



SKL 610
Soľná lampa

- drevený podstavec s objímkou E14, 1,5 m káblom, 15 W žiarovkou (je príslušenstvom)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- hmotnosť: 6-10 kg



WS 2300
Soľná lampa

- drevený podstavec s objímkou E14, 1,5 m káblom, 15 W žiarovkou (je príslušenstvom)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- hmotnosť: 2-3 kg



SKL 12
Soľná lampa

- drevený podstavec s objímkou E14, 1,5 m káblom, 15 W žiarovkou (je príslušenstvom)
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz
- hmotnosť: 1 - 2 kg



SKM 57
Soľná lampa na kahance

- hmotnosť: 1 – 1,5 kg
- vyhĺbený otvor na kahance



SKM 57
Soľná lampa na kahance

- hmotnosť: 0,5 – 0,7 kg
- vyhĺbený otvor na kahance





Profesionálne meranie rôznych elektrických a iných parametrov, od jednoduchej skúšačky fáz až po kvalitné multifunkčné, digitálne prístroje s laboratórnou presnosťou a možnosťou pripojiť k osobnému počítaču. V tomto sortimente nájdete špeciálne účelové prístroje, príslušenstvo a bohatú ponuku náhradných súčiastok.

meracia technika



MS 8250B
Digitálny multimeter

- možnosť pripojiť k osobnému počítaču!
- prístroj funguje s nasledovnými operačnými systémami: Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, 7
- príslušenstvo: merací hrot, USB prípojka, softvérový / driver CD, 9 V (6F22) batéria





MS 8209
Digitálny multimeter

-20 °C - 1000 °C

- prístroj 5 v 1
- extra funkcie: meranie teploty, vlhkosti, svietivosti, akustický tlak
- príslušenstvo: merací hrot, sonda na meranie teploty, 9 V batéria







SMA 68
Digitálny multimeter

- automatická zmena meracej hranice
- bezdotykové hľadanie fáz
- príslušenstvo: merací hrot, zásuvka na testovanie tranzistoru, 9 V batéria







SMA 64
Digitálny multimeter

-20 °C - 1000 °C

- príslušenstvo: merací hrot, zásuvka na testovanie tranzistoru, sonda na meranie teploty, 9 V batéria







MY 64
Digitálny multimeter

-20 °C - 1000 °C

- automatická zmena meracej hranice
- príslušenstvo: merací hrot, sonda na meranie teploty, 9 V batéria







	MS 8250B	MS 8209	SMA 68	SMA 64	MY 64
jednosmerné napätie	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V
striedavé napätie	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V	4 V / 40 V / 400 V / 600 V	400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 750 V	2 V / 20 V / 200 V / 750 V	2 V / 20 V / 200 V / 700 V
jednosmerný prúd	400 µA / 4 mA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A	40 mA / 400 mA / 10 A	400 µA / 4 mA / 40 mA / 400 mA / 4 A / 10 A	2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A	2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A
striedavý prúd	400 µA / 4 mA / 40 mA/400 mA/ 4 A/10 A	40 mA / 400 mA / 10 A	400 µA/4 mA/40 mA/400 mA/ 4 A/10 A	20 mA / 200 mA / 10 A	20 mA / 200 mA / 10 A
odpor	400 Ω / 4 KΩ / 40 KΩ / 400 KΩ / 4 MΩ / 40 MΩ	400 Ω / 4 KΩ / 40 KΩ / 400 KΩ / 4 MΩ / 40 MΩ	400 Ω / 4 KΩ / 40 KΩ / 400 KΩ / 4 MΩ / 40 MΩ	200 Ω / 2 KΩ / 20 KΩ / 200 KΩ / 2 MΩ / 20 MΩ / 200 MΩ	200 Ω / 2 KΩ / 20 KΩ / 200 KΩ / 2 MΩ / 20 MΩ / 200 MΩ
kapacita	40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 100 µF	4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 200 µF	4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 200 µF	2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 µF / 200 µF	2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 µF / 20 µF
frekvencia	5 Hz / 50 Hz / 500 Hz / 5 KHz / 50 KHz / 500 KHz / 5 MHz	9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 KHz / 99,99 KHz / 199,9 KHz	9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 KHz / 99,99 KHz / 999,9 KHz / 9,999 MHz	20 KHz	20 KHz
faktor vyplnenia	10 - 95 %	0 - 100 %	0 - 100 %	-	-
teplota	-	-20 °C - 1000 °C	-	-20 °C - 1000 °C	-20 °C - 1000 °C
vlhkosť vzduchu	-	30 - 90 %	-	-	-
akustický tlak	-	35 - 100 dB	-	-	-
svietivosť	-	4000 Lux / 40000 Lux	-	-	-
displej	3999	4000	4000	1999	1999
USB prípojka	+	-	-	-	-
bezdotykové hľadanie fáz	+	-	+	-	-
test diódy	+	+	+	+	+
test prerušenia obvodu	+	+	+	+	+
meranie tranzistora	+	-	+	+	+
relatívne meranie	+	+	+	-	-
automat. zmena meracej hranice	+	+	+	-	-
ručná zmena meracej hranice	+	+	+	+	+
uloženie max / min hodnoty	+	-	-	-	-
uloženie meranej hodnoty	+	+	+	-	-
automatické vypnutie	+	+	+	+	-
podsvietenie	+	+	+	-	-
napájanie	9 V (6F22)	9 V (6F22)	9 V (6F22)	9 V (6F22)	9 V (6F22)
kategória merania	CAT IV 600 V	CAT III 600 V	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V	CAT II 1000 V, CAT III 600 V	CAT II 1000 V, CAT III 600 V
rozmery	180 mm x 86 mm x 52 mm	158 mm x 78 mm x 39 mm	195 mm x 92 mm x 55 mm	195 mm x 92 mm x 55 mm	200 mm x 98 mm x 55 mm

SMA 92
Digitálny multimeter

- automatická zmena meracej hranice
- podsvietenie
- príslušenstvo: merací hrot, 9 V batéria

20 KHz





SMA 830
Digitálny multimeter

- príslušenstvo: merací hrot, 9 V batéria





MAS 830
Digitálny multimeter

- uloženie meranej hodnoty
- príslušenstvo: merací hrot, 9 V batéria





VC 830L
Digitálny multimeter

- podsvietenie
- uloženie meranej hodnoty
- príslušenstvo: merací hrot, 9 V (6F22) batéria





	SMA 92	SMA 830	MAS 830	VC 830L
jednosmerné napätie	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V	200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 600 V
striedavé napätie	2 V / 20 V / 200 V / 600 V	200 V / 600 V	200 V / 600 V	200 V / 600 V
jednosmerný prúd	200 µA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A	20 µA / 200 µA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A	20 µA / 200 µA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A	20 µA / 200 µA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A
striedavý prúd	200 µA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 10 A	-	-	-
odpor	200 Ω / 2 KΩ / 20 KΩ / 200 KΩ / 2 MΩ / 20 MΩ	200 Ω / 2 KΩ / 20 KΩ / 200 KΩ / 2 MΩ	200 Ω / 2 KΩ / 20 KΩ / 200 KΩ / 2 MΩ	200 Ω / 2 KΩ / 20 KΩ / 200 KΩ / 2 MΩ
kapacita	-	-	-	-
frekvencia	20 KHz	-	-	-
faktor vyplnenia	-	-	-	-
teplota	-	-	-	-
vlhkosť vzduchu	-	-	-	-
akustický tlak	-	-	-	-
svietivosť	-	-	-	-
displej	1999	1999	1999	1999
USB prípojka	-	-	-	-
bezdotykové hľadanie fáz	-	-	-	-
test diódy	+	+	+	+
test prerušenia obvodu	+	+	+	+
meranie tranzistora	-	-	-	-
relatívne meranie	-	-	-	-
automat. zmena meracej hranice	+	-	-	-
ručná zmena meracej hranice	-	-	-	-
uloženie max / min hodnoty	+	-	-	-
uloženie meranej hodnoty	+	+	+	+
automatické vypnutie	+	-	-	-
podsvietenie	+	-	-	+
napájanie	9 V (6F22)	9 V (6F22)	9 V (6F22)	9 V (6F22)
kategória merania	CAT II 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V
rozmery	140 mm x 67 mm x 30 mm	138 mm x 69 mm x 31 mm	138 mm x 69 mm x 31 mm	140 mm x 73 mm x 30 mm

M 1015B

- príslušenstvo: merací hrot, 1,5 V (LR6) batéria

Analógový multimeter s testerom batérií

1,5 V/ 9 V





DM 4070

- príslušenstvo: merací hrot so štipcom (10 cm), 9 V (6F22) batéria

Digitálny LCR meter







SMA 2101

- príslušenstvo: merací hrot, ochranné puzdro, 3 x 1,5 V batéria

Kliešťový multimeter AC / DC







M 266

- príslušenstvo: merací hrot, ochranné puzdro, 9 V batéria

AC kliešťový multimeter







	M 1015B	DM 4070	SMA 2101	M 266
jednosmerné napätie	2,5 V / 10 V / 50 V / 250 V / 300 V		400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V	1000 V
striedavé napätie	10 V / 50 V / 250 V / 300 V		4 V / 40 V / 400 V / 600 V	750 V
jednosmerný prúd	10 mA / 250 mA		40 A / 400 A	
striedavý prúd			40 A / 400 A	200 A / 1000 A
odpor	20 kΩ / 2 kΩ (Rx10 / Rx1k)	20 Ω / 200 Ω / 2 KΩ / 20 KΩ / 200 KΩ / 20 MΩ	400 Ω / 4 KΩ / 40 KΩ / 400 KΩ / 4 MΩ / 40 MΩ	200 Ω / 20 KΩ
kapacita		200 pF / 2 nF / 20 nF / 200 nF / 2 µF / 20 µF / 200 µF / 2 mF	40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 400 µF / 4000 µF	
frekvencia			9,999 Hz / 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 KHz / 99,99 KHz / 999,9 KHz / 9,999 MHz	
induktivita		200 µH / 2 mH / 20 mH / 200 mH / 2 H / 20 H		
faktor vyplnenia			0 – 100 %	
absolútna hodnota dB	-20 – 50 dB			
tester batérií	1,5 V / 9 V			
displej	analóg			
počítadlo		1999	4000	1999
test diódy			+	
test prerušenia obvodu			+	+
relatívne meranie			+	
automat. zmena meracej hranice			+	
ručná zmena meracej hranice			+	
uloženie max / min hodnoty			+	
uloženie meranej hodnoty			+	+
automatické vypnutie		+	+	
podsvietenie			+	
napájanie	1,5 V (LR6)	9 V (6F22)	3 x 1,5 V (AAA)	9 V (6F22)
kategória merania	CAT II 300 V	CAT II	CAT III 600 V	CAT II 1000 V, CAT III 600 V
rozmery	116 mm x 65 mm x 35 mm	185 mm x 93 mm x 35 mm	208 mm x 78 mm x 35 mm	96 mm x 235 mm x 46 mm

VD 22
Skúšačka napätia

PROFESSIONAL

- kontrola prítomnosti striedavého napätia
- bezpečná: bezdotyková detekcia (90 - 1000 V~)
- ideálna na kontrolu: predlžovačiek, rozbočovačov, nástenných pripojovacích zásuviek, svietiacich reťazcov, svietidiel, káblov v prístrojoch alebo v spínacej skrinke...
- okamžitá nápadná signalizácia
- signalizácia prerušovaným zvukom a blikajúcim červeným svetlom
- samostatne zapnuteľné LED svietidlo
- životnosť batérie: pri pohotovostnom režime cca. 1,5 roka, počas používania 6 hodín
- napájanie: 2 x AAA (1,5 V) batéria, nie je príslušenstvom
- rozmery: 150 x 16 x 20 mm



NT-6351
3 v 1 multifunkčný hľadač

PROFESSIONAL

ProsKit

- na vyhľadávanie kovu, dreva, napätia
- automatická kalibrácia, jednoduché použitie
- svetelná a zvuková signalizácia pri detekcii
- automatické vypínanie
- napájanie: 1 x LR23A (12 V)
- 62 x 130 x 35 mm



MVT 808ACE
Dvojpólová AC/DC skúšačka

PROFESSIONAL

- 6-400 V jednosmerné aj striedavé napätie
- 10 LED kontroliek
- jednoduché použitie
- robustné teleso a kábel
- s vypínačom na meranie do 24V
- dĺžka kábla: 0,6 m
- dĺžka prístroja: 220 mm



MZ 3
Meracie hroty

PROFESSIONAL

- kategória merania: CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
- 10 A
- 1 m



MZ 2
Meracie hroty


- kategória merania: CAT I 1000 V; CAT II 600 V
- 10 A
- 0,9 m



FC 20
Skúšačka fáz

- skúšačka s kovovou svorkou
- svetelná signalizácia pri detekcii
- celková dĺžka: 190 mm



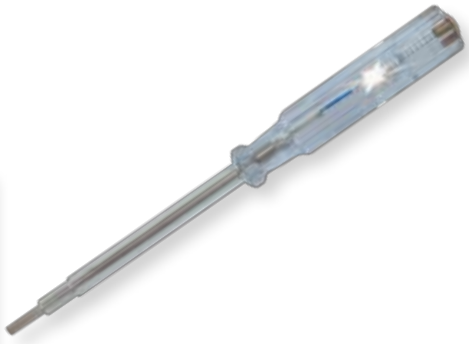

FC 10
Skúšačka fáz

- skúšačka s kovovou svorkou
- svetelná signalizácia pri detekcii
- praktický háčik na zavesenie
- celková dĺžka: 140 mm





S 98G
Zvinovací meter s nastaviteľnou vodováhou

- 20 cm pravítko, magnetický spodok
- vstavaný, kovový, zvinovací meter dĺžky 1 m
- 1 fixná a 1 otočná vodováha s uhlomerom a aretáciou
- ABS kryt



MTP
Zvinovací meter

- meranie veličiny v metroch a stopách
- pogumovaný kryt
- funkcia blokovania
- kovový pás, s úchytným koncom

MTP 10-25
- dĺžka: 10 m
- šírka: 25 mm

MTP 5-25
- dĺžka: 5 m
- šírka: 25 mm

MTP 3-12,5
- dĺžka: 3 m
- šírka: 12,5 mm



BD 5G
Banániková vidlica

- plastová
- priečny otvor
- skrutkovateľná
- pozlátená



BD 5G/BK
- čierna



BD 5G/RD
- červená



BD 4
Banániková vidlica

- plastová
- priečny otvor
- skrutkovateľná



BD 4/BK
- čierna



BD 4/RD
- červená



BA 2
Banániková zásuvka

- plastová
- izolovaná
- spájkovateľná



BA 2/BK
- čierna



BA 2/RD
- červená



BA 1
Banániková zásuvka

- plastová
- spájkovateľná



BA 1/BK
- čierna



BA 1/RD
- červená





Jednoduché a profesionálne elektrické spájkovačky a spájkovacie stanice, ako aj užitočné príslušenstvo pre spájkovačky, na rýchle a presné vykonanie prác. Elektrické spájkovačky v rôznych prevedeniach s rôznymi výkonmi umožňujú spoľahlivé, stabilné spájkovanie pomocou rôznych materiálov a súčiastok.
Náš sortiment lepiacich pištoľov sme obnovili, vďaka prevedeniu so spínačom je odteraz ich používanie ešte bezpečnejšie a úspornejšie.

spájkovacia technika





SMA 051
Elektrická spájkovacia stanica

PROFESSIONAL
LED DISPLAY
150 – 420 °C
TEMP CONTROLL

- LED displej
- 230 V~/48 W
- rýchle ohrievanie
- nastaviteľná a kontrolovateľná teplota (150 - 420 °C)
- trojciferný červený LED displej
- teplovzdorný silikónový kábel
- silikónová guma na rukoväti
- náhradná spájkovačka: SMA 5051T
- bez nástroja vymeniteľný hrot
- čistiaca špongia s táckou
- nastaviteľný držiak na spájku

SMA 050
Elektrická spájkovacia stanica

- 230 V~/48 W
- rýchle ohrievanie
- nastaviteľná teplota (150 - 420 °C)
- teplovzdorný silikónový kábel
- silikónová guma na rukoväti
- náhradná spájkovačka: SMA 5051T
- bez nástroja vymeniteľný hrot
- čistiaca špongia s táckou
- nastaviteľný držiak na spájku





SMA 5051T
Náhradná spájkovačka

- k spájkovacej stanici SMA 051 a SMA 050
- ľahko vymeniteľná
- silikónová guma na rukoväti
- 24 V~ / 48 W
- dĺžka kábla: 1,05 m



FPT 1
Stojan na spájkovačku

- teplu odolný molitan na čistenie hrotu
- bezpečná, ochranná špirála proti dotyku
- rozmer podstavca: 84 x 20 x 125 mm



Spájkovací hrot | - k spájkovacím staniciam SMA 050 a SMA 051

SMA 055
- 0,8 mm
- špicatý hrot

SMA 056
- 0,4 mm
- špicatý hrot

SMA 059
- 1,2 mm
- špicatý hrot

SMA 057
- 3,2 mm
- plochý hrot


SMA 058
- 1,2 mm
- plochý hrot





Spájkovací hrot | - k elektrickej spájkovacej stanici SS-207B

5SI-216N-B



5SI-216N-1.2D




5PK-976NB-H
Keramická vložka - 50 W

- k spájkovacej stanici 6PK-976ESD-NB



Rovný hrot k elektrickej spájkovačke



FPH 4
- k spájkovačke FP 30/VDE 30 W
- priemer: 4 mm

FPH 6
- k spájkovačke FP 60/VDE 60 W
- priemer: 6 mm

FPH 7
- k spájkovačke FP 80/VDE 80 W
- priemer: 7 mm

FP 1230/VDE
Elektrická spájkovačka

- 12 V⎓/30 W
- napájací kábel, chránený
- s prípojkou do zapaľovača cigariet v aute
- dĺžka páky spájkovačky: 220 mm
- dĺžka kábla: 1,3 m



8PK-101-2
Plynová spájkovačka

- na zváranie, ohrievanie, zmršťovanie, cínovanie, rezanie
- regulovateľný plameň
- príslušenstvo: 2 ks hlavíc
- naplniteľný s plynom do zapaľovačov
- dĺžka páky: 130 mm
- dodávame naprázdno



5PK-101-2T
Náhr. hlavica k plynovej spájkovačke

- k spájkovačke 8PK-101-2



Elektrická spájkovačka

- príslušenstvo: podpera, chránený napájací kábel

FP 30/VDE
- 230 V~ / 30 W
- dĺžka páky: 240 mm
- dĺžka kábla: 1,4 m

230 V~ 30 W

FP 60/VDE
- 230 V~ / 60 W
- dĺžka páky: 270 mm
- dĺžka kábla: 1,4 m

230 V~ 60 W

FP 80/VDE
- 230 V~ / 80 W
- dĺžka páky: 290 mm
- dĺžka kábla: 1,4 m

230 V~ 80 W



SG 109
Spájkovacia pištoľ

- 100 W/230 V~/50 Hz
- rýchle ohrievanie
- zabudovaná žiarovka
- bez nástroja vymeniteľný hrot



SG 109T
Náhradný hrot

- k spájkovacej pištoli SG 109



PP 1
Spájkovacia pištoľ


PROFESSIONAL

- 230 V~/75 W
- zabudované osvetlenie: žiarovka: 6,3 V/0,3 A/E10
- 2 m kábel
- 40 mm/1,5 mm² medený hrot
- príslušenstvo: 5+1 ks hrot



PP 1T
Hrot k spájkovacej pištoli PP 1

- 40 mm/1,5 mm² meď
- 10 ks /balenie



Made in Europe

Cín s kolofóniou

Cín výbornej kvality od európskeho výrobcu!
Zloženie: SN/PB: 60/40%, kalafúna: 2,0%

Made in Europe



typ	rozmer	balenie
SW 0,5/250	Ø0,5 mm	250 g
SW 0,8/100	Ø0,8 mm	100 g
SW 0,8/250	Ø0,8 mm	250 g
SW 0,8/500	Ø0,8 mm	500 g
SW 1/100	Ø1,0 mm	100 g
SW 1/250	Ø1,0 mm	250 g
SW 1/500	Ø1,0 mm	500 g

typ	rozmer	balenie
SW 1,5/250	Ø1,5 mm	250 g
SW 1,5/500	Ø1,5 mm	500 g
SW 2/100	Ø2,0 mm	100 g
SW 2/250	Ø2,0 mm	250 g
SW 2/500	Ø2,0 mm	500 g
SW 3/250	Ø3,0 mm	250 g

SWCU 1/17

Podávač cínu

Eco-Friendly

Cín v puzdre. Praktický pomocník pomocou ktorého sa veľmi uľahčí dávkovanie cínu na určené miesto.

Vlastnosti:
- priemer: 1 mm
- SW/CU: 99,5/0,5 %
- kalafúna: 2,2 %
- netto váha: 17 g
- rozmery: Ø17 x 91 mm

Bez olova!



8PK-366N-G

Odsávač cínu

PROFESSIONAL

ProsKit

- veľká sacia sila
- teplu odolná, integrovaná špica z teflónu
- dvojitý gumený krúžok
- farebný kryt, podľa potreby odstrániteľný
- rozmery: Ø26 x 205 mm



HSP 75

Odsávač cínu

METAL

- veľká sacia sila, ľahká konštrukcia, jednoduché čistenie
- kovové prevedenie
- rozmery: Ø20 x 190 mm



5PK-366N-T

Náhradná špica k odsávaču cínu

- k typom: 8PK-366N-G
- integrovaná špica z teflónu
- čierna špica v sivom telese s tesniacim krúžkom



HSP 75T

Náhradná špica k odsávaču cínu

- k typu HSP 75



TS 500

Kolofónia - 50 g

Zmäkčovaciu prísadu obsahujúca kolofónia aj na spájkovanie menších súčiastok.
Bez kyselín, zostatok na povrchu nepôsobí koróziu.



TS 560

Spájkovací olej - 20 ml

Ekonomické dávkovanie po kvapkách, bez chlóru.
Aj na spájkovanie menších súčiastok.



TS 570

Spájkovacia pasta - 50 cm³

Spájkovacia pasta bez kyselín na mäkké spájkovanie medených, cínovaných, oceľových a olovených plôch.



TS 580

Tepelne vodivá pasta - 25 g

Pasta s vynikajúcimi tepelno-vodivými vlastnosťami, teplovzdorný do 200°C. Tepelná vodivosť 0,24-0,42 W/mK.

PROFESSIONAL



GK-380B
Lepiaca pištoľ

PROFESSIONAL
230 V~ 80 W

ProsKit


- 15 (80) Watt / 230 V~ /50 Hz
- rýchle, presné lepenie
- vyklápateľná stolová podpera
- odporúčaná lepiaca tyčinka: SMA 067T



SMA 009
Lepiaca pištoľ so spínačom

230 V~ 20 W

- 230 V~ / 50 Hz / 20 W
- bezpečný PTC ohrievací článok
- za-, vypínač
- kontrolka ohrevu
- k ∅7 mm lepiacim tyčinkám (napr. SMA 005T)
- dĺžka napájacieho kábla: 1,4 m






SMA 008
Lepiaca pištoľ so spínačom

230 V~ 100 W

- 230 V~ / 50 Hz / 100 W
- bezpečný PTC ohrievací článok
- za-, vypínač
- kontrolka ohrevu
- k ∅11 mm lepiacim tyčinkám (napr. SMA 067T)
- dĺžka napájacieho kábla: 1,4 m





SMA 007
Lepiaca pištoľ

230 V~ 100 W

- 25 (100) Watt/230 V~/50 Hz
- rýchle, presné lepenie
- doba uschnutia: 1 minúta
- vyklápateľná stolová opora
- príslušenstvo: 2 ks lepiacich tyčiniek
- odporúčaná lepiaca tyčinka: SMA 067T



SMA 006
Lepiaca pištoľ

230 V~ 60 W

- 18 (60) Watt/230 V~/50 Hz
- rýchle, presné lepenie
- doba uschnutia: 1 minúta
- vyklápateľná stolová opora
- príslušenstvo: 2 ks lepiacich tyčiniek
- odporúčaná lepiaca tyčinka: SMA 067T



SMA 005
Lepiaca pištoľ

230 V~ 30 W

- mini
- 10 (30) Watt/230 V~/50 Hz
- rýchle a presné lepenie
- doba uschnutia 1 minúta
- vyklápateľná stolová opora
- príslušenstvo: 2 ks lepiacich tyčiniek
- odporúčaná lepiaca tyčinka: SMA 005T



SMA 067T
Lepiaca tyčinka

- ∅11 mm x 100 mm
- 10 ks x 11 gramov
- k lepiacej pištoli GK-380B, SMA 008, SMA 007 a SMA 006






SMA 005T
Lepiaca tyčinka

- ∅7 mm x 100 mm
- 20 ks x 4,5 gramov
- k lepiacej pištoli SMA 009 a SMA 005





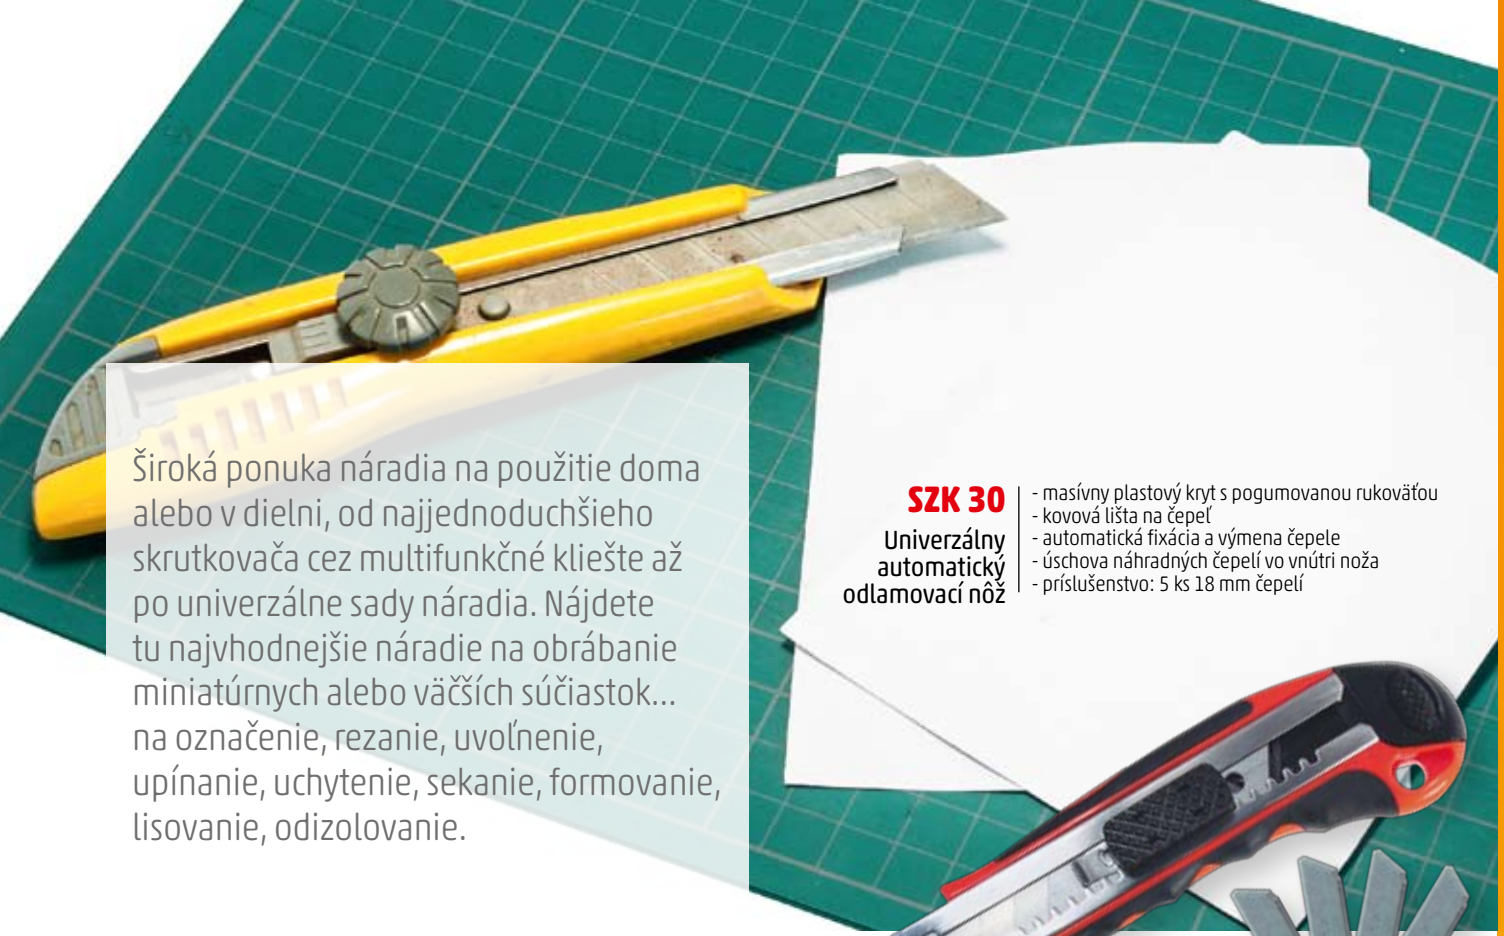

Široká ponuka náradia na použitie doma alebo v dielni, od najjednoduchšieho skrutkovača cez multifunkčné kliešte až po univerzálne sady náradia. Nájdete tu najvhodnejšie náradie na obrábanie miniatúrnych alebo väčších súčiastok... na označenie, rezanie, uvoľnenie, upínanie, uchytenie, sekanie, formovanie, lisovanie, odizolovanie.

náradie

SZK 30
Univerzálny automatický odlamovací nôž
- masívny plastový kryt s pogumovanou rukoväťou
- kovová lišta na čepeľ
- automatická fixácia a výmena čepele
- úschova náhradných čepelí vo vnútri noža
- príslušenstvo: 5 ks 18 mm čepelí



SZKS 01
Sada odlamovacích nožov – 3 ks
- 1 ks úzky odlamovací nôž s 9 mm čepeľou
- 1 ks klasický odlamovací nôž s 18 mm čepeľou
- 1 ks odlamovací nôž s 18 mm čepeľou a masívnym krytom

3in1



SZK 21
Univerzálny odlamovací nôž
- plastový kryt
- kovová lišta na čepeľ
- príslušenstvo: 1 ks 18 mm čepele




SZK 20
Univerzálny odlamovací nôž
- plastový kryt
- príslušenstvo: 1 ks 18 mm čepele



SZK 10
Univerzálny odlamovací nôž
- plastový kryt
- príslušenstvo: 1 ks 9 mm čepele



SZKB 2
Náhradná čepeľ
- k nožom SZK 20 a SZK 21
- 18 mm
- 12 ks / balenie

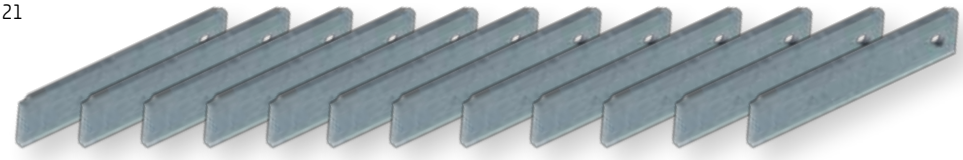

Izolované kombinované kliešte

- vyrobené z ocele
- izolovaná rukoväť

KOF 6
- 160 mm

KOF 7
- 180 mm



Izolované bočné štípacie kliešte

- vyrobené z ocele
- izolovaná rukoväť

OLOF 6
- 160 mm

OLOF 7
- 180 mm



Izolované špicaté kliešte

- vyrobené z ocele
- izolovaná rukoväť

KROF 6
- 160 mm

KROF 8
- 200 mm



1PK-067AS
Izolované kliešte štípacie bočné

PROFESSIONAL

ProsKit

- 165 mm
- vyrobené z kvalitnej ocele
- indukčne kalený hrot
- reže, odizoluje
- izolovaná rukoväť



materiál	rez
tvrdá oceľ	1,2 mm
mäkká oceľ	2,0 mm
meď	2,6 mm

1PK-052AS
Izolované kliešte kombinované

PROFESSIONAL

ProsKit

- 165 mm
- vyrobené z kvalitnej ocele
- precízne vyhotovenie
- indukčne kalený hrot
- reže, odizoluje, zoviera, ohýba, na zachytávanie matíc
- izolovaná rukoväť




materiál	rez
tvrdá oceľ	1,2 mm
mäkká oceľ	2,2 mm
meď	3,0 mm

1PK-037S
Štípacie kliešte bočné

- 110 mm
- vyrobené z kvalitnej ocele
- indukčne kalený hrot
- drsná rukoväť z PVC
- reže, odizoluje

PROFESSIONAL

ProsKit

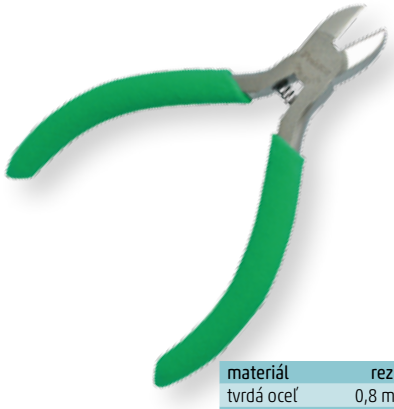


materiál	rez
tvrdá oceľ	0,8 mm
mäkká oceľ	1,3 mm
meď	1,6 mm

1PK-036S
Kliešte špicaté

- 135 mm
- vyrobené z kvalitnej ocele
- indukčne kalený hrot
- drsná rukoväť z PVC
- reže, odizoluje, zoviera, ohýba

PROFESSIONAL

ProsKit

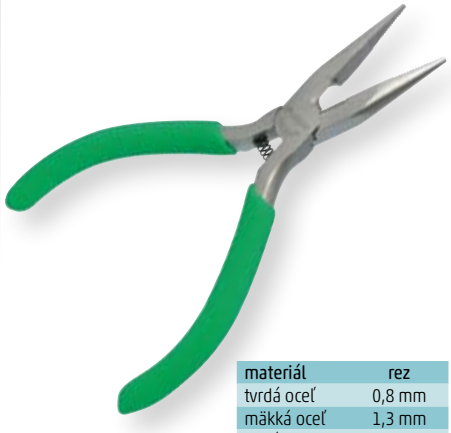

materiál	rez
tvrdá oceľ	0,8 mm
mäkká oceľ	1,3 mm
meď	1,6 mm

1PK-055S
Kliešte špicaté, ohnuté

- 130 mm
- vyrobené z kvalitnej ocele
- precízne vyhotovenie
- drsná rukoväť z PVC
- zoviera, ohýba

PROFESSIONAL

ProsKit



PA-101
Štípacie kliešte

- 130 mm
- čepeľ z tvrdého kovu: 65 Mn (HRC: 52°)
- izolovaná rukoväť
- precízny rez

PROFESSIONAL

ProsKit



HT 109
Kliešte štípacie, presné

- 130 mm
- hrot z tvrdej ocele
- reže a odizoluje
- pružinová mechanika



materiál	rez
mäkká oceľ	0,8 mm
meď	1,2 mm

8PK-371D
Kliešte na odizolovanie – automat + univerzálne na káblové oká

- 210 mm
- na izolované očká: 0,5 - 6 mm²
- na neizolované očká: 0,5 - 6 mm²
- rezanie vodičov
- rýchle odizolovanie 0,2 - 6 mm²
- fixná dĺžka odizolovania
- možnosť otočenia a odmontovania koncového prírazu

PROFESSIONAL

ProsKit






AF 7
Kliešte na odizolovanie a na káblové oká

- rezanie
- odizolovanie
- na izolované a neizolované očká: 0,5 – 6 mm²
- nastaviteľný tlak odizolovania
- praktická plastová krabica
- dĺžka náradia: 205 mm
- 270 ks prísluš.



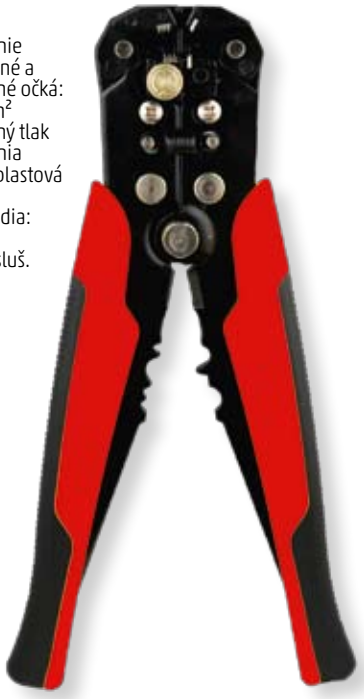

CP-080E

Kliešte na odizolovanie, automatické

- 172 mm
- na všetky typy káblov: od 0,2 do 6 mm²
- reže, odizoluje
- nastaviteľná dĺžka odizolovania



AF 6

Kliešte na odizolovanie, automatické

- 172 mm
- na všetky typy káblov: od 0,2 do 6 mm²
- reže, odizoluje
- nastaviteľná dĺžka odizolovania



6PK-230PA

Kliešte lisovacie

- 230 mm
- šesťstranné lisovanie ku koaxiálnym koncovkám
- 5 rozmerov: 1,73 / 2,49 / 5,41 / 6,48 / 8,15 mm
- ku koaxiálnym káblom: RG 55 / 58 / 59 / 5 / 6
- kliešte s aretovaným prevodom, automatické blokovanie
- pri chybnom lisovaní možnosť opravy
- možnosť výberu zo 6 rôznych tlakov







6PK-230C

Kliešte na káblové oká

- 220 mm
- na lisovanie izolovaných káblových koncoviek
  červená: 0,5-1,0 mm²
  modrá: 1,5-2,5 mm²
  žltá: 4-6 mm²
- kliešte s aretovaným prevodom, automatické blokovanie
- pri chybnom lisovaní možnosť opravy
- možnosť výberu zo 6 rôznych tlakov





6PK-301H

Kliešte na káblové oká

- 220 mm
- na lisovanie neizolovaných káblových koncoviek od 0,5 do 6,0 mm²
- kliešte s aretovaným prevodom, automatické blokovanie
- pri chybnom lisovaní možnosť opravy
- možnosť výberu zo 6 rôznych tlakov





SM-336H

Kliešte na káblové oká

- 215 mm
- na lisovanie izolovaných káblových koncoviek
  červená: 0,5-1,0 mm²
  modrá: 1,5-2,5 mm²
  žltá: 4-6 mm²
- kliešte s aretovaným prevodom, automatické blokovanie
- pri chybnom lisovaní možnosť opravy
- možnosť výberu zo 6 rôznych tlakov
- rukoväť z PVC







8PK-313B

Kliešte univerzálne na káblové oká

PROFESSIONAL

ProsKit

- 230 mm
- na lisovanie izolovaných a neizolovaných očiek
- izolované:
  červené: do 1,5 mm²,
  modré: do 2,5 mm²,
  žlté: do 6 mm²
- neizolované:
  od 1,5/2,5 do 6 mm²
- rezanie vodičov
- odizolovanie:
  0,75 - 6 mm²
- skracovanie skrutiek:
  M2,6 / M3 / M3,5 / M4 / M5



8PK-CT005

Kliešte na lisovanie dutiniek

PROFESSIONAL

ProsKit

- 160 mm
- na lisovanie dutiniek na káblové koncovky
- 7 rozmerov:
  0,25/0,34/0,5/0,75/1,0/ 1,5/2,5 mm²
- príslušenstvo: 150 ks dutiniek:
  40 ks 0,5 x 6 mm
  40 ks 0,75 x 6 mm
  30 ks 1,0 x 6 mm
  20 ks 1,5 x 8 mm
  20 ks 2,5 x 7 mm



TW 4-6

Kliešte na telefónne koncovky, lisovacie

PROFESSIONAL METAL

- 210 mm
- kovové prevedenie
- ku koncovkám 4/4, 6/6, 8/8
- dve rôzne dĺžky odizolovania (6/12 mm)
- reže, odizoluje, lisuje
- odblokovanie, automatické blokovanie





TW 3-6

Kliešte na telefónne koncovky, lisovacie

- 210 mm
- ABS plast
- ku koncovkám 4/4, 6/6, 8/8
- dve rôzne dĺžky odizolovania (6/12 mm)
- široká rezacia plocha
- reže, odizoluje, lisuje






894...
Sada skrutkovačov

Sada skrutkovačov s plochou a Phillips hlavicou, 10 prevedení
- pogumovaná rukoväť s rôznymi aktívnymi dĺžkami
- hlavice sú zmagnetizované

MAGNETIC

ProsKit



plochá



Phillips



typ	typ hlavice	„A"	„B"	„C"	„D"	„E"
89401A	plochá	3,2 mm	3,2 mm	75 mm	85 mm	160 mm
89405A	plochá	3,2 mm	3,2 mm	100 mm	85 mm	185 mm
89410A	plochá	5,0 mm	5,0 mm	100 mm	110 mm	210 mm
89401B	Phillips	PH0	3,2 mm	75 mm	85 mm	160 mm
89405B	Phillips	PH0	3,2 mm	100 mm	85 mm	185 mm
89410B	Phillips	PH1	5,0 mm	100 mm	110 mm	210 mm



8PK-8100
Sada skrutkovačov s izolovanou rukoväťou

- 7 dielna
- max. 1000 V~ prúd
- chróm-vanádiová oceľ
- silne zmagnetizované hlavice

PROFESSIONAL

MAGNETIC

1000 Volt

ProsKit



ploché	2,5; 4; 5,5; 6,5
Phillips	PH0, PH1, PH2

DE 305822
18 ks sada skrutkovačov

- mimoriadne masívna gumená rukoväť (okrem 50 mm dlhých skrutkovačov)
- rukoväť s otočnou hlavicou (len pri 50 mm dlhých skrutkovačoch)
- priskrutkovateľný nástenný držiak



ploché	2x50; 2,5x50; 3x50; 4x75; 6,5x38; 6,5x100; 8x150
Phillips	PH00x50, PH0x50, PH1x80, PH2x38, PH2x100, PH3x150
Torx	T6x50, T7x50, T8x50, T9x50, T10x50

DE 101505

101 ks sada račňových skrutkovačov

- rukoväť: ¼", račňová, prepínateľná, fixovateľná, magnetická, gumená, 150 mm dlhá
- 25 mm adaptér
- 50 mm adaptér
- magnetický nadstavec: 60 mm
- bit typu „Y", Cr-V bity
- praktické puzdro



ploché	3; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 8
Phillips	PH0, PH1, 5 db PH2, PH3
pozidrive	PZ0, PZ1, 5 db PZ2, PZ3
Torx	T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T50
Torx s dierkou	T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H
šesťhranné	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8
šesťhranné	1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", ¼"
šesťhranné s dierkou	2; 2,5; 3; 4; 5; 6
šesťhranné s dierkou	5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"
štvorhran	S0, S1, S2, S3
Torq-set	6; 8; 10
Tri-Wing	1; 2; 3; 4
villás	4; 6; 8; 10
clutch	C1, C2, C3
bordás	M5, M6, M8

DE 101484

21 ks sada račňových skrutkovačov

- rukoväť: ¼", račňová, prepínateľná, fixovateľná, magnetická, 115 mm dlhá
- ¼", 25 mm Cr-V bity
- praktické puzdro na zavesenie



ploché	3; 4; 5; 6
Phillips	PH0, PH1, PH2, PH3
pozidrive	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
Torx	T10, T15, T20, T25
šesťhranné	3; 4; 5; 6

DE 101483

30 ks račňová sada náradia

- rukoväť: ¼", račňová, prepínateľná, fixovateľná, magnetická, dĺžka: 113 mm
- ¼" / 4 mm adaptér
- adaptér na nástrčné hlavice
- praktické puzdro na zavesenie



Cr-V bity + nástrčné hlavice:

ploché	4; 5; 6
Phillips	PH1, PH2, PH3
pozidrive	PZ1, PZ2, PZ3
Torx	T10, T15, T20, T25
šesťhranná	5; 6; 7; 8; 9; 10

precízne Cr-V bity:

ploché	1; 1,5; 2; 2,5
Phillips	PH000, PH00, PH0, PH1

DE 101471

38 ks račňová sada náradia

- rameno: ¼", račňové, prepínateľné, 145 mm dlhé
- adaptér k bitom
- nadstavec: 70 mm dlhý
- ¼", 25 mm Cr-V bity
- praktické puzdro na zavesenie



ploché	3; 4; 5; 6; 7
Phillips	PH0, PH1, PH2, PH3
pozidrive	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
Torx	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
šesťhranné	2; 3; 4; 5; 5,5; 6
šesťhranná	5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

DE 101489

31 ks sada precíznych skrutkovačov

- rukoväť: gumená, s otočnou hlavicou, 110 mm dlhá
- 28 mm dlhé, Cr-V bity
- praktické puzdro na zavesenie



ploché	1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4
Phillips	PH000, PH00, PH0, PH1
pozidrive	PZ0, PZ1
Torx	T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
šesťhranné	0,7; 0,9; 1; 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4

DE 101464
33 ks sada precíznych skrutkovačov

- 30 ks 28 mm Cr-V bity
- rukoväť: gumená
- flexibilné rameno
- lupa
- praktické puzdro na zavesenie



ploché	1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4
Phillips	PH000, PH00, PH0, PH1
pozidrive	PZ0, PZ1
Torx	T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
hatlapú	0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3; 4

DE 101467
67 ks sada bitov

- 66 ks 25 mm CR-V bity
- 1 magnetický nástavec
- praktické puzdro na zavesenie



ploché	3; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7
Phillips	2 x PH0, 2 x PH1, 2 x PH2, 3 x PH3
pozidrive	3 x PZ0, 3 x PZ1, 6 x PZ2, 3 x PZ3
štvorhran	S0, S1, S2, S3
šesťhranné	1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6
šesťhranné	1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32",3/16", 7/32", 1/4"
Torx	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40

DE 101551
20 ks sada bitov

- ¼", 25 mm Cr-V bity
- puzdro na zavesenie, so štipcom na opasok



ploché	3; 4; 5; 6; 7
Phillips	PH0, PH1, PH2, PH3
pozidrive	PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
Torx	T10, T15, T20, T25
šesťhranné	4; 5; 6

CSH 1
6 ks sada hodinárskych skrutkovačov

- kovové
- otočné hlavičky rukoväti na ochranu dlane



ploché	1,4; 2; 2,4; 3
Phillips	PH0, PH1

HW-229B
Sada imbusových kľúčov

- 9 dielna
- s guľatou hlavou na jednom konci
- dlhá rúčka
- chróm-vanádiová oceľ
- v praktickom puzdre

PROFESSIONAL

ProsKit®



šesťhranná guľatá hlava	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

MA-019
Lupa s osvetlením

- osvetlenie: 8 ks LED
- snímač na kontrolu bankoviek: 1 ks UV LED
- kvalitná šošovka
- priemer šošovky: ∅56 mm
- zväčšenie: 3 x (8 dioptrií)
- elektronický prepínač
- napájanie: 3 x AAA (1,5 V) batéria (nie je prísl.)



8PK-MA006
Lupa s osvetlením

- kvalitná lupa zo skla
- priemer šošovky: ∅62 mm
- zväčšenie: 4x
- napájanie: 2 x AA (1,5 V) batéria (nie je prísl.)
- žiarovka: 2,2 V/0,25 A/E10



MA-022
Lupa s osvetlením

- osvetlenie: 1 ks LED
- snímač na kontrolu bankoviek: 1 ks UV LED
- kvalitná šošovka
- priemer šošovky: ∅27 mm
- zväčšenie: 7,5 x (26 dioptrií)
- zapnutie: tlačidlovým spínačom
- zmena funkcií: posunovým spínačom
- napájanie: 2 x CR2016 (1,5 V) batéria (nie je prísl.)



8PK-MA003
Lupa s osvetlením na čelo

- základná lupa + sklopiteľná dvojitá lupa + otáčateľná lupa
- možnosť pripojenia suchým zipsom
- tienené proti rušivým vplyvom; samostatne ovládateľné obojstranné osvetlenie
- tri rôzne zväčšenia v kombinácii troch lúp, zväčšenia: x 1,8/x 2,3/x 4,8
- napájanie: 2 + 2 x AAA (1,5 V) batéria (nie je prísl.)
- žiarovky: 2 x 2,2 V/0,25 A/E10




608-391A
Stojan na zachytenie plošných spojov

- praktický pomocník pri spájkovaní alebo montáži
- nastaviteľné štipce, priemer lupy 50 mm
- stabilný podstavec




908-T301
Pár pinziet pre elektrotechnikov

- 150 mm dlhá
- rovná a s uhlom ohýbania 45°
- drážkovaná úchytná plocha
- izolovaná

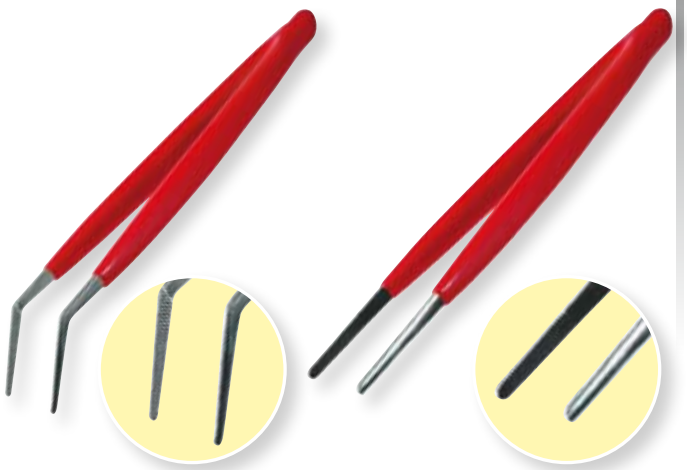


MCS 105
Rovná pinzeta

- 150 mm
- nerezová oceľ

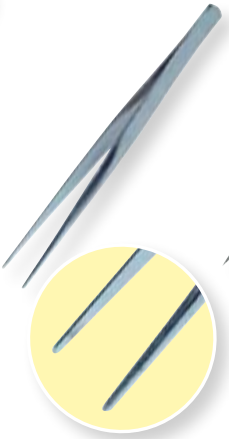


MCS 107
Rovná pinzeta

- 115 mm
- nerezová oceľ
- drážkovaná úchytná plocha

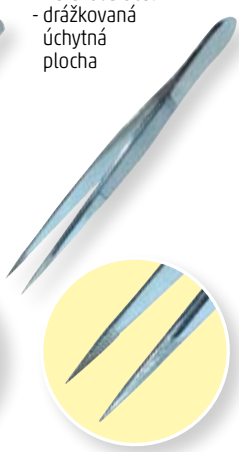

MCS 106B
Ohnutá pinzeta

- 150 mm
- nerezová oceľ

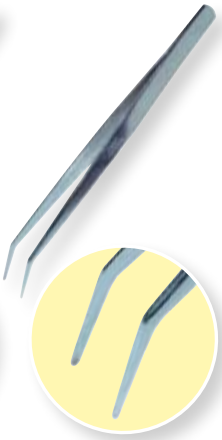



Svoje obľúbené audio a video nahrávky si môžete zobrať so sebou aj na cesty. Odteraz nebude problém prehrávanie zvukových nahrávok a videí vo vozidle pomocou autorádia, multimediálneho prehrávača a FM modulátora. Pre väčšiu bezpečnosť môžete vyhotoviť nahrávku pomocou kamery na záznam jazdy, parkovacia kamera pomáha predchádzať nehodám zobrazením priestoru za vozidlom. Obraz sa zobrazí pomocou autorádia alebo monitoru so spätným zrkadlom.

multimediálne zariadenie do auta

VB X001

Autorádio a multimediálny prehrávač

RDS RADIO DATA SYSTEM

- multifunkčný 3,0" TFT LCD displej
- menu v 6 jazykoch (GB/HU/SK/RO/SRB/SL)
- prehrávanie rádia/hudby/fotiek/videa
- AM/FM RDS – EON rádio
- 30 programovateľných rozhlasových staníc
- príjem dopravných informácií
- zobrazenie názvu rozhlasovej stanice
- pozorovanie alternatívnych frekvencií
- pripojenie USB/SD/SDHC/MMC zdrojov
- priamy prístup k programom
- organizovanie knižnice/krokovanie/rýchla voľba
- hodiny & informácie o programe
- ∅3,5 mm AUX vstup pre prenosné zariadenia
- 4 x 45 W Hi-Fi reproduktorový výstup
- 2 x RCA výstup pre pripojenie externého zosilňovača/subwoofera
- dedikovaná prípojka pre parkovací senzor
- 2 x video vstup & 2 x video výstup
- 2 x možnosť zadného monitoru pre pasažierov
- ISO prípojka



GB H SK RO SRB SLO



GRATIS remote control



VB 6000

Autorádio
a prehrávač hudby

- odstrániteľný predný kryt s ochranou
- RDS: PS / AF / CT / PTY / TP / TA
- 18 FM rádiových staníc a prehrávanie MP3/WMA súborov
- pripojenie USB/SD/SDHC/MMC pamäťových kariet
- bezpečnostná, skrytá zásuvka SD karty
- vyhľadávanie žiadaného typu rádiových programov
- príjem dopravných informácií
- pozorovanie alternatívnych frekvencií
- zobrazenie textových informácií
- priamy prístup k programom
- organizovanie knižnice/ krokovanie
- ukážka skladby / opakovanie skladby / náhodné prehrávanie skladieb
- hodiny & dobre čitateľný veľký displej
- ∅3,5 mm AUX vstup pre prenosné zariadenia
- 4 x 45 W Hi-Fi reproduktorový výstup
- 4 x RCA výstup pre pripojenie externého zosilňovača/subwoofera
- ISO prípojka





GRATIS remote control



VB 3000

Autorádio
a prehrávač hudby

- 18 FM rádiových staníc a prehrávanie MP3 súborov
- hodiny & dobre čitateľný veľký displej
- optimalizovaný uhol pohľadu na displej
- pripojenie USB/SD/SDHC/MMC zdrojov
- počúvanie hudby a audioknihy
- rozozná MP3 súbory aj v podsúboroch knižnice
- rýchla voľba programov
- inovovaná pamäť programov
- ukážka skladby / opakovanie skladby / náhodné prehrávanie skladieb
- rýchla, prehľadná obsluha
- 3,5 mm AUX vstup pre prenosné zariadenia
- 4 x 45 W Hi-Fi reproduktorový výstup
- 2 x RCA výstup pre pripojenie externého zosilňovača /subwoofera
- ISO prípojka





VB 2200

Autorádio
a prehrávač hudby

- 15 FM rádiových programov a MP3 prehrávač
- zásuvka k USB/SD/SDHC/MMC pamäťovej karte
- rozoznáva súbory v podadresároch
- demonštrácia hudby / opakovanie / náhodné prehrávanie
- elektronické ovládanie menu a hlasitosti
- možnosť regulovania zafarbenia zvuku: pop, rock... EQ
- fyziologická regulácia hlasitosti (loudness)
- hodiny & lesklý, farebný displej
- ∅3,5 mm AUX vstup k prenosným zariadeniam
- 4 x 25 W Hi-Fi reproduktorový výstup
- 2 x RCA zosilňovač / subwoofer výstup
- ISO prípojka





GRATIS remote control



SBF 2025

Univerzálny zosilňovač do auta

50 W

2 CH GOLD

- 50 W (2 x 25 W) / 2 x 4 Ohm
- 3 režimy výhybky: k basovým, stredobasovým + výškovým a širokopásmovým reproduktorom
- koncový zosilňovač s integrovaným elektrickým obvodom
- regulovateľná hlasitosť
- nízko- a vysokoúrovňový vstup
- LED kontrolka, pozlátené RCA prípojky
- 3 druhy pripojovacieho kábla
- rozmery: 65 x 40 x 100 mm



SA 120

FM modulátor a prehrávač hudby

- bezdrôtové spojenie s akýmkoľvek autorádiom (87,6-107,9 MHz)
- MP3/WMA prehrávanie z USB/SD/microSD/SDHC/MMC nosičov (max.16GB)
- obsluha knižnice, krokovanie podknižníc
- frekvencia, poradové číslo skladby, hlasitosť, zdroj signálu, zobrazenie opakovania
- knižnica, opakovanie skladby
- prehrávanie v náhodnom poradí
- EQ nastavenia
- sklopiteľná ovládacia plocha
- diaľkový ovládač je príslušenstvom



SA 121

FM modulátor a prehrávač hudby

- bezdrôtové spojenie s akýmkoľvek autorádiom (87,6-107,9MHz)
- MP3/WMA prehrávanie z USB/SD/microSD/SDHC/MMC nosičov (max. 16 GB)
- obsluha knižnice, krokovanie podknižníc
- frekvencia, poradové číslo skladby, hlasitosť, zdroj signálu, zobrazenie opakovania
- knižnica, opakovanie skladby
- prehrávanie v náhodnom poradí
- EQ nastavenia
- diaľkový ovládač je príslušenstvom



SA 083

FM modulátor k mobilnému telefónu

Zoberte si so sebou svoju obľúbenú hudbu na telefóne!

- ku každému FM rádiu v aute alebo doma (87,6 – 107,9 MHz)
- telefonický hovor môžete počuť cez reproduktory auta
- zabudovaný lítiový akumulátor, microUSB nabíjací kábel (je prísl.)
- zahnuteľná ∅3,5 mm stereo pripojovacia vidlica
- rozmery: 60 x 25 12 mm











Kamera do auta na záznam jazdy

full HD

1920x1080 pixel

- nahrávka môže slúžiť ako dôkazový materiál v prípade nehody
- FULL HD digitálny video záznamník a fotoaparát
- senzor pohybu a parkovací režim (na pohyb vyhotoví snímku, „pozorovanie nárazu")
- senzor zrýchlenia – v prípade nárazu blokuje snímku
- 2,5" (6,4 cm) farebná LCD obrazovka
- 140 stupňový zorný uhoľ, kvalitná sklenená šošovka
- rozlíšenie max. 1920 x 1080 FULL HD
- automatické spúšťanie nahrávania
- možnosť nepretržitého, cyklického záznamu
- záznam priestoru pre pasažierov a batožiny
- dátum a čas na snímke
- nočný režim, infra-LED
- zabudovaný mikrofón a reproduktor
- zásuvka pre microSD kartu, max. 32 GB (nie je príslušenstvom)
- AVI/JPEG formát, USB 2.0
- výstup: mini HDMI zásuvka a 3,5 mm A/V výstup
- zabudovaný Li-Po akumulátor
- príslušenstvo: pripojovací kábel do zapaľovača 12-24 V vozidiel, držiak s prísavkou, miniUSB-USB pripojovací kábel
- rozmery: 62 x 72 x 30 mm

DVR FHD1/BL

- modrá

DVR FHD1/BK

- čierna











SA 054

Farebná parkovacia kamera



- môže zachrániť život, znižuje nebezpečenstvo nehôd a vznik materiálových škôd
- môžete vidieť deti, zvieratá a aj menšie prekážky za autom
- jednoduchšie, rýchlejšie, bezpečnejšie parkovanie
- univerzálne montovateľná, použiteľná vo väčšine vozidiel
- možnosť prepojiť s vhodným autorádiom alebo samostatným monitorom
- na obrazovke pripraveného autorádia (napr. VB X001) pri cúvaní sa automaticky objaví farebný obrázok kamery
- zabezpečením napájania možno používať aj mimo vozidla, trebárs v budove ako kamera na pozorovanie
- príslušenstvom je cca. 6 m video pripojovací kábel a napájací kábel

SA 056

LCD monitor so spätným zrkadlom



- 4,3"/110 mm farebná TFT LCD obrazovka
- možnosť pripojiť súčasne k dvom zariadeniam s video výstupom napríklad: parkovacia kamera, autorádio, TV tuner, navigácia...
- automatické za- a vypnutie
- pri cúvaní sa automaticky objaví obraz z kamery
- regulácia: svietivosť, zaostrenie obrazu, sýtosť farby, teplota farby, formát obrazu
- bezpečné používanie, nemusíte odvrátiť pohľad od cesty
- možnosť univerzálne umiestniť na väčšinu zrkadiel od výrobcu
- možnosť pripevnenia bez montáže na 55 – 80 mm vysoké zrkadlo
- prípojky: VIDEO1 IN, VIDEO2 IN, napájanie





Pre nadšencov hudby a áut ponúkame do pozornosti naše auto Hi-Fi výrobky, medzi ktorými nájdete aktívne subwoofery a subwoofer tuby so zabudovaným zosilňovačom. Autoreproduktory ponúkame v rôznych prevedeniach podľa daných požiadaviek v pároch resp. v sade. V katalógu tiež nájdete káble, výhybky a ďalšie auto Hi-Fi príslušenstvo (kondenzátory, úzkopásmový menič) nevyhnutné pri montáži.

ozvučovacia technika do auta



BS 10/A
Aktívny subwoofer

Zabudovaný zosilňovač, regulovateľná výhybka

Subbasový reproduktor:

- ∅250 mm, PP kónus
- P_m/P_n: 200 / 150 W
- Z: 4 Ohm
- masívny, uzavretý reproduktorový box
- nízke nároky na priestor
- rozmery: 340 x 310 x 280 mm

Zabudovaný zosilňovač:

- 100 W výstupný výkon
- regulovateľná výhybka: 35 – 200 Hz
- frekvenčný prenos: 20-35 Hz / 20-200 Hz
- nízko- a vysokoúrovňové vstupy
- možnosť pripojiť ku každému autorádiu
- za- a vypnutie na diaľkové ovládanie



XB-8/A

Aktívna subwoofer tuba

Zabudovaný zosilňovač, regulovateľná výhybka


Subbasový reproduktor:

- reproduktor s priemerom 200 mm
- impregnovaná celulózová membrána
- P_m/P_n: 120 / 80 W
- Z: 4 Ohm
- bas-reflex prevedenie
- nízke nároky na priestor
- rozmery: 245 x 250 x 380 mm

Zabudovaný zosilňovač:

- 50 W výstupný výkon
- frekvenčný prenos: 25 - 250 Hz
- vysokoúrovňový (reprodokturový) vstup
- možnosť pripojiť ku každému autorádiu



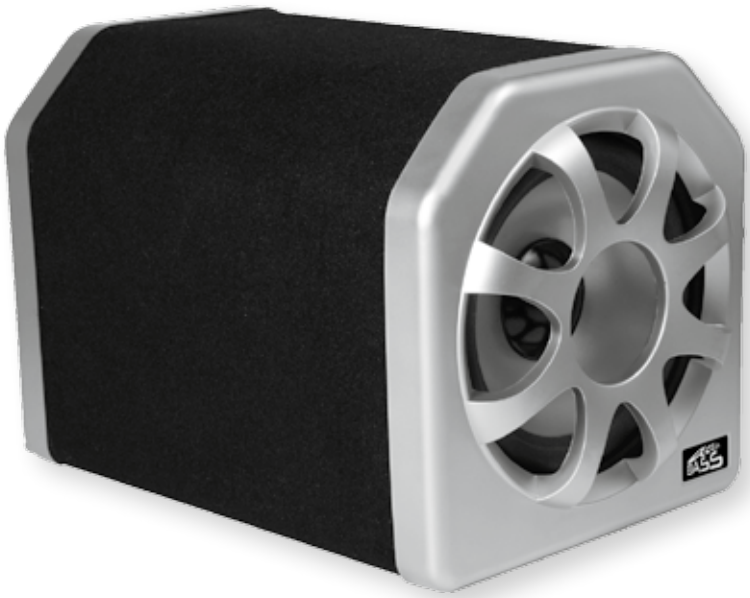

BS 12

Autosubwoofer

- P_m/P_n: 300 / 200 W
- reproduktor s priemerom 300 mm
- f: 22-3.200 Hz
- polypropylénová membrána
- bas-reflex konštrukcia
- štipcová sieťová prípojka
- potreba menšieho úložného priestoru
- oblúkové rohy odolné vonkajším vplyvom
- rozmery: 470 x 370 x 260 mm



BS 10

Autosubwoofer

- P_m/P_n: 150/100 W
- reproduktor s priemerom 250 mm
- f: 35-3.500 Hz
- PP membrána
- dynamic-bass, uzavretá konštrukcia
- štipcová prípojka
- špeciálne tenké prevedenie
- oblúkové rohy odolné vonkajším vplyvom
- rozmery: 355 x 300 x 180 mm



XB-1012/A/T

Napájací kábel k aktívnemu subwooferu

Odporúča sa k SAL aktívnym subwooferom:
XB-10/A, XB-12/A, RX-10/A, RX-12/A, WRC 12BP/A


- 12 Voltov / 2x1,5 mm^2 + 1x0,75 mm^2
- 5 metrov



AHX 1620/BK

Basový reproduktor


- P_m/P_n: 60/40 W
- f: 50 – 7.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 88 dB
- zvuková cievka: 1", 2 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 20 Oz



AHX 2030/BK

Basový reproduktor

- P_m/P_n: 120/80 W
- f: 40 – 4.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 88 dB
- zvuková cievka: 1,5", 4 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 30 Oz






BKB 10050

Pár basreflexových reproboxov

- zaťažiteľnosť: 120 W (2 x 60 W max.)
- frekvenčný prenos: 55-20.000 Hz
- citlivosť: 88 dB
- basový reproduktor: Ø100 mm, stredový reproduktor: Ø50 mm

Vhodný na použitie v nákladnom vozidle aj v byte!




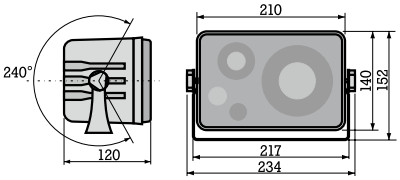

ADT 40

Pár kalotových výškových reproboxov

- P_m: 160 W (2 x 80 W)
- P_n: 80 W (2 x 40 W)
- f: 5.000 – 21.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 90 dB
- zvuková cievka: 0,5"
- membrána: MYLAR
- magnet: neodýmiový
- zabudovaná výhybka






WRX 13S

Sada 2-pásmových autoreproduktorov


- stredobasy: Ø130 mm PEI kónus
- výšky: Ø25 mm PEI kalotový reproduktor
- PTK ochrana proti preťaženiu
- možnosť regulácie úrovne hlasitosti výškového reproduktora na výhybke
- zaťažiteľnosť: 180 W (2 x 90 W max.)
- frekvenčný prenos: 40-21.000 Hz
- citlivosť: 89 dB









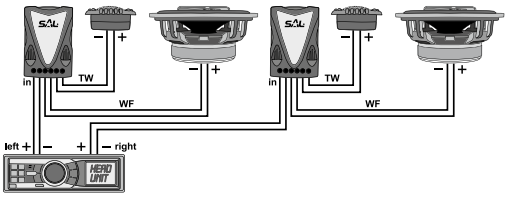


WRX 310

Pár 3-pásmových autoreproduktorov

- bass: Ø100 mm PEI kónus
- stred: Ø30 mm mylarový kalotový reproduktor
- výška: Ø15 mm piezo výškový reproduktor
- zaťažiteľnosť: 140 W (2 x 70 W max.)
- frekvenčný prenos: 60-20.000 Hz
- citlivosť: 86 dB








WRX 313

Pár 3-pásmových autoreproduktorov

- bass: Ø130 mm PEI kónus
- stred: Ø30 mm mylarový kalotový reproduktor
- výška: Ø15 mm piezo výškový reproduktor
- zaťažiteľnosť: 180 W (2 x 90 W max.)
- frekvenčný prenos: 50-20.000 Hz
- citlivosť: 87 dB








WRX 316

Pár 3-pásmových autoreproduktorov

- bass: Ø165 mm PEI kónus
- stred: Ø30 mm mylarový kalotový reproduktor
- výška: Ø15 mm piezo výškový reproduktor
- zaťažiteľnosť: 220 W (2 x 110 W max.)
- frekvenčný prenos: 45-20.000 Hz
- citlivosť: 88 dB








WRX 469

Pár 4-pásmových autoreproduktorov

- bass: 6 x 9" PEI kónus
- stred: Ø52 mm mylarový kalotový reproduktor
- stredovýška: Ø30 mm mylarový kalotový reproduktor
- výška: Ø20 mm piezo výškový reproduktor
- zaťažiteľnosť: 260 W (2 x 130 W max.)
- frekvenčný prenos: 40-21.000 Hz
- citlivosť: 89 dB







CX 604

Pár 2-pásmových autoreproduktorov

- stredobasy: ∅165 mm PP kónus
- výšky: ∅35 mm mylar kalotový reproduktor
- zaťažiteľnosť: 200 W (2 x 100 W max.)
- frekvenčný prenos: 45-20.000 Hz
- citlivosť: 90 dB




CX 504

Pár 2-pásmových autoreproduktorov

- stredobasy: ∅130 mm PP kónus
- výšky: ∅30 mm mylar kalotový reproduktor
- zaťažiteľnosť: 150 W (2 x 75 W max.)
- frekvenčný prenos: 50-20.000 Hz
- citlivosť: 89 dB






CX 404

Pár 2-pásmových autoreproduktorov

- stredobasy: ∅100 mm PP kónus
- výšky: ∅30 mm mylar kalotový reproduktor
- zaťažiteľnosť: 110 W (2 x 55 W max.)
- frekvenčný prenos: 55-20.000 Hz
- citlivosť: 88 dB






CX 695

Pár 3-pásmových autoreproduktorov

- basy: 6 x 9" PP kónus
- stredovýšky: ∅35 mm mylar kalotový reproduktor
- výšky: ∅27 mm PIEZO výškový reproduktor
- zaťažiteľnosť: 240 W (2 x 120 W max.)
- frekvenčný prenos: 40-20.000 Hz
- citlivosť: 92 dB







BKX 2-100

Pár 2-pásmových autoreproduktorov

- stredobasy: ∅100 mm kónus z celulózy
- výšky: ∅20 mm PEI kalotový reproduktor
- zaťažiteľnosť: 90 W (2 x 45 W max.)
- frekvenčný prenos: 55-20.000 Hz
- citlivosť: 85 dB





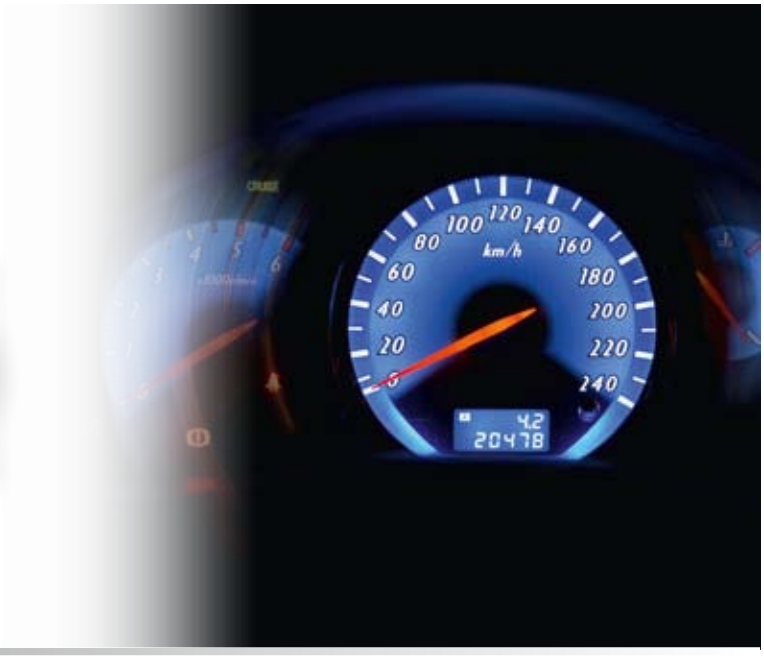


BK 087

Pár reproduktorov s dvojitým kónusom

- stredobasy: ∅87 mm kónus z celulózy
- výšky: PEI hornové
- zaťažiteľnosť: 70 W (2 x 35 W max.)
- frekvenčný prenos: 75-18.500 Hz
- citlivosť: 85 dB






BK 100

Pár reproduktorov s dvojitým kónusom

- stredobasy: ∅100 mm kónus z celulózy
- výšky: PEI hornové
- zaťažiteľnosť: 90 W (2 x 45 W max.)
- frekvenčný prenos: 55-19.000 Hz
- citlivosť: 85 dB






BK 130

Pár reproduktorov s dvojitým kónusom

- stredobasy: ∅130 mm kónus z celulózy
- výšky: PEI hornové
- zaťažiteľnosť: 100 W (2 x 50 W max.)
- frekvenčný prenos: 50-19.000 Hz
- citlivosť: 86 dB






BK 165

Pár reproduktorov s dvojitým kónusom

- stredobasy: ∅165 mm kónus z celulózy
- výšky: PEI hornové
- zaťažiteľnosť: 150 W (2 x 75 W max.)
- frekvenčný prenos: 45-19.000 Hz
- citlivosť: 86 dB






Dávame Vám do pozornosti, že v katalógu na strane 185 sa nachádza ponuka ochranných mriežok.

SA 003
Sada auto-hifi káblov

GOLD HIGH QUALITY

- na zapojenie zosilňovača, 9 kusová
- kompletná sada na bezpečné zapojenie autorádia, reproduktorov a napájania
- 2 x RCA - 2 x RCA audio pripojovací kábel: ∅6 + 2 + 6 mm, bezkyslíkatá meď (OFC), s pozlátenými vidlicami s prídavnou žilou, 5 m
- 10 mm² červený napájací kábel: ∅6.7 mm, ∅0,12 mm pocínované žily, 5 m
- 10 mm² čierny napájací kábel: ∅6.7 mm, ∅0,12 mm pocínované žily, 1,5 m
- objímka poistky: v transparentnom, priskrutkovateľnom domčeku, pozlátené, vodeodolné prevedenie, pre ∅10 x 38 mm poistku
- tavná poistka: pozlátená, ∅10 x 38 mm, 40 A
- vidlicový káblový konektor: červená + čierna; pozlátená, k ∅5 mm skrutke
- prstencový káblový konektor: červená + čierna; pozlátená, k ∅8 mm skrutke

9 kusová sada

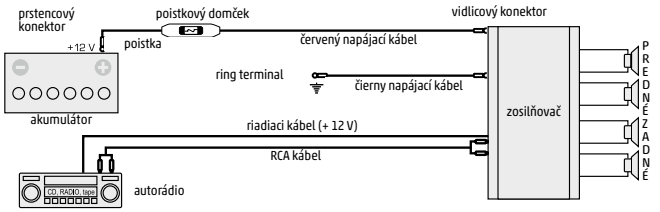



SA 030
Autohifi kapacitor

- kapacita: 1,0 Farad/18 V DC
- max.napätie: 20 V DC/95 °C
- vnútorný odpor < 0,0015 Ohm
- voltmeter, červený displej: 3 digity
- zlepší kvalitu hlasitosti auto-hifi
- zabezpečuje prúdové požiadavky dynamických hudobných vrchov
- šetrí akumulátor a elektrickú sieť auta
- príslušenstvo: spony, skrutky, prípojky, nástroje
- ∅76 x 260 mm






SA 001
Úzkopásmový menič

VOLUME 2 CH GOLD

- umožní prepojenie zosilňovača s takým autorádiom, ktoré nemá zvlášť na tento cieľ vytvorené prípojky
- z výstupu na reproduktory RCA redukcia
- max. vstupný výkon: 2 x 50 W
- frekvenčný prenos: 20 - 35.000 Hz
- max. tlmenie: 60 dB
- výstupná impedancia: 10 kOhm
- rozmer: 90 x 65 x 27 mm





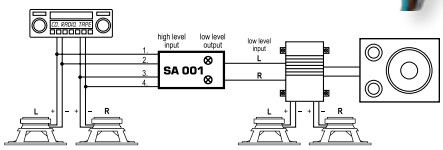

HV 621
Výhybka

4 2 WAY 35 65 120

- max. 200 W
- kmitočet: 2.500 Hz
- strmosť: 6 dB/oktáv
- pozlátené svorky



HV 623
Výhybka

4 3 WAY 35 65 120

- max. 200 W
- kmitočet: 700/5.000 Hz
- strmosť: 6 dB/oktáv
- pozlátené svorky



HVS 14
Výhybka

4 1 WAY 45 90 70

- max. 300 W
- kmitočet skosenia: 120 Hz / 160 Hz
- strmosť: 12 dB/oktáv
- k subbasovým reproduktorom





Ozvučovacia technika na domáce použitie alebo na podujatia – na koníček a rovnako na profesionálne účely. Stacionárne a prenosné zariadenia s možnosťou rozšírenia a s funkciami, ktoré uspokoja všetky požiadavky. Široká ponuka príslušenstva na realizáciu špeciálnych požiadaviek, súčiastky na opravu starých alebo na montáž nových zariadení.
Pre nadšencov retro štýlu odporúčame vreckové rádio s vynikajúcou kvalitou zvuku.
Pomocou nového digitálneho-analógového audio prevodníka si môžete užívať zvuk LCD TV cez svoj Hi-Fi systém.
Na profesionále používanie odporúčame multimediálny orchestrový reprobox, ktorý uspokojí všetky požiadavky.
Sortiment slúchadiel sme rozšírili o bezpečné výrobky, ktoré chránia sluch detí. Nové malé Bluetooth slúchadlá odporúčame výslovne na športovanie.

zvuková technika

RPR 2B
Vreckové rádio

- 2-pásmové AM-FM rádio
- výborná kvalita zvuku
- extra vysoká citlivosť tunera
- veľmi dlhá doba prevádzky z batérií
- LED kontrolka prevádzky
- ∅3,5 mm pripojovacia zásuvka pre slúchadlá
- zásuvka pre sieťový adaptér, 3 V ⎓, nie je prísluš. (napr. MW 3N06)
- napájanie: 2 x D/LR20 (1,5 V) batéria, nie je prísluš.
- rozmery: 155 x 100 x 45 mm / 300 g



RPC 2B
Vreckové rádio

- 2-pásmové AM-FM rádio
- LED kontrolka prevádzky
- ∅3,5 mm pripojovacia zásuvka pre slúchadlá
- napájanie: 2 x AA (1,5 V) batéria, nie je prísluš.
- rozmery: 70 x 115 x 27 mm / 80 g



SAL 20 ACTIVE

Pár aktívnych reproboxov

240 W

- P: 2 x 120/80 W, f: 35 – 21.000 Hz
- stredobasový reproduktor: ∅200 mm
- stredový reproduktor: ∅100 mm
- výškový reproduktor s hodvábnou kalotovou membránou: 1″
- zabudovaný mixážny zosilňovač
- KARAOKE funkcia
- elektronický okruh pre echo efekt mikrofónu
- equalizér vysokých/basových tónov
- vstup pre mikrofón: 2 x ∅6,3 mm zásuvka (MIC)
- vstup pre audio: 2 x RCA zásuvka (L+R)
- pripojenie reproduktorov: svorkové
- napájanie: 230 V~/50 Hz
- rozmery: 240 x 600 x 320 mm (x 2 ks)






SAL 10A/BK

Pár aktívnych reproboxov

80 W

- je ideálny k PC a k prehrávačom hudby
- P: 2 x 40/20 W, f: 50 – 20.000 Hz
- stredobasový reproduktor: ∅115 mm
- výškový reproduktor: 1″ mylar kalotový reproduktor
- equalizér vysokých/basových tónov
- vstup pre audio: 2 x RCA zásuvka (L+R)
- kvalita 1. triedy, kryt: MDF drevo
- príslušenstvo: pripojovací kábel ∅3,5 mm - 2 x RCA
- napájanie: 230 V~/50 Hz
- rozmery: 140 x 230 x 200 mm (x 2 ks)







SAL 2200S/BK

Pár reproboxov

160 W

- P_m/P_n: 80/60 W, Z: 8 Ohm
- $SPL_{1W/1m}$: 87 dB, f: 80 – 20.000 Hz
- prevedenie: 2-pásmové, uzavreté reproboxy
- reproduktory: stredobasový: ∅100 mm zlatý PC kónus; výškový: 1″ hodvábny kalotový reproduktor
- clip-on káblové konektory
- odstrániteľný predný panel
- magneticky tienené
- nástenná konzola
- rozmery: 135 x 200 x 155 mm (x 2 ks)
- hmotnosť: 2 kg





SAL 2610S

Reprobox (1 ks)

85 W

- P_m/P_n: 85/60 W, Z: 8 Ohm
- $SPL_{1W/1m}$: 89 dB, f: 65 – 20.000 Hz
- prevedenie: 2-pásmový, basreflexový reprobox
- reproduktory: stredobasový: ∅135 mm, strieborný papierový kónus; výškový: 0,75″ pokovený mylarový kalotový reproduktor
- clip-on konektory, odstrániteľný predný panel, kovová nástenná konzola
- rozmery: 180 x 320 x 185 mm
- hmotnosť: 2,8 kg






SBX 1010/BK
Stredobasový reproduktor

50 W

- P_m/P_n: 50/35 W
- f: 55 – 8.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 82 dB
- zvuková cievka: 0,75", 2 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 10 Oz






SBX 1320/BK
Stredobasový reproduktor

60 W

- P_m/P_n: 60/40 W
- f: 50 – 7.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 85 dB
- zvuková cievka: 1", 4 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 20 Oz






SBX 1620/BK
Basový reproduktor

80 W

- P_m/P_n: 80/50 W
- f: 45 – 7.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 87 dB
- zvuková cievka: 1", 4 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 20 Oz






SBX 2030/BK
Basový reproduktor

120 W

- P_m/P_n: 120/80 W
- f: 35 – 3.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 88 dB
- zvuková cievka: 1,5", 4 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 30 Oz






SBX 2530/BK
Basový reproduktor

150 W

- P_m/P_n: 150/100 W
- f: 30 – 2.500 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 90 dB
- zvuková cievka: 1,5", 4 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 30 Oz






SBX 3040/BK
Basový reproduktor

150 W

- P_m/P_n: 150/120 W
- f: 28 – 2.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 89 dB
- zvuková cievka: 2", 4 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 40 Oz





Dávame Vám do pozornosti, že v katalógu na strane 185 sa nachádza ponuka ochranných mriežok.


SRP 1010

Stredobasový reproduktor

50 W

- P_m/P_n: 50/35 W
- f: 55 – 8.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 83 dB
- zvuková cievka: 1", 2 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 10 Oz






SRP 1315

Stredobasový reproduktor

50 W

- P_m/P_n: 50/35 W
- f: 55 – 7.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 84 dB
- zvuková cievka: 1", 2 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 15 Oz






SRP 1620

Basový reproduktor

60 W

- P_m/P_n: 60/40 W
- f: 45 – 5.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 87 dB
- zvuková cievka: 1", 4 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 20 Oz






SRP 2030

Basový reproduktor

80 W

- P_m/P_n: 80/50 W
- f: 30 – 4.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 89 dB
- zvuková cievka: 1,5", 4 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 30 Oz






SRP 2530

Basový reproduktor

100 W

- P_m/P_n: 100/80 W
- f: 28 – 3.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 88 dB
- zvuková cievka: 1,5", 4 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 30 Oz





Dávame Vám do pozornosti, že v katalógu na strane 185 sa nachádza ponuka ochranných mriežok.

SBV 2020/4


Basový reproduktor

80 W

Vhodný na opravu VIDEOTON reproboxov!

- P_m/P_n: 80/100 W
- f: 45 – 5.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 86 dB
- zvuková cievka: 1", 2 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 20 Oz





SBV 2020


Basový reproduktor

80 W

Vhodný na opravu VIDEOTON reproboxov!

- P_m/P_n: 80/50 W
- f: 45 – 5.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 85 dB
- zvuková cievka: 1", 2 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 20 Oz






SKN 10

Stredobasový reproduktor

- profesionálny, uzavretý kôš
- nežiada hermeticky uzavretý vzdušný priestor z reproboxu
- vystužený, impregnovaný kónus
- P_m/P_n: 40/30 W
- f: 500-8.500 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 84 dB

40 W






SKN 13

Stredobasový reproduktor

- profesionálny, uzavretý kôš
- nežiada hermeticky uzavretý vzdušný priestor z reproboxu
- vystužený, impregnovaný kónus
- P_m/P_n: 50/40 W
- f: 400-7.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 86 dB

50 W






SKN 16

Stredobasový reproduktor

- profesionálny, uzavretý kôš
- nežiada hermeticky uzavretý vzdušný priestor z reproboxu
- vystužený, impregnovaný kónus
- P_m/P_n: 60/40 W
- f: 300-6.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 88 dB

60 W





ARZ 081


Širokopásmový reproduktor

Ideálny pre servisné účely!

- P_m: 0,25 W
- frekvenčný prenos: 300 - 8.000 Hz
- typický reproduktor k vreckovému rádiu

0,25 W





YD 78


Širokopásmový reproduktor

Ideálny pre servisné účely!

- P_m: 2 W
- f: 270 - 8.000 Hz
- typický reproduktor k vreckovému rádiu

2W





YD 103


Širokopásmový reproduktor

Ideálny pre servisné účely!

- P_m: 6 W
- f: 170 - 10.000 Hz
- typický reproduktor k mini hifi magnetofónu

6 W





Dávame Vám do pozornosti, že v katalógu na strane 185 sa nachádza ponuka ochranných mriežok.

DT 20

Kalotový reproduktor

- P_m/P_n: 40/20 W
- f: 3.000 – 21.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 91 dB
- zvuková cievka: 0,5″
- membrána: mylar
- hmotnosť magnetu: 2 x 0,6 Oz



DTF 12

Kalotový reproduktor

- P_m/P_n: 100/50 W
- f: 2.000 – 21.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 91 dB
- zvuková cievka: 1″
- membrána: hodváb
- hmotnosť magnetu: 8,0 Oz



DT 6

Kalotový reproduktor

- P_m/P_n: 100/50 W
- f: 2.000 – 20.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 91 dB
- zvuková cievka: 1″
- membrána: mylar
- hmotnosť magnetu: 8,0 Oz

Totožný s výškovým reproduktorom reproboxov SAL 3610F.



DT 5

Kalotový reproduktor

- P_m/P_n: 100/50 W
- f: 2.000 – 20.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 91 dB
- zvuková cievka: 1″
- membrána: mylar
- hmotnosť magnetu: 8,0 Oz

Totožný s výškovým reproduktorom reproboxov SAL 2610F.




DTA HIFI

Digitálny-analógový audio prevodník

UŽÍVAJTE SI ZVUK LCD TV CEZ SVOJ HIFI SYSTÉM!

- slúži na prepojenie prístrojov s digitálnym zvukovým výstupom so stereo prístrojmi, ktoré nemajú digitálny vstup
- kvalitné ozvučenie LCD TV, Set Top Box, DVB-T prijímača, DVD/Blue-ray prehrávača... na HiFi zariadeniach, aktívnych reproboxoch...
- premení digitálny alebo optický audio signál na klasický analógový stereo signál
- vstup 2in1: optický TOSLINK + digitálny koaxiálny RCA
- výstup: 2 x RCA pripojovacia zásuvka, stereo
- príslušenstvo: 1,5 m optický pripojovací kábel, sieťový adaptér (5 V⎓ /1 A)
- rozmery: 51 x 26 x 41 mm



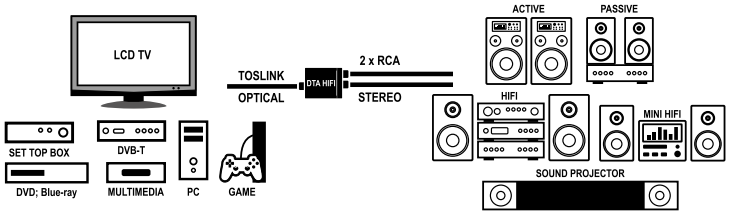





BT 600

6in1 prenosný multimediálny reproduktor

- XTRA BASS / dvojitý reproduktor
- vynikajúci, krištáľovo čistý zvuk
- ozvučenie prístrojov s Bluetooth
- diaľkové ovládanie prehrávača hudby mobilných zariadení
- MP3/WMA prehrávanie z microSD karty
- FM rádio s automatickým vyhľadávaním rozhlasových staníc
- automatické uloženie FM staníc
- hlásenie tel. čísla v anglickom jazyku
- pamäť skladieb
- zvukové hlásenie pri zmene režimu
- zabudovaný mikrofón a karabína
- káblový výstup (EXT OUT)
- zabudovaný Li-Ion akumulátor
- príslušenstvo: USB-miniUSB nabíjací kábel / AUX kábel / FM anténa

BT 600/BL

- modrá

BT 600/GR

- zelená

BT 600/PI

- ružová



FM pásmo	87,0-108,0 MHz
File systém	FAT16/32, max.32 GB
Bluetooth verzia	2.1 + EDR / 10 m max.
Bluetooth profily	2.1 / A2DP, V1.2, AVRCP, V1.4 / 10 m, A2DP, V1.2, AVRCP, V1.4
Výstupný výkon	3 Watt

Repr. s dvojitým basom	60/40 mm, 4 Ohm
Frekvenčný prenos	100 - 19.000 Hz
Akumulátor	Li-Ion / 3,7 V - 350 mAh
Doba prevádzky /nabíjania	3-5 hod. / max. 6 hod.
Rozmery / hmotnosť	Ø80 x 45 mm / 105 g

BT 2400

6in1 prenosný multimediálny reproduktor

- STEREO - XTRA BASS
- výborný, krištáľovo čistý zvuk
- ozvučenie prístrojov s Bluetooth
- diaľkové ovládanie prehrávača hudby mobilných zariadení
- MP3 prehrávanie z USB/microSD karty
- FM rádio s automatickým vyhľadávaním rozhlasových staníc
- automatické uloženie FM staníc
- káblový výstup (EXT OUT), káblový vstup (AUX IN)
- možnosť pripojiť slúchadlo
- ozvučenie telefonického hovoru
- zvukové hlásenie pri zmene režimu
- pamäť skladieb
- zabudovaný mikrofón
- vymeniteľný Li-Ion akumulátor
- príslušenstvom je nabíjací kábel a 3,5 mm-3,5 mm OUT / IN / FM anténový kábel

FM pásmo	87,0-108,0 MHz / 35pr
File systém	FAT16/32, max.32 GB
Bluetooth verzia	2.1 + EDR / 10 m max.
Bluetooth profily	2.1 / A2DP, V1.2, AVRCP, V1.4 / 10 m, A2DP, V1.2, AVRCP, V1.4
Výstupný výkon	2 x 3 Watt / 4 Ohm
Stereo reproduktory	2 x 45 mm + XTRA BASS
Frekvenčný prenos	160 - 20.000 Hz
Akumulátor	Li-Ion / 3,7 V - 670 mAh
Doba prevádzky / nabíjania	4-6 hod. / max. 6 hod.
Rozmery / hmotnosť	215 x 70 x 70 mm / 350 g





BT 1650

5in1 prenosný multimediálny reproduktor

- ozvučenie prístrojov s Bluetooth
- MP3 prehrávanie z SD/USB zdroja
- KARAOKE mikrofónový vstup
- FM rádio s automatickým vyhľadávaním rozhlasových staníc
- káblový vstup (AUX IN)
- zvukové hlásenie pri zmene režimu
- nepretržitá zmena farieb pomocou LED
- diaľkový ovládač MP3 & rádio
- klasický drevený reprobox s rukoväťou
- reproduktor: 25 W / 165 mm / 4 Ohm
- zabudovaný Li-Ion akumulátor
- príslušenstvo: USB-microUSB nabíjací kábel / AUX kábel
- rozmery: 20 x 30 x 13 cm












PAB 20A

Multimediálny reprobox so zabudovaným akumulátorom

- výborná Hi-Fi zvuková kvalita
- zabudovaný 3-pásmový mixážny zosilňovač
- regulácia vysokých a hlbokých tónov
- zabudovaný MP3/WMA prehrávač s LCD displejom, s diaľkovým ovládačom
- viac progr. na opakovanie skladieb, náhodné prehrávanie
- pripojenie USB/SD/SDHC/MMC zariadenia
- nahrávanie na USB nosič (2 x RCA, 2 x mikrofón)
- zobrazenie textových informácií ID3 Tag
- FM rádio s automatickým vyhľadávaním rozhlasových staníc a ich uloženie
- Bluetooth spojenie do cca. 10 m
- prehrávanie hudby z mobil. zariadenia, osobného počítača
- vstupy: USB/SD, MIC, WIRELESS MIC, LINE
- LED kontrolka nabíjania
- masívna konštrukcia, zahnuteľný držiak
- 3 druhy napájania: zabudovaný akumulátor, vonkajší 12 V akumulátor, elektrická sieť
- napájanie mikrofónu: 6F22(9V) batéria, nie je prísluš.
- prísluš. je bezdrôtový mikrofón, diaľkový ovládač, sieťový pripojovací kábel
- možnosť pripevnenia na stojan (opcia: HT 900 stojan)
- rozmery: 265 x 390 x 280 mm / 8,1 kg

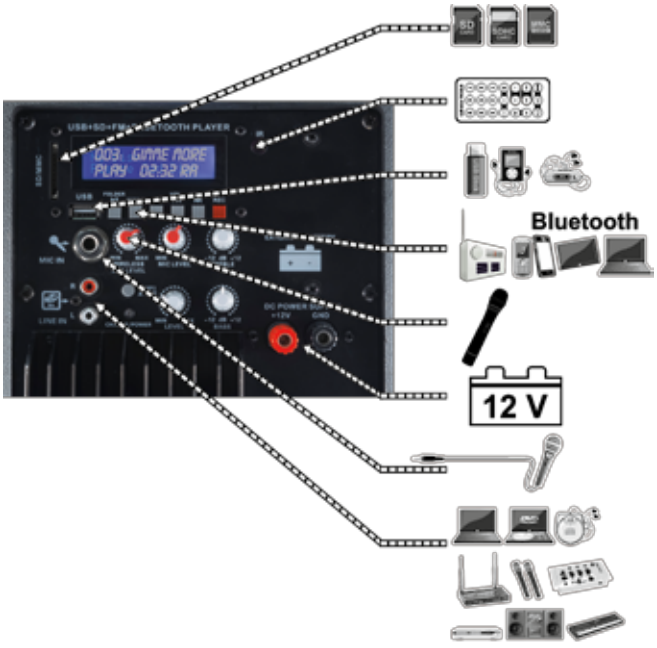

Box	2 way, bass-reflex
Pm	120 W
Pamp	80 W
Z	4 Ohmi
f	40-20.000 Hz
Spl (W/m)	112 dB
∅Woofer / ∅Coil	8" (200 mm) / 1,5" (38 mm) / 30 Oz
Tweeter	1" (25 mm) compression / 10 Oz
X-Over	3.500 Hz
File system	FAT16/32-MP3, WMA
USB system	USB 1.1/2.0
MP3 decoder	MPEG-1/2 AUDIO Layer-3
FM range	87,0-108,0 MHz

MIC range	VHF / 200.175 MHz / 10 m
Bluetooth version	2.1 / 10 m max.
Bluetooth profiles	A2DP, AVRCP
LINE INPUT	2 x RCA
MIC INPUT	∅6,3 mm
Stand / ∅	35 mm
Charging time	10-12 h
Operation time	5-7 h
Battery	Lead-acid gel / 12 V⎓ / 5 Ah
V / Hz / W	230 V~ / 50 Hz / 42 W
Fuse	250 V / 5 A (∅5 x 20 mm)
Ta	0°C ... +35°C
Dimensions / Weight	265 x 390 x 280 mm / 8,1 kg

PAX 225A

Aktívny orchestrový reprobox



220 W

- dvojitý basový reproduktor, dvojitá basa
- P_m/P_n: 220 / 150 W (4 Ohm)
- stredobasový reproduktor: 2 x ∅250 mm papier/tkanina
- piezo výškový reproduktor: 250 x 100 mm
- zabudovaný mixážny zosilňovač
- USB-SD/SDHC/MMC stereo MP3 prehrávač
- elektrický obvod pre echo efekt mikrofónu
- regulácia vysokých a nízkych tónov
- mikrofónový vstup (2 x ∅6,3mm zásuvka)
- stereo audio vstup (2 x RCA zásuvka)
- clip-on pripojenie reproduktorov
- masívna, kovová ochranná mriežka
- zapustená rukoväť
- kovové chrániče rohov, gumené nožičky
- 330 x 880 x 330 mm
- *možnosť objednania samostatne: PAX 225P reprobox*





PAX 225P

Orchestrový reprobox



220 W

- 2-pásmový, bas-reflex systém
- dvojitý basový reproduktor, dvojitá basa
- P_m/P_n: 220/150 W (4 Ohm)
- stredobasový reproduktor: 2 x ∅250 mm papier/tkanina
- piezo výškový reproduktor: 250 x 100 mm
- masívna, kovová ochranná mriežka
- zapustená rukoväť
- kovové chrániče rohov, gumené nožičky
- 330 x 880 x 330 mm
- *možnosť objednania samostatne: PAX 225A reprobox*



PAX 25A

Pár aktívnych orchestrových reproboxov



240 W

- 1 aktívny + 1 pasívny reprobox
- P_m/P_n: 2 x 120/80 W (4 Ohm)
- stredobasový reproduktor: ∅250 mm papier/tkanina
- piezo výškový reproduktor: 250 x 100 mm
- zabudovaný mixážny zosilňovač
- USB-SD/SDHC/MMC stereo MP3 prehrávač
- elektrický obvod pre echo efekt mikrofónu
- regulácia vysokých a nízkych tónov
- mikrofónový vstup (2 x Ø 6,3 mm zásuvka)
- stereo audio vstup (2 x RCA zásuvka)
- clip-on pripojenie reproduktorov
- masívna, kovová ochranná mriežka
- zapustená rukoväť
- kovové chrániče rohov, gumené nožičky
- 330 x 570 x 330 mm (x2)







Aktívny orchestrový reprobox

- 4in1 kompaktný systém reproboxov
- výborná Hi-Fi zvuková kvalita
- zabudovaný 3-pásmový mixážny zosilňovač
- regulácia vysokých a hlbokých tónov
- zabudovaný MP3/WMA prehrávač s LCD displejom
- pripojenie USB/SD/SDHC/MMC zariadenia
- zobrazenie textových informácií
- opakovanie jednej skladby alebo všetkých skladieb / náhodné prehrávanie skladieb
- LED kontrolka preťaženia
- vstupy: USB/SD, AUX, MIC, LINE
- výstupy: LINE, reproduktor
- dá sa použiť aj v ležiacej polohe ako monitorový reprobox
- s možnosťou pripevnenia na stojan (opcia: HT 900)
- ľahko prenášateľná, masívna konštrukcia

PAX 30PRO/A — 300 mm — **300 W**

PAX 40PRO/A — 400 mm — **400 W**

Hi-Fi | Bass Reflex | PROFESSIONAL



Orchestrový reprobox

- 2-pásmové, basreflexové prevedenie
- výborná Hi-Fi zvuková kvalita
- sériové zapojenie
- vstup: Speakon zásuvka
- výstup: Speakon zásuvka
- dá sa použiť aj v ležiacej polohe ako monitorový reprobox
- s možnosťou pripevnenia na stojan (opcia: HT 900)
- ľahko prenášateľná, masívna konštrukcia

PAX 30PRO — 300 mm — **300 W**

PAX 40PRO — 400 mm — **400 W**











	PAX 30PRO/A	PAX 40PRO/A	PAX 30PRO	PAX 40PRO
Reprobox	2-pásmové, basreflexové prev.	2-pásmové, basreflexové prev.	2-pásmové, basreflexové prev.	2-pásmové, basreflexové prev.
Pm / W	300	400	300	400
Pamp / W	120 + 120	150 + 150	-	-
Z / Ω	8	8	8	8
F / Hz	35-22.000	30-22.000	35-22.000	30-22.000
Spl (W/m) / dB	99	99	98	98
Basový reproduktor	12" / 2,5" / 50 Oz	15" / 3" / 60 Oz	12" / 2,5" / 50 Oz	15" / 3" / 60 Oz
Výškový reproduktor	1,34" Titanium / 13 Oz	1,75" Titanium / 23 Oz	1,34" Titanium / 13 Oz	1,75" Titanium / 23 Oz
USB / SD / MP3	FAT16/32-MP3, WMA	FAT16/32-MP3, WMA	-	-
AUX vstup	∅3,5 mm	∅3,5 mm	-	-
MIC vstup	∅6,3 mm + XLR	∅6,3 mm + XLR	-	-
LINE vstup	2 x RCA + XLR	2 x RCA + XLR	-	-
LINE vstup	∅6,3 mm	∅6,3 mm	-	-
Vstup reproduktora	-	-	Speakon (1 x 8 Ω)	Speakon (1 x 8 Ω)
Výstup reproduktora	Speakon (1 x 8 Ω)	Speakon (1 x 8 Ω)	Speakon (1 x 8 Ω)	Speakon (1 x 8 Ω)
Stojan ∅ / mm	35	35	35	35
Napájanie	230V~ / 50Hz / 300W	230V~ / 50Hz / 400W	-	-
Rozmery / cm	39 x 59 x 30	46 x 71x 36	39 x 59 x 30	46 x 71x 36
Hmotnosť / kg	16	20	13	16

PA 12

Orchestrový reprobox

- 2-pásmový, bas-reflex systém
- P_m/P_n: 300/200 W
- f (Hz): 30-20.000 Hz
- stredobasový reproduktor: ∅300 mm / PC kónus
- výškový reproduktor: 3 x ∅100 mm / piezo
- masívna, stabilná konštrukcia
- MDF skrinka s čiernym čalúnením
- zapustená rukoväť, kovová ochranná mriežka
- 8 x chrániče rohov, 4 x gumené nožičky
- univerzálny pripojovací panel: 1 x 6,3 mm zásuvka a 2 x skrutkovateľná, pozlátená zásuvka
- 375 x 530 x 335 mm

300 W



HT 900

Stojan k orchestrovému repr.

- nosnosť: max. 40 kg
- ľahká, stabilná konštrukcia
- protišmykové nohy
- nosná tyč: ∅35 mm
- nastaviteľná výška: 1250 – 2050 mm
- tyč: železo + hliník
- hmotnosť: 2,3 kg







HT 901

Objímka k stojanu repr.

- možnosť zapustenia do spodnej časti reproboxu
- prostredníctvom nej možno reprobox nasadiť na stojan typu HT 900
- vhodná ku každému stojanu s priemerom tyče 35 mm
- nosnosť: max. 40 kg



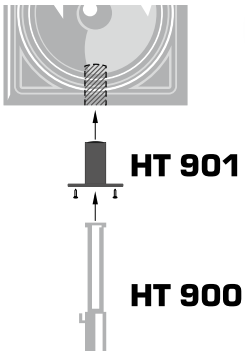





SPA 2030

Basový reproduktor

150 W

- P_m/P_n: 150/100 W
- f: 50 – 5.000 Hz
- $SPL_{1\,W/1\,m}$: 89 dB
- zvuková cievka: 1,5", 2 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 30 Oz



SPA 2530

Basový reproduktor

200 W

- P_m/P_n: 200/140 W
- f: 45 – 5.000 Hz
- $SPL_{1\,W/1\,m}$: 90 dB
- zvuková cievka: 1,5", 2 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 30 Oz



SPA 3040

Basový reproduktor

210 W

- P_m/P_n: 210/150 W
- f: 40 – 3.500 Hz
- $SPL_{1\,W/1\,m}$: 90 dB
- zvuková cievka: 1,5", 2 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 40 Oz




SPA 4050

Basový reproduktor

230 W

- P_m/P_n: 230/160 W
- f: 30 – 3.000 Hz
- $SPL_{1\,W/1\,m}$: 93 dB
- zvuková cievka: 2", 2 vrstvy
- teleso cievky: ALU
- hmotnosť magnetu: 50 Oz



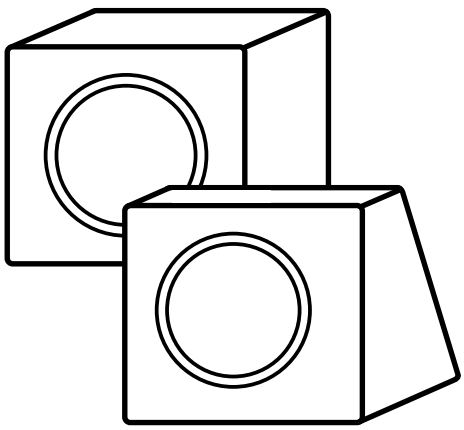

typ	Vn	prevedenie reproboxu
SPA 2030	20 l	uzavretý reprobox
SPA 2530	32 l	uzavretý reprobox
SPA 3040	40 l	uzavretý reprobox
SPA 4050	65 l	uzavretý reprobox

HVP 28

Výhybka

600 W

- zaťažiteľnosť: max. 600 W
- kmitočet skosenia: 2.800 Hz
- strmosť, basový: 12 dB/oktáv
- strmosť, výškový: 18 dB/oktáv
- profesionálny, na použitie k ozvučovacej technike
- 150 x 28 x 95 mm



DPH 1416

Lievikový výškový reproduktor

- P_m/P_n: 150/80 W
- f: 2.000 – 18.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 95 dB/W/m
- zvuková cievka: 1,75", kapton
- membrána: titánium
- hmotnosť magnetu: 15 Oz
- hmotnosť: 2,5 kg



150 W

DP 35

Kruhový reproduktor

- P_m/P_n: 150/80 W
- f: 2.000 – 20.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 103 dB
- zvuková cievka: ∅1,5"
- membrána: textilný bakelit
- hmotnosť magnetu: 15 Oz



150 W

DP 10

Kalotový reproduktor

- P_m/P_n: 150/80 W
- f: 3.000 – 20.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 106 dB
- zvuková cievka: 1"
- membrána: textilný bakelit
- hmotnosť magnetu: 6,0 Oz



150 W

KHS 120

Piezo výškový reproduktor

- P_m (4 Ω): 300 W
- P_m (8 Ω): 150 W
- f: 2.000 – 20.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 92 dB
- impedancia: > 1000 Ohm
- max. napätie: 35 V~



300 W

KHS 110

Piezo výškový reproduktor

- P_m (4 Ω): 300 W
- P_m (8 Ω): 150 W
- f: 2.000 – 20.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 90 dB
- impedancia: > 1000 Ohm
- max. napätie: 35 V~



300 W

KHS 342M

Piezo výškový reproduktor

- P_m (4 Ω): 300 W
- P_m (8 Ω): 150 W
- f: 2.000 – 20.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 95 dB
- impedancia: > 1000 Ohm
- max. napätie: 35 V~

Dvojitý piezo reproduktor!



300 W

KHS 311M

Piezo výškový reproduktor

- P_m (4 Ω): 300 W
- P_m (8 Ω): 150 W
- f: 2.000 – 20.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 93 dB
- impedancia: > 1000 Ohm
- max. napätie: 35 V~



300 W

KHS 105A

Piezo výškový reproduktor

- P_m (4 Ω): 300 W
- P_m (8 Ω): 150 W
- f: 2.000 – 20.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 94 dB
- impedancia: > 1000 Ohm
- max. napätie: 35 V~



300 W



KHS 106

Piezo výškový reproduktor

- P_m (4 Ω): 300 W
- P_m (8 Ω): 150 W
- f: 2.000 – 20.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 90 dB
- impedancia: > 1000 Ohm
- max. napätie: 35 V~



80 W

KHS 107

Piezo výškový reproduktor

- P_m (4 Ω): 300 W
- P_m (8 Ω): 150 W
- f: 5.000 – 20.000 Hz
- $SPL_{1W/1m}$: 104 dB
- impedancia: > 1000 Ohm
- max. napätie: 35 V~



300 W

Mnohostranne použiteľný profesionálny zosilňovač, ktorý je schopný fungovať i v rôznom zapojení 70/100/110 V a uviesť do činnosti tradičné 4-16 ohmové reproduktory. Ideálny v takých inštitúciách, kde sa musí súčasne prevádzkovať mnoho alebo/a od seba vo veľkej vzdialenosti umiestených reproduktorov (napr. úrad, škola, ordinácia, verejné inštitúcie...). Vďaka 6-zónovému usporiadaniu možno ozvučiť rôzne siene, časti budov jednotlivo zapojiť. Okrem toho možno vybudovať tradičnými reproduktormi systém ozvučenia s výborným efektom napríklad na použitie na javisku, v orchestri. MPA 120 je zároveň vhodný k uvedeniu do prevádzky i 15-20, MPA 250 dokonca na 30-35 kusov 100 (110) V reproduktorov s transformátorom (napr. WAS, CES série). Na stereo výstup možno pripojiť ďalší zosilňovač, týmto spôsobom možno vybudovať systém ľubovoľnej veľkosti.



Univerzálny mixážny zosilňovač

HIGH QUALITY · PROFESSIONAL · 110 Volt

- multifunkčný zosilňovač + mixážny pult
- 3 x mikrofón + 3 x stereo audio vstup
- reproduktory zapojiteľné do 6 zvláštnych skupín
- k tradičným a 100 V hudobným systémom
- upozorňujúci zvukový efekt gong
- automatický mix zvuku pri použití mikrofónu
- stereo výstup k ďalšiemu zosilňovaču
- regulácia vysokých/hlbokých tónov
- 230 V ~ / 50 Hz
- rozmery: 430 x 90 x 390 mm




MPA 120
120 W

MPA 250
250 W

110 Volt · 4Ω · 8Ω · 16Ω





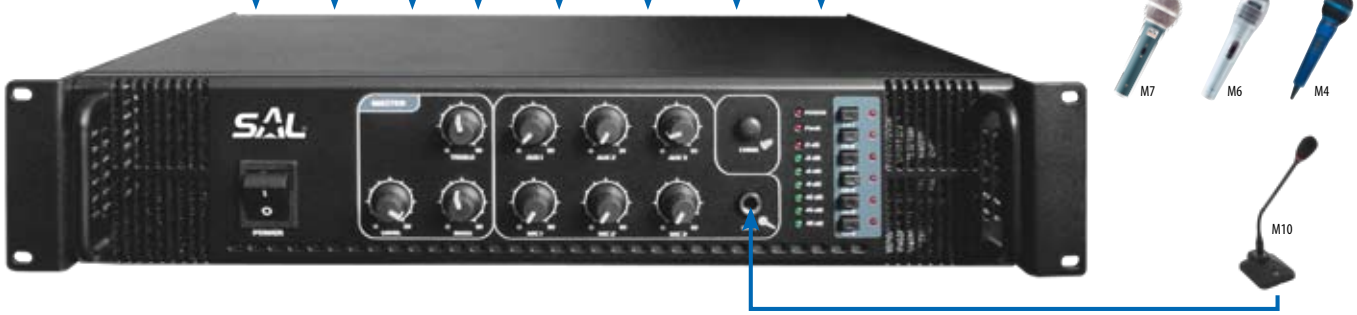

CES 3
Stropný reproduktor

110 Volt | 165 mm

- so zabudovaným 110 V transformátorom
- max. zaťažiteľnosť: 10 W
- frekvenčný prenos: 50 - 18.000 Hz
- reproduktor: ∅165 mm
- impedancia: 8 Ohm
- rozmery na zabudovanie: ∅190 x 85 mm

10 W



WAS 1
Nástenný reproduktor

110 Volt | 165 mm

- so zabudovaným 110 V transformátorom
- max. zaťažiteľnosť: 10 W
- frekvenčný prenos: 50 - 18.000 Hz
- reproduktor: ∅165 mm
- impedancia: 8 Ohm
- rozmery: 220 x 180 x 80 mm

10 W



WAS 2
Nástenný reproduktor


110 Volt | 165 mm

- so zabudovaným 110 V transformátorom
- max. zaťažiteľnosť: 10 W
- frekvenčný prenos: 50 - 18.000 Hz
- reproduktor: ∅165 mm
- impedancia: 8 Ohm
- rozmery: 275 x 200 x 110 mm

10 W




MRPX 2-130
Pár vodotesných reproduktorov



- 2-pásmová, koaxiálna konštrukcia
- ∅30 mm kalotový reproduktor
- hudobná zaťažiteľnosť: 100 W (2 x 50 W)
- frekvenčný prenos: 75-20.000 Hz
- citlivosť: 87 dB
- ideálny do vlhkého, parného prostredia: infrasauna, plaváreň, kúpele, terasa, obytný príves, loď

100 W

MRPX 2-165
Pár vodotesných reproduktorov



- 2-pásmová, koaxiálna konštrukcia
- ∅30 mm kalotový reproduktor
- hudobná zaťažiteľnosť: 150 W (2 x 75 W)
- frekvenčný prenos: 50-20.000 Hz
- citlivosť: 88 dB
- ideálny do vlhkého, parného prostredia: infrasauna, plaváreň, kúpele, terasa, obytný príves, loď

150 W















M 7
Mikrofón

- profesionálny dynamický mikrofón
- rukoväť so spínačom
- pogumovaná rukoväť
- 5 m odmontovateľný kábel
- ∅6,3 mm kovová vidlica
- frekvenčné pásmo: 50 - 18.000 Hz
- impedancia: 600 Ohm







M 6
Mikrofón

- dynamický mikrofón
- rukoväť so spínačom
- 3 m odmontovateľný kábel
- ∅6,3 mm vidlica
- frekvenčné pásmo: 80 - 14.000 Hz
- impedancia: 600 Ohm





M 4
Mikrofón

- dynamický mikrofón
- rukoväť so spínačom
- 2 m pripojovací kábel
- ∅6,3 mm vidlica
- frekvenčné pásmo: 100 – 12.500 Hz
- impedancia: 600 Ohm





M 10
Mikrofón

- profesionálny stolový mikrofón
- praktický tlačidlový spínač na podstavci
- LED kontrolka a LED krúžok
- 49 cm dlhé flexibilné rameno
- 4 m dlhý odmontovateľný pripojovací kábel
- ∅6,3 mm jack konektor
- frekvenčný prenos: 80 – 15 000Hz
- impedancia: 2000 Ohm
- napájanie: 2 x AA (1,5 V) batéria (nie je prísl.)







HT 801
Univerzálny mikrofónový klip

- univerzálny klip ku každému mikrofónu
- príslušenstvo: ∅15/9 mm redukčná skrutka
- ideálny je k mikrofónovému stojanu HT 800, ale možno ho použiť aj k ďalším typom





BTEP 1000

Bluetooth športové slúchadlá 4IN1

- navrhnuté na športovanie
- nevypadnú počas pohybu
- krištáľovo čistý HiFi stereo zvuk
- Bluetooth spojenie do 10 metrov, súbežne aj s dvoma zariadeniami
- prehrávanie hudby z mobilného zariadenia, počítača
- krokovanie skladieb, diaľkové ovládanie
- prijatie telefonického hovoru bez dotknutia sa telefónu
- prijatie telefonického hovoru , odmietnutie, vytáčanie telefónneho čísla
- zvukové hlásenie pri zmene funkcie
- zabudovaný citlivý mikrofón
- zabudovaný Li-Po akumulátor
- príslušenstvom je USB-microUSB nabíjací kábel, sada nástavcov

BTEP 1000/BL

- modrá

BTEP 1000/PI

- ružová





Bluetooth verzia	CSR8635 / 4.0 / EDR
Bluetooth profily	2.1 / A2DP, V1.2, AVRCP, V1.4 / 10 m, A2DP, AVRCP, headset, hands free
Reproduktory	max. 10 m
Frekvenčný prenos	50 - 20.000 Hz
SPL	102 dB
Akumulátor	Li-Po / 3,7 V - 60 mAh
Čas nabíjania	cca. 1,5 hod.
Čas prevádzky	až 4-6 hod.



BTHP 2000/BK

4IN1 Bluetooth slúchadlá

- krištáľovo čistý HiFi stereo zvuk
- ľahké, pohodlné, slúchadlá za krk
- skladacie prevedenie
- ideálny pre domáce použitie, pri cestovaní a športe
- Bluetooth spojenie do 10 metrov
- prehrávanie hudby z mobilného zariadenia, počítača
- krokovanie skladieb, diaľkové ovládanie
- prijatie telefonického hovoru bez dotknutia sa telefónu
- prijatie, odmietnutie hovoru, vytáčanie telefónneho čísla...
- hovor cez počítač, k multiplayer hrám
- automatické opätovné pripojenie
- automatické vypnutie
- mimoriadne dlhá doba prevádzky (až 25 hodín)
- zabudovaný citlivý mikrofón
- zabudovaný Li-Po akumulátor
- príslušenstvo: USB-miniUSB nabíjací kábel
- reproduktory: 2 x 40 mm, 32 Ohm
- akumulátor: Li-Po / 3,7 V – 400 mAh
- čas nabíjania: cca. 3 hodiny
- čas prevádzky: až 25 hodín










Bluetooth verzia	CSR 4.0 / EDR CLASS2
Bluetooth profily	2.1 / A2DP, V1.2, AVRCP, V1.4 / 10 m, A2DP, AVRCP, slúchadlá
Reproduktory	2x40 mm, 32 Ohm
Frekvenčný prenos	18 - 22.000 Hz
SPL	108 dB
Akumulátor	Li-Po / 3,7 V - 400 mAh
Čas nabíjania	cca. 3 hod.
Čas prevádzky	až 25 hod.

HPM 1

Náhlavná súprava

- multimediálne stereo slúchadlá s mikrofónom
- ideálna k multimediálnym zariadeniam
- ovládanie hlasitosti
- frekvenčný rozsah: 20 – 20.000 Hz
- impedancia: 32 Ohm






HPH 98

Stereo slúchadlá

- odporúčame na profesionálne použitie: konferencia / tlmočenie / sprievodcovstvo
- ideálne na počúvanie hudby k domácim a mobilným zariadeniam
- nevyhnutný nástroj pre synchrónnych tlmočníkov
- nízke nároky na priestor a počas prepravy: možnosť zahnutia slúchadiel
- pohodlné nosenie, vývod kábla z jednej strany
- praktická, zahnutá pripojovacia vidlica
- možnosť doobjednať vymeniteľné ušné nástavce (HPH 98SP)
- ∅3,5 mm vidlica, 1,2 m pripojovací kábel
- frekvenčný prenos: 20-20.000 Hz
- impedancia: 32 Ohm

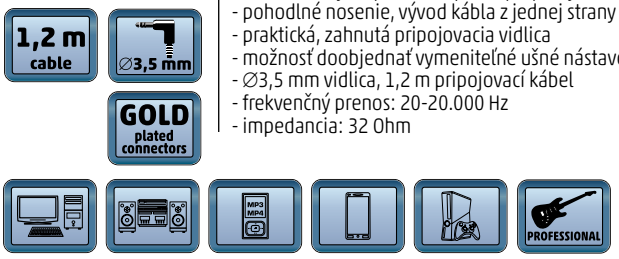



HPH 98SP

Pár náhradných ušných nástavcov pre slúchadlá HPH 98

- odporúčame na profesionálne použitie: konferencia / tlmočenie / sprievodcovstvo
- ekonomické a hygienické riešenie, keď pôvodné nástavce sa opotrebovali, alebo keď slúchadlá používa viac používateľov





CONFERENCE • INTERPRETER • TOUR GUIDE



REPLACEABLE SPONGE




FOLDING SPEAKERS



ONE SIDED CABLE

HPH 38

Stereo slúchadlá



BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE PRE MALÝCH AJ VEĽKÝCH!
PREVEDENIE OBMEDZUJÚCE ŠKODLIVÚ VYSOKÚ HLASITOSŤ!

- bezpečné a módne riešenie pre každú vekovú skupinu
- limituje hlasitosť podľa normy EN 50332-2
- chráni sluch detí aj dospelých, nad škodlivou úrovňou obmedzuje hlasitosť
- kvalita prvej triedy, mimoriadne odolné prevedenie
- ultraľahké a mohutné prevedenie
- pružná, ťažko zlomiteľná náhlavná časť, nezraní dieťa
- veľké, hypoalergénne náušníky
- dokonale pohodlné, vhodné na celodenné nosenie
- ideálne na vzdelávanie detí, profesionálne použitie
- praktická zahnutá pripojovacia vidlica
- ∅3,5 mm vidlica, 1,2 m pripojovací kábel
- frekvenčný prenos: 20-20.000 Hz
- impedancia: 32 Ohm









HPH 7

Stereo náhlavné slúchadlá

- pohodlné, čalúnené prevedenie
- s regulátorom hlasitosti
- frekvenčný rozsah: 20-22.000 Hz
- impedancia: 32 Ohm
- citlivosť: 105 dB ± 2 dB / mW
- výkon: 30 mW
- reproduktor: ∅40 mm

5 m cable | ∅3,5 mm



HPH 6/BK, HPH 6/WH

Stereo náhlavné slúchadlá

- možnosť zahnutia slúchadiel
- frekvenčný rozsah: 20-22.000 Hz
- impedancia: 32 Ohm
- citlivosť: 100 dB ± 3 dB / mW
- výkon: 50 mW
- reproduktor: ∅30 mm

1,2 m cable | ∅3,5 mm | GOLD plated connectors



HPH 5/BL, HPH 5/P

Stereo náhlavné slúchadlá

- skladacie prevedenie, s možn. zahnutia slúchadiel
- frekvenčný rozsah: 20-22.000 Hz
- impedancia: 32 Ohm
- citlivosť: 105 dB ± 2 dB / mW
- výkon: 30 mW
- reproduktor: ∅40 mm

2 m cable | ∅3,5 mm



HPH 3

Stereo náhlavné slúchadlá

- možnosť pootočenia reproduktorov
- príslušenstvo: stereo/mono prevodník
- frekvenčný rozsah: 20 – 20.000 Hz
- impedancia: 32 Ohm

5 m cable | ∅3,5 mm



HPH 2

Stereo náhlavné slúchadlá

- extra ľahké (35g)
- frekvenčný rozsah: 20 – 20.000 Hz
- impedancia: 32 Ohm

1,5 m cable | ∅3,5 mm



HPH 1

Stereo náhlavné slúchadlá

- extra ľahké (45g)
- frekvenčný rozsah: 20 – 20.000 Hz
- impedancia: 32 Ohm

1,5 m cable | ∅3,5 mm



EP 7
Stereo slúchadlá

1,2 m cable | ∅3,5 mm | S,M,L ear rubbers

Jedinečný ZIP design!
- frekvenčný rozsah: 20-20.000 Hz
- impedancia: 16 Ohm
- citlivosť: 100 dB / mW
- výkon: 10 mW
- reproduktor: ∅9 mm






EP 8/BL
EP 8/P
Stereo slúchadlá

1,2 m cable | ∅3,5 mm | S,M,L ear rubbers


- frekvenčný rozsah: 20-20.000 Hz
- impedancia: 16 Ohm
- citlivosť: 95 dB / mW
- výkon: 10 mW
- reproduktor: ∅9 mm

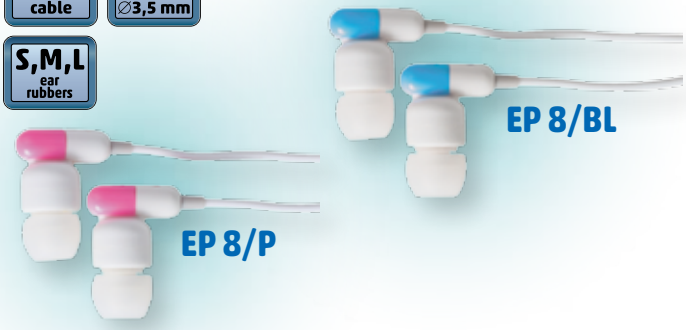

EP 10
Stereo slúchadlá

1,2 m cable | ∅3,5 mm

- ergonomický tvar
- vysoký komfort, vynikajúci zvuk
- frekvenčný rozsah: 20 – 20.000 Hz
- impedancia: 32 Ohm

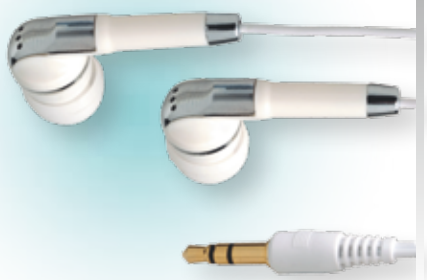

EP 2
Stereo slúchadlá

1,2 m cable | ∅3,5 mm

- ergonomický tvar
- vysoký komfort, vynikajúci zvuk
- frekvenčný rozsah: 20 – 20.000 Hz
- impedancia: 32 Ohm



EP 1
Stereo slúchadlá

1,2 m cable | ∅3,5 mm

- ergonomický tvar
- vysoký komfort, vynikajúci zvuk
- frekvenčný rozsah: 20 – 20.000 Hz
- impedancia: 32 Ohm




OH 1
Slúchadlá


0,9 m cable | ∅3,5 mm

- impedancia: 8 Ohm
- mono



KLS, KL

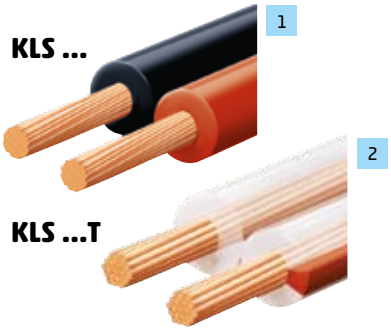







HIGH QUALITY

OFC OXYGEN FREE COPPER

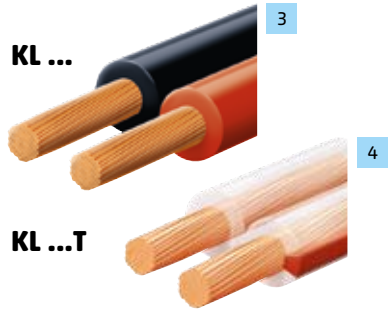



obr	typ	názov, vlastnosť	dĺžka
1	**KLS 0,15**	2 x 0,15 mm² červeno-čierny reprokábel, 2C x (9 x 0,15 mm), šírka x výška: 3,6 x 1,8 mm, z 0,15 mm základnej žily	100 m/kotúč
1	**KLS 0,35**	2 x 0,35 mm² červeno-čierny reprokábel, 2C x (20 x 0,15 mm), šírka x výška: 4,0 x 2,0 mm, z 0,15 mm základnej žily	100 m/kotúč
1	**KLS 0,5**	2 x 0,5 mm² červeno-čierny reprokábel, 2C x (29 x 0,15 mm), šírka x výška: 4,4 x 2,2 mm, z 0,15 mm základnej žily	100 m/kotúč
1	**KLS 0,75**	2 x 0,75 mm² červeno-čierny reprokábel, 2C x (43 x 0,15 mm), šírka x výška: 4,6 x 2,3 mm, z 0,15 mm základnej žily	100 m/kotúč
1	**KLS 1**	2 x 1,0 mm² červeno-čierny reprokábel, 2C x (57 x 0,15 mm), šírka x výška: 5,6 x 2,8 mm, z 0,15 mm základnej žily	100 m/kotúč
1	**KLS 1,5**	2 x 1,5 mm² červeno-čierny reprokábel, 2C x (85 x 0,15 mm), šírka x výška: 6,0 x 3,0 mm, z 0,15 mm základnej žily	100 m/kotúč
2	**KLS 0,5T**	2 x 0,5 mm² transparentný reprokábel, 2C x (29 x 0,15 mm), šírka x výška: 4,4 x 2,2 mm, z 0,15 mm základnej žily	100 m/kotúč
2	**KLS 0,75T**	2 x 0,75 mm² transparentný reprokábel, 2C x (43 x 0,15 mm), šírka x výška: 4,6 x 2,3 mm, z 0,15 mm základnej žily	100 m/kotúč
2	**KLS 1T**	2 x 1,0 mm² transparentný reprokábel, 2C x (57 x 0,15 mm), šírka x výška: 5,6 x 2,8 mm, z 0,15 mm základnej žily	100 m/kotúč
2	**KLS 1,5T**	2 x 1,5 mm² transparentný reprokábel, 2C x (85 x 0,15 mm), šírka x výška: 6,0 x 3,0 mm, z 0,15 mm základnej žily	100 m/kotúč
2	**KLS 2,5T**	2 x 2,5 mm² transparentný reprokábel, 2C x (7 x 21 x 0,15 mm), šírka x výška: 7,6 x 3,8 mm, z 0,15 mm základnej žily	50 m/kotúč
2	**KLS 4T**	2 x 4,0 mm² transparentný reprokábel, 2C x (7 x 33 x 0,15 mm), šírka x výška: 8,8 x 4,4 mm, z 0,15 mm základnej žily	50 m/kotúč
2	**KLS 6T**	2 x 6,0 mm² transparentný reprokábel, 2C x (7 x 49 x 0,15 mm), šírka x výška: 12,0 x 6,0 mm, z 0,15 mm základnej žily	25 m/kotúč
3	**KL 0,15**	2 x 0,15 mm² červeno-čierny reprokábel, 2C x (19 x 0,10 mm), šírka x výška: 3,6 x 1,8 mm, z 0,1 mm základnej žily	100 m/kotúč
3	**KL 0,35**	2 x 0,35 mm² červeno-čierny reprokábel, 2C x (45 x 0,10 mm), šírka x výška: 4,0 x 2,0 mm, z 0,1 mm základnej žily	100 m/kotúč
3	**KL 0,5**	2 x 0,5 mm² červeno-čierny reprokábel, 2C x (64 x 0,10 mm), šírka x výška: 4,4 x 2,2 mm, z 0,1 mm základnej žily	100 m/kotúč
3	**KL 0,75**	2 x 0,75 mm² červeno-čierny reprokábel, 2C x (96 x 0,10 mm), šírka x výška: 4,6 x 2,3 mm, z 0,1 mm základnej žily	100 m/kotúč
3	**KL 1**	2 x 1,0 mm² červeno-čierny reprokábel, 2C x (127 x 0,10 mm), šírka x výška: 5,6 x 2,8 mm, z 0,1 mm základnej žily	100 m/kotúč
3	**KL 1,5**	2 x 1,5 mm² červeno-čierny reprokábel, 2C x (7 x 27 x 0,10 mm), šírka x výška: 6,0 x 3,0 mm, z 0,1 mm základnej žily	100 m/kotúč
4	**KL 0,5T**	2 x 0,5 mm² transparentný reprokábel, 2C x (64 x 0,10 mm), šírka x výška: 4,4 x 2,2 mm, z 0,1 mm základnej žily	100 m/kotúč
4	**KL 0,75T**	2 x 0,75 mm² transparentný reprokábel, 2C x (96 x 0,10 mm), šírka x výška: 4,6 x 2,3 mm, z 0,1 mm základnej žily	100 m/kotúč
4	**KL 1T**	2 x 1,0 mm² transparentný reprokábel, 2C x (127 x 0,10 mm), šírka x výška: 5,6 x 2,8 mm, z 0,1 mm základnej žily	100 m/kotúč
4	**KL 1,5T**	2 x 1,5 mm² transparentný reprokábel, 2C x (7 x 27 x 0,10 mm), šírka x výška: 6,0 x 3,0 mm, z 0,1 mm základnej žily	100 m/kotúč
4	**KL 2,5T**	2 x 2,5 mm² transparentný reprokábel, 2C x (7 x 45 x 0,10 mm), šírka x výška: 7,6 x 3,8 mm, z 0,1 mm základnej žily	50 m/kotúč

HV 228
Výhybka

200 W

- max. zaťaženie: 200 W
- deliaci kmitočet: 3.000 Hz
- strmosť: 12 dB/oktáv
- prepínateľný výstup vysoký: 0/-3 dB



HV 328
Výhybka

200 W

- max. zaťaženie: 200 W
- deliaci kmitočet: 500 Hz/3.000 Hz
- strmosť: 12 dB/oktáv
- prepínateľný výstup vysoký: 0/-3 dB stred: 0/-2 dB



HV 316A
Výhybka

100 W

- max. zaťaženie: 100 W
- deliaci kmitočet: 900 Hz/4.000 Hz
- strmosť: 12 dB/oktáv



HV 211A
Výhybka

100 W

- max. zaťaženie: 100 W
- deliaci kmitočet: 3.300 Hz
- strmosť: 12 dB/oktáv



HVS 14 / 8 Ohm
Výhybka

300 W

- max. 300 W
- **kmitočet skosenia: 120 Hz**
- strmosť: 12 dB/oktáv
- k subbasovým reproduktorom

VHODNÁ K 4 I 8 OHMOVÝM REPRODUKTOROM!



HVS 14 / 4 Ohm
Výhybka

300 W

- max. 300 W
- **kmitočet skosenia: 160 Hz**
- strmosť: 12 dB/oktáv
- k subbasovým reproduktorom

VHODNÁ K 4 I 8 OHMOVÝM REPRODUKTOROM!



SL 5 | - skrutkovateľná - chránená

Reproduktorová vidlica, voľná



SPK 910 | - skrutkovateľná

4-pólová Speakon vidlica





SPK 900 | - skrutkovateľná - chránená

4-pólová Speakon vidlica



SPK 870 | - špalíková - chránená

4-pólová Speakon zásuvka, voľná



SPK 850 | - špalíková - 30 x 25 mm

4-pólová zabud. Speakon zásuvka



SPK 920 | - špalíková - 40 x 40 mm

4-pólová zabudovateľná Speakon zásuvka



SPK 860 | - špalíková - Ø50 mm

4-pólová zabudovateľná Speakon zásuvka



S 23 | - 3-pólová

Mikrofónová vidlica, voľná



S 25S | - 3-pólová

Zabudovateľná mikrofón. vidlica





S 24 | - 3-pólová

Mikrofónová zásuvka, voľná



S 25K | - 3-pólová

Zabudovateľná mikrof. zásuvka



SL 107
Reproduktorová zásuvka

- so štyrmi banánikovými konektormi
- odstrániteľné prepoje

GOLD



vonkajší rozmer:
122 x 95 mm

SL 106
Reproduktorová zásuvka

- s dvoma pozlátenými banánikovými konektormi

GOLD



vonkajší rozmer:
94 x 80 mm

SL 105
Reproduktorová zásuvka

- s dvoma banánikovými konektormi



vonkajší rozmer:
94 x 80 mm

SL 1
Reproduktorová zásuvka

- prázdna
- možnosť namontovania ľubovoľnej zásuvky v ľubovoľnej kombinácii, napr. RCA, Jack, Speakon, banániková, štipcová...



vonkajší rozmer:
100 x 84 mm

KAH 202
Basreflexová trubka

- basreflexová trubka s možnosťou úpravy na mieru
- ∅45 x 100 mm



SL 6MG
Reproduktorová zásuvka

- s dvoma pozlátenými banánikovými konektormi

GOLD



vonkajší rozmer:
∅105 mm

SL 7M
Reproduktorová zásuvka

- s dvoma banánikovými konektormi



vonkajší rozmer:
∅105 mm

SL 5ER
Reproduktorová zásuvka

- 2-pólová
- pružinová



vonkajší rozmer:
∅75 mm

SL 100
Reproduktorová zásuvka

- 2-pólová
- pružinová



vonkajší rozmer:
56 x 56 mm


KAH 303
Basreflexová trubka

- basreflexová trubka s možnosťou nastavenia dĺžky
- ∅66 x 125 - 250 mm



SL 4ER
Reproduktorová zásuvka

- 4-pólová
- pružinová



vonkajší rozmer:
70 x 24 mm


SL 2ER
Reproduktorová zásuvka

- 2-pólová
- pružinová



vonkajší rozmer:
52 x 22 mm

G, SG SERIES

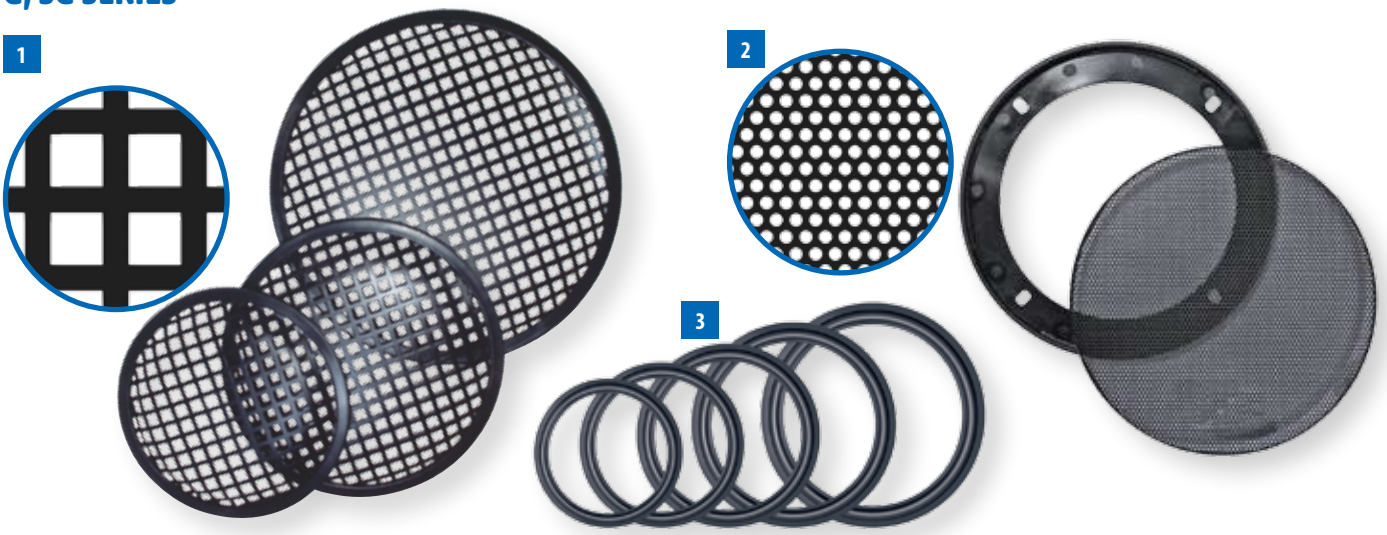

pomenovanie	obr	typ	rozmer (∅)	reproduktor (∅)	vlastnosť
Mriežky k stredobasovým a basovým reproduktorom (auto hifi, domáce hifi a ozvučenie)	1.	G 16	169 mm	165 mm	G sériu možno pripevniť na mriežku držiakmi HT 304 a 305. 1 ks / balenie
		G 20	203 mm	200 mm	
		G 25	255 mm	250 mm	
		G 30	306 mm	300 mm	
		G 40	385 mm	400 mm	
Mriežky k autoreproduktorom	2.	G 409	139 mm	100 mm	Estetické prichytenie bez viditeľných skrutiek. Dolný okraj držia skrutky reproduktora. 2 ks/balenie
		G 509	162 mm	130 mm	
		G 609	178 mm	165 mm	
Gumový záves	3.	SG 13	130 mm	130 mm	Na výmenu zastaralých, roztrhnutých závesov. Na obnovenie a opravu starých reproduktorov. Ku každému typu reproduktoru ∅130, ∅165, ∅200, ∅250, ∅300 mm aj k VIDEOTON.
		SG 16	165 mm	165 mm	
		SG 20	200 mm	200 mm	
		SG 25	250 mm	250 mm	
		SG 30	300 mm	300 mm	

Skontrolujte použiteľnosť ochranných mriežok z dôvodu odlišného vyhotovenia reproduktorových košov!

HT 201
Zabudovateľný držiak reprobední

- plastový
- 130 x 80 x 80 mm



HT 202
Zabudovateľný držiak reprobední

- plastový
- 210 x 160 x 60 mm



HT 203
Zabudovateľný držiak reprobední

- kovový
- 220 x 163 x 60 mm

PROFESSIONAL
METAL



HT 20
Zabudovateľný držiak reprobední

- kovový
- pružinová, gumovaná rukoväť
- 154 x 101 mm

PROFESSIONAL
METAL



HT 200
Držiak reprobední

- kovový + gumený
- 250 mm



HT 3123
Gumený podstavec k reprobedniam

- ∅37 x 16 mm
- ∅5 mm možnosť prichytenia skrutkou
- tvrdá, masívna guma
- zabudovaná kovová podložka



HT 400
Chrániče rohov
- plastové
- 40 x 40 x 40 mm



HT 401
Chrániče rohov
- plastové
- 37 x 37 x 55 mm



HT 402
Chrániče rohov
- plastové
- 54 x 54 x 81 mm



HT 410
Chrániče rohov
- kovové
- 40 x 40 x 40 mm

PROFESSIONAL
METAL



HT 600
Kolík + dutinka na uchytenie predného panela
- guľový čap + plastová dutinka k odstrániteľným predným panelom reproboxov
- rozmer diery: ∅10/∅14 mm



HT 601
Kolík + dutinka na uchytenie predného panela
- plastový čap + gumová dutinka k odstrániteľným predným panelom reproboxov
- rozmer diery: ∅6/∅9 mm



HT 304
Držiak na mriežku
- k reproduktorovým mriežkam typu G



HT 305
Držiak na mriežku
- k reproduktorovým mriežkam typu G



HT 501
Skrutka k repro
- čierna
- ∅4 x 25 mm



HT 510
Skrutka k repro
- čierna
- M5 x 28 mm
- s maticou ∅16 x 8 mm



Tlmiaca textília

- nevyhnutná pri budovaní nového reproduktora
- dobre sa dá rezať
- homogénny, pružný, dobre prepúšťa paru
- 100% umelé vlákno
- biela

HT 35 - hrúbka: 25 ± 5 mm, **30 x 75 cm**

HT 35/30 M - hrúbka: 25 ± 5 mm, **šírka: 2,0 m, dĺžka: 30 m**




Tlmiaci molitan

- ideálny ku kvalitnému reproduktoru HIGH-END
- zabezpečuje čisté basové a stredobasové ozvučenie
- dá sa ľahko rozmerovo prispôsobiť
- stabilná konštrukcia
- samonosný
- tmavosivý

HT 2340 - hrúbka: 30 mm, **30 x 60 cm**

HT 2340/2 - hrúbka: 30 mm, **80 x 80 cm**

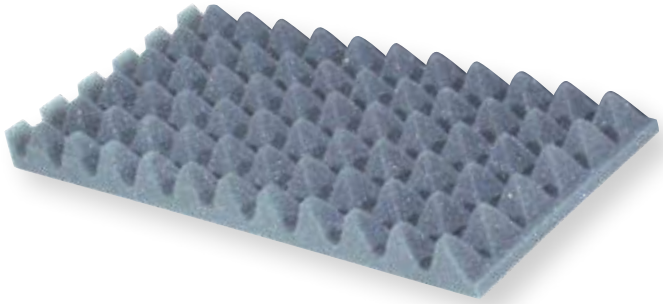

Poťah na reprobedne

- ľahké rezanie a lepenie
- k reproduktorom vystaveným povrchovým poškodeniam
- sivá / čierna
- 70 x 140 cm

HT 70/GR - sivá

HT 70/BK - čierna








Nevyhnutné príslušenstvo vozidiel na dennodenné alebo príležitostné používanie – v záujme zachovania komfortu aj počas cestovania. Prevádzkujte svoje obľúbené sieťové zariadenia vo vozidle a počúvajte rádio pomocou naozaj citlivej antény. Mnoho elektrických súčiastok na zapojenie osvetlenia, zvukovej techniky a iných elektrických spotrebičov.
Starostlivosť o auto jednoducho a hygienicky: vyskúšajte nový sortiment vlhčených čistiacich utierok!

príslušenstvo do auta

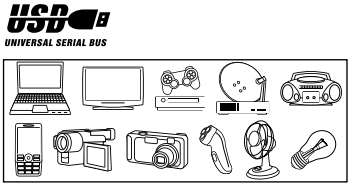





SAIP 300W
Menič napätia

- z 12 V vyrába sieťové napätie
- 12 V ⎓ / 230 V ~ (50 Hz) inverter
- USB zásuvka k mobilným zariadeniam, max. 1000 mA
- možnosť vložiť do držiaka na poháre
- ochrana proti preťaženiu
- ochrana proti prehriatiu
- ochrana proti skratu
- ochrana proti vybíjaniu akumulátora
- bezpečnostný zámok v zásuvke

Menič napätia

- z 12 V vyrába sieťové napätie
- 12 V ⎓ → 230 V ~ (50 Hz) AC menič napätia (inverter)
- ideálny pri výlete, pri cestovaní
- dá sa použiť vo vozidle, v lodi, v kempingu
- ochrana proti preťaženiu
- ochrana proti prehriatiu
- ochrana proti skratu na výstupe
- ochrana proti vybíjaniu akumulátora
- bezpečnostný zámok v zásuvke

Nedá sa použiť na Slovensku - chuko zásuvka!



SAI 600W
- 300 W nepretržitá zaťažiteľnosť
- 600 W max. zaťažiteľnosť


600 W

SAI 1000W
- 500 W nepretržitá zaťažiteľnosť
- 1000 W max. zaťažiteľnosť

1000 W





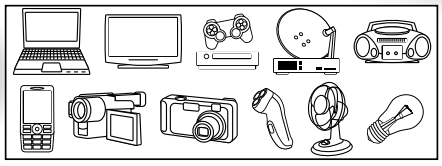

SMC 33
Nabíjačka akumulátora

- nabíjanie tradičných olovených kyselinových akumulátorov a akumulátorov nevyžadujúcich si údržbu ako gélové akumulátory a akumulátory s obsahom sklenených vlákien
- pre akumulátory áut a motocyklov: 2 - 90 Ah / 12 V
- 6 automatických, profesionálnych nabíjacích programov
- impulzná nabíjačka špičkovej technológie
- dlhšia životnosť akumulátora
- obnovenie starých akumulátorov
- ochrana proti opačnej polarite
- ochrana proti skratu
- ochrana proti prehriatiu
- rozmery: 125 x 39 x 65 mm



nabíjanie malým prúdom	nabíjanie veľkým prúdom	režim nabíjania cez zimu	regeneračné nabíjanie	normálne a absorpčné nab.	udržiavacie nabíjanie
12 V / 0,8 A (14,4 Vmax.)	12 V / 3,3 A (14,4 Vmax.)	12 V / 3,3 A (14,7 Vmax.)	12 V / 0,2 A (20 Vmax.)	constant Amper/Volt	impulse 10-60 mA

SA 022
Rozdeľovacia zásuvka napätia

- umožňuje súčasné napájanie dvoch prístrojov
- LED kontrolka
- vstupné napätie: 12 V ⎓
- napätie na výstupe: 2 x 12 V ⎓ / max. 5 A





SA 023
Rozdeľovacia zásuvka napätia

- umožňuje súčasné napájanie štyroch prístrojov
- LED kontrolka, 70 cm kábel
- prilepenie pomocou samolepiacej pásky
- vstupné napätie: 12 V ⎓
- napätie na výstupe: 3 x 12 V ⎓/max. 5 A
- napätie na USB výstupe: 5 V/max. 500 mA



USB UNIVERSAL SERIAL BUS



SS 1116/N
SS 1116/P
Akumulátorová pripojovacia svorka

- na pozitívny pól (P)
- na negatívny pól (N)
- výstup: 2 x 10 mm² + M8 skrutka s ∅16 mm podložkou
- titánium, s pozlátenými skrutkami

GOLD



Štartovací kábel

- 99 % kvalitná meď
- s praktickou taškou

90571
- max. 600 A / 12-24 V
- 4,0 m / 6,00 mm²

90533
- max. 400 A / 12-24 V
- 2,5 m / 5,00 mm²

90519
- max. 200 A / 12-24 V
- 2,5 m / 3,00 mm²



SS 0610/G
SS 0625/G
SS 0810/G
SS 0825/G
Izolované káblové oko

- k ∅6 mm (0610, 0625) / k ∅8 mm (0810, 0825) skrutke
- k 10 mm² (0610, 0810) / k 25 mm² (0625, 0825) vedeniu
- 1 ks červené + 1 ks čierne/balenie
- pocínované, pozlátené

GOLD



SS 1-4455/G
Izolovaná káblová vidlica

- k ∅4 mm skrutke
- k 10 mm² vedeniu
- 1 ks červená + 1 ks čierna / balenie
- pocínovaná, pozlátená

GOLD



SS 1-4317/G
Priskrutkovateľný poistkový domček

- pripojovací kábel: 20/10 mm²
- odstrániteľný prstenec
- ∅10 x 38 mm k AGU poistke
- trojnásobná gumená izolácia
- vodeodolné prevedenie
- transparentné krytie, pozlátený

GOLD



SS 30A, 40A, 60A, 80A
Auto-hifi poistka

- ∅10,3 x 38 mm
- 30 A / 40 A / 60 A / 80 A
- pozlátená

GOLD



WS 20
Vidlica do zapaľovača cigariet, voľná s poistkou

- poistkový spodok a poistka F3A (∅6 x 30 mm)
- 12 V ⎓



91998
Vidlica do zapaľovača cigariet, voľná s poistkou

- poistkový spodok a poistka F8A (∅5 x 20 mm)
- zabudovaný kolískový spínač s podsvietením
- 12 - 24 V použiteľnosť, spájkovacia
- za- a vypína, chráni prístroje



WS 11
Zásuvka do zapaľovača cigariet, voľná

- ideálna k predlžovačke
- vhodná pre autovysávač, chladiaci box...
- 12 V ⎓



90212
Zabudovateľná zásuvka do zapaľovača cigariet

- ideálna pre prístroje vzadu sediacich pasažierov
- vhodná na napájanie zariadení umiestnených v kufri
- porcelánová vložka
- pre dieru s priemerom 24 mm
- napätie: 12 V ⎓



90748
Vidlica na príves, voľná

- 7-pólová, chránený kábel
- masívne, hliníkové prevedenie
- napätie: 12 V ⎓



90755
Zásuvka na príves

- 7-pólová, ochranný kryt s pružinou
- masívne, hliníkové prevedenie
- napätie: 12 V ⎓



90762
Vidlica na príves, voľná

- 7-pólová, kábel chránený
- napätie: 12 V ⎓



90779
Zásuvka na príves

- 7-pólová, ochranný kryt s pružinou
- ∅70 mm
- napätie: 12 V ⎓





90731
Redukcia na príves

- 7-pólová zásuvka / 13-pólová vidlica
- ochranný kryt s pružinou
- napätie: 12 V ⎓



Autoantény v rôznom prevedení, na rôzne miesta zabudovania.
Niektoré antény so zabudovaným zosilňovačom!
Samostatné anténne prúty na náhradu poškodených antén.

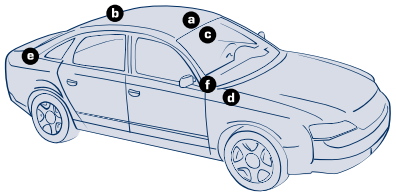

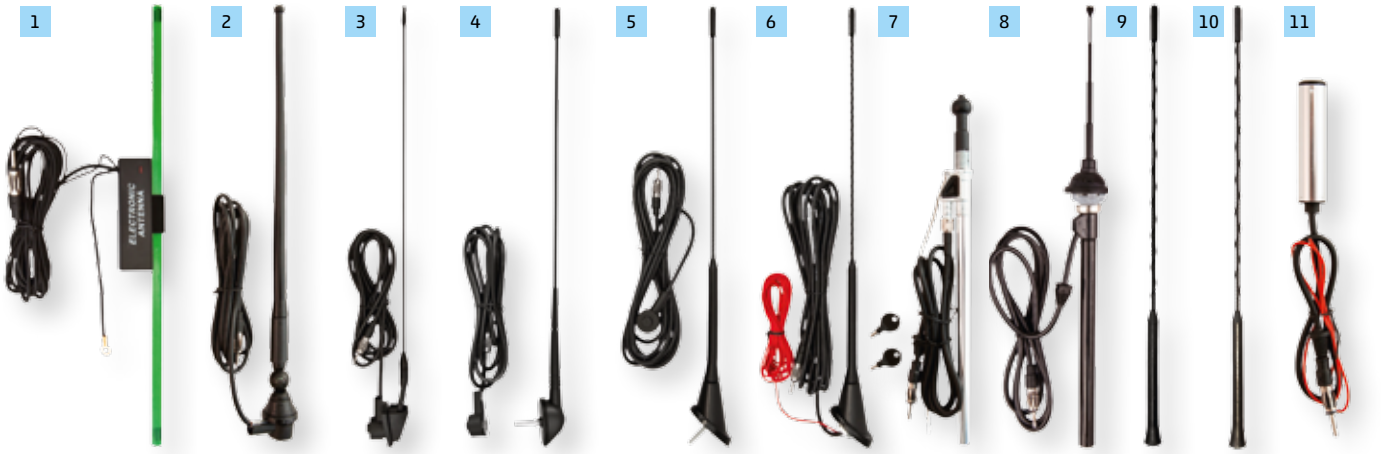


obr.	typ	pomenovanie	technické údaje	umiestnenie vo vozidle
1	**91110**	Autoanténa na predné sklo	vnútorná anténa, samolepiaca, **zabudovaný zosilňovač** (12 V), 340 x 9 mm prút, DIN pripojovacia vidlica, 1,9 m kábel	c
2	**94463**	Gumová autoanténa	okrúhly podstavec, ∅5 mm skrutka, 340 mm / 2 x 90°, nakloniteľná, ohybný gumový prút, DIN pripojovacia vidlica, 1,3 m kábel	a
3	**90601**	Strešná autoanténa	lichobežníkový tvar podstavca, ∅5 mm skrutka, 410 mm / 0-35° nastaviteľný uhol, gumený povrch, DIN pripojovacia vidlica, 2 m kábel	a
4	**90557**	Strešná autoanténa	kvapkovitý tvar podstavca, ∅5 mm skrutka, 440 mm / 0-45° nastaviteľný uhol, gumený povrch, DIN pripojovacia vidlica, 2 m kábel	a
5	**90595**	Strešná autoanténa	oválny tvar podstavca (VW Golf), ∅5 mm skrutka, 400 mm / 52° fixný nastaviteľný uhol, gumený povrch, DIN pripojovacia vidlica, 3 m kábel	b
6	**93220**	Strešná autoanténa	oválny tvar podstavca (VW Golf), ∅5 mm skrutka, **zabudovaný zosilňovač** (12 V), 400 mm / 52° fixný nastaviteľný uhol, gumený povrch, DIN pripojovacia vidlica, 3 m kábel	b
7	**94586**	Autoanténa „Opel Astra"	odporúčame v prvom rade pre typ auta Opel Astra, možnosť zapustenia do blatníka, vyt./zas., možnosť uzatvoriť kľúčom (2 ks), nastaviteľná dĺžka: 30-115 cm, hĺbka zabudovania: 245 mm, DIN pripojovacia vidlica, 2 m kábel	e
8	**93855**	Autoanténa do otvoru	vysúvateľná, možnosť uzatvoriť kľúčom (2 ks), nastaviteľná dĺžka: 10 – 940 mm, hĺbka zabudovania: 280 mm, DIN pripojovacia vidlica, 2 m kábel	d, e, f
9	**90618**	Autoanténny prút	náhrada poškodeného alebo strateného prútu, 400 mm, gumený, skrutka: ∅5 mm	a, b, d, e, f
10	**90625**	Autoanténny prút	náhrada poškodeného alebo strateného prútu, 400 mm, gumený, skrutka: ∅6 mm	a, b, d, e, f
11	**94531**	Autoanténny zosilňovač	AM/FM: 18/14 dB, pripojí sa medzi anténu a autorádio, DIN zásuvka – DIN vidlica, 40 cm dlhý pripojovací kábel, napájacie napätie: 12 V⎓	

DIN predlžovací kábel k autoanténe | - DIN zásuvka - DIN vidlica

SA-ANTCS 004
- 1,0 m

SA-ANTCS 005
- 2,5 m



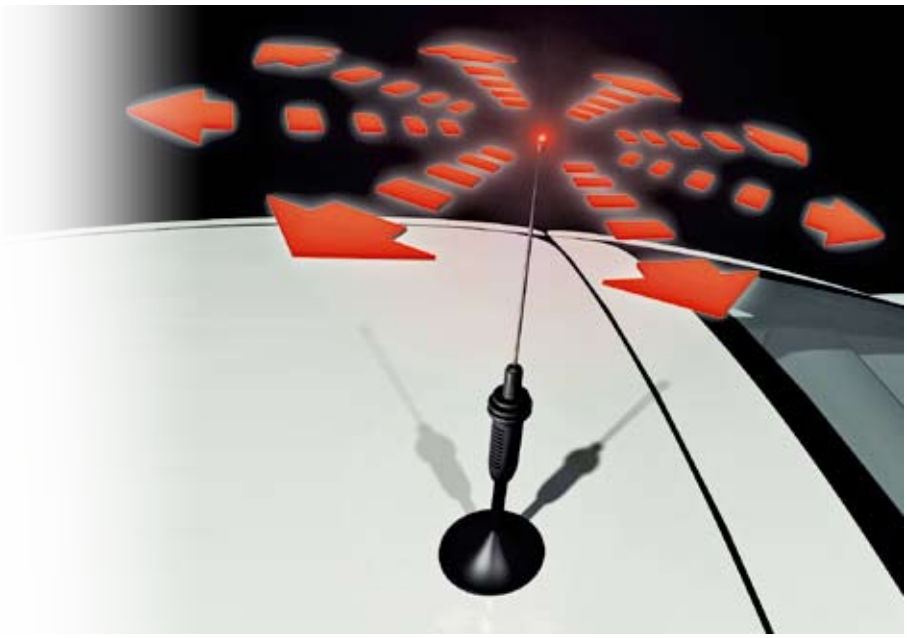

Pred nákupom sa uistite o vhodnosti vybraného typu!

WS 2
DIN vidlica k autoanténe, voľná
- spájkovateľná
- kovová



WS 1
DIN vidlica k autoanténe, voľná
- skrutkovateľná
- plast



SA-ANTCS 008
DIN adaptér k autoanténe
- s fantómovým napájaním



SA-ANTCS 001
Redukcia k autoanténe
- ISO zásuvka - DIN vidlica




SA-ANTCS 002
Redukcia k autoanténe
- DIN zásuvka - ISO vidlica



SA-ANTCS 014
Redukcia k autoanténe
- DIN zásuvka - ISO vidlica
- posilnené prevedenie



SA-FISO 027
ISO pripojovacia vidlica na napájanie
- iba na napájanie
- označené vodiče – 15 cm

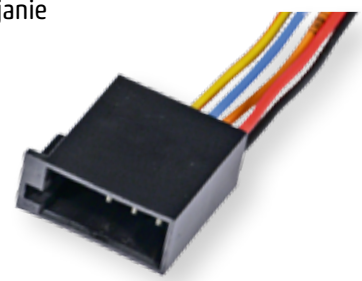


SA-FISO 032
ISO pripojovacia zásuvka na napájanie, voľná
- iba na napájanie
- označené vodiče – 15 cm




ISO 2
Pár ISO pripojovacích zásuviek, voľné
- na zapojenie reproduktorov + napájania
- označené vodiče – 15 cm




SA-FISO 022
ISO pripojovací kábel k autorádiu
- predlžovací kábel
- ISO vidlica – pár ISO zásuviek
- napájanie / 4 reproduktory

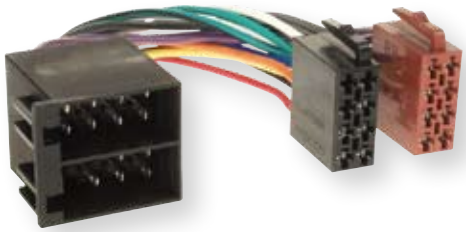

SA-FISO 028
ISO pripojovacia vidlica k reproduktorom
- iba k reproduktorom
- označené vodiče – 15 cm

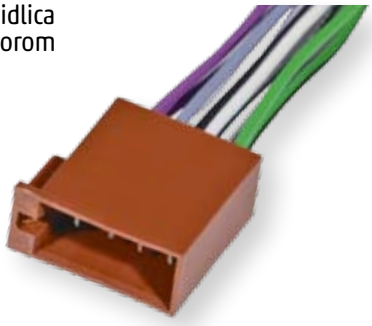


SA-FISO 031
ISO pripojovacia zásuvka k reproduktorom, voľná
- iba k reproduktorom
- označené vodiče – 15 cm

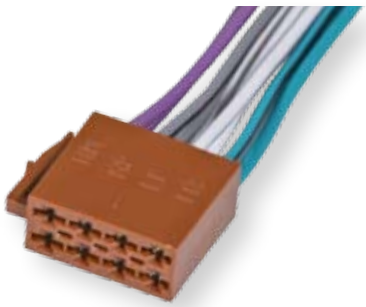

SA-HSZCS 003
Adaptér k reproduktorom

- k predným reproduktorom
- **Opel, Volkswagen**
  - skoro ku každému typu

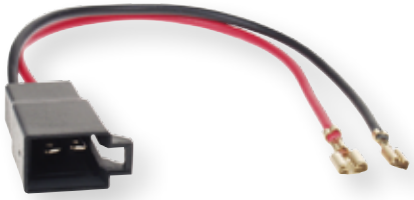

SA-FBK 001
Rám na zabudovanie autorádia

- 1 x DIN, univerzálne
- hĺbka: 50 mm



SA-HSZBGY 008
Prstenec na zabudovanie reproduktorov

- 2 x ∅165 mm, k predným/zadným reproduktorom
- **Audi, Seat, Volkswagen**
  - A2
  - Seat Leon 2000. 01 →
  - Seat Toledo 1999. 01 →
  - Volkswagen Passat[1+2] 1996. 07 →
  - Volkswagen Passat Variant[1+2], 1997. 06 →
  - Volkswagen Golf IV[1+2], 1997. 09 → 1998. 10
  - Volkswagen Bora[1+2], Volkswagen Golf V[2]



SA-HSZBGY 004
Prstenec na zabudovanie reproduktorov

- 2 x ∅165 mm, k predným reproduktorom
- **Opel**
  - Astra F 1991. 01 → 1998. 02
  - Astra 1998. 03 →
  - Omega B 1994. 05 →
  - Vectra B 1995. 10 →
  - Zafira 1999. 01 →



93015
Sada žiaroviek H1 / 12 V

- sada žiaroviek a poistiek v plastovej krabici
  1 ks – H1 12 V/55 W P14,5s
  1 ks – S25 BA15s 21 W
  1 ks – S25 BA15s 21/5 W
  1 ks – T8,5 4 W
  1 ks – T10 5 W
  poistky: 10 A, 15 A, 20 A



93022
Sada žiaroviek H4 / 12 V

- sada žiaroviek v plastovej krabici
  1 ks – H4 12 V 60/55 W P43T
  1 ks – S25 BA15s 21 W
  1 ks – S25 BA15s 21/5 W
  1 ks – G18 5 W
  1 ks – T8,5 4 W
  1 ks – T10 5 W
  1 ks – T5 1,2 W
  1 ks – 5 W sofita



93039
Sada žiaroviek H7 / 12 V

- sada žiaroviek a poistiek v plastovej krabici
  1 ks – H7 12 V/55 W PX26d
  1 ks – S25 BA15s 21 W
  1 ks – S25 BA15s 21/5 W
  1 ks – T10 5 W
  poistky: 10 A, 15 A, 20 A



92926
Žiarovka do svetlometu

- H1
- 55 W / 12 V
- P14.5S



94050
Žiarovka do svetlometu

- H4
- 60/55 W / 12 V
- P43T




90858
Žiarovka do svetlometu

- H7
- 55 W / 12 V
- PX26d



90359
Sada poistiek do auta

- mini, nožové poistky
- 10 kusov
- 2 x 7,5 A, 2 x 10 A, 2 x 15 A, 2 x 20 A, 25 A, 30 A

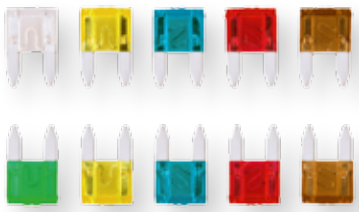

90366
Sada poistiek do auta

- normálne, nožové poistky
- 10 kusov
- 2 x 7,5 A, 2 x 10 A, 2 x 15 A, 2 x 20 A, 25 A, 30 A



90298
Sada poistiek do auta

- valcové poistky, plast + sklo
- 10 kusov
- 3 x 8 A, 10 A, 3 x 16 A, 2 x 25 A, 2 A (5 x 20 mm) sklenená trubica



94593
Relé

- 30 A / 12 V ⎓
- 4 kontakty
- s upevňovacím háčikom
- na všeobecné, univerzálne použitie



94609
Relé


- 30 A / 12 V ⎓
- 5 kontaktov
- s upevňovacím háčikom
- na všeobecné, univerzálne použitie



SA 057
Laserový parkovací asistent

- precízne parkovanie aj v prípade dvoch vozidiel
- automatické zapnutie, PIR senzor pohybu
- napájanie v prípade výpadku prúdu: alkalická 6LR61 (9 V) batéria, nie je príslušenstvom
- skrutky a hmoždinky sú príslušenstvom
- napájanie: 230 V~ / 50 Hz / 9 V ⎓ / 300 mA



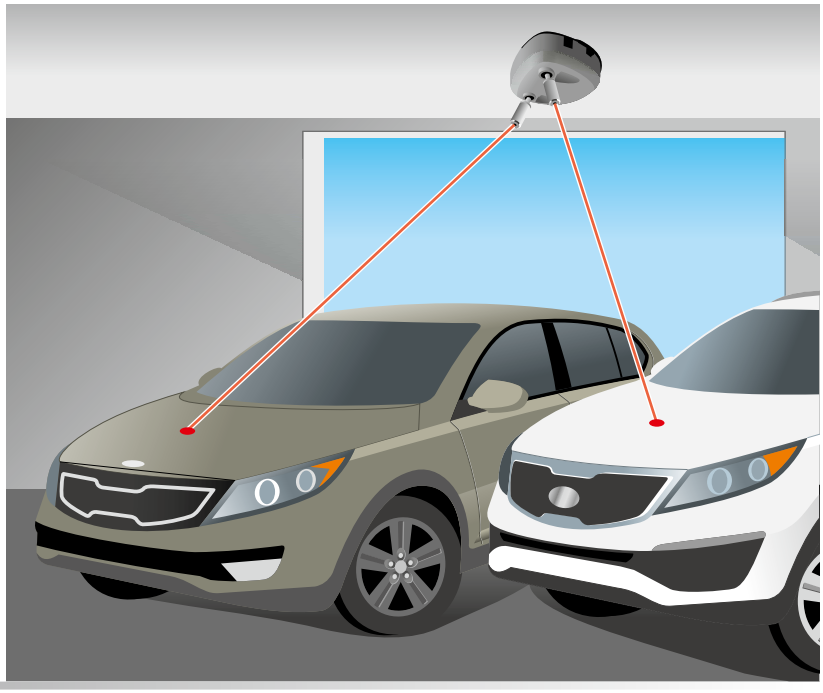

90786
Autokompresor

- tlak: max. 18 bar, 250 PSI
- spotreba prúdu motora: 10 A
- 4 fúkacie nástavce sú príslušenstvom
- dĺžka kábla: 3 m
- napájanie: 12 V ⎓ alebo 230 V~





90304
Autokompresor

- tlak: max. 18 bar, 250 PSI
- spotreba prúdu motora: 10 A
- 3 fúkacie nástavce sú príslušenstvom
- dĺžka kábla: 2,5 m
- napájanie: 12 V ⎓





90717
Nožná pumpa, univerzálna

- 1 + 2 ventilový adaptér
- merač tlaku do 7 bar
- možnosti použitia: automobil, motocykel, bicykel, nafukovací čln, matrac, lopta...



91769
Merač tlaku v pneumatikách

- trvácne, masívne kovové prevedenie
- rozsah merania: 0,5-7,5 BAR



92100
Teleskopický kľúč na koleso

- univerzálna použiteľnosť k **2 typom** skrutiek kolesa
- možnosť otočiť hlavicu: 17-19 mm
- materiál: kvalitný chróm-vanádiová oceľ
- silné, vysúvateľné rameno, max. 530 mm
- protišmyková, gumená rukoväť



92032
Teleskopický kľúč na koleso

- univerzálna použiteľnosť k **4 typom** skrutiek kolesa
- možnosť otočiť, vymeniť hlavice: 17-19 a 21-23 mm
- materiál: kvalitný chróm-vanádiová oceľ
- silné, vysúvateľné rameno, max. 530 mm
- protišmyková, gumená rukoväť



94487 Spona na bezpečnostný pás

- inaktivuje kontrolku zapnutia bezpečnostného pásu
- odporúča sa používať len v takých prípadoch, keď používanie bezpečnostného pásu nie je povinné; napr. upratovanie, servis...
- Zákaz používať v cestnej premávke!



93848 Upínací popruh

- 5 m dlhý / 25 x 2 mm
- zaťažiteľnosť: max. 500 kg
- s račňou



90410 Upínacie lano, sada

- 2 x 80 cm, ∅8 mm
- 4 ks oceľového háku



90458 Upínacie lano, sada

- 4 x 60 cm, ∅8 mm
- 8 ks oceľového háku



94449 Univerzálne palivové viečko

- ideálne na rýchle doplnenie stratených alebo poškodených palivových viečok
- možnosť použiť aj na uzavretie olejových sudov, sudov a kanistrov na chemikálie
- materiál: plast



92384 Stierka na okno

- 2in1 hlavica: špongia a guma
- šírka hlavice: 200 mm
- teleskopická tyč: max. 750 mm
- ľahká a masívna hliníková tyč



94265 Tienidlo na predné sklo auta

- veľké; 150 x 80 cm
- vrstva hliníkovej fólie odráža slnečné lúče
- možnosť pripevnenia pomocou prísavky, gumových popruhov



94241 Tienidlo na predné sklo auta

- malé; 130 x 60 cm
- vrstva hliníkovej fólie odráža slnečné lúče
- možnosť pripevnenia pomocou prísavky, gumových popruhov







TE01611
Vlhčené utierky na predné sklo

- na čistenie sklenených povrchov, tabule na písanie, laminátových, keramických, nehrdzavejúcich oceľových povrchov
- vhodné na odstránenie prachu a mastných nečistôt
- lesklý povrch bez škvŕn
- 20 ks v balení



Nedá sa použiť na Slovensku!

TE02294
Všeobecné čistiace vlhčené utierky

- odporúčame na čistenie interiéru vozidla
- možnosť použiť v domácnosti, aj v kancelárii
- na čistenie plastu, koženky, gumy, kovového a farbeného povrchu
- vhodné na odstránenie prachu, olejových a mastných nečistôt
- nie sú vhodné na čistenie skla
- 20 ks v balení



Nedá sa použiť na Slovensku!

TE01519
Antibakteriálne vlhčené utierky

- utierky presiaknuté antiseptickým prostriedkom na dezinfekciu povrchu, na použitie v domácnosti
- vhodné aj na čistenie rúk a kože
- ideálne počas cestovania
- 10 ks v balení



Nedá sa použiť na Slovensku!

TE01612
Vlhčené utierky na prístrojovú dosku

- na čistenie, ošetrenie plastových povrchov
- na odstránenie prachu a mastných nečistôt
- lesklý povrch bez škvŕn
- nový vzhľad povrchu
- 20 ks v balení



Nedá sa použiť na Slovensku!

TE02290
Čistiace vlhčené utierky na ošetrenie kože

- účinné čistenie kožených povrchov
- obsahuje prísadu na ošetrenie kože
- 20 ks v balení



Nedá sa použiť na Slovensku!

TE02291
Čistiace vlhčené utierky na čalúnenie

- na odstránenie škvŕn z čalúnenia a kobercov
- 20 ks v balení



Nedá sa použiť na Slovensku!

TE02292
Vlhčené utierky na odstránenie hmyzu

- účinne odstraňujú zostatky hmyzu
- 20 ks v balení



Nedá sa použiť na Slovensku!

W 340
Silikón - 300 ml

PROFESSIONAL

Výrobok sa používa pri montáži, údržbe a ošetrení vozidiel. Vhodný na ošetrenie pohyblivých kovových častí elektromotorov. Chráni ich proti vlhkosti.



Nedá sa použiť na Slovensku!

MK SZ01
Silikón - 300 ml

Vhodný na ošetrenie povrchov z umelej hmoty, koženky a pogumovaných povrchov, oživenie farieb, konzervovanie. Ošetrený povrch bude lesklý, bude menej praskať, nebude starnúť tak rýchlo. Je vhodný aj na čistenie pohyblivých súčiastok.



Nedá sa použiť na Slovensku!

MO90508
Spray na čistenie klimatizácie - 500 ml

Na čistenie a dezinfekciu klimatizačných zariadení (domácich i autoklimatizácie). Zabezpečí sviežu, príjemnú vôňu.



MO 781
Sprej na ošetrenie palubnej dosky

- pomarančová vôňa
- na ošetrenie a čistenie palubnej dosky a iných plastových súčiastok
- trvalý lesk
- antistatický
- 600 ml



FH 010
AREON SMILE DRY papierový osviežovač vzduchu

Veselá sviežosť. Vanilla, Bubble Gum, No Smoking, Tutti Frutti, Fresh Air, Party



FH 006
AREON FRESH WAVE osviežovač vzduchu

Výnimočný osviežovač vzduchu s jemnou vôňou. Black Crystal, Bubble Gum, Vanilla, Lemon, Strawberry, Ocean




MO 709
Sprej na ošetrenie plastu a gumy

- Prinavracia pôvodný vzhľad, chráni gumové a vonkajšie plastové súčiastky vozidla.
- trvalý lesk
- odstraňuje vosk
- chráni pred nepriaznivými vplyvmi počasia
- 600 ml



FH 002
AREON osviežovač vzduchu s drevenou guličkou - 4 ml

Nový kompaktný osviežovač vzduchu s energickou vôňou. Jednoduché použitie. 20 vôní, napr. Pine, Melon, Oxygen, Beverly Hills, Lemon...

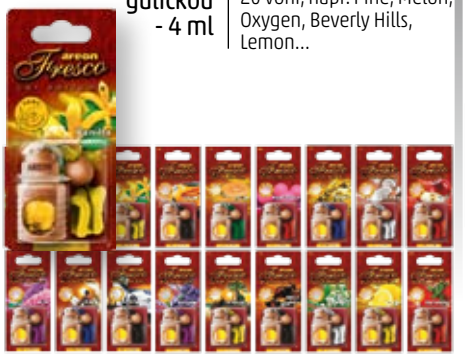

FH 001
AREON MON papierový osviežovač vzduchu

Moderná klasika, príjemný tvar a svieže vône Vám poskytujú pocit komfortu. 16 vôní, napr. Vanilla, Miami Beach, Coconut, Summer...



MO 705
Sprej na odstránenie hmyzu

- účinný čistiaci prostriedok na odstránenie stôp hmyzu
- rýchle a jednoduché nanesenie
- vhodný na plastové a farbené súčiastky
- 600 ml



FH 012
AREON SPORT LUX papierový osviežovač vzduchu

Elegantné a športové prevedenie pre ľudí s vycibreným vkusom. Gold, Silver, Platinum, Carbon, Chrome, Nickel



FH 023
Home Parfume, 6 vôní, 85 ml

Sunny Home, Lilac, Black Crystal, Patchouli-Lavender Vanilla, Spring Bouquet, Vanilla



MO 707
Čistič textílií

- účinná, rýchlo schnúca pena na čistenie textílií
- dobre rozpustný
- prenikavá vôňa
- 600 ml



FH 024
Fresh Clima, 6 vôní

Lovely Home, Secret Garden, Wellness, Sweet Vanilla, Green Apple, Blue Ocean



FH 003
GEL osviežovač vzduchu, viac vôní

Red Apple, Dream, Orange, Lemon, Wish, Desire, Passion



Výrobky z tejto strany sa nemôžu objednať podľa vôní!



Či sa jedná o prenos mono, stereo zvuku alebo analógového a digitálneho obrazu, ponúkame mnoho riešení. Okrem hotových kvalitných pripojovacích káblov ponúkame aj pripojovacie zásuvky, vidlice a káble montovateľné podľa individuálnych požiadaviek.
Našu ponuku priebežne obnovujeme, sledujeme aktuálne trendy, aby každé zábavné elektrické zariadenie bolo možné navzájom prepojiť.

audio a video prípojka, príslušenstvo



HD SW3
HDMI prepínač

- 3 vstupy - 1 výstup
- automatický alebo manuálny výber vstupu
- LED kontrolky
- napájanie: zo zariadenia pripojeného k výstupu

HDMI kábel
- najnovšia verzia: V 1.4
- pozlátený
- "A" vidlica - "A" vidlica

GOLD

HD 1,5
- 1,5 m

HD 3
- 3 m



HDMI kábel
- najnovšia verzia: V 1.4
- pozlátený
- "A" vidlica - "A" vidlica

GOLD

HDS 1
- 1 m

HDS 2
- 2 m

HDS 4,5
- 4,5 m



HD A1
HDMI prepínač
- pozlátený
- „A" zásuvka – „D" (micro) vidlica a „C" (mini) vidlica

GOLD



HD A2
HDMI prepínač
- pozlátený
- „A" zásuvka – „A" (micro) vidlica

GOLD




SVS 6011
Sada videokáblov
- 1 ks 6-pólová DIN vidlica - 6-pólová DIN vidlica (1,5 m)
- 2 ks 6-pólová DIN zásuvka - 3 x RCA vidlica (0,2 m)
- 1 ks 21-pólová euro vidlica - 6-pólová DIN zásuvka (IN)
- 1 ks 21-pólová euro vidlica - 6-pólová DIN zásuvka (OUT)
- 1 ks BNC vidlica - RCA zásuvka
- krabicové balenie

STEREO



V 81-3
21-pólová euro vidlica – 3 x 21-pólová euro zásuvka
- 1,5 m
- rozbočovač

STEREO

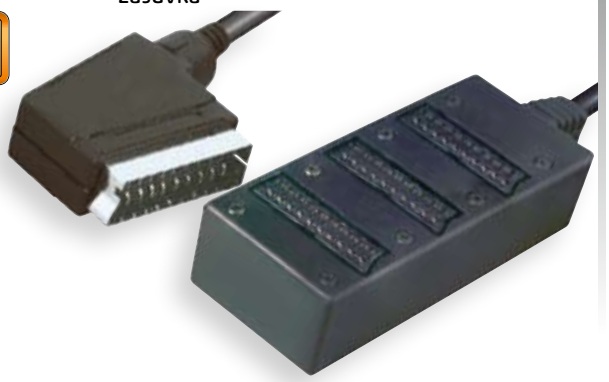

21-pólová euro vidlica – 21-pólová euro vidlica
- 21 pólov zapojených

STEREO

VC 3D
- 1,5 m

VC 3D-3
- 3 m



V 50SG | - redukcia s prepínačom
- pozlátené

21-pólová euro vidlica
– 3 x RCA zásuvka
+ SVHS zásuvka

GOLD
STEREO



V 50S | - stereo redukcia s prepínačom

21-pólová euro vidlica
– 3 x RCA zásuvka
+ SVHS zásuvka

STEREO



V 52S | - s prepínačom

21-pólová euro vidlica
– 3 x RCA zásuvka
+ 21-pólová euro redukcia

STEREO



V 56 | - 1,5 m

21-pólová euro vidlica
– 6 x RCA vidlica

STEREO



3 x RCA vidlica
– 3 x RCA vidlica

STEREO

A 4
- 1,5 m

A 4-3
- 3 m



VC 20-2 | - vhodný k väčšine videokamier
- 2 m

4-pólová ∅3,5 mm vidlica
– 3 x RCA vidlica

STEREO



VC 12G | - pozlátené
- len na video signál
- 1,5 m

4-pólová SVHS vidlica
– 4-pólová SVHS vidlica

GOLD



V 1 | - len na video signál
- 1,5 m

BNC vidlica – BNC vidlica




DTA HIFI

Digitálny-analógový audio prevodník

UŽÍVAJTE SI ZVUK LCD TV CEZ SVOJ HIFI SYSTÉM!
- slúži na prepojenie prístrojov s digitálnym zvukovým výstupom so stereo prístrojmi, ktoré nemajú digitálny vstup
- kvalitné ozvučenie LCD TV, Set Top Box, DVB-T prijímača, DVD/Blue-ray prehrávača... na HiFi zariadeniach, aktívnych reproboxoch...
- premení digitálny alebo optický audio signál na klasický analógový stereo signál
- vstup 2in1: optický TOSLINK + digitálny koaxiálny RCA
- výstup: 2 x RCA pripojovacia zásuvka, stereo
- príslušenstvo: 1,5 m optický pripojovací kábel, sieťový adaptér (5 V⎓ /1 A)
- rozmery: 51 x 26 x 41 mm



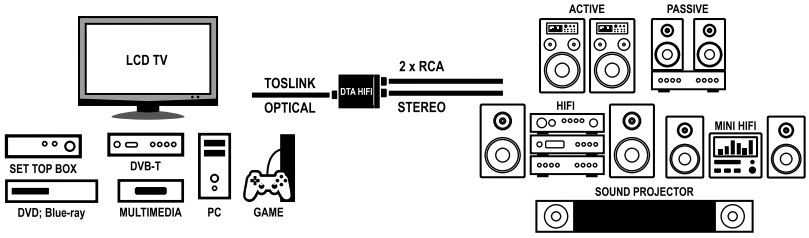





Stereo pripojovací kábel

OFC OXYGEN FREE COPPER · GOLD

- kvalita prvej triedy
- pozlátené prípojky
- hliníkový povrch
- výborný kontakt bez šumov
- jedinečný dizajn
- ideálny k prenosným a domácim zariadeniam



AC 16M

Stereo redukcia na slúchadlá

- Ø3,5 mm stereo vidlica
- 2 x Ø3,5 mm stereo zásuvka
- 15 cm

A 54-2.5M

Stereo pripojovací kábel

- Ø3,5 mm stereo vidlica
- Ø3,5 mm stereo zásuvka
- 2,5 m



A 51-1M

Stereo pripojovací kábel


- Ø3,5 mm rovná stereo vidlica
- Ø3,5 mm lomená stereo vidlica
- 1 m



A 49-1M

Stereo pripojovací kábel


- Ø3,5 mm stereo vidlica
- 2 x RCA vidlica
- 1 m

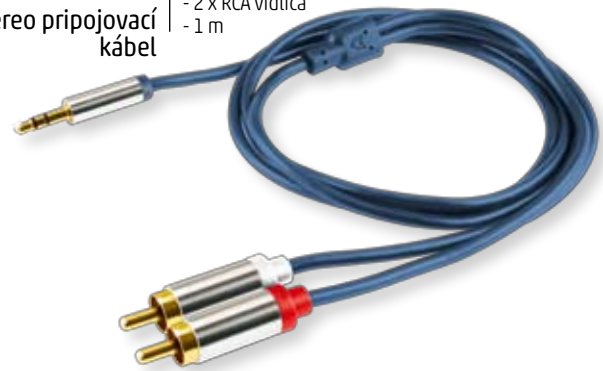

A 3-1M

Stereo pripojovací kábel

- 2 x RCA vidlica - 2 x RCA vidlica
- 1 m

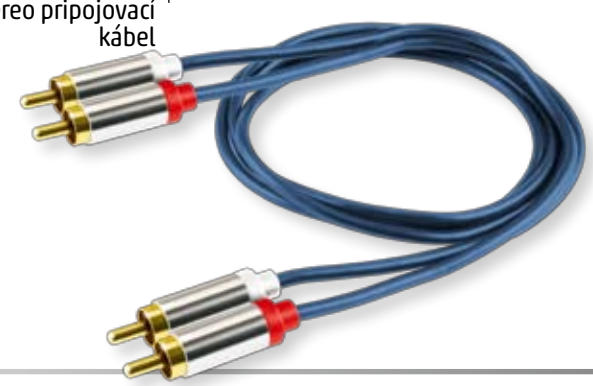

A 70FC-1,5

4 x RCA vidlica
– 4 x RCA vidlica

- Ø9 + 1,5 + 9 mm
- bezkyslíkatá meď pre lepšiu kvalitu zvuku
- kovové, pozlátené vidlice
- pružné, dotykové tŕne
- modrá, transparentná izolácia
- prídavná žila
- 1,5 m

GOLD | OXYGEN FREE COPPER



OPK 2/1,5

Toslink vidlica
–Toslink vidlica

- Ø2,2 mm
- kryt proti prachu
- 1,5 m



OPK 101

Optická redukcia

- Ø3,5 mm vidlica - Toslink zásuvka
- pozlátená
- kryt proti prachu

GOLD



SA 040

Stereo
prepojovací kábel

- automatické navíjanie
- ideálny k AUX vstupu autorádií
- ideálny k prenosným audio zariadeniam (telefón, navigácia, tablet...)
- 2 x Ø3,5 mm pozlátená 90° vidlica
- max. 80 cm



2 x RCA vidlica
– 2 x RCA vidlica



A 3 - 1,5 m
A 3-3 - 3 m
A 3-5 - 5 m
A 3-10 - 10 m

Ø3,5 mm stereo vidlica
– 2 x RCA vidlica



A 49 - 1,5 m
A 49-5 - 5 m
A 49-10 - 10 m

Ø3,5 mm stereo vidlica
– Ø3,5 mm stereo vidlica



A 51 - 1,5 m
A 51-5 - 5 m

A 54-5

- 5 m

Ø3,5 mm stereo vidlica
– Ø3,5 mm stereo zásuvka



A 65


- 1,5 m

5-pólová DIN vidlica
– Ø3,5 mm stereo vidlica





AC 18
RCA redukcia
- 1 x RCA vidlica – 2 x RCA zásuvka
- plastová
- mono



AC 19
RCA spojka
- RCA zásuvka – RCA zásuvka
- plastová
- mono



AC 17
∅3,5 mm stereo vidlica – 2 x RCA zásuvka, redukcia



AC 27
∅6,3 mm stereo vidlica – 2 x RCA zásuvka, redukcia



AC 9
∅6,3 mm stereo vidlica – ∅3,5 mm stereo zásuvka, redukcia



AC 4
∅6,3 mm mono vidlica – RCA zásuvka, redukcia



AC 16
∅3,5 mm stereo vidlica – 2 x ∅3,5 mm stereo zásuvka, redukcia



AC 6
∅3,5 mm stereo vidlica – ∅6,3 mm stereo zásuvka, redukcia



RCA 11MF
RCA vidlica, voľná
- kovová
- pozlátená
- chránená
- rôzne farebné označenie

GOLD

1 ks s bielym označením

1 ks s červeným označením



RCA vidlica, voľná
- kovová
- pozlátená
- chránená

GOLD

RCA 11G
- čierne označenie

RCA 12G
- červené označenie



RCA vidlica, voľná
- plastová
- chránená

RCA 11
- čierna

RCA 19
- žltá



RCA zásuvka, voľná
- plastová
- chránená

RCA 21
- čierna


RCA 22
- červená



RCA zabudovateľná zásuvka
- kovová

RCA 31
- čierne označenie

RCA 32
- červené označenie

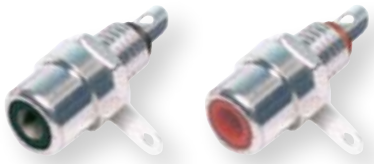

SK 3M
∅6,3 mm stereo vidlica, voľná
- kovová
- chránená



SK 3
∅6,3 mm stereo vidlica, voľná
- plastová
- chránená



SK 3E
∅6,3 mm stereo zabudovateľná zásuvka
- kovová



SK 2M
∅6,3 mm mono vidlica, voľná
- kovová
- chránená



SK 2
∅6,3 mm mono vidlica, voľná
- plastová
- chránená



SK 4M | - kovová - chránená
∅3,5 mm stereo vidlica, voľná



SK 4 | - plastová - chránená
∅3,5 mm stereo vidlica, voľná



SK 4P | - plastová - lomená
∅3,5 mm stereo vidlica, voľná



SK 5 | - plastová - chránená
∅3,5 mm mono vidlica, voľná



SK 4MK | - kovová - chránená
∅3,5 mm stereo zásuvka, voľná



SK 4K | - plastová - chránená
∅3,5 mm stereo zásuvka, voľná



SK 4EB | - plastová
∅3,5 mm stereo zabudovateľná zásuvka




SK 5E | - kovová
∅3,5 mm mono zabudovateľná zásuvka



S 5 | - 5-pólová
DIN vidlica, voľná



MC 625/BK
2-žilový tienený mikrofónový kábel
- 2 x 0,35 mm²
- 2C x (31 x 0,12 mm)/ (128 x 0,12 mm) textil + papier
- vonkajší priemer: 6,2 mm
- okrúhly, čierny
- 50 m/kotúč

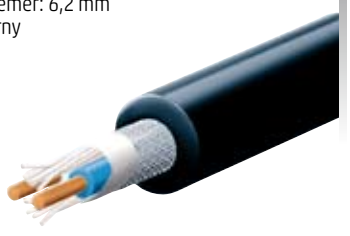

KN 7
4-žilový, tienený kábel
- 4 x 0,08 mm²
- 4C x (10 x 0,10 mm)/4 x (28 x 0,12 mm)
- vonkajší priemer: 5,0 mm
- po žilách tienený, okrúhly, čierny
- 100 m/kotúč



KN 6
2-žilový, tienený kábel
- 2 x 0,08 mm²
- 2C x (10 x 0,10 mm)/2 x (28 x 0,12 mm)
- vonkajší priemer: 2,8 x 5,6 mm
- po žilách tienený, plochý, čierny
- 100 m/kotúč



KN 4
1-žilový, tienený kábel
- 1 x 0,14 mm²
- 1C x (12 x 0,12 mm)/(28 x 0,12 mm)
- vonkajší priemer: 2,8 mm
- okrúhly, čierny
- 100 m/kotúč



Vonkajší koaxiálny kábel

PROFESSIONAL | 3 SHIELD | 75 Ohm | ∅ 7,06

- impedancia: 75 Ω
- ∅7,06 mm PVC izolácia
- hliník + PET fólia
- ∅0,12 mm x 80 hliníkové opletenie
- hliník + PET fólia
- ∅4,6 mm penová PE izolácia
- ∅1,02 mm pomedená, oceľová vnútorná žila

S 6TSV/WH
305 meters
- biely
- 305 m/kotúč

S 6TSV/BK
305 meters
- čierny
- 305 m/kotúč

S 6TSP/WH
100 meters
- biely
- 100 m/kotúč





Koaxiálny kábel

75 Ohm | ∅ 6,5

- impedancia: 75 Ω
- ∅6,5 mm PVC izolácia
- ∅0,12 mm x 32 medené opletenie
- hliník + PET fólia
- ∅4,6 mm penová PE izolácia
- ∅0,9 mm medená vnútorná žila

RG 6-32/WH
100 meters
- biely
- 100 m/kotúč

RG 6-32/BK
100 meters
- čierny
- 100 m/kotúč





Koaxiálny kábel

75 Ohm | ∅ 6,9

- impedancia: 75 Ω
- ∅6,9 mm PVC izolácia
- ∅0,12 mm x 48 hliníkové opletenie
- hliník + PET fólia
- ∅4,6 mm penová PE izolácia
- ∅1,0 mm pomedená, oceľová vnútorná žila

RG 6U/WH
100 meters
- biely
- 100 m/kotúč

RG 6U/BK
100 meters
- čierny
- 100 m/kotúč

RG 6U-500/WH
500 meters
- biely
- 500 m/kotúč





KH 3
Koaxiálny kábel

75 Ohm | ∅ 4,2 | 100 meters

- impedancia: 75 Ω
- ∅4,2 mm PVC izolácia
- ∅0,12 mm x 48 medené opletenie
- hliníková fólia
- ∅2,6 mm penová PE izolácia
- ∅0,5 mm pomedená, oceľová vnútorná žila
- biely
- 100 m/kotúč





RG 58
Koaxiálny kábel

50 Ohm | ∅ 5,0 | 100 meters

- impedancia: 50 Ω
- ∅5,0 mm PVC izolácia
- ∅0,12 mm x 96 medené opletenie
- ∅2,95 mm PE izolácia
- Ø0,18 mm x 19 medená vnútorná žila
- čierny
- 100 m/kotúč






RG59+NAP

Koaxiálny kábel s napájacím káblom

75 Ohm | 100 meters

- čierny
- RG 59 (75 Ω) + 2 x 0,5 mm²
- 100 m/kotúč

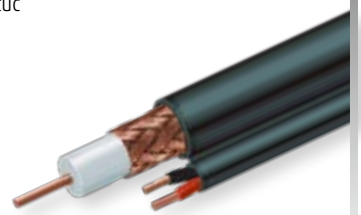



SAT CABLE

Koaxiálny kábel

75 Ohm | ∅ 6,0 | 100 meters

- impedancia: 75 Ω
- ∅6,0 mm PVC izolácia
- ∅0,12 mm x 48 hliníkové opletenie
- hliníková fólia
- ∅3,71 mm penová PE izolácia
- ∅0,65 mm pomedená, oceľová vnútorná žila
- biely
- 100 m/kotúč





RFK

Lomená koaxiálna vidlica - lomená koaxiálna zásuvka

- dvojité tienenie



typ	farba	dĺžka
RFK 1	biela	1,5 m
RFK 5	biela	5,0 m

RF

Koaxiálna vidlica - koaxiálna zásuvka

- dvojité tienenie



typ	farba	dĺžka
RF 1	biela	1,5 m
RF 3	biela	3 m
RF 5	biela	5,0 m
RF 10	biela	10 m

ANT 25

Anténový zosilňovač k TV a rádiu

- frekvenčné pásmo: 47 – 862 MHz
- zosilnenie: 15 – 25 dB
- rozsah regulácie: 10 dB
- vstupná a výstupná impedancia: 75 Ohm
- vstup a výstup: F zásuvka
- šum: 5 – 5,5 dB
- napájanie: 112 dBµV



FS 28 Koaxiálny rozbočovač
- 1 x vidlica - 2 x zásuvka
- tvar „T“, kovový



FS 27 Koaxiálny rozbočovač
- 2 x vidlica - 1 x zásuvka
- tvar „T“, kovový



FST 1 Koaxiálna vidlica, voľná
- kovová, ku koaxiálnemu káblu RG 6



FS 25 Koaxiálny rozbočovač
- 1 x vidlica - 2 x zásuvka
- tvar „T“



FS 24 Koaxiálny rozbočovač
- 1 x zásuvka - 2 x vidlica
- tvar „T“



FST 2 Koaxiálna zásuvka, voľná
- kovová, ku koaxiálnemu káblu RG 6



FS 14 Koaxiálna vidlica, voľná
- kovová, rovná
- skrutkovateľná



FS 15 Koaxiálna zásuvka, voľná
- kovová, rovná
- skrutkovateľná



FS 905 Zabudovateľná koaxiálna vidlica
- kovová
- spájkovateľná



FS 1 Koaxiálna vidlica, voľná
- lomená
- skrutkovateľná



FS 2 Koaxiálna zásuvka, voľná
- lomená
- skrutkovateľná



FS 91/ST Koaxiálna zásuvka, voľná
- lomená
- skrutkovateľná



FS 18 Koaxiálna vidlica, voľná
- rovná, zosilnená
- skrutkovateľná



FS 19 Koaxiálna zásuvka, voľná
- rovná, zosilnená
- skrutkovateľná




FS 22 Koaxiálna spojka
- plastová
- skrutkovateľná




TSP F rozbočovač

- na použitie pri káblovej televízii a satelitnej technike
- 900 - 2400 MHz

1

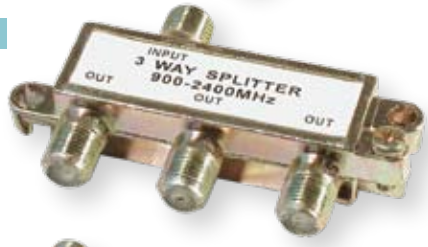
2


3


4


obr.	typ	parameter	prípojka
1	**TSP 1913**	4-pásmový	1 x vstup – 4 x výstup
2	**TSP 1911**	3-pásmový	1 x vstup – 3 x výstup
3	**TSP 1910**	2-pásmový	1 x vstup – 2 x výstup
4	**TSP 1909**	2-pásmový, tvar „T"	1 x vstup – 2 x výstup

TS F rozbočovač

- 5 - 900 MHz

1


2


3


4


obr.	typ	parameter	prípojka
1	**TS 1913**	4-pásmový	1 x vstup – 4 x výstup
2	**TS 1911**	3-pásmový	1 x vstup – 3 x výstup
3	**TS 1910**	2-pásmový	1 x vstup – 2 x výstup
4	**TS 1909**	2-pásmový, tvar „T"	1 x vstup – 2 x výstup

FF 1/PRO | - kovová

F vidlica
ku káblu RG 6

HIGH QUALITY



FF 1 | - kovová

F vidlica
ku káblu RG 6



FF 4 | - kovová

F vidlica
k SAT CABLE



FF 4/ST | - kovová

F vidlica
k SAT CABLE



FF 21 | - kovová

F vidlica
ku káblu KH 3



FF 10S | - frontálny typ
- dĺžka: 15 mm
- s maticou a podložkou

F zásuvka



FF 14 | - spojka

F vidlica
– F vidlica



FF 13 | - spojka

F zásuvka
– F zásuvka





FF 15 | - lomená
F vidlica
– F zásuvka



FF 18 | - redukcia
Koaxiálna vidlica
– F zásuvka



FF 19 | - redukcia
Koaxiálna zásuvka
– F zásuvka



F 803C | - ku káblom S 6TSV
- na lisovanie
F vidlica



S 29-5T | - možnosť naskrutkovania
- ku káblu RG 58
BNC vidlica



S 29-6T | - možnosť naskrutkovania
- ku káblu RG 6
BNC vidlica



S 29-6C | - ku káblu RG 6
- na lisovanie
BNC vidlica



S 29-5C | - ku káblu RG 58
- na lisovanie
BNC vidlica



S 29-6P | - ku káblu RG 6
- lomená
BNC vidlica



S 42
RCA zásuvka
– BNC vidlica,
redukcia



S 44
BNC vidlica
– F zásuvka,
redukcia




S 35 | - spojka
BNC zásuvka
– BNC zásuvka



N 2K-2/WH
Sieťový napájací prívod s 1-pólovým spínačom
- H03VVH2-F 2 x 0,75 mm²
- 250 V~ / 50 Hz / max. 2 A / max. 460 W
- 2 m (1,5 m+0,5 m)



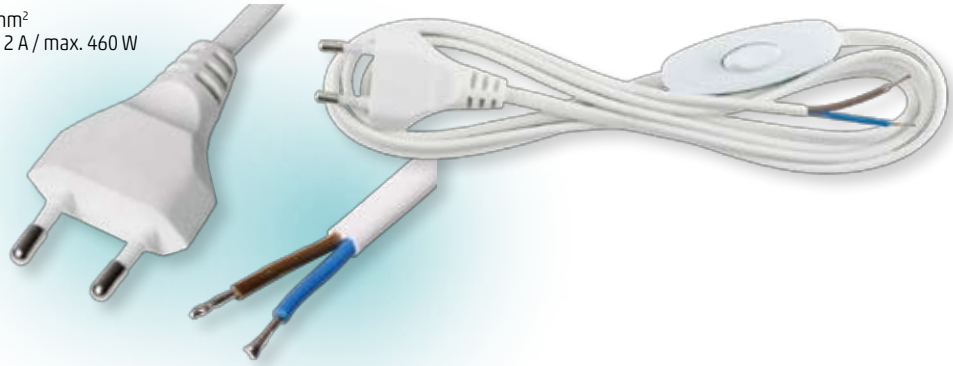

Sieťový napájací prívod
- 250 V~ / 2,5 A / 500 W
- 1,5 m

N 1/VDE
- 2 x 0,75 mm² sieťový kábel

N 11/VDE
- 2 x 0,5 mm² sieťový kábel




N 2/VDE
Sieťový napájací prívod
- 250 V~/2,5 A/500 W
- s pocínovaným koncom
- 2 x 0,75 mm² sieťový kábel
- 1,5 m



N 5
Sieťový napájací prívod
- s ochranným kontaktom
- 3 x 0,75 mm² sieťový kábel
- 250 V~/10 A/2300 W
- 2 m



N 7
Sieťový napájací prívod
- s ochranným kontaktom
- 3 x 0,75 mm² sieťový kábel
- 250 V~/10 A/2300 W
- 2 m

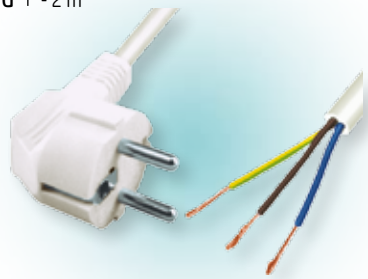

Sieťový napájací prívod
- H05RR-F 3 x 1,5 mm² gumený kábel
- IP44 pripojovacia vidlica
- ochrana proti dotyku
- 250 V~ / 50 Hz / max. 16 A / max. 3680 W

N 8-3/1,5
- 3 m

N 8-5/1,5
- 5 m



Sieťový napájací prívod
- H05RN-F 2 x 1,0 mm² gumený kábel
- IP44 pripojovacia vidlica
- 250 V~ / 50 Hz / max. 10 A / max. 2300 W

N 10-3/1,0
- 3 m

N 10-5/1,0
- 5 m



AC 1D
AC vidlica, voľná
- 3-pólová (230 V~/10 A/2300 W)
- skrutkovateľná



AC 1A
AC zásuvka, voľná
- 3-pólová (230 V~/10 A/2300 W)
- skrutkovateľná



AC 2D
AC zabud. vidlica
- 3-pólová (230 V~/10 A/2300 W)
- spájkovateľná



AC 2A
AC zabud. zásuvka
- 3-pólová (230 V~/10 A/2300 W)
- spájkovateľná



DC vidlica | - chránená

SN 2
- 0,7 x ∅2,5 x 9 mm

SN 10
- 2,1 x ∅5,5 x 14 mm

SN 12
- 2,5 x ∅5,5 x 14 mm



SN 10E | - 2,1 x ∅5,5 mm - zabudovateľná - plastová
DC zásuvka



DC zásuvka | - zabudovateľná - kovová

SN 10M
- 2,1 x ∅5,5 mm

SN 12M
- 2,5 x ∅5,5 mm



Akumulátorové kliešte 200 A | - izolované - spájkovateľné - max. 12 V⎓ - dĺžka: 150 mm

VBC 200/BK
- čierna

VBC 200/RD
- červená



Akumulátorové kliešte 100 A | - izolované - spájkovateľné - max. 12 V⎓ - dĺžka: 110 mm

VBC 100/BK
- čierna

VBC 100/RD
- červená



Akumulátorové kliešte 50 A | - izolované - spájkovateľné - max. 12 V⎓ - dĺžka: 100 mm

VBC 7/BK
- čierna

VBC 7/RD
- červená



Akumulátorové kliešte 30 A | - izolované - spájkovateľné - max. 12 V⎓ - dĺžka: 75 mm

VBC 30/BK
- čierna

VBC 30/RD
- červená



Akumulátorové kliešte | - izolované - skrutkovateľné - dĺžka: 65 mm

ALC 4/BK
- čierna

ALC 4/RD
- červená



VCC 210 | 10 ks, dĺžka 50 cm, obidva konce osadené izolovanou krokosvorkou typu VCC 2
Súprava testovacích svoriek



Krokosvorky | - izolované po celej dĺžke - spájkovateľné

VCC 3/BK
- veľká
- dĺžka: 55 mm
- čierna

VCC 3/RD
- veľká
- dĺžka: 55 mm
- červená

VCC 2/BK
- stredná
- dĺžka: 45 mm
- čierna

VCC 2/RD
- stredná
- dĺžka: 45 mm
- červená

VCC 1/BK
- malá
- dĺžka: 40 mm
- čierna

VCC 1/RD
- malá
- dĺžka: 40 mm
- červená



KSD, KSH — Svorka bez izolácie

KSH 2,8-0,5/Cu



KSD 2,8-0,5/Cu



KSH 4,8-0,5/Cu



KSD 4,8-0,5/Cu



KSH 6,3-0,5/Cu



KSD 6,3-0,8/Cu



KSH 2,8-0,5/Sn

KSD 2,8-0,5/Sn


KSH 4,8-0,5/Sn

KSD 4,8-0,5/Sn

KSH 6,3-0,5/Sn


KSD 6,3-0,8/Sn

typ	rozmer (mm)	d (mm)	L (mm)	l_1 (mm)	W (mm)	kábel (mm^2)	materiál
KSD 2,8-0,5/Cu	2,8 x 0,5	2,4	15	6,4	2,8	0,5-1	medená
KSD 4,8-0,5/Cu	4,8 x 0,5	3,1	17,5	6,7	4,8	0,5-1	medená
KSD 6,3-0,8/Cu	6,3 x 0,8	3,7	19,7	8,4	6,3	0,5-1	medená
KSD 2,8-0,5/Sn	2,8 x 0,5	2,4	15	6,4	2,8	0,5-1	pocínovaná meď
KSD 4,8-0,5/Sn	4,8 x 0,5	3,1	17,5	6,7	4,8	0,5-1	pocínovaná meď
KSD 6,3-0,8/Sn	6,3 x 0,8	3,7	19,7	8,4	6,3	0,5-1	pocínovaná meď
KSH 2,8-0,5/Cu	2,8 x 0,5	3,1	13	6	3,8	0,5-1	medená
KSH 4,8-0,5/Cu	4,8 x 0,5	2,4	15	6,4	5,7	0,5-1	medená
KSH 6,3-0,5/Cu	6,3 x 0,5	3,1	19	7,7	7,6	0,5-1	medená
KSH 2,8-0,5/Sn	2,8 x 0,5	3,1	13	6	3,8	0,5-1	pocínovaná meď
KSH 4,8-0,5/Sn	4,8 x 0,5	2,4	15	6,4	5,7	0,5-1	pocínovaná meď
KSH 6,3-0,5/Sn	6,3 x 0,5	3,1	19	7,7	7,6	0,5-1	pocínovaná meď

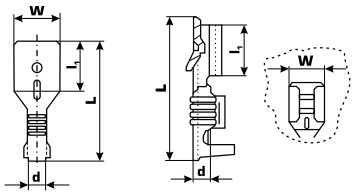


ET 1102 — Radová svorka

- možnosť osadiť do plošných spojov
- 2-pólová



ET 1103 — Radová svorka

- možnosť osadiť do plošných spojov
- 3-pólová

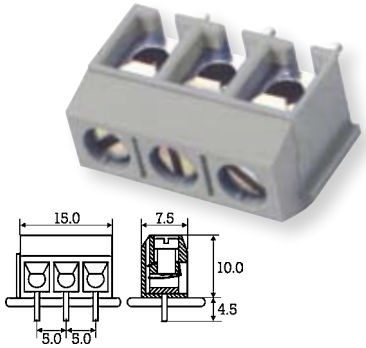

BH 036 — Prípojka

- k 9 V batérii
- dĺžka vedenia 15 cm



BF 52L — Objímka poistky, voľná

- bajonetová
- 5 x 20 mm



BF 53L — Objímka poistky, voľná

- skrutkovateľná
- 5 x 20 mm




BF 52B — Zabudovateľná objímka poistky

- 5 x 20 mm
- ručne otvárateľná



Poistka





typ	vlastnosť
F100 MA	5 x 20 mm rýchla
F250 MA	5 x 20 mm rýchla
F315 MA	5 x 20 mm rýchla
F500 MA	5 x 20 mm rýchla
F1 A	5 x 20 mm rýchla
F1,25 A	5 x 20 mm rýchla
F1,6 A	5 x 20 mm rýchla
F2 A	5 x 20 mm rýchla

typ	vlastnosť
F2,5 A	5 x 20 mm rýchla
F3,15 A	5 x 20 mm rýchla
F4 A	5 x 20 mm rýchla
F5 A	5 x 20 mm rýchla
F6,3 A	5 x 20 mm rýchla
F8 A	5 x 20 mm rýchla
F10 A	5 x 20 mm rýchla
F16 A	5 x 20 mm rýchla

typ	vlastnosť
T500 MA	5 x 20 mm pomalá
T1 A	5 x 20 mm pomalá
T2 A	5 x 20 mm pomalá
T2,5 A	5 x 20 mm pomalá
T3,15 A	5 x 20 mm pomalá

typ	vlastnosť
T4 A	5 x 20 mm pomalá
T5 A	5 x 20 mm pomalá
T6,3 A	5 x 20 mm pomalá
T10 A	5 x 20 mm pomalá

STV 101
Kolískový spínač, podsvietený
- 2 elektrické obvody – 2 polohy
- 250 V~ / 10 A



STV 15
Kolískový spínač, podsvietený
- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 250 V~ / 6 A



STV 03
Kolískový spínač, podsvietený
- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 250 V~ / 10 A



STV 04
Kolískový spínač, podsvietený
- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 250 V~ / 10 A



STV 07
Kolískový spínač, podsvietený
- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 250 V~ / 6 A



STV 08
Kolískový spínač, podsvietený
- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 250 V~ / 6 A



STV 11
Kolískový spínač, podsvietený
- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 250 V~ / 6 A



STV 12
Kolískový spínač, podsvietený
- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 250 V~ / 6 A



STV 05
Kolískový spínač, podsvietený
- 2 elektrické obvody – 2 polohy
- 250 V~ / 5 A



STV 06
Kolískový spínač, podsvietený
- 2 elektrické obvody – 2 polohy
- 250 V~ / 5 A




STV 01
Kolískový spínač, podsvietený
- 2 elektrické obvody – 2 polohy
- 250 V~ / 10 A





STV 02
Kolískový spínač, podsvietený
- 2 elektrické obvody – 2 polohy
- 250 V~ / 10 A





	max. zaťažiteľnosť (V / A)	počet spínaných elek. obvodov	pozície spínača / páčky / tlačidla	rozmery spínača (mm)	montážne rozmery / otvor (YxZ alebo ∅)	montážna hĺbka so svorkou (mm)	počet svoriek	šírka svoriek (mm)	typ zdroja svetla	napájanie zdroja svetla	zapojenie spínača	zapojenie zdroja svetla
STV 101	250 V~ / 10 A	2	2 / spínač	32 x 26	31 x 22	27	4	6,3	glim	230 V~	2	a
STV 15	250 V~ / 6 A	1	2 / spínač	21 x 15	20 x 13	22	3	4,8	glim	230 V~	1	b
STV 03	250 V~ / 10 A	1	2 / spínač	34 x 14	31 x 11	26,6	3	6,3	glim	230 V~	1	b
STV 04	250 V~ / 10 A	1	2 / spínač	34 x 14	31 x 11	26,6	3	6,3	glim	230 V~	1	b
STV 07	250 V~ / 6 A	1	2 / spínač	∅23	∅21	24	3	4,8	glim	230 V~	1	c
STV 08	250 V~ / 6 A	1	2 / spínač	∅23	∅21	24	3	4,8	glim	230 V~	1	c
STV 11	250 V~ / 6 A	1	2 / spínač	∅23	∅21	24	3	4,8	glim	230 V~	1	c
STV 12	250 V~ / 6 A	1	2 / spínač	∅23	∅21	24	3	4,8	glim	230 V~	1	c
STV 05	250 V~ / 6 A	2	2 / spínač	21 x 15	20 x 13	22	4	4,8	glim	230 V~	2	d
STV 06	250 V~ / 6 A	2	2 / spínač	21 x 15	20 x 13	22	4	4,8	glim	230 V~	2	d
STV 01	250 V~ / 10 A	2	2 / spínač	32 x 26	31 x 22	27	4	6,3	glim	230 V~	2	a
STV 02	250 V~ / 10 A	2	2 / spínač	32 x 26	31 x 22	27	4	6,3	glim	230 V~	2	a


1 

2 

a 

b 

c 

d 

ST 1/RD Mini kolískový spínač
- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 250 V~ / 3 A




ST 1/BK Mini kolískový spínač
- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 250 V~ / 3 A




ST 315 Páčkový spínač
- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 125 V~ / 3 A




ST 316 Páčkový spínač
- 2 elektrické obvody – 2 polohy
- 125 V~ / 3 A




ST 302 Páčkový spínač
- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 250 V~ / 3 A




ST 304 Páčkový spínač
- 2 elektrické obvody – 2 polohy
- 250 V~ / 3 A




ST 303 Páčkový spínač
- 1 elektrický obvod – 3 polohy
- 250 V~ / 3 A




ST 305 Páčkový spínač
- 2 elektrické obvody – 3 polohy
- 250 V~ / 3 A





ST 21 Páčkový spínač
- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 250 V~ / 6 A




ST 22 Páčkový spínač
- 1 elektrický obvod – 3 polohy
- 250 V~ / 6 A





ST 10/BK Tlačidlový spínač
- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 250 V~ / 1 A






ST 10/RD Tlačidlový spínač
- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 250 V~ / 1 A






	max. zaťažiteľnosť (V / A)	počet spínaných elek. obvodov	pozície spínača / páčky / tlačidla	rozmery spínača (mm)	montážne rozmery / otvor (YxZ alebo ∅)	montážna hĺbka so svorkou (mm)	počet svoriek	šírka svoriek (mm)	zapojenie spínača
ST 1/RD	250 V~ / 3 A	1	2 / spínač	21 x 15	20 x 13	18,5	2	4,8	3
ST1/BK	250 V~ / 3 A	1	2 / spínač	21 x 15	20 x 13	18,5	2	4,8	3
ST 315	125 V~ / 3 A	1 (prepínač)	2 / páčka	8 x 5	∅5	13,5	3	1,5	4
ST 316	125 V~ / 3 A	2 (prepínač)	2 / páčka	8 x 9	∅5	13,5	6	1,5	5
ST 302	250 V~ / 3 A	1 (prepínač)	2 / páčka	13 x 8	∅6	15	3	2	4
ST 304	250 V~ / 3 A	2 (prepínač)	2 / páčka	13 x 13	∅6	15	6	2	5
ST 303	250 V~ / 3 A	1 (prepínač)	3 / páčka	13 x 8	∅6	15	3	2	6
ST 305	250 V~ / 3 A	2 (prepínač)	3 / páčka	13 x 13	∅6	15	6	2	7
ST 21	250 V~ / 6 A	1 (prepínač)	2 / páčka	29 x 16	∅11,5	28,2	3	6,3	4
ST22	250 V~ / 6 A	1 (prepínač)	3 / páčka	29 x 16	∅11,5	28,2	3	6,3	6
ST 10/BK	125 V~ / 3 A	1	2 / tlačidlo	∅19	∅12	28,5	2	2,8	3
ST 10/RD	125 V~ / 3 A	1	2 / tlačidlo	∅19	∅12	28,5	2	2,8	3

3


4


5


6


7


SP 10/BK
Tlačidlo
- 1 elektrický obvod
- spínanie - OFF - (ON)
- 250 V~ / 1 A



SP 10/RD
Tlačidlo
- 1 elektrický obvod
- spínanie - OFF - (ON)
- 250 V~ / 1 A



SP 12/RD
Tlačidlo
- 1 elektrický obvod
- spínanie - OFF - (ON)
- 250 V~ / 1,5 A



SP 12/YE
Tlačidlo
- 1 elektrický obvod
- spínanie - OFF - (ON)
- 250 V~ / 1,5 A



SP 12/GR
Tlačidlo
- 1 elektrický obvod
- spínanie - OFF - (ON)
- 250 V~ / 1,5 A



SP 01/BK
Mini tlačidlový spínač
- 1 elektrický obvod
- čierny



SP 01/RD
Mini tlačidlový spínač
- 1 elektrický obvod
- červený




SP 02/BK
Mini tlačidlový spínač
- 1 elektrický obvod
- čierny

HIGH QUALITY



SP 02/RD
Mini tlačidlový spínač
- 1 elektrický obvod
- červený

HIGH QUALITY

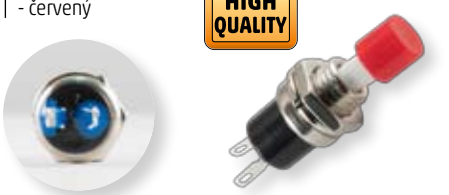


MSW 11
Mikrospínač
- 1 el. obvod - striedavý - ON - (ON)
- 250 V~ / 5 A - mini
- vonkajší rozmer: 20 x 10 x 6 mm



MSW 13
Mikrospínač
- 1 el. obvod - striedavý - ON - (ON)
- 250 V~ / 5 A - mini, koliesko
- vonkajší rozmer: 20 x 10 x 6 mm



MSW 01
Mikrospínač
- 1 el. obvod - striedavý - ON - (ON)
- 250 V~ / 10 A
- vonkajší rozmer: 28 x 16 x 10 mm

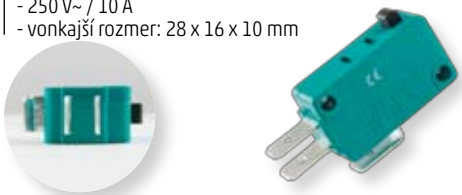


MSW 03
Mikrospínač
- 1 el. obvod - striedavý - ON - (ON)
- 250 V~ / 10 A - koliesko
- vonkajší rozmer: 28 x 16 x 10 mm




	max. zaťažiteľnosť (V / A)	počet spínaných elek. obvodov	pozície spínača / páčky / tlačidla	rozmery spínača (mm)	montážne rozmery / otvor (YxZ alebo ∅)	montážna hĺbka so svorkou (mm)	počet svoriek	šírka svoriek (mm)	zapojenie spínača
SP 10/BK	125 V~ / 3 A	1	2 / tlačidlo	∅19	∅12	28,5	2	2,8	3
SP 10/RD	125 V~ / 3 A	1	2 / tlačidlo	∅19	∅12	28,5	2	2,8	3
SP 12/RD	250 V~ / 1,5 A	1	2 / tlačidlo	∅14	∅13	21	2	2	3
SP 12/YE	250 V~ / 1,5 A	1	2 / tlačidlo	∅14	∅13	21	2	2	3
SP 12/GR	250 V~ / 1,5 A	1	2 / tlačidlo	∅14	∅13	21	2	2	3
SP 01/BK	12 V / 1 A	1	2 / tlačidlo	∅7	∅7	16	2	2,8	3
SP 01/RD	12 V / 1 A	1	2 / tlačidlo	∅7	∅7	16	2	2,8	3
SP 02/BK	250 V~ / 1,5 A	1	2 / tlačidlo	∅7	∅7	15	2	2	3
SP 02/RD	250 V~ / 1,5 A	1	2 / tlačidlo	∅7	∅7	15	2	2	3
MSW 11	250 V~ / 5 A	1		20 x 10,7 x 7	20 x 10,7 x 6,5		3	2,8	4
MSW 13	250 V~ / 5 A	1		20 x 10,7 x 7	20 x 10,7 x 6,5		3	2,8	4
MSW 01	250 V~ / 10 A	1		29 x 16 x 10	29 x 16 x 10,3		3	6,3	4
MSW 03	250 V~ / 10 A	1		29 x 16 x 10	29 x 16 x 10,3		3	6,3	4

3



4



AK 01
Kolískový spínač, podsvietený

- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 12 V





AKV 01
Kolískový spínač, podsvietený

- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 12 V




AKV 02
Kolískový spínač, podsvietený

- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 12 V




AKV 11
Kolískový spínač, podsvietený

- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 12 V




AKV 12
Kolískový spínač, podsvietený

- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 12 V




AKV 13
Kolískový spínač, podsvietený

- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 12 V




AKV 14
Kolískový spínač, podsvietený

- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 12 V




AK 11
Kolískový spínač, podsvietený

- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 12 V




AK 12
Kolískový spínač, podsvietený

- 1 elektrický obvod – 2 polohy
- 12 V




AKV 62
Kolískový spínač, podsvietený

- 2 elektrické obvody – 3 pozície
- na elektrické sťahovanie okna
- (ON) - OFF - (ON)
- 12 V






AK 61
Kolískový spínač


- 2 elektrické obvody – 3 pozície
- na elektrické sťahovanie okna
- (ON) - OFF - (ON)
- 12 V






	max. zaťažiteľnosť (V / A)	počet spínaných elek. obvodov	pozície spínača / páčky / tlačidla	rozmery spínača (mm)	montážne rozmery / otvor (YxZ alebo ∅)	montážna hĺbka so svorkou (mm)	počet svoriek	šírka svoriek (mm)	typ zdroja svetla	napájanie zdroja svetla	zapojenie spínača	zapojenie zdroja svetla
AK 01	12 V / 20 A	1	2 / páčka	25 x 14	∅12	28	3	6,3	žiarovka	12 V	8	
AKV 01	12 V / 15 A	1	2 / spínač	21 x 15	19 x 13	22,8	3	4,8	žiarovka	12 V	8	
AKV 02	12 V / 15 A	1	2 / spínač	21 x 15	19 x 13	22,8	3	4,8	žiarovka	12 V	8	
AKV 11	12 V / 16 A	1	2 / spínač	∅23	∅20	22,8	3	4,8	žiarovka	12 V	8	
AKV 12	12 V / 16 A	1	2 / spínač	∅23	∅20	22,8	3	4,8	žiarovka	12 V	8	
AKV 13	12 V / 16 A	1	2 / spínač	∅23	∅20	22,8	3	4,8	žiarovka	12 V	8	
AKV 14	12 V / 16 A	1	2 / spínač	∅23	∅20	22,8	3	4,8	žiarovka	12 V	8	
AK 11	14 V / 20 A	1	2 / spínač	∅23	∅20	23,5	3	4,8	červená LED	12 V	9	
AK 12	14 V / 20 A	1	2 / spínač	∅23	∅20	23,5	3	4,8	zelená LED	12 V	9	
AKV 62	12 V / 15 A	2	3 / spínač	21 x 38	37 x 18	24,5	5	4,8	červená LED	12 V	10	c
AK 61	12 V / 15 A	2	3 / spínač	21 x 38	37 x 18	24,5	5	4,8			11	c

8


9


10


11


c




T 6-3/WH
Telefónny kábel s konektorom
- 4P/4C, špirála
- vidlica - vidlica - k slúchadlu
- biely
- 3 m



Telefónny kábel s konektorom
- 6P/4C
- vidlica - vidlica
- biely

T 5-5/WH
- 5 m


T 5-10/WH
- 10 m

T 5-15/WH
- 15 m

T 5-20/WH
- 20 m



TK 4
Telefónny kábel
- 4 x 0,5 mm², medený
- biely
- 100 m/kotúč

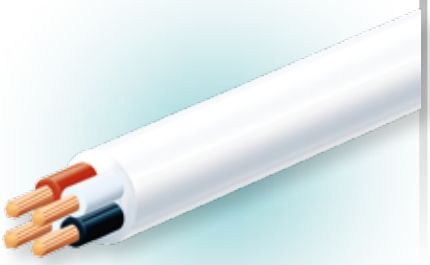


Telefónny kábel
- 4C x (7 x 0,12 mm), medený
- 4-žilový
- 100 m/kotúč

TK 1/BK
- čierny

TK 1/WH
- biely



TK 2/WH
Telefónny kábel
- 2C x (7 x 0,12 mm), medený
- 2-žilový
- biely
- 100 m/kotúč

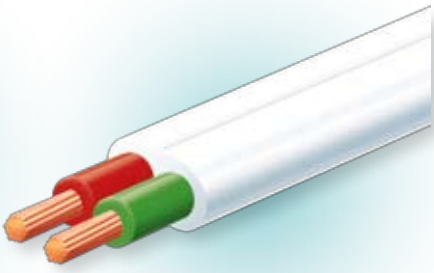

TS 12
Telefónna vidlica
- 4P/4C (RJ 10)
- na lisovanie



TS 13
Telefónna vidlica
- 6P/4C (RJ 11)
- na lisovanie



TS 14
Telefónna vidlica
- 6P/6C (RJ 12)
- na lisovanie



TS 51
Telefónna vidlica RJ-45
- 8P/8C
- na lisovanie
- k ISDN a počítačovej sieti



RINGER
Náhradný telefónny zvonček

- výrazný zvukový a svetelný signál
- možnosť použitia ku každému telefónu
- regulácia hlasitosti
- zvukový signál možno vypnúť
- príslušenstvo: pripojovací kábel (1,2 m)





Kryt k telefónnej vidlici RJ-45

- 8P/8C
- chráni vidlicu pred poškodením a znečistením
- chráni vodič pred nalomením

TS 52/BK
- čierny



TS 52/WH
- biely



TS 15/WH
Telefónna spojka

- 6P/4C
- zásuvka - zásuvka
- biela



TT 1-1
Patch spojka

- 8P/8C
- zásuvka - zásuvka
- biela



TS 16-2/WH
Telefónna spojka

- 6P/4C
- 1 x vidlica - 2 x zásuvka
- biela



TS 16-3/WH
Telefónna spojka

- 6P/4C
- 1 x vidlica - 3 x zásuvka
- biela



TT 18-2
Patch spojka

- 8P/8C
- 1 x vidlica – 2 x zásuvka
- farba: slonová kosť



TS 17-2
Telefónna spojka

- 6P/4C
- 1 x zásuvka – 2 x zásuvka
- biela



TS 1M/WH
Telefónna nástenná zásuvka

- 6P/4C
- samolepiaca
- skrutkovateľná
- biela




TS 2M/WH
Telefónna nástenná zásuvka

- dvojitá
- 6P/4C
- samolepiaca
- skrutkovateľná
- biela



CT
Káblová sťahovacia páska


- farba transparentná alebo čierna
- nerozoberateľná
- použiteľné od: -35 – 85°C
- odoláva kyseline, lúhu, UV žiareniu
- neopotrebováva sa, použiteľné aj vo vonkajšom prostredí

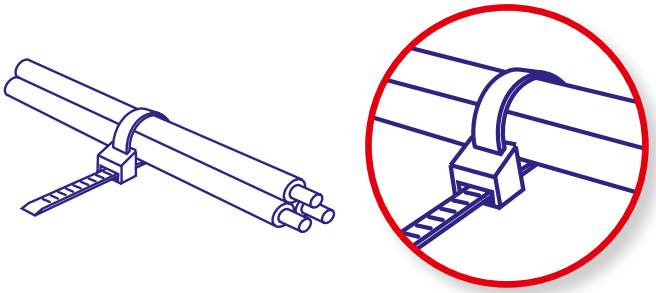

typ	farba	dĺžka (mm)	šírka (mm)	ks/bal.
CT 100/2,5	transparentná	100	2,5	50
CT 150/3,5	transparentná	150	3,5	50
CT 200/3,5	transparentná	200	3,5	50
CT 250/4,8	transparentná	250	4,8	25
CT 300/4,8	transparentná	300	4,8	25
CT 400/4,8	transparentná	400	4,8	25
CT 100/2,5/B	čierna	100	2,5	50
CT 150/3,5/B	čierna	150	3,5	50
CT 200/3,5/B	čierna	200	3,5	50
CT 250/4,8/B	čierna	250	4,8	25
CT 300/4,8/B	čierna	300	4,8	25
CT 400/4,8/B	čierna	400	4,8	25

CHR | - okrúhla
Káblová príchytka s klincom



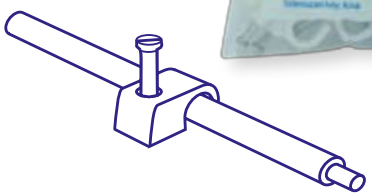


typ	priemer vodiča	ks/balenie
CHR 5	5 mm	50
CHR 6	6 mm	50
CHR 7	7 mm	50
CHR 8	8 mm	50



DRS Zmršťovacia trubička

- teplom zmrštiteľné trubičky s pomerom zmrštenia 2:1
- použitie: na elektrickú izoláciu káblov, na ich ochranu voči korózii,vlhkosti, poveternostným vplyvom a na ochranu proti zlomeniu,spojovanie vodičov, predlžovanie, označovanie, autoelektrické použitie
- k súčiastkam, pri ktorých sa vyskytne veľký rozdiel v priemere, napr. káblové svorky
- farba: biela, čierna, červená, modrá
- teplota zmrštenia: 125°C (90 – 125°C)
- teplotný rozsah použitia: - 55 až + 125 °C
- ťah: ≥ 12 Mpa
- trh: ≥ 200 %
- d: ≤ 5 %
- izolačná odolnosť: ≥ 20 kV/mm
- odolnosť proti ohňu: podľa VW-1
- materiál: UV odolný polyolefín
- balenie: 1 m

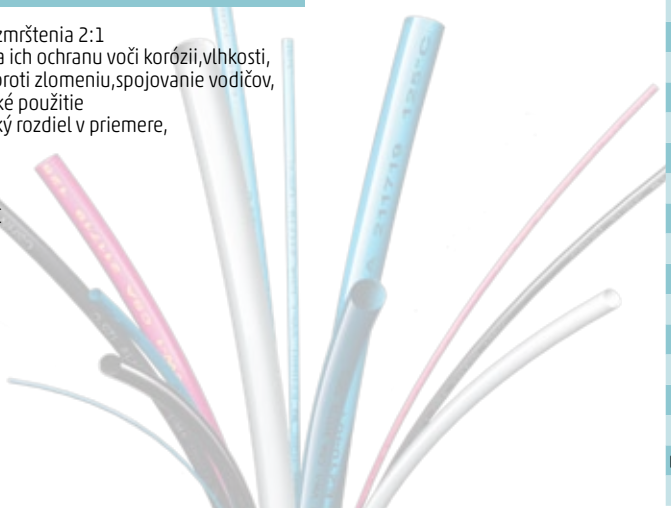

typ	pôvodný priemer	priemer po zmrštení	farba
DRS 2-1/BK	2 mm	1 mm	čierna
DRS 2-1/RD	2 mm	1 mm	červená
DRS 2-1/WH	2 mm	1 mm	biela
DRS 2-1/BL	2 mm	1 mm	modrá
DRS 4-2/BK	4 mm	2 mm	čierna
DRS 4-2/RD	4 mm	2 mm	červená
DRS 4-2/WH	4 mm	2 mm	biela
DRS 4-2/BL	4 mm	2 mm	modrá
DRS 6-3/BK	6 mm	3 mm	čierna
DRS 6-3/RD	6 mm	3 mm	červená
DRS 6-3/WH	6 mm	3 mm	biela
DRS 6-3/BL	6 mm	3 mm	modrá
DRS 10-5/BK	10 mm	5 mm	čierna
DRS 10-5/RD	10 mm	5 mm	červená
DRS 10-5/BL	10 mm	5 mm	modrá
DRS 15-7.5/BK	15 mm	7,5 mm	čierna
DRS 20-10/BK	20 mm	10 mm	čierna

1



2



3



4



SS Izolačná páska

1



2



3



4



5



6



obr.	typ	farba	dĺžka	šírka	hrúbka
1	**SS 110**	čierna	10 m	19 mm	0,13 mm
2	**SS 210**	červená	10 m	19 mm	0,13 mm
3	**SS 310**	modrá	10 m	19 mm	0,13 mm
4	**SS 410**	zelená	10 m	19 mm	0,13 mm
5	**SS 510**	biela	10 m	19 mm	0,13 mm
6	**SS 910**	zelená/žltá	10 m	19 mm	0,13 mm

obr.	typ	farba	dĺžka	šírka	hrúbka
1	**SS 120**	čierna	20 m	19 mm	0,13 mm
2	**SS 220**	červená	20 m	19 mm	0,13 mm
3	**SS 320**	modrá	20 m	19 mm	0,13 mm
4	**SS 420**	zelená	20 m	19 mm	0,13 mm
5	**SS 520**	biela	20 m	19 mm	0,13 mm
6	**SS 920**	zelená/žltá	20 m	19 mm	0,13 mm

RS 50
Lepiaca páska

PROFESSIONAL

Lepiaca páska strieborná, posilnená textilom.
- veľmi veľká pevnosť
- veľmi dobré lepiace vlastnosti
- šírka: 50 mm
- dĺžka: 50 m/kotúč



RS 50/10
Lepiaca páska

PROFESSIONAL

Lepiaca páska strieborná, posilnená textilom.
- veľmi veľká pevnosť
- veľmi dobré lepiace vlastnosti
- šírka: 50 mm
- dĺžka: 10 m/kotúč



RS 52/10
Obojstranná lepiaca páska

PROFESSIONAL

- veľmi dobrá priľnavosť
- šírka: 50 mm
- dĺžka: 10 m/kotúč





MK K61
Čistič kontaktov - 300 ml

Na čistenie silne znečistených povrchov. Aj mazanie silne znečistených povrchov.

PROFESSIONAL

Nedá sa použiť na Slovensku!



MK K60
Čistič kontaktov - 300 ml

Na čistenie silne znečistených povrchov.

PROFESSIONAL

Nedá sa použiť na Slovensku!



MK T600
Čistič precíznych kontaktov - 300 ml

Optimálny čistiaci prostriedok na čistenie vysoko citlivých elektrických zariadení, telekomunikačných zaria - dení, laboratórnych prístrojov. Vyparuje sa bez zbytkov.

PROFESSIONAL

Nedá sa použiť na Slovensku!



SUPER 10
Vysokovýkonný čistič kontaktov - 200 ml

Prípravok na čistenie spínačov a kontaktov má vysokú účinnosť aj pri vysokej teplote (150 °C), okrem efektívneho čistenia elektronických súčiastok garantuje aj mechanické mazanie kontaktov, relé a spínačov.



TK 460
Čistič kontaktov - 150 ml

Používa sa na čistenie a odhrdzavenie elektrických a elektronických kontaktov a na obnovu vodivosti. Obsahuje chemicky aktívny olej.

PROFESSIONAL

Nedá sa použiť na Slovensku!



MK 1684
Spray na rýchle odstránenie prachu - 300 ml

Je vhodný na odstránenie prachu z ťažko dostupných miest elektrických a elektronických zariadení, prístrojov, ako sú napr. napájania počítačov, klaviatúry, panely, audio-video prístroje, prípadne na také čistenie, kde sa neodporúča používať iný prostriedok.

Nedá sa použiť na Slovensku!



AERO 100/400
Spray so stlačeným vzduchom - 400 ml

Možno bezpečne použiť na klávesnicu, laptop, tlačiareň a na fotografické nástroje. Nehoľavá formula umožní extra bezpečné použitie na plastových, gumových, kovových ako aj na farbených povrchoch. Pomocou neho je možné ľahko a bezpečne odstrániť nazhromaždenú špinu a prach bez použitia čistiacich prostriedkov a rozpúšťadiel.
Je vhodný k presným prístrojom, elektronickým súčiastkam a na ťažko dostupné miesta.



MO 90505
Sprej na čistenie kontaktov 500 ml

Slúži na očistenie veľmi citlivých elektronických prípojok, ako napr. prípojky vozidiel, spínacích relé, prístrojových panelov, poplašných zariadení.





NEDIMUB400
Stlačený vzduch - 400 ml

- suchý, neutrálny plyn bez nečistôt
- na sušenie a odstránenie prachu počítačovej techniky
- hmotnosť: 218 g

Nedá sa použiť na Slovensku!



LABEL 130
Odstraňovač etikiet - 200 ml

Prípravok na rýchle a účinné odstraňovanie samolepiacich etikiet a štítkov, pozostávajúci zo špeciálnej kombinácií citrusových a hydrokarbónových olejov. Nastriekaním na etiketu prenikne prípravok cez papierovú vrstvu a bezprostredne neutralizuje lepidlo, uľahčí tak čisté a úplné odstránenie etikety.



W 330
Montážna vazelína - 300 ml

Mastiaci tuk, teplovzdorný do 160 °C. Je vhodná na ošetrenie ložísk, rôznych mechaník, na mazanie reťazí. Chráni proti korózii.

PROFESSIONAL

Nedá sa použiť na Slovensku!



NEEC200
Čistiaci gél na obrazovku – 200 ml

- čistiaci gél bez alkoholu a amoniaku
- na všetky typy obrazoviek (LCD / TFT / PLASMA ...)
- príslušenstvom je utierka z mikrovlákna

Nedá sa použiť na Slovensku!



NEECTAB4
Čistiaca pena na dotykové obrazovky - 100 ml

- na očistenie obrazovky tabletu, notebooku, telefónu
- zloženie: aniónové povrchovo aktívne látky menej ako 5%; ale obsahuje alifatické uhlovodíky 5% +/ - 15%
- 1 ks utierok z mikrovlákna

Nedá sa použiť na Slovensku!



NEECTAB2
Vlhčená utierka

- na očistenie obrazovky tabletu, iPad®, atď.
- 60 ks vlhčených utierok
- 1 utierka z mikrovlákna

Nedá sa použiť na Slovensku!



A

AC prípojka 211
adaptér 89-90
adaptér k autoanténe 192
adaptér k reproduktorom 193
akumulátor (do solárneho svietidla) 39
akumulátor 92
akumulátorová pripojovacia svorka (do auta) 190
akumulátorové kliešte 212
anténa 85-86
anténový zosilňovač 207
audio prevodník 201
autoanténa 191
autokompresor 194
autorádio a prehrávač hudby 150-151
autoreproduktor, pár 157-159

B

banániková prípojka 135
basový reproduktor (4 Ohm) 156
basový reproduktor (8 Ohm) 163-165, 172
BNC prípojka 210
batéria 93-94
batériové svietidlo 53
bezdrôtový zvonček 77-80
budík 83
bzučiak 69

C, Č

cestovný adaptér 102-103
cín s kolofóniou 139
čelovka 54
čistiaca vlhčená utierka 196
čistiaci sprej na klimatizáciu 196
čistič kontaktov 222
čistič obrazovky 223
čistič textílií 197
čistič vzduchu 14-15

D

DC prípojka 212
dekoračné osvetlenie 44-45
detektor prítomnosti CO 31, 66
detská pestúnka 122-123
detská poistka (do Schuko zásuvky) 113
diaľkový ovládač (s fixným kódom, univerzálny) 71
diaľkový ovládač (k poplašným systémom) 68
diaľkový ovládač (učiaci sa, univerzálny) 87
DIN prípojka 202, 205
diskotéková guľa 46-47
držiak 186
držiak reprobední 185
držiak na mobilné zariadenia 95-96
držiak s prísavkou 97
DVB-T prijímač a multimediálny prehrávač 85

E

elektrická spájkovacia stanica 136-137
elektrická spájkovačka 137-138
elektrický krb 16-17
euro prípojka 199-200
evohome výrobky 26-27

F

F prípojka, rozbočovač 209-210
fitness hodinky 124
FM modulátor 152

G

gumový záves 185

H

halogénová žiarovka (k reflektorom) 60
hasiaci sprej 71

HDMI kábel 199
HDMI menič 199
HDMI prepínač 198
hodiny 84
húkačka 69
chrániče rohov 186

I

imitácia kamery 71
infralampa 128
inteligentný termostat 26, 28
inštalačná krabica 121
ISO prípojka, pripojovací kábel 192
izbový termostat 30
izolačná páska 221

K

kamera do auta na záznam jazdy 153
kamera na parkovanie 153
káblová príchytka s klincom 220
káblová sťahovacia páska 220
kempingové svietidlo 50
keramická vložka (k spájkovačke) 137
kliešte 142-145
kliešťový multimeter 133
koaxiálna prípojka 207-208
koaxiálny kábel 206-207
kolískový spínač 214-215, 217
kolofónia 139
kompaktná žiarivka 64-65
krokosvorky 212
kruhový reproduktor 173

L

lampa s lupou 57-58
lapač hmyzu 32
LED modul 63
LED reflektor 62
LED sviečka 43-44
LED svietidlo 44
LED zdroj svetla 63, 65
lepiaca páska 221
lepiaca pištoľ 140
lepiaca tyčinka 140
lievikový výškový reproduktor 173
lupa 149

M

menič napätia 188-189
meracie hroty 134
meteorologická stanica 82
merač spotreby 121
merač spotreby so zásuvkou 119
merač tlaku vzduchu 194
mikrofón 176
mixážny zosilňovač 174
montážna vazelína 223
montážne svietidlo 56
mriežky k reproduktorom 185
multimediálny reproduktor 166-167
multimeter 130-133

N

nabíjačka akumulátora 91
nabíjačka akumulátora (do auta) 189
nabíjačka k mobilnému telefónu 98
náhlavné slúchadlá 177-179
nástenná konzola 88
nožná pumpa 194

O

objímka poistky 213
obranný plynový sprej 71
odlamovací nôž 141

odpudzovač hlodavcov 33-34
odpudzovač hmyzu 33-34
odpudzovač krtkov 33, 35
odsávací ventilátor 15
odsávač cínu 139
odstraňovač etikiet 223
odvlhčovač (elektrický) 13
ohrievač 18-25
ochladzovač vzduchu 8
orchestrový reprobox 168-171
osviežovač do vzduchu 197

P

palivové viečko 195
parkovací asistent 194
pár reproduktorov (auto-hifi) 159
pár reproduktorov (domáce-hifi) 162
pasca na myš 35
patch spojka 219
pinzeta 149
piezo reproduktor 173
pH tester a teplomer 128
plynová spájkovačka 137
podávač cínu 139
pohotovostná nabíjačka 101
poistka 213
poplašný systém 67-69
poťah na reprobedne 187
pozičné svietidlo 49
predlžovací kábel na bubne 104-105, 115
predlžovací prívod 106-107, 115
prepojovací kábel 202
prevodník audio 166
prípojka na príves 190
prípojka napájania 212
pripojovacia zásuvka 120
prstenec na zabudovanie reproduktorov 193

R

radiátorový termostat 29
rádio 161
radová svorka 213
rám na zabudovanie autorádia 193
RCA redukcia, spojka, rozbočovač 203-204
reflektor 59-60, 62
redukčná objímka na žiarovky 63
relé 193
reprobox 175
reproduktor 175
reproduktorová prípojka 183
reproduktorová zásuvka 184
reprokábel 181
rozdeľovacia zásuvka napätia (do auta) 189
rozbočovač 106-112, 116-117

S, Š

sada káblov (auto-hifi) 160
sada poistiek 193
sada vchodového videotelefónu 72-74
sada žiaroviek (12 V) 193
selfie tyč 95
senzor otvárania dverí a okna 70
senzor pohybu 48, 60
senzor teploty 28
sieťový napájací prívod 211
sieťový modul 29
signalizátor vstupu 69-70
silikón 196
skúšačka fáz 135
skúšačka napätia 134
skrutka k repro 186
skrutkovač, sada skrutkovačov 146-148
slúchadlá 177, 180
solárna dekorácia 37
solárna záhradná dekorácia 37
solárne svietidlo 38-39

solárne záhradné svietidlo 40-42
solárny farebný lampiónový reťazec 37
soľná lampa a kahanec 129
sonda na alkohol 128
spájkovací hrot 137
spájkovací olej 139
spájkovacia kolofónia 139
spájkovacia pasta 139
spájkovacia pištoľ 138
spínací modul 29
spínacie hodiny 118-119
spínač (na montáž na stenu, vonkajší) 120
spínač (vnútorný) 121
spona na bezpečnostný pás 195
sprej na čistenie kontaktov 222-223
sprej na čistenie palubnej dosky 197
sprej na odstránenie prachu 222
sprej na odstránenie zvyškov hmyzu 197
sprej na ošetrenie plastu a gumy 197
sprej so stlačeným vzduchom 222
stereo pripojovací kábel 201
stlačený vzduch 223
stojan k orchestrovému reproboxu, príslušenstvo 171
stojan na spájkovačku 137
stredobasový reproduktor (8 Ohm) 165
stropné svietidlo 61
subwoofer (do auta) 154-155
subwoofer tuba (do auta) 155
svietiaci reťazec 44
svietidlo na bicykel 55
svorka bez izolácie 213
širokopásmový reproduktor (8 Ohm) 165

T

tavná poistka 190
telefónna spojka 218
telefónny kábel 218
telefónny pripojovací kábel 218
telefónny zvonček náhradný 219
teleskopický kľúč na koleso 194
teplomer 126-127
tester batérií 93
testovacie svorky 212
tienidlo na predné sklo 195
tlačidlo 216
tlakomer 125
tlmiaca textília 187
„T" rozbočovač 113

U, Ú

upínacie lano 195
USB nabíjačka 98-100
úzkopásmový menič 160

V

ventilátor s parou 9
ventilátor (stĺpový, stojanový, stolný, podlahový) 10-12
vidlica 113
visica solárna dekorácia 36
vchodový telefón 75
vlhčené utierky 223
vodotesný pár reproduktorov 175
vyhrievacia vložka (k ohrievačom) 21
výhybka 160, 172, 182
vysávač na popol 25
vysielačky 76

Z, Ž

zásuvka 112,114
zmršťovacia trubička 221
zosilňovač do auta 152
zvinovací meter 135
žiarovka do svetlometu 193



3 stupne



pohyblivé lamely



výkon



funkcia rozprašovania


zobrazenie teploty



časovač


oscilácia



oscilácia



nastaviteľná výška



uhol sklonu



kapacita odvlhčovania



LED technológia



vypustenie CO je vylúčené



časovač


ionizátor



ochrana IPX4



turbo ventilátor



skladovacia kapacita (l)



pre IOS


pre Android



možno stiahnuť z App Store



možno stiahnuť z Google play


proti komárom


proti krtkom


proti hlodavcom


proti hmyzu


proti mravcom



farbu meniaca LED



solárna batéria



automatické vy- a zapnutie



počet LED



výkon LED


laser



svetlo a zvuk



výkon svetlo/zvuk



ochrana IP44



SMD LED



ochrana IP54



svietivosť



prevádzkový čas



teplota prostredia



3xCREE LED alebo typ zdroja svetla



kryptónová žiarivka +70%




nabíjanie dynamom



zdroj svetla: CREE LED



rýchle zaostrovanie



teplota farby



redukčná objímka



ekologická technológia


neobsahuje tekutú ortuť



úspora oxidu uhličitého



dosah (m)


funkcia volania telefónu



bezdrôtový



2 in 1: alarm + zvonček



120° zorný uhol



433,9 MHz



senzor pohybu



voliteľná hlasitosť



ultra tenký



odolný



melódia



LED



nastaviteľná hlasitosť



ochrana tlačidla IP44



sieťový adaptér



detská poistka



AM frekvenčný rozsah



FM frekvenčný rozsah



rozmery displeja



max. zosilnenie ... dB



zabudovaný zosilňovač

vysvetlivky



vhodný na príjem dig. televízneho signálu



nosnosť



priemer displeja



EuP štandard



univerzálny



spotreba prúdu



MP3 prehrávač



MP4 prehrávač



navigácia


mobilný telefón



tablet


iPad


fotoaparát


kamera



zaťažiteľnosť



kapacita akumulátora


Bluetooth


otočná vodováha



na profesionálne použitie



LED displej



regulovateľná teplota



12 V DC .... W



ekologický



kovový



vyrobený v Európe



230 V ~ ... W



magnetický



1000 V



rádiový informačný systém



dva kanály



pozlátené prípojky



rozlíšenie: 1920 x 1080



impegrovaný papierový kónus



priemer (mm)


mriežka k reproduktorom



polypropylénový kónus



impedancia



čierny kevlarový kónus



trojpásmový



PEI kónus



gumový okraj



dvojpásmový



hliníkový zliatinový kôš



štvorpásmový



papierový kónus



dvojitý kónus



pozlátené prípojky



regulácia hlasitosti



vnútorné rozmery na zabudovanie



magneticky tienený



chladiaca kvapalina



výborná kvalita zvuku (HIFI)



bass-reflex prevedenie



na profesionálne použitie



nosnosť



so 110 V transformátorom


vodeodolný



na profesionálne použitie



univerzálny



dĺžka kábla



zabudovaný mikrofón



pripojovacia vidlica


notebook



pre deti



jednopásmový



kovový



stereo



vodič z bezkyslíkovej mede



dĺžka kábla



trojnásobné tienenie



impedancia



priemer

KATALÓG VÝROBKOV 2016

SOMOGYI ELEKTRONIC®
SLOVENSKO s.r.o.

SOMOGYI ELEKTRONIC SLOVENSKO s.r.o.
Gútsky rad 3, 945 01 Komárno
Telefón: +421/0/357902400 Fax: +421/0/357902442,
E-mail: somogyislovensko@somogyi.sk Web: **www.somogyi.sk**

Vydavateľ si vyhradzuje právo na technické zmeny, výrobky zobrazené v katalógu sa môžu odlišovať od skutočnosti. Za chyby a zmeny, ktoré vznikli v tlači neručíme a ospravedlňujeme sa za ne.

Váš oficiálny
SOMOGYI ELEKTRONIC®
SLOVENSKO s.r.o.
obchodný partner:

SK